


MEKO 32 DD HM 64/74 FB SK (HOLZ-METALL)

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 3-fach bis max. 63 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

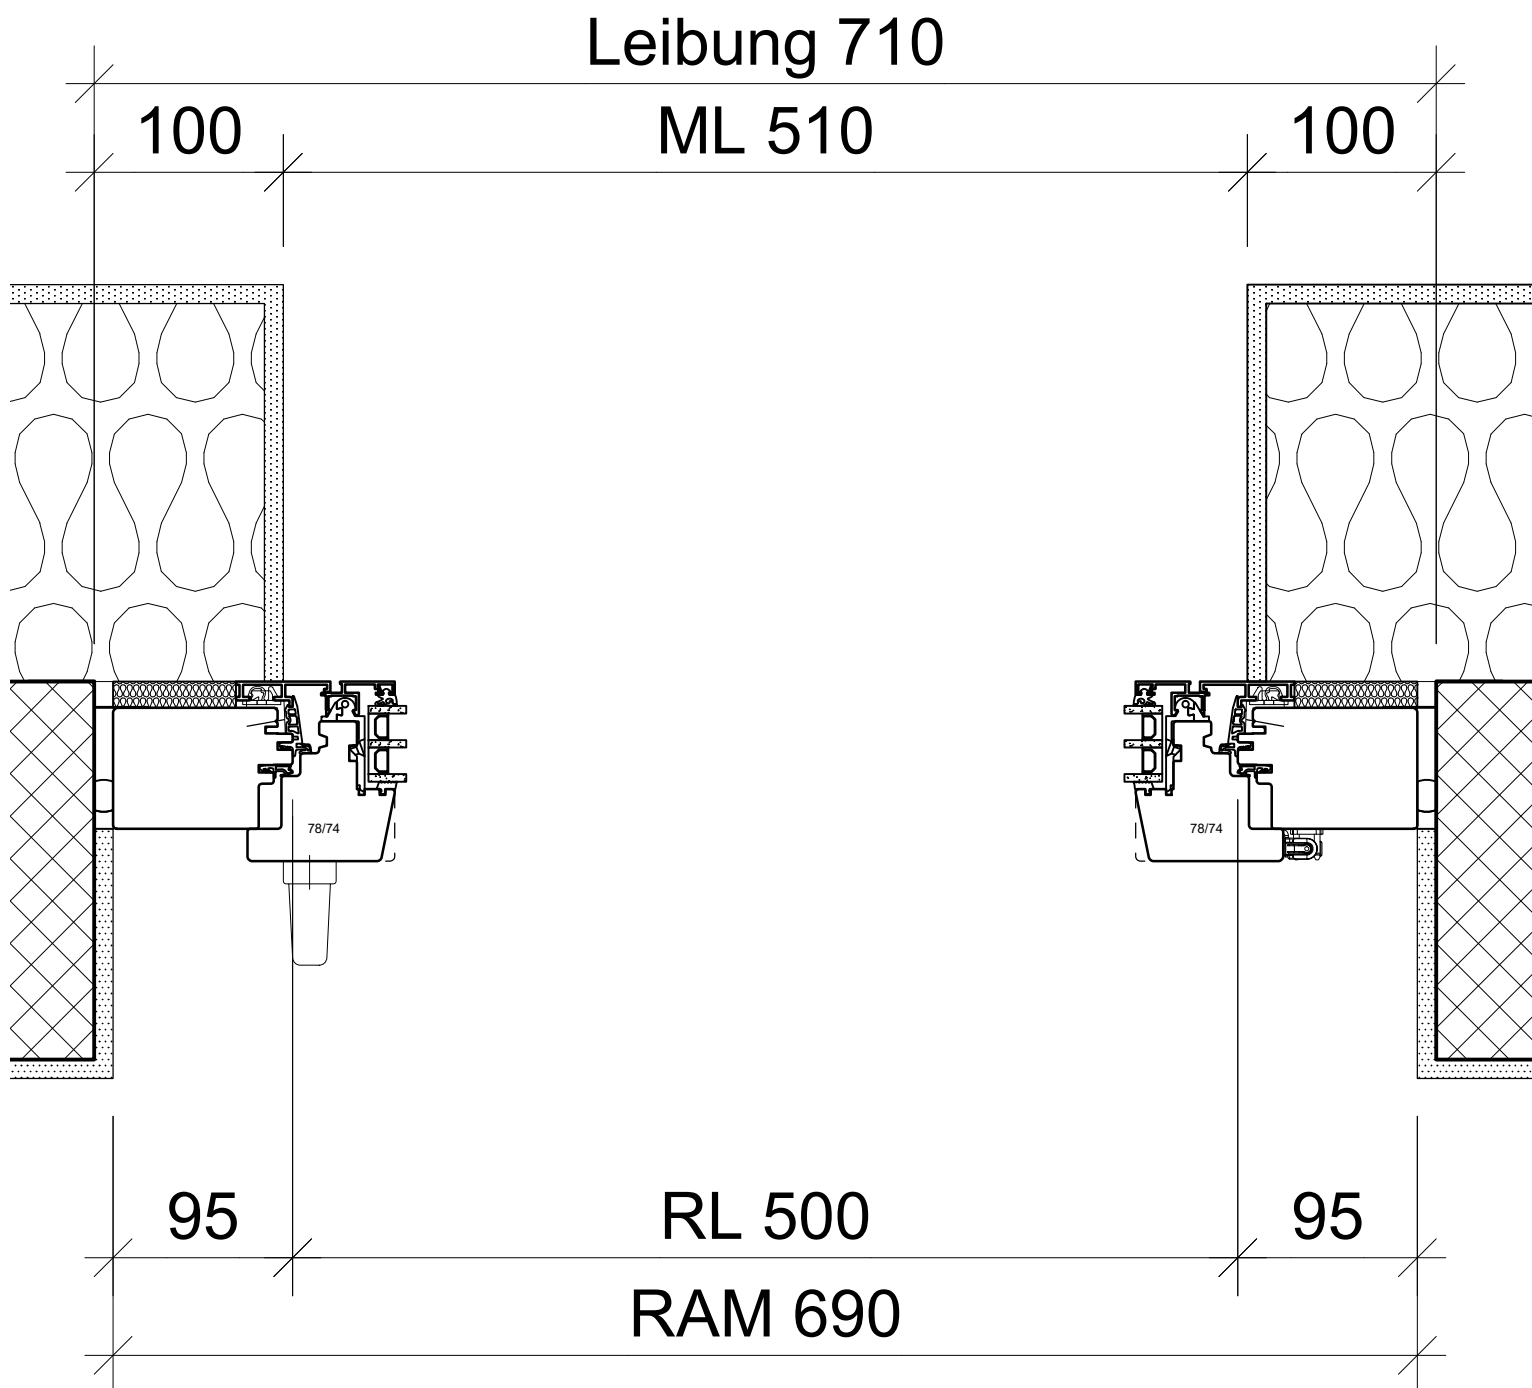

Leibung 710

ML 564

100


46


95

RL 500


RAM 690

95

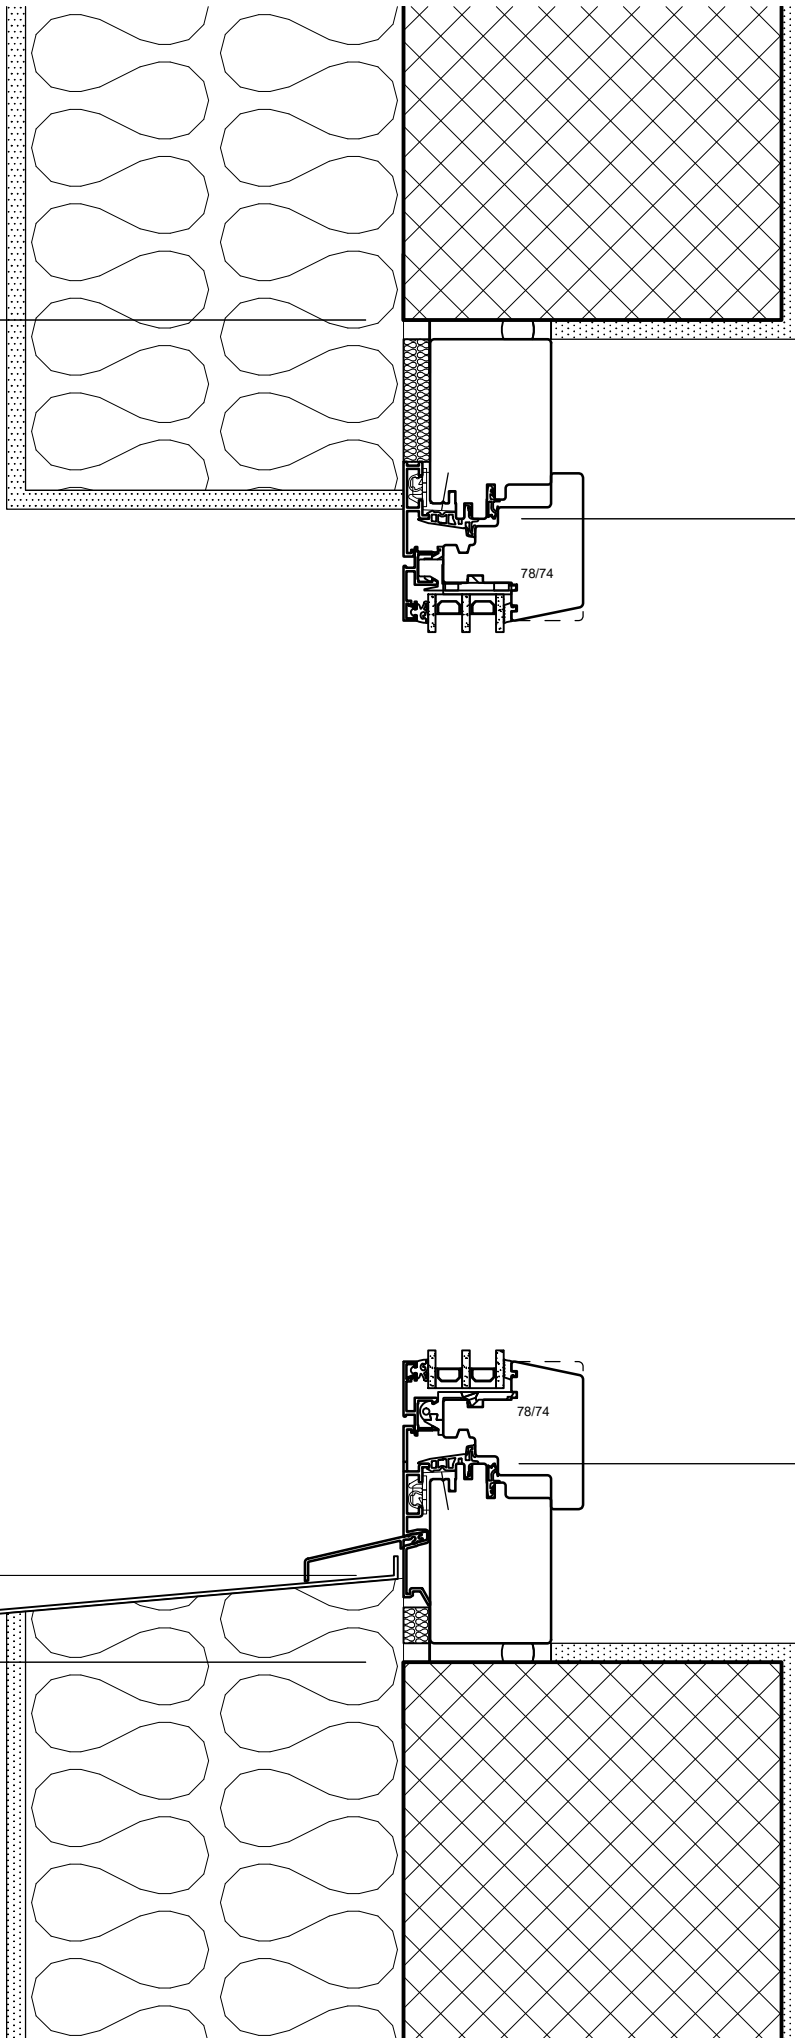


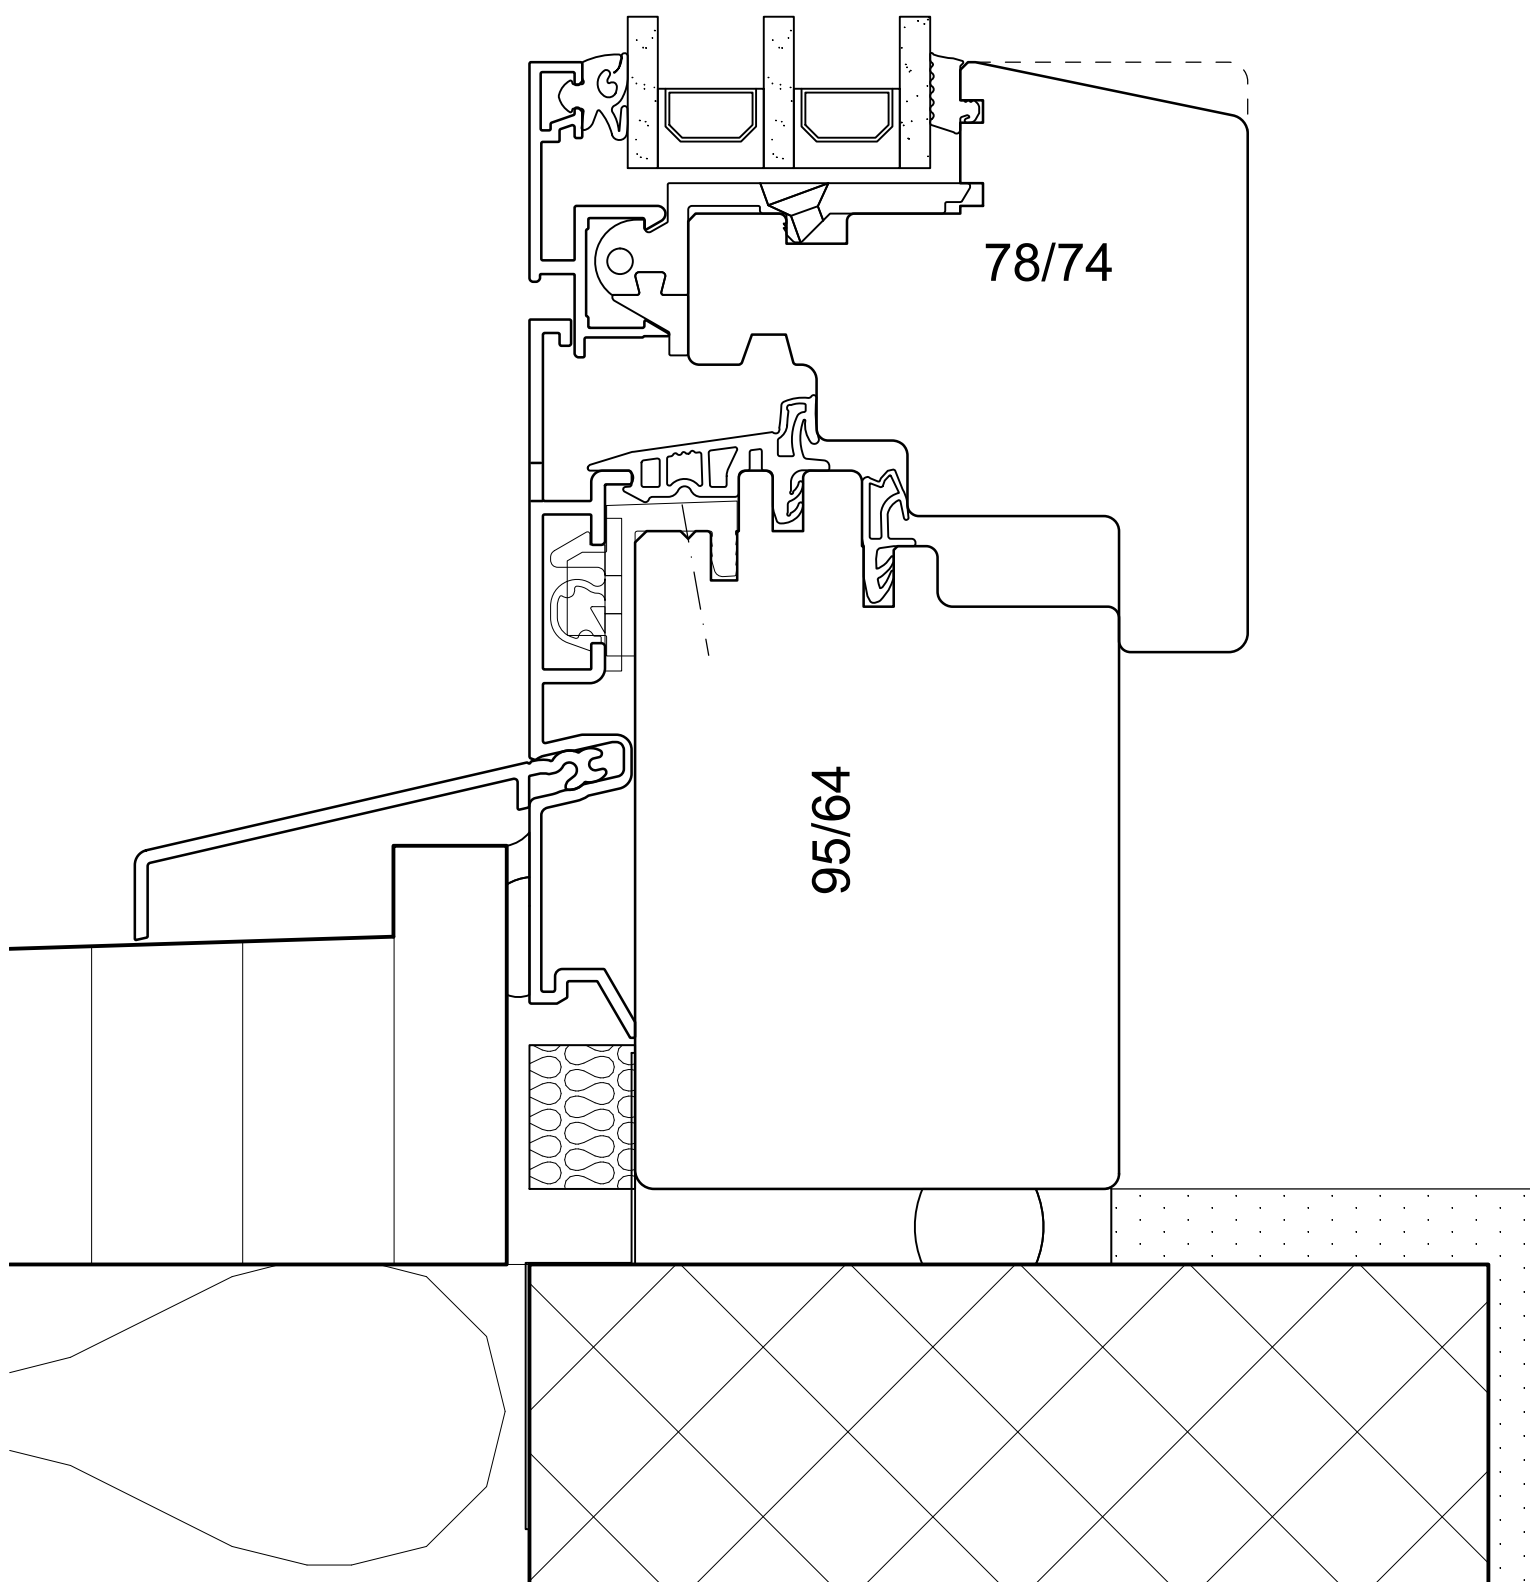

Es darf NICHT auf das
METALL vom Fenster
abgedichtet werden.

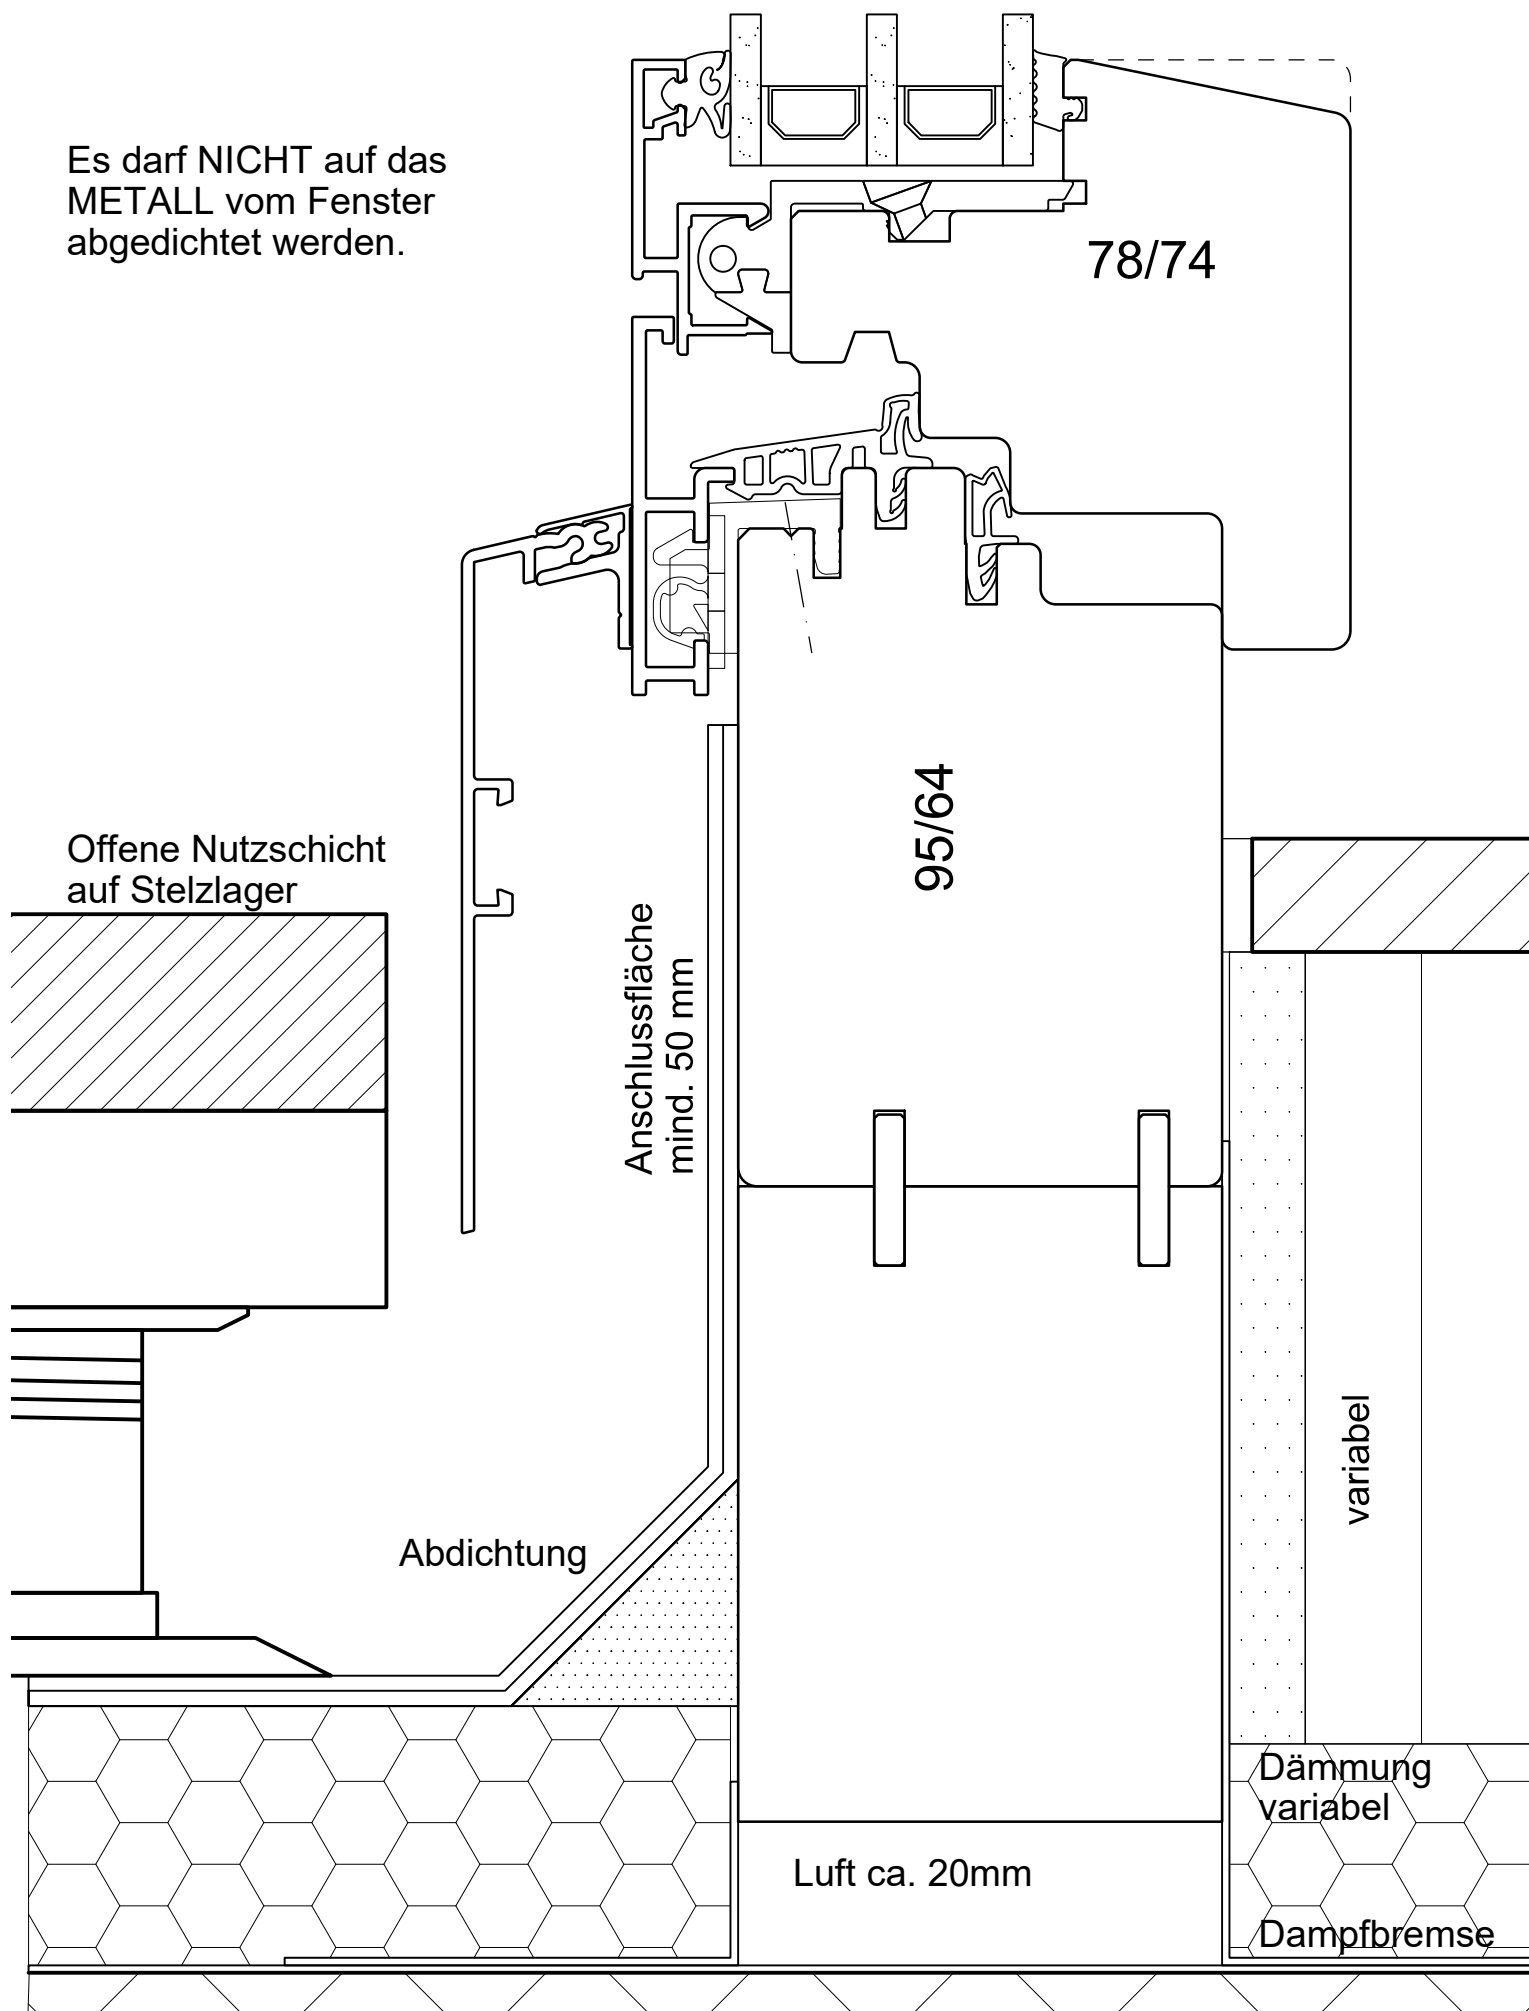

Es darf NICHT auf das
METALL vom Fenster
abgedichtet werden.

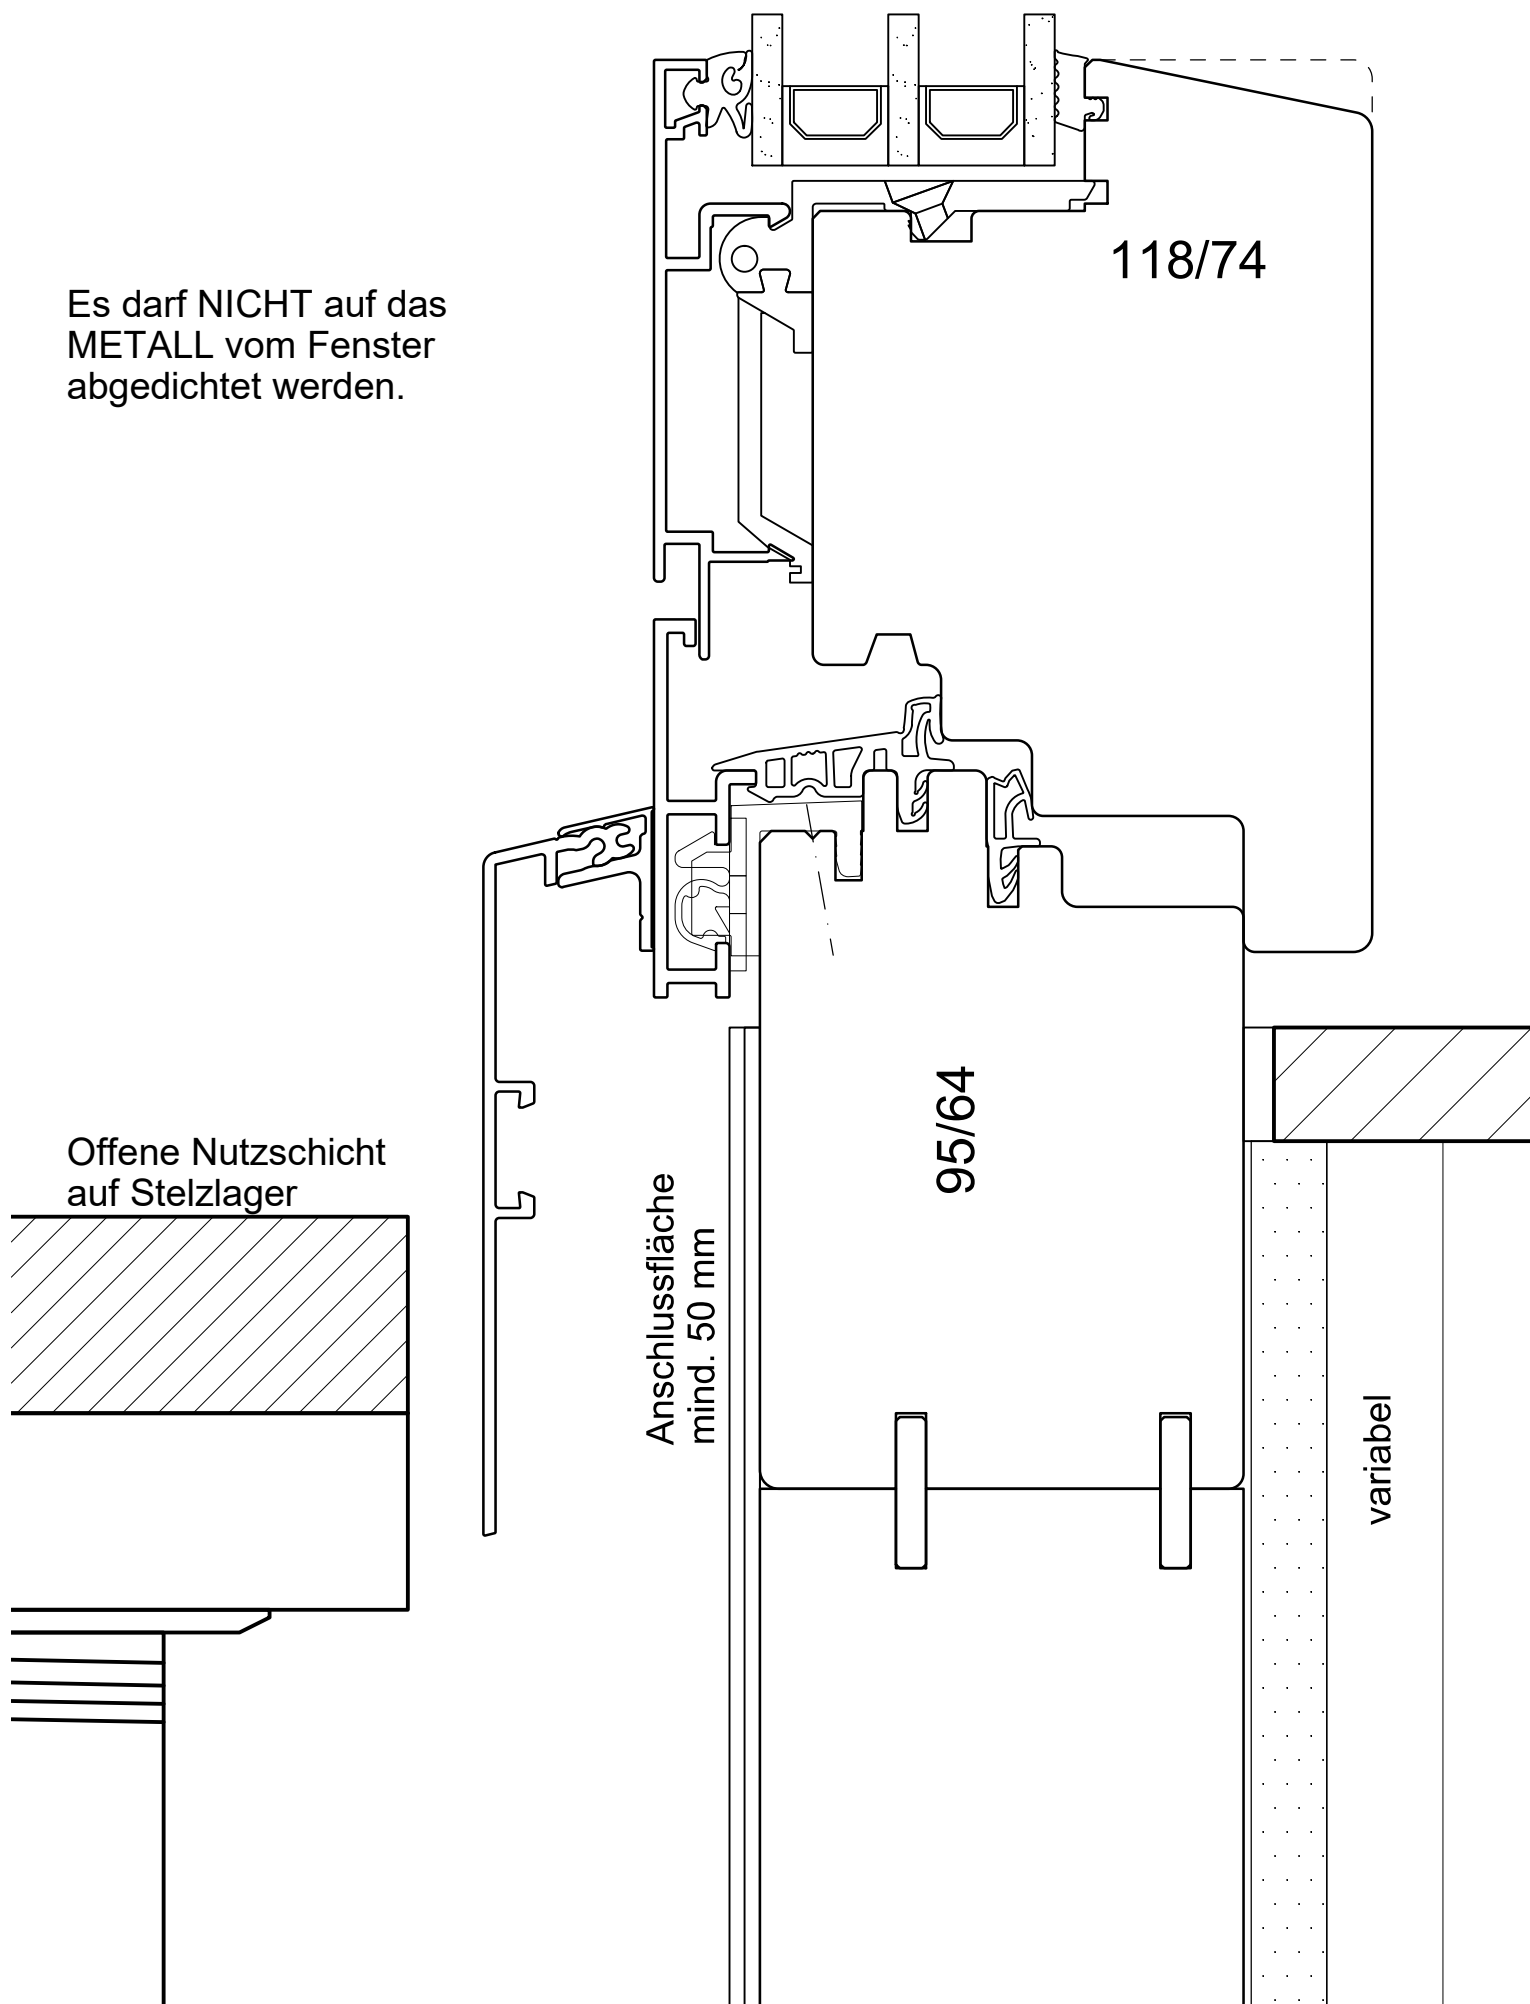

Es darf NICHT auf das
METALL vom Fenster
abgedichtet werden

Schwelle ist
Rollstuhlgängig

Offene Nutzschicht
auf Stelzlager

Abdichtung 25mm über
Maximale Stauhöhe

Anschlussfläche
mind. 50 mm

Abdichtung

Meko 32 64/74

95/64

variabel

Dämmung
variabel


Dampfbremse

Luft ca. 20mm


Meko 32 64/74


Detail Schwelle/ Rollstuhlgängig


Massstab 1:1, A4

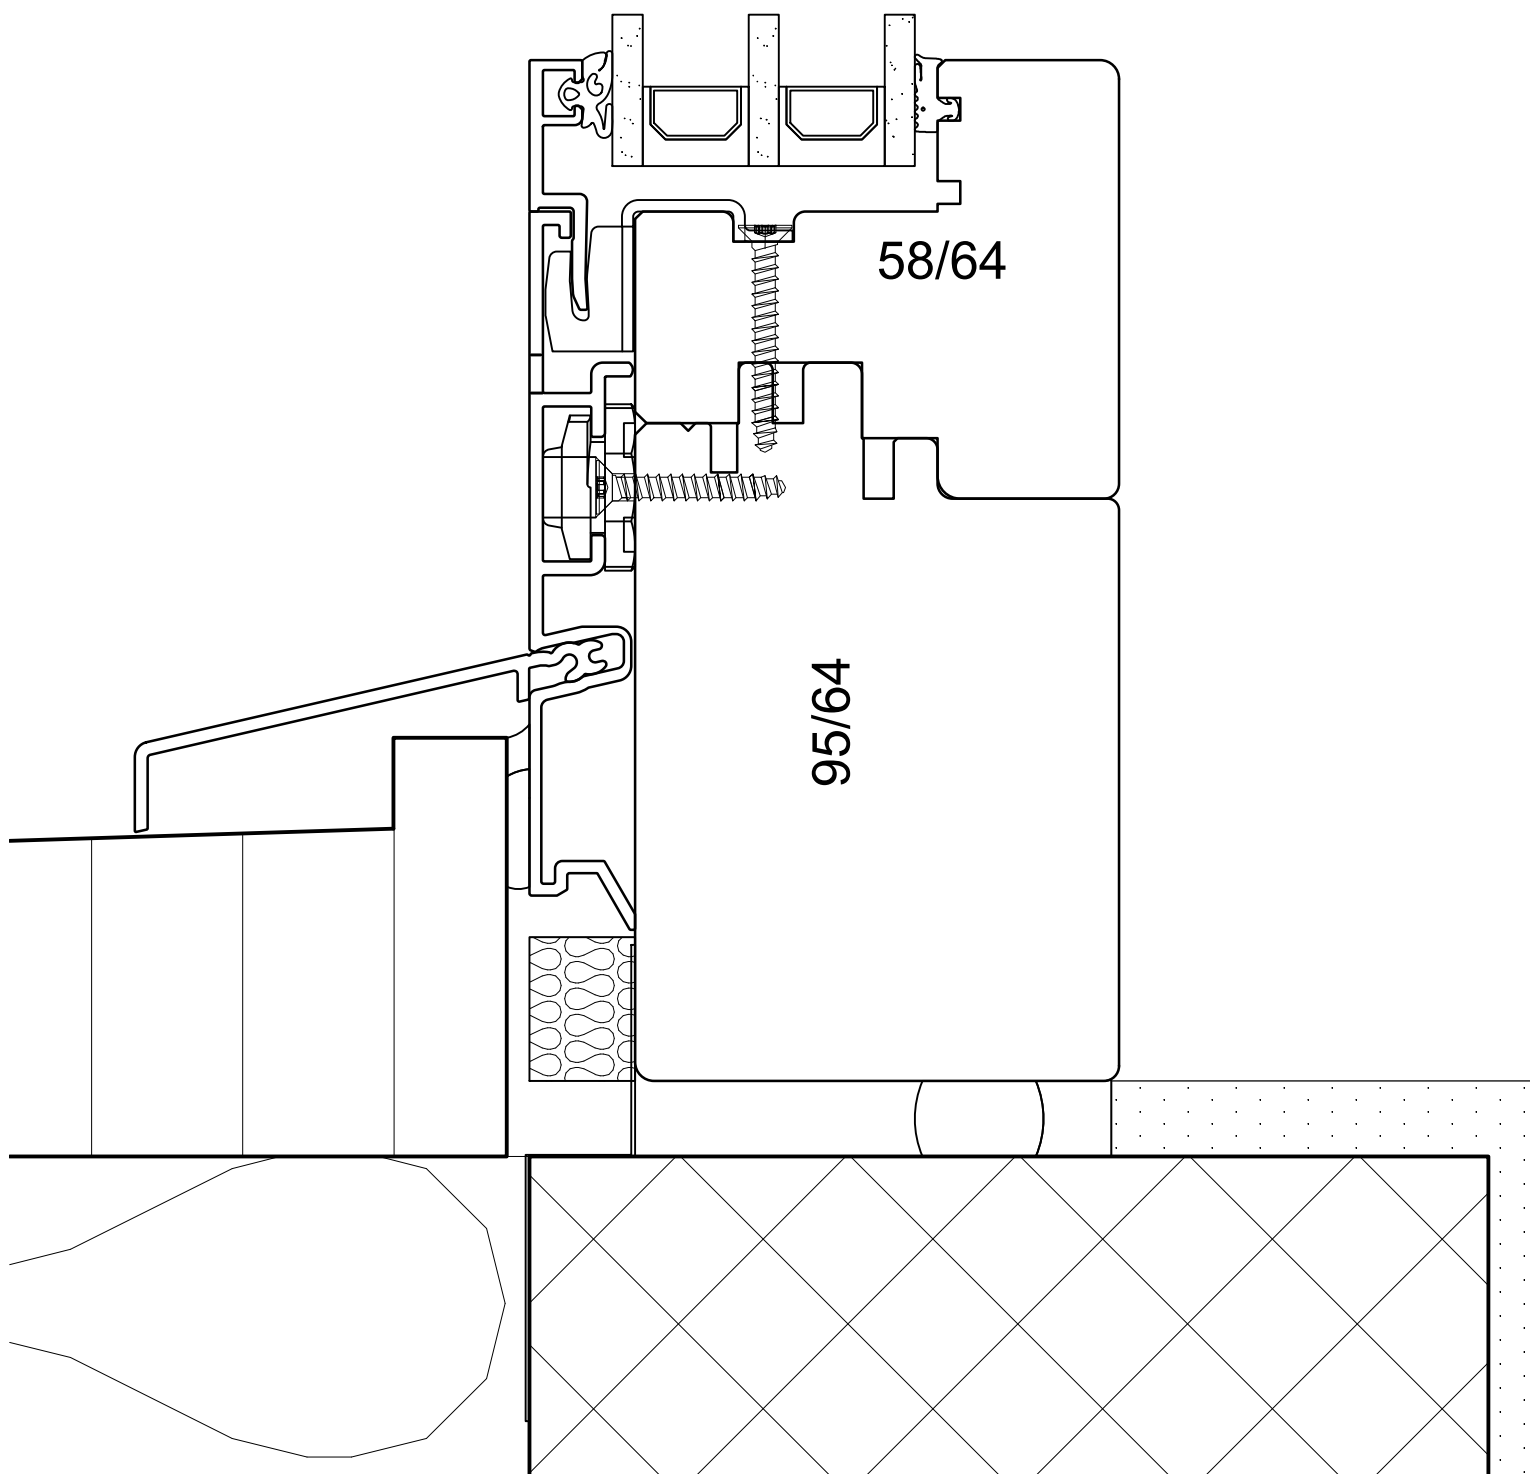



Es darf NICHT auf das
METALL vom Fenster
abgedichtet werden.

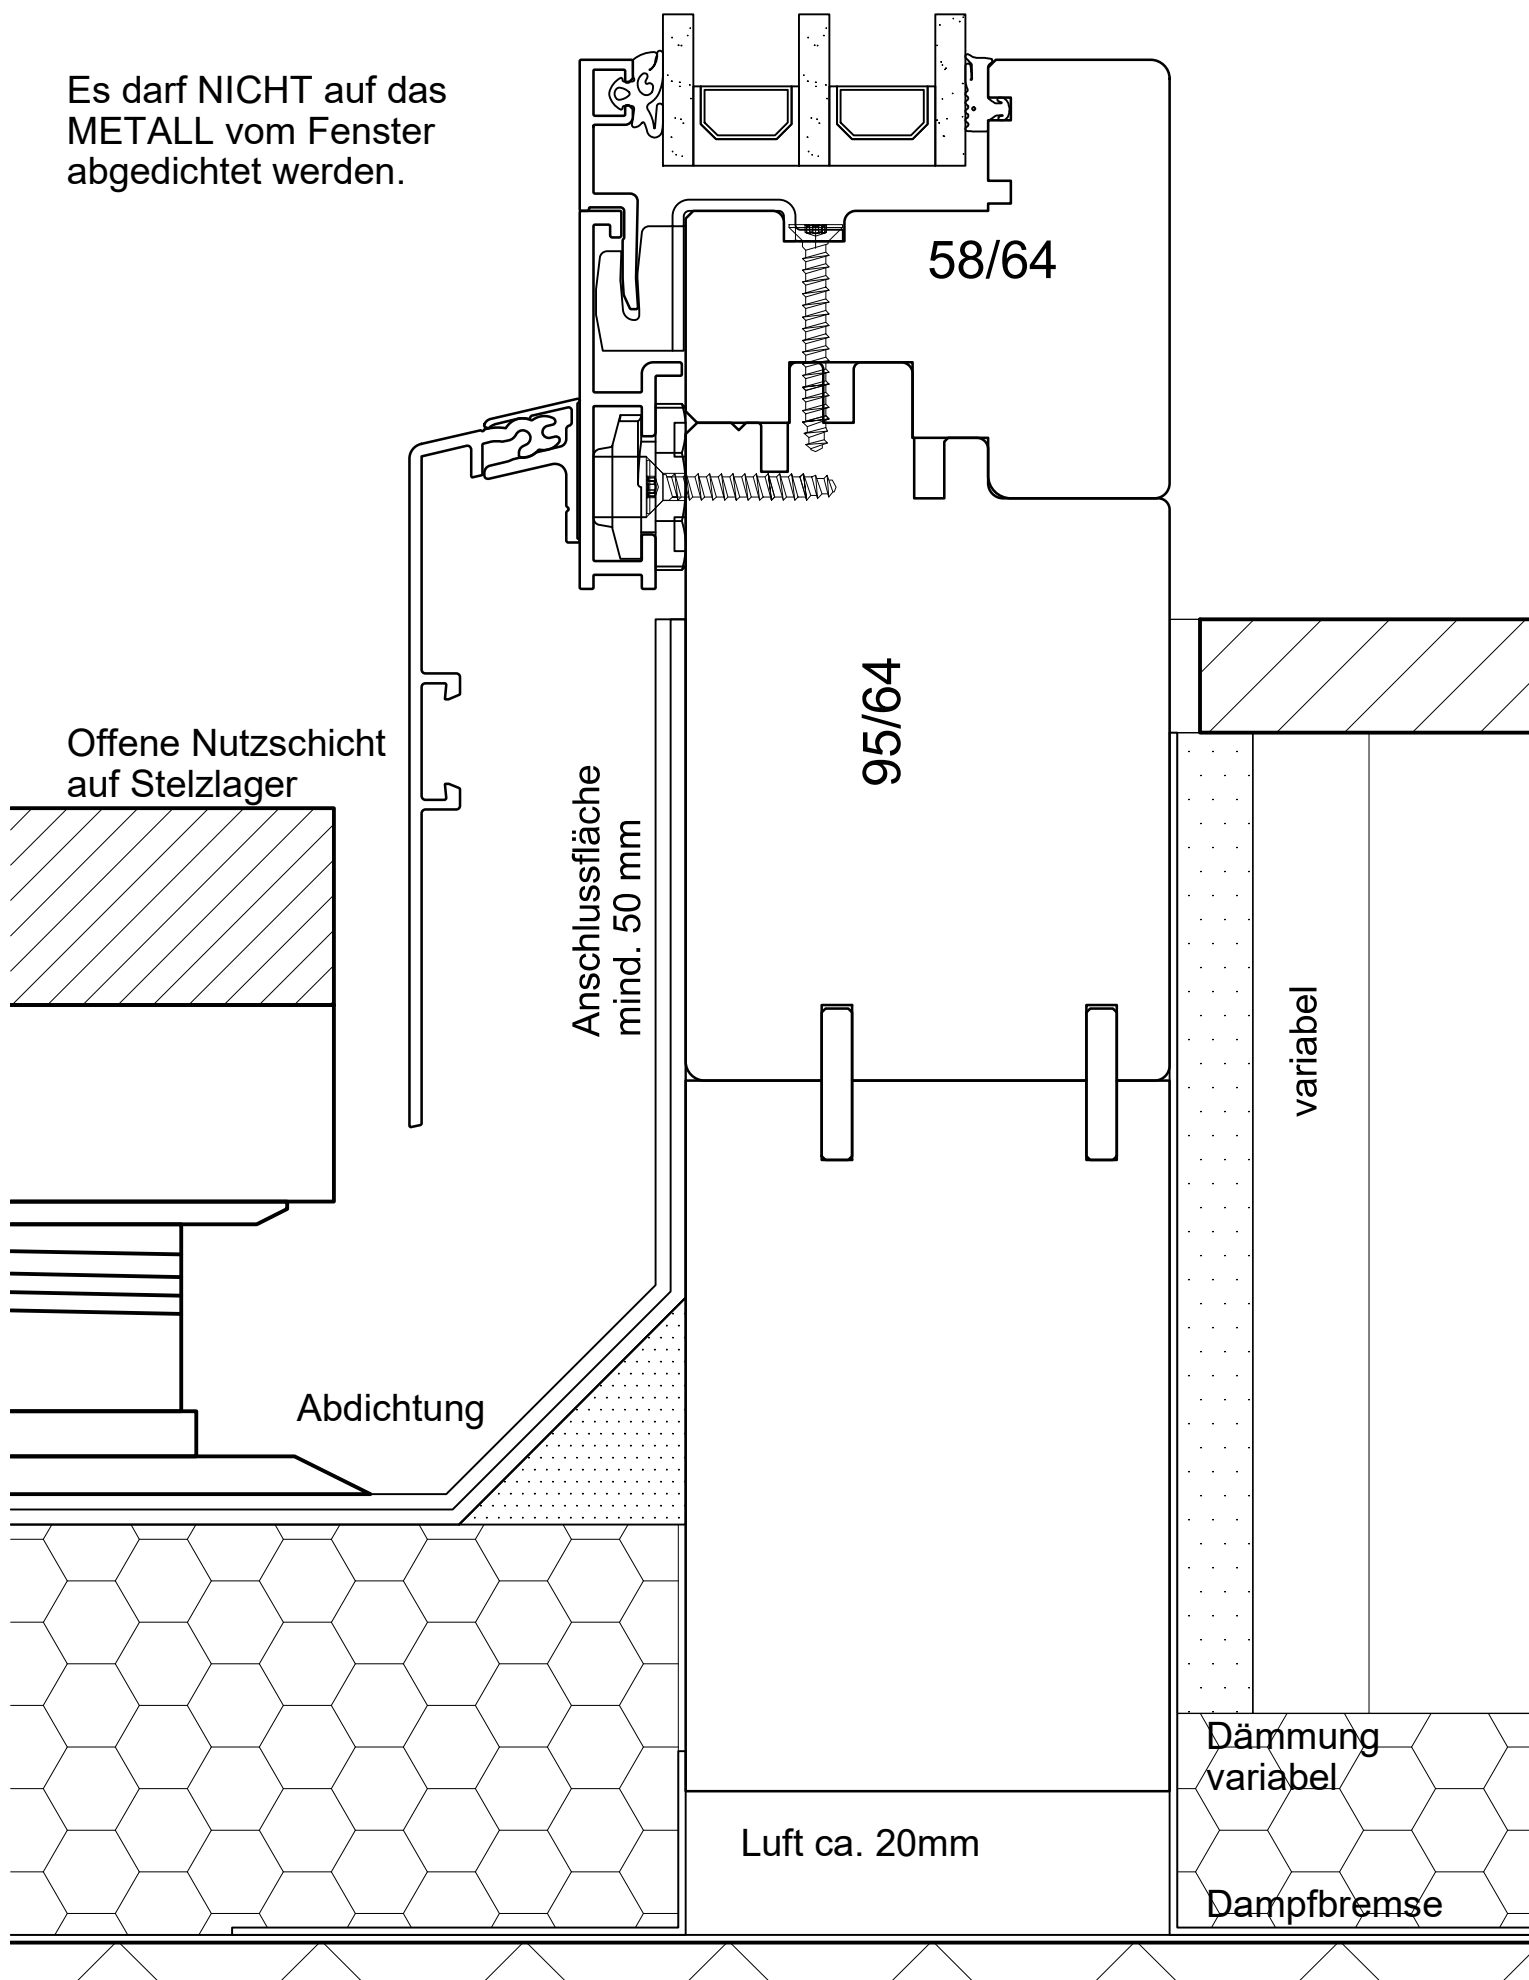


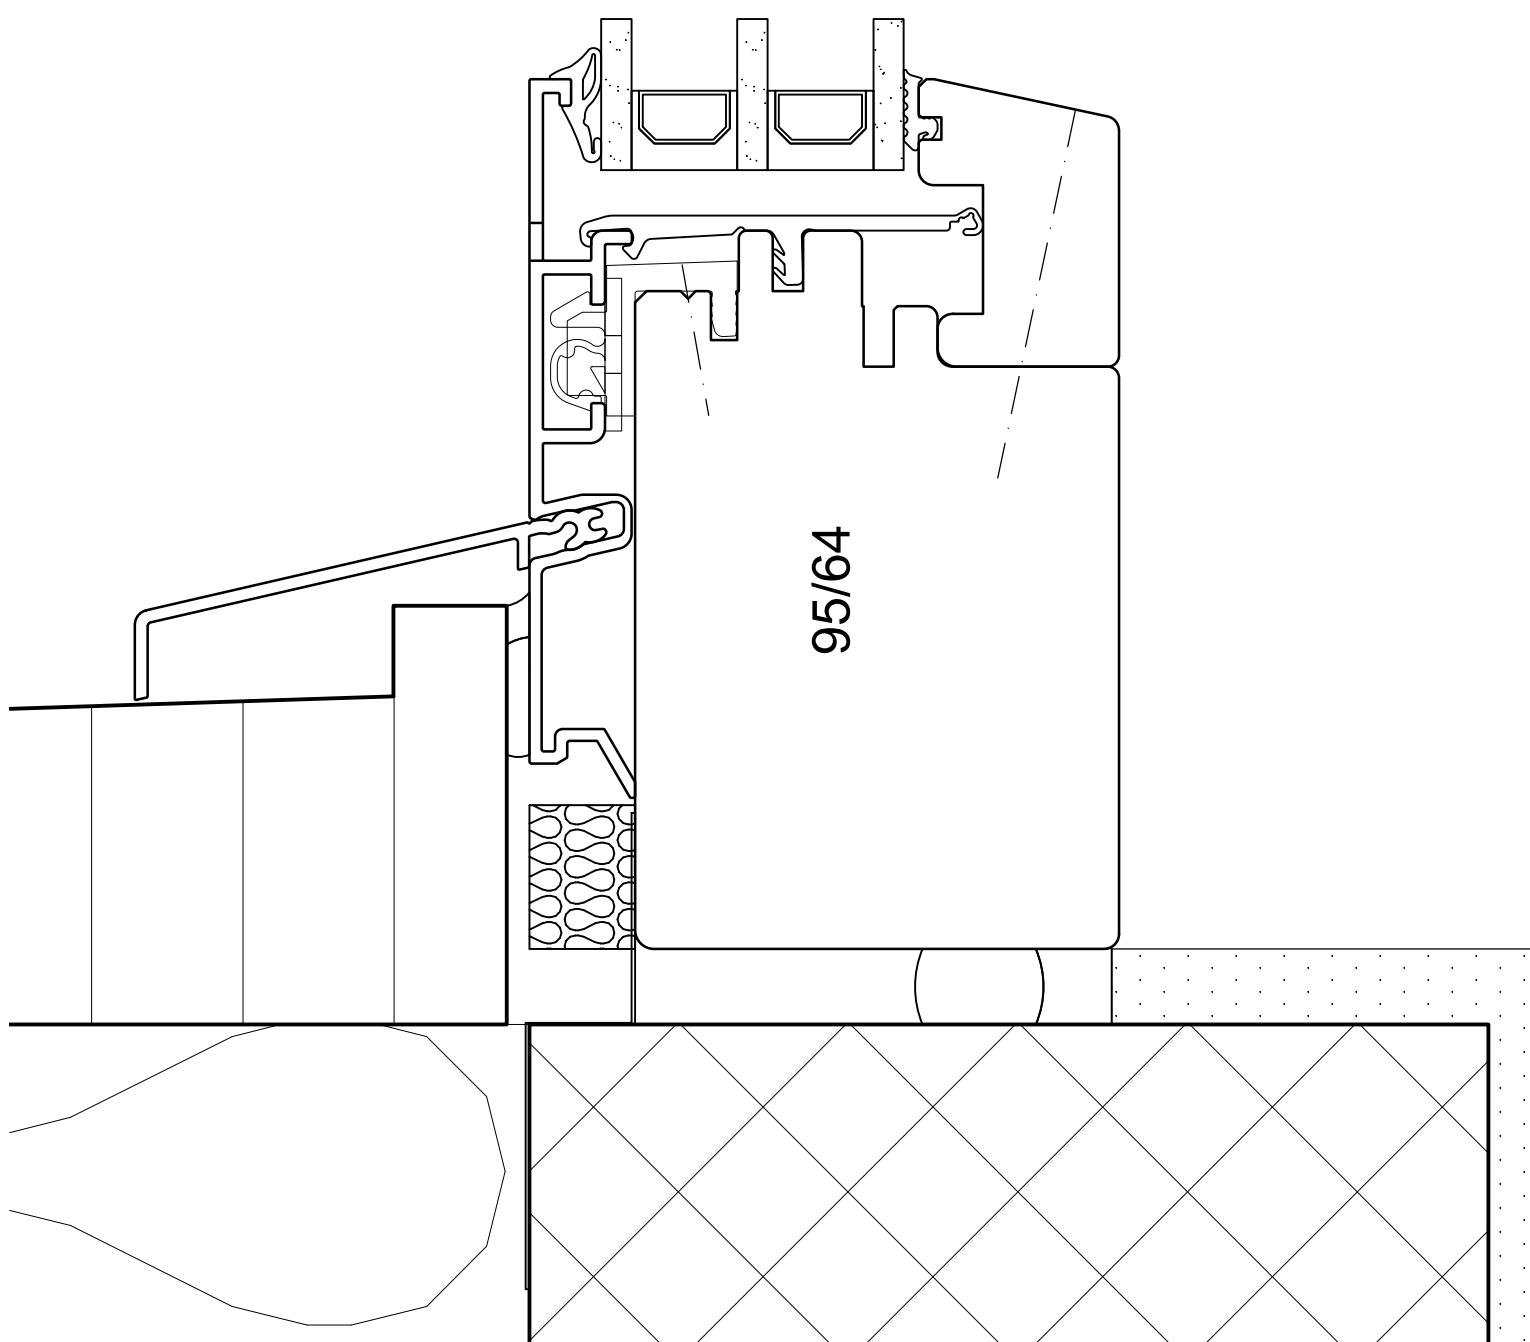


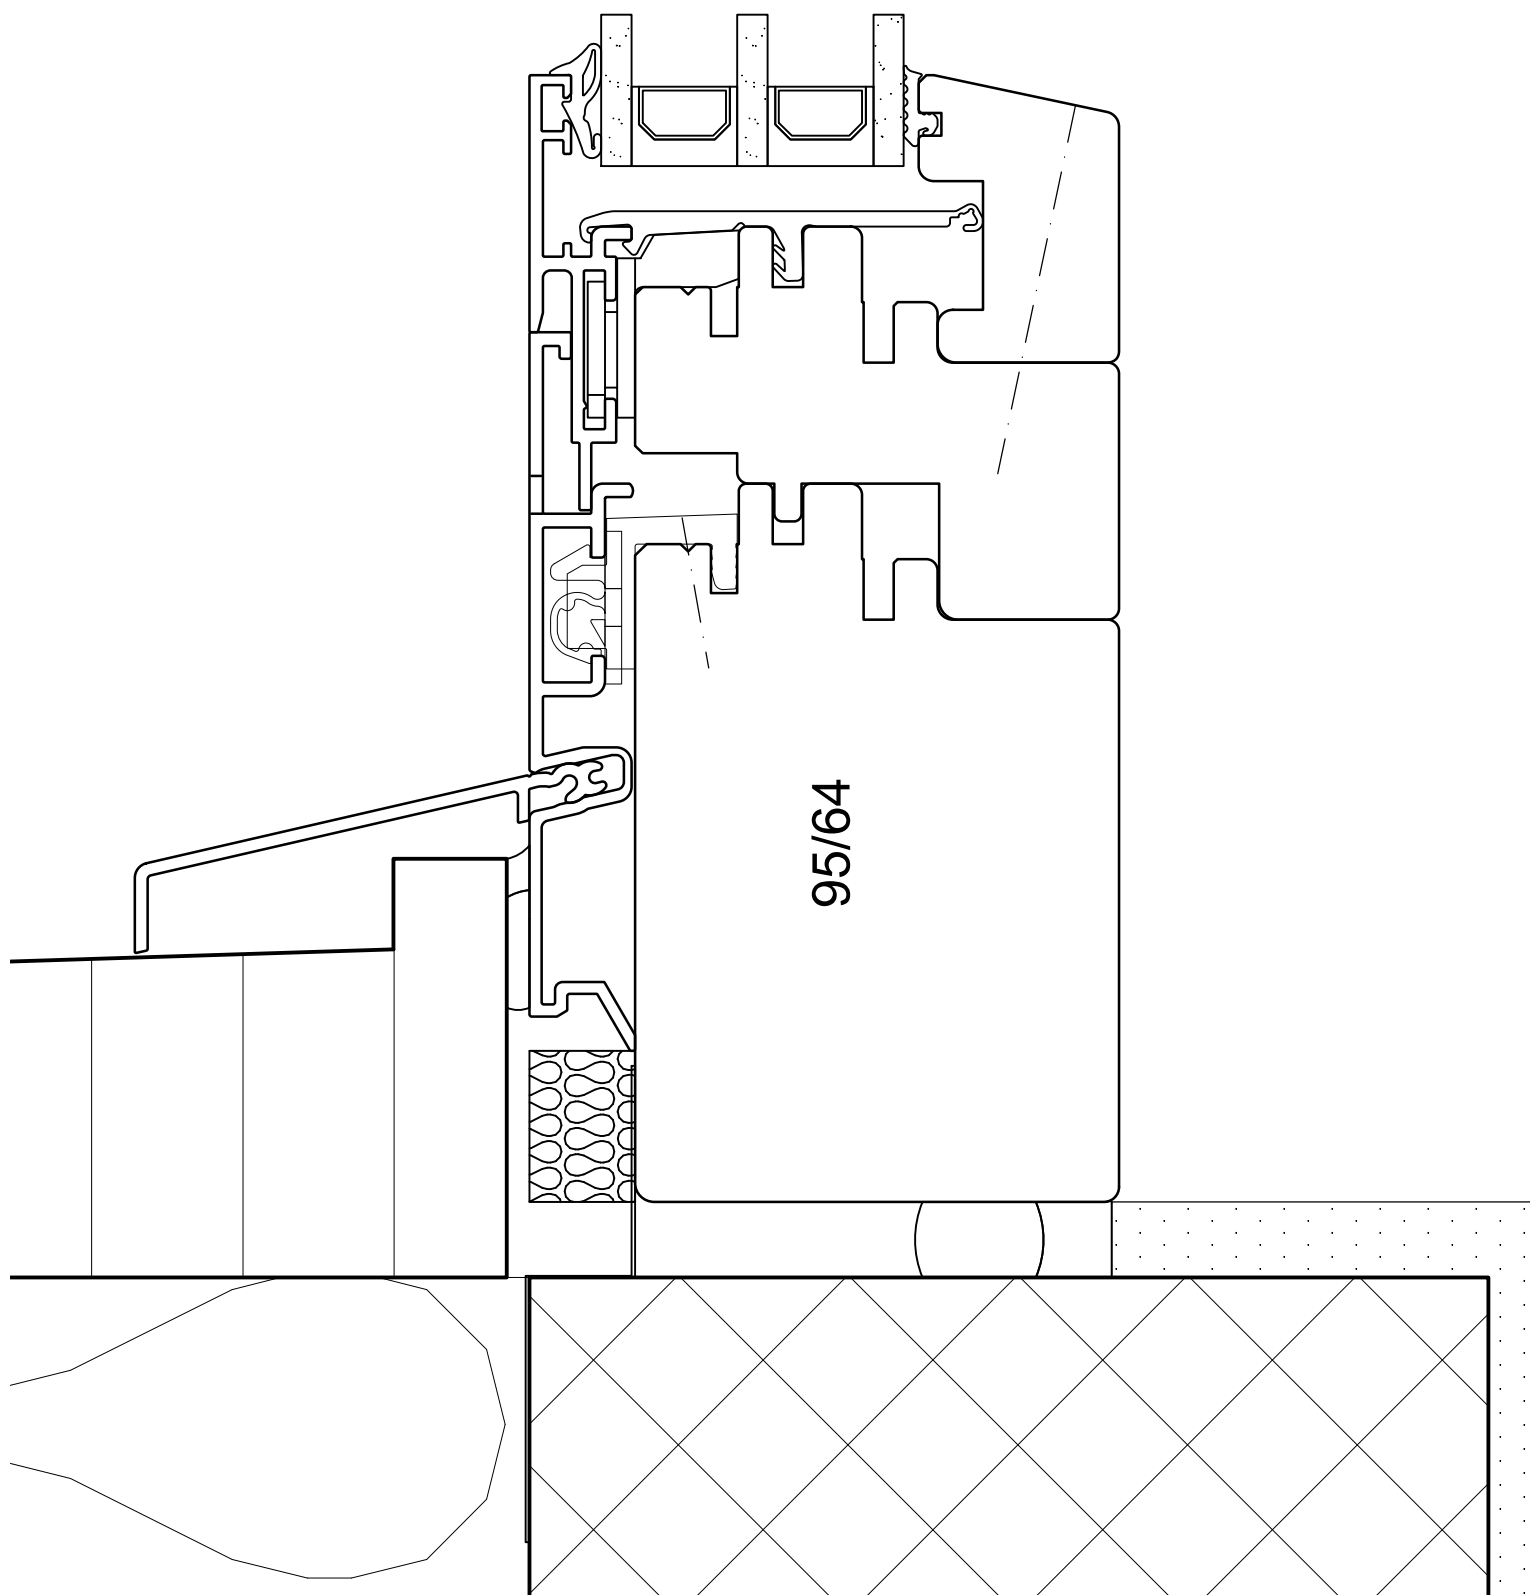


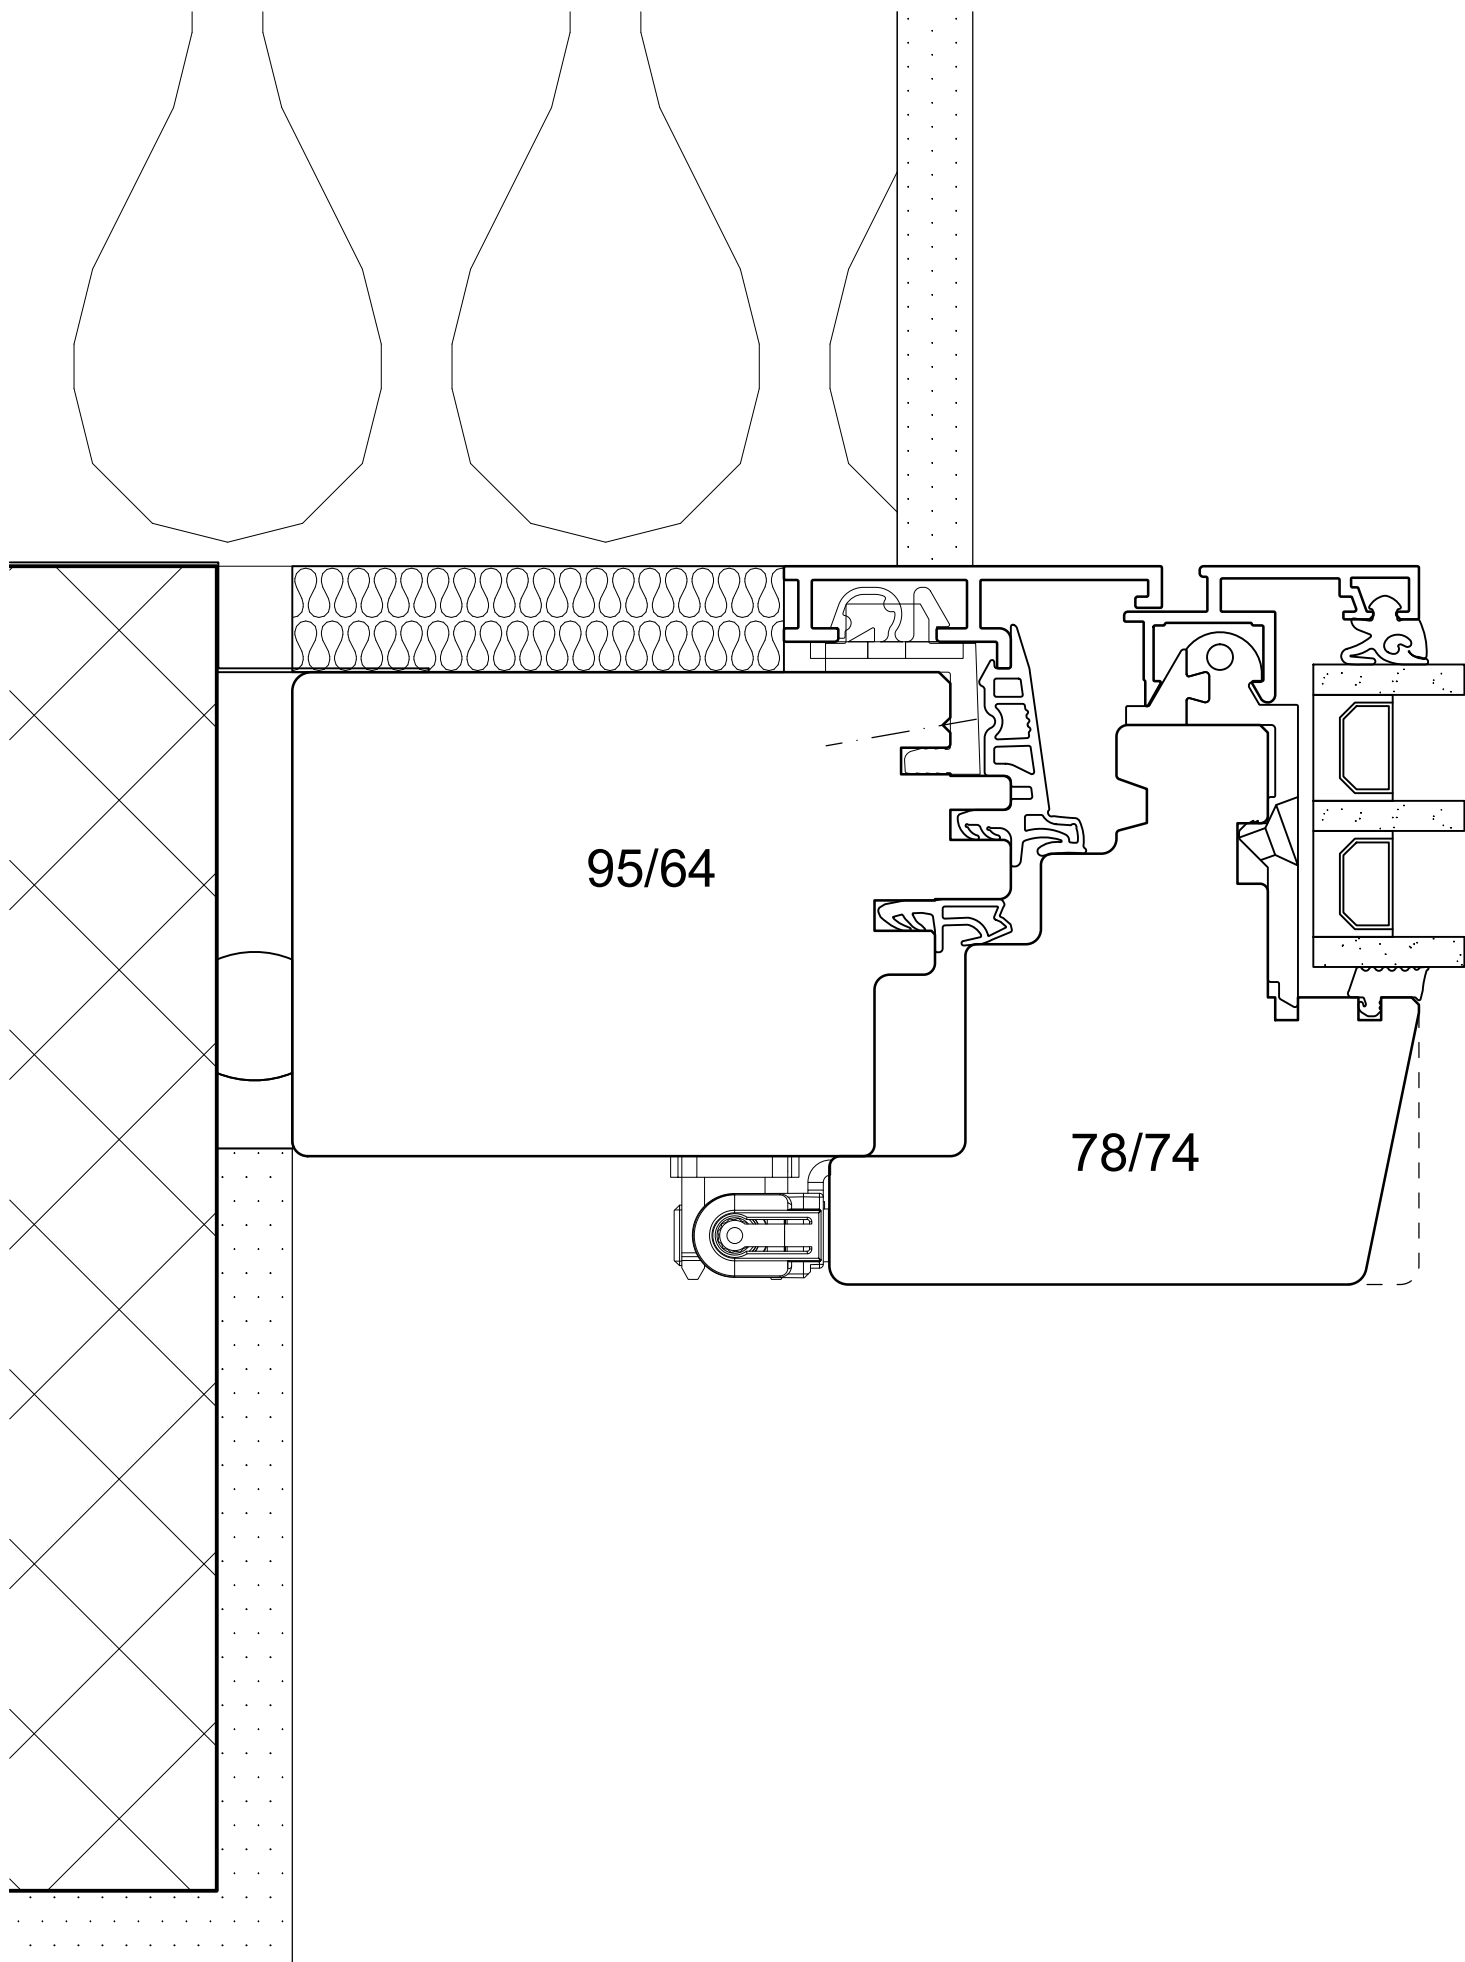


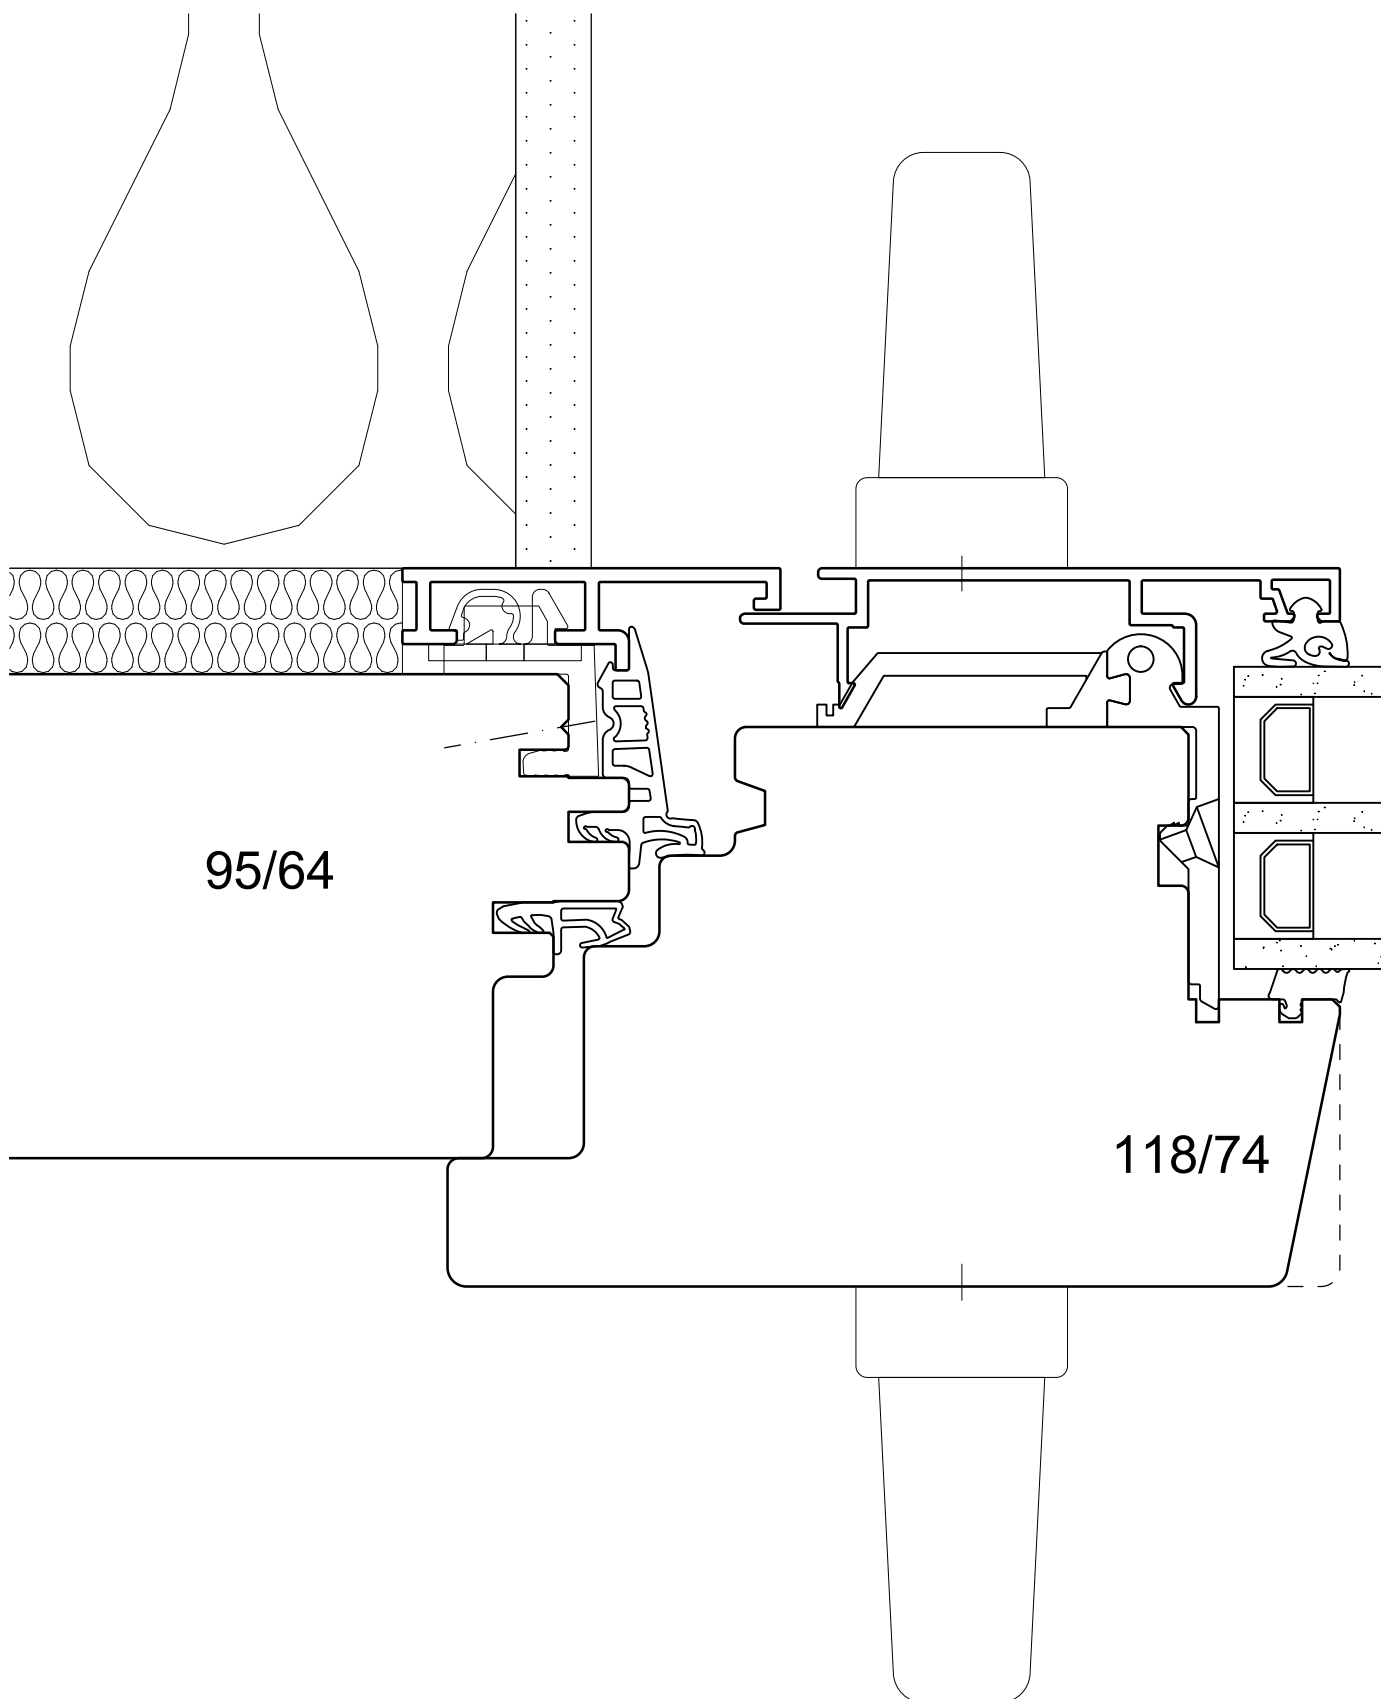


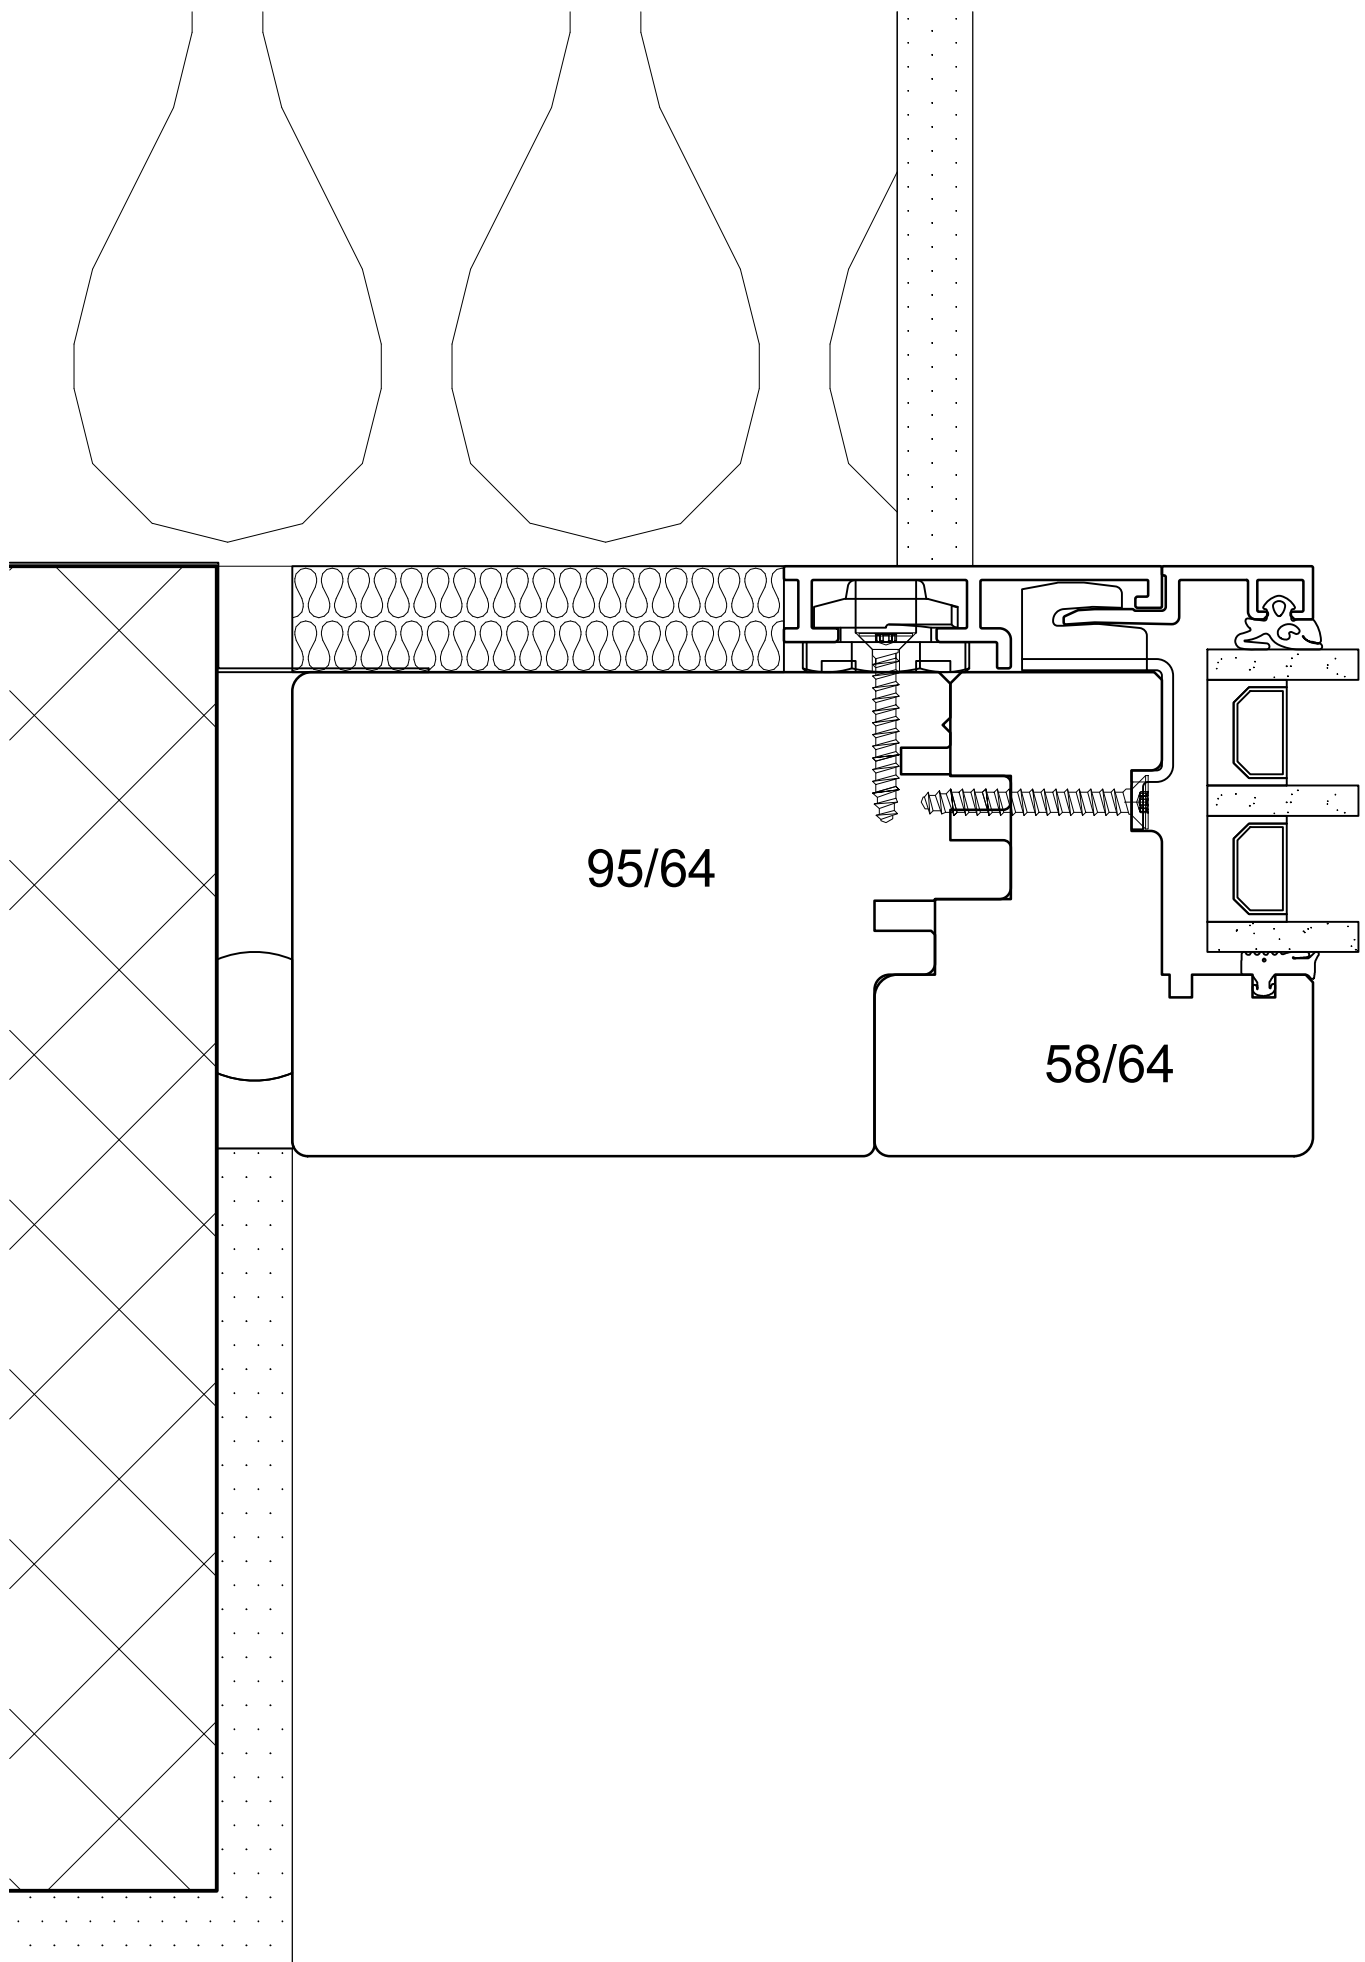


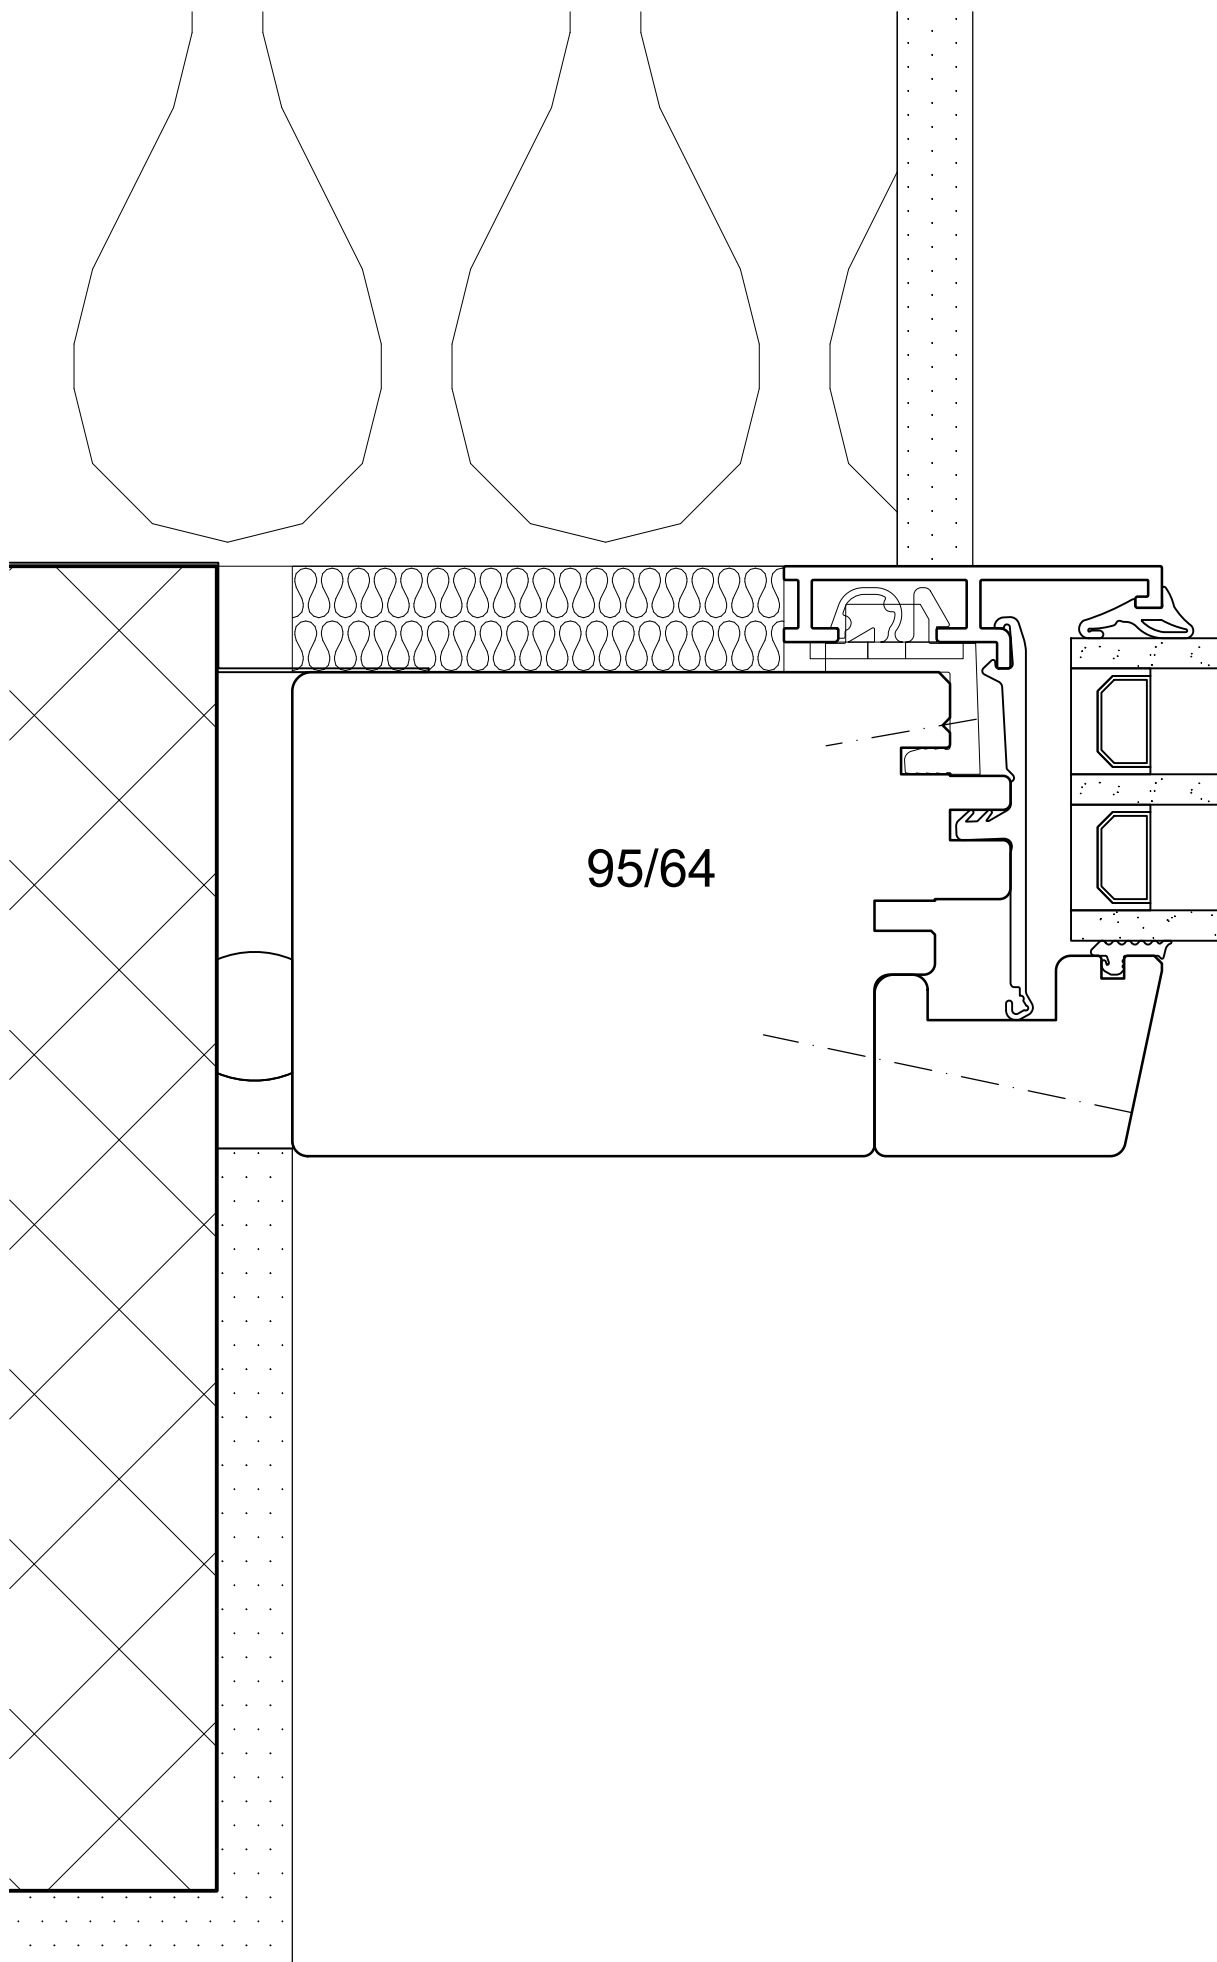


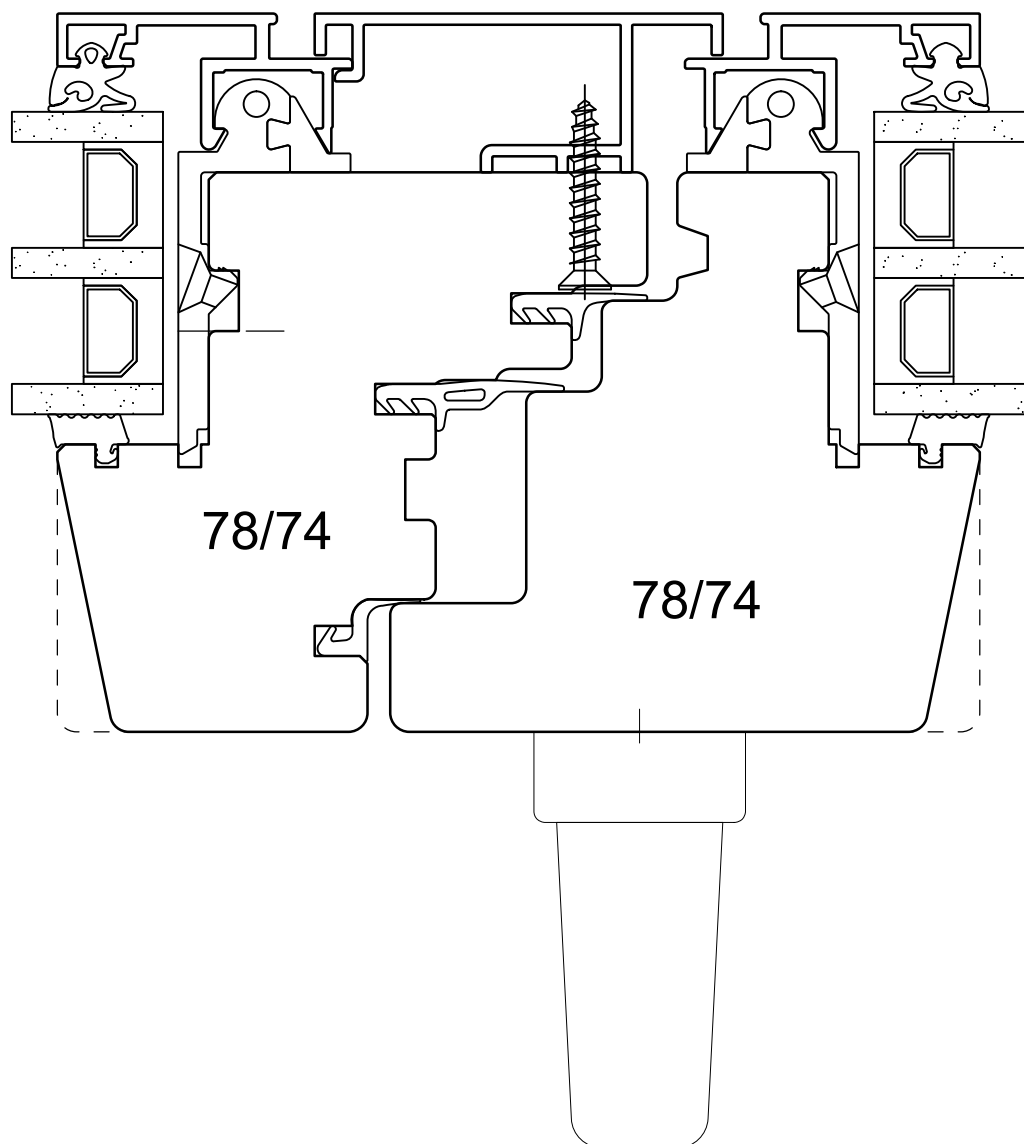


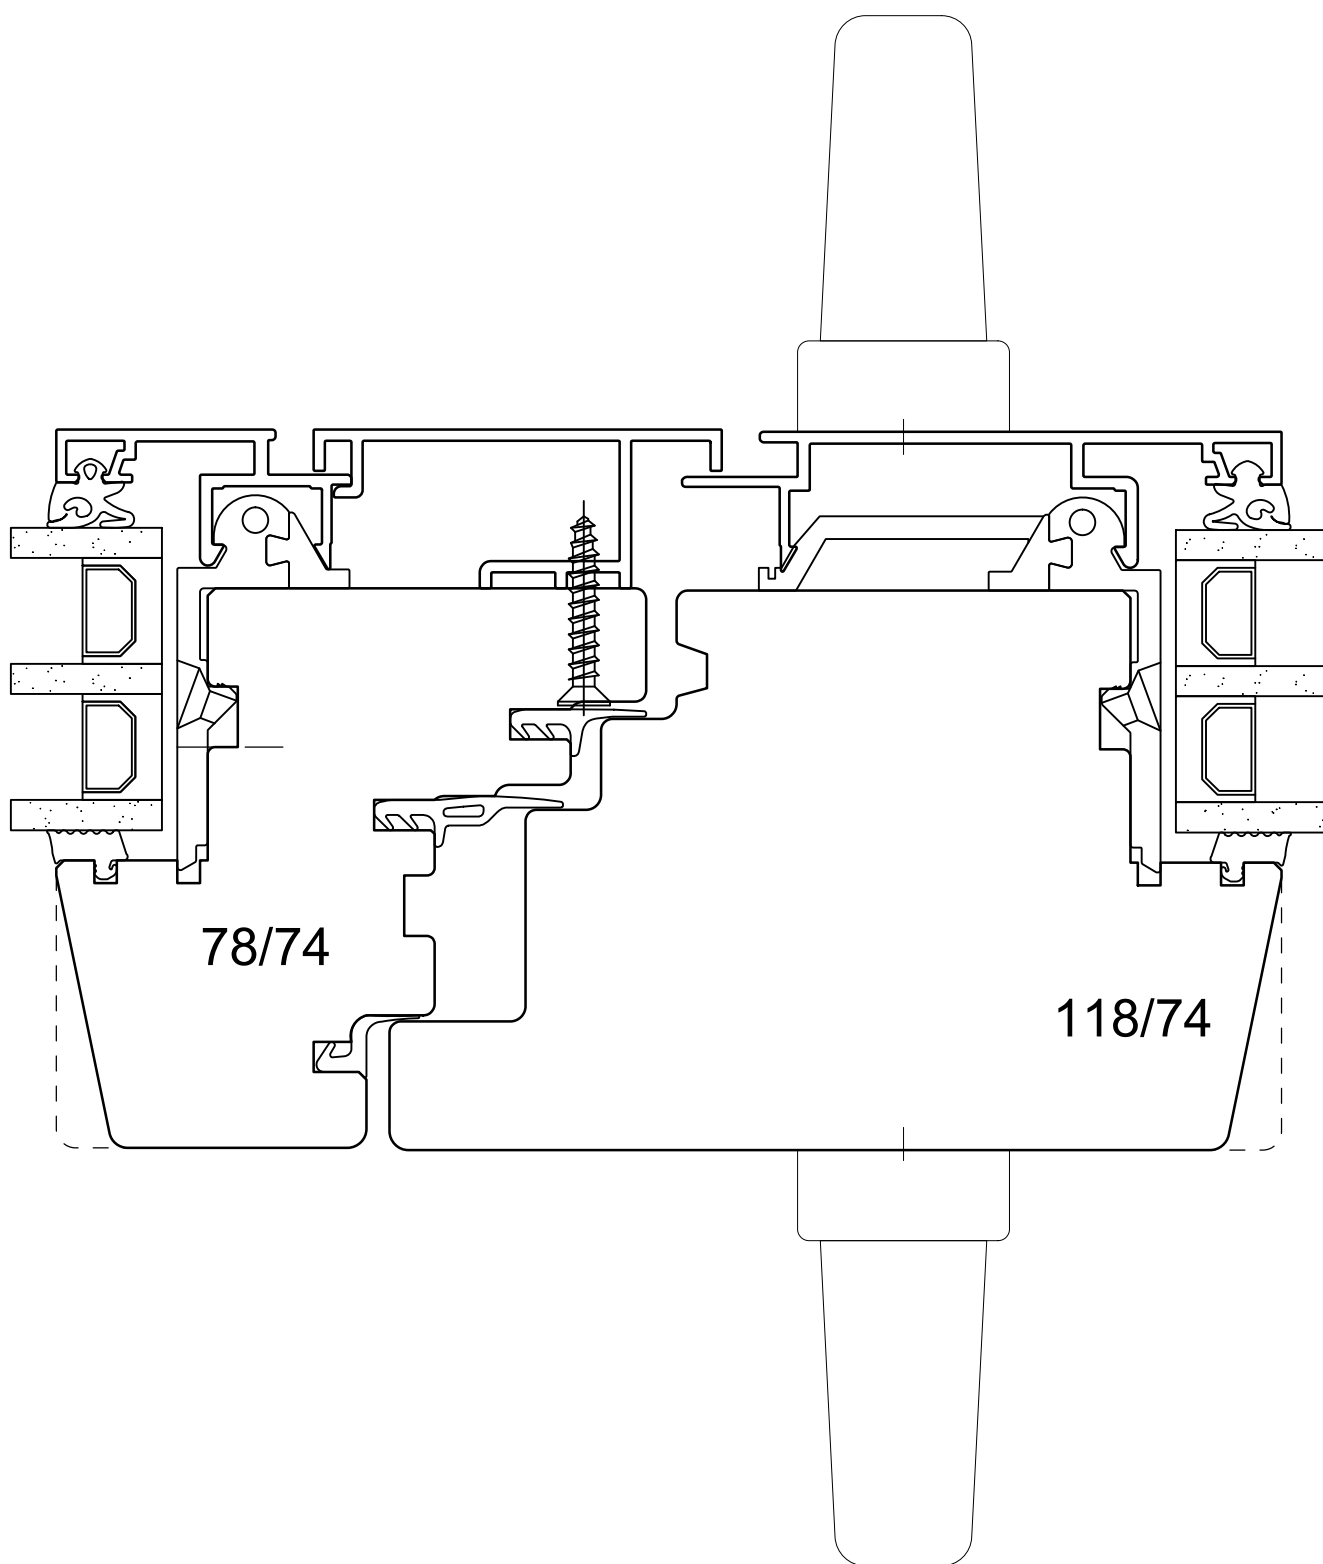


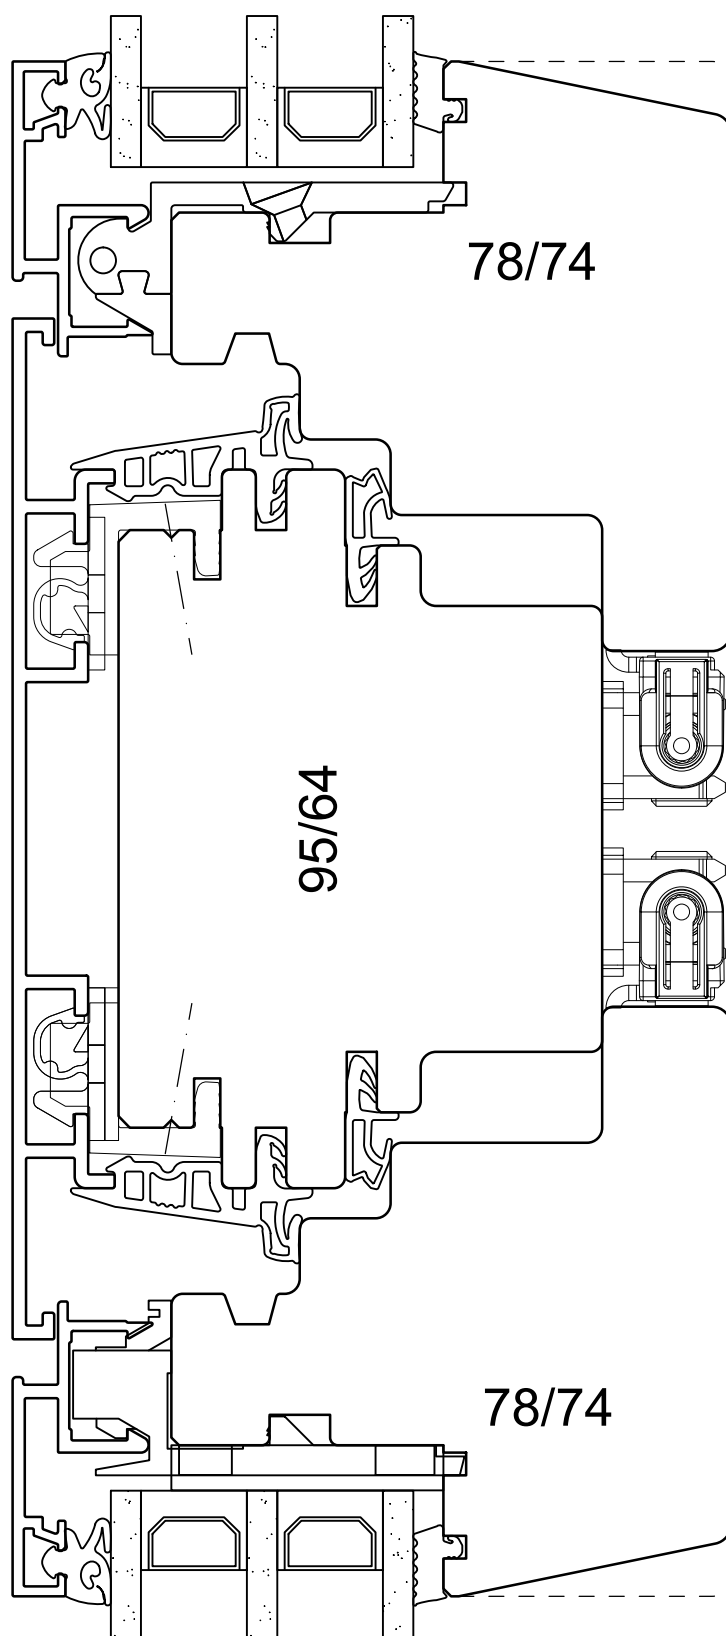


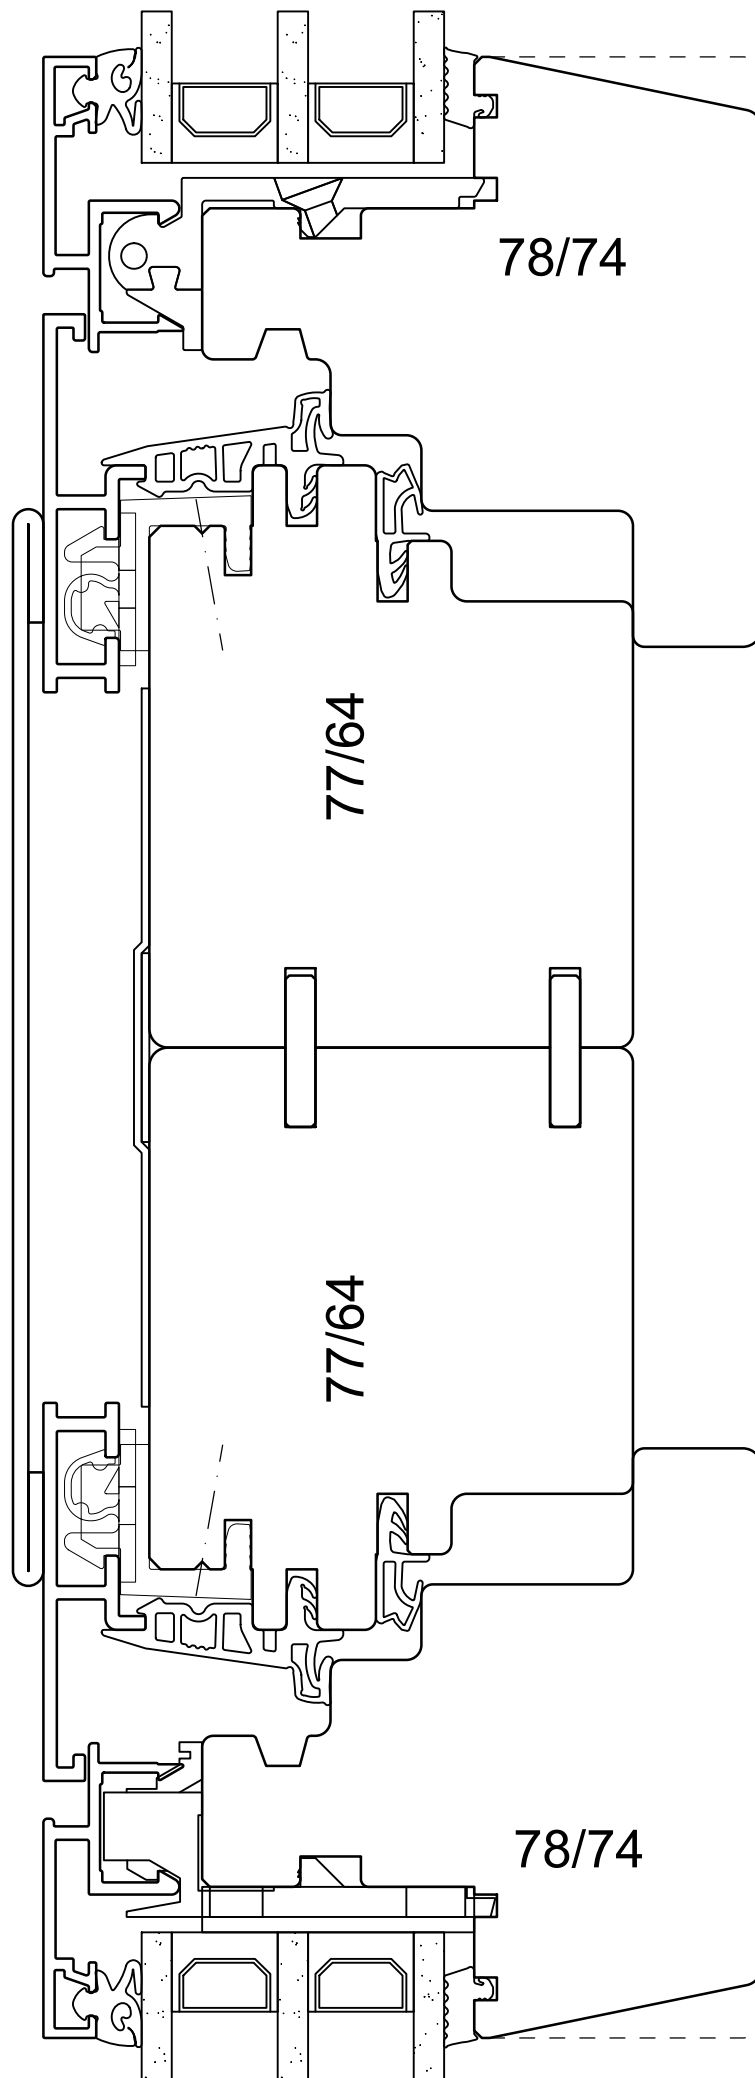


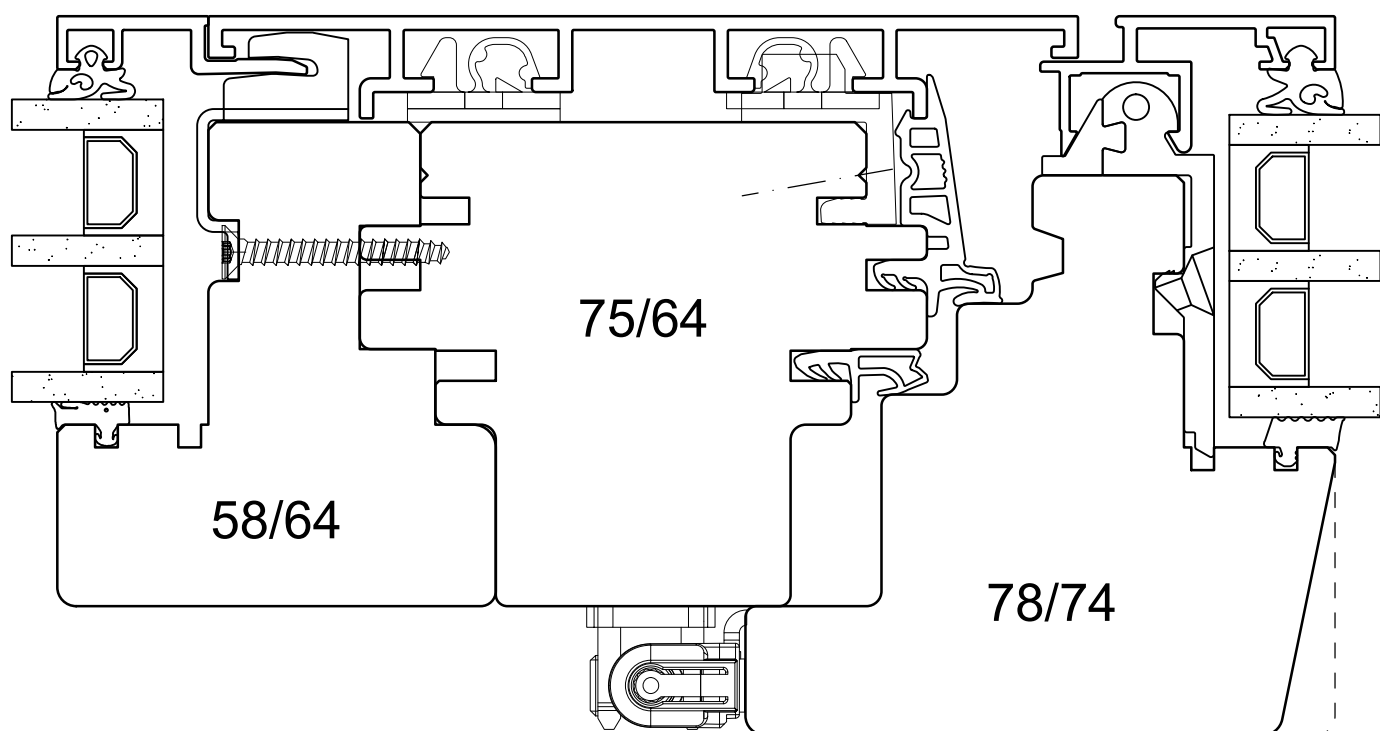


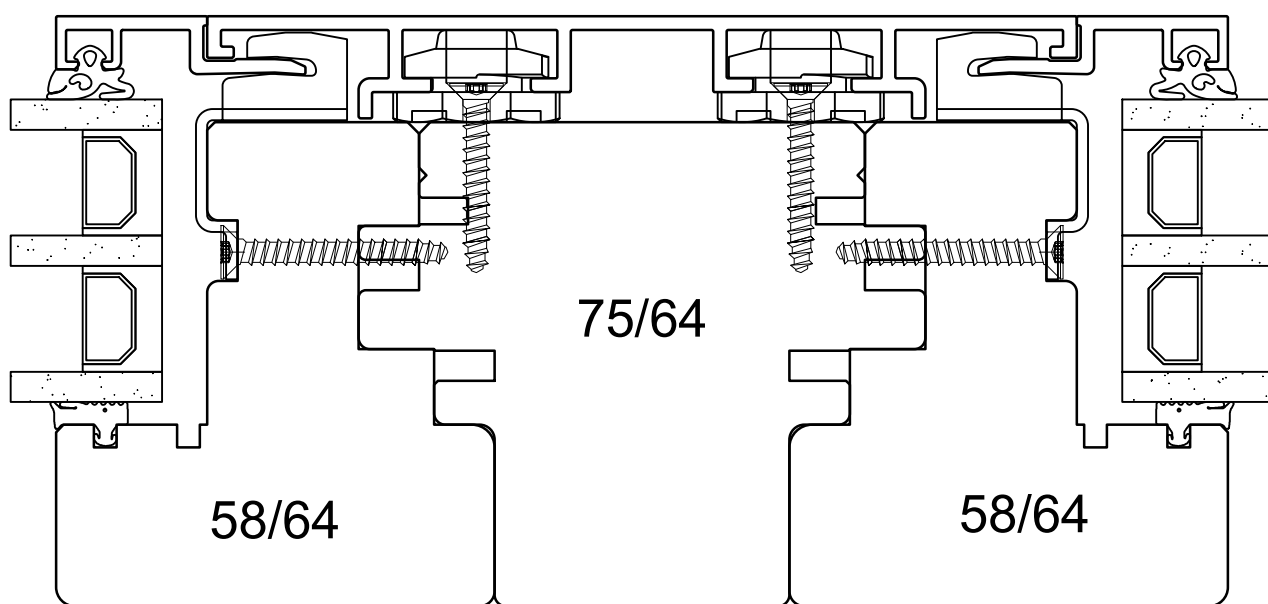


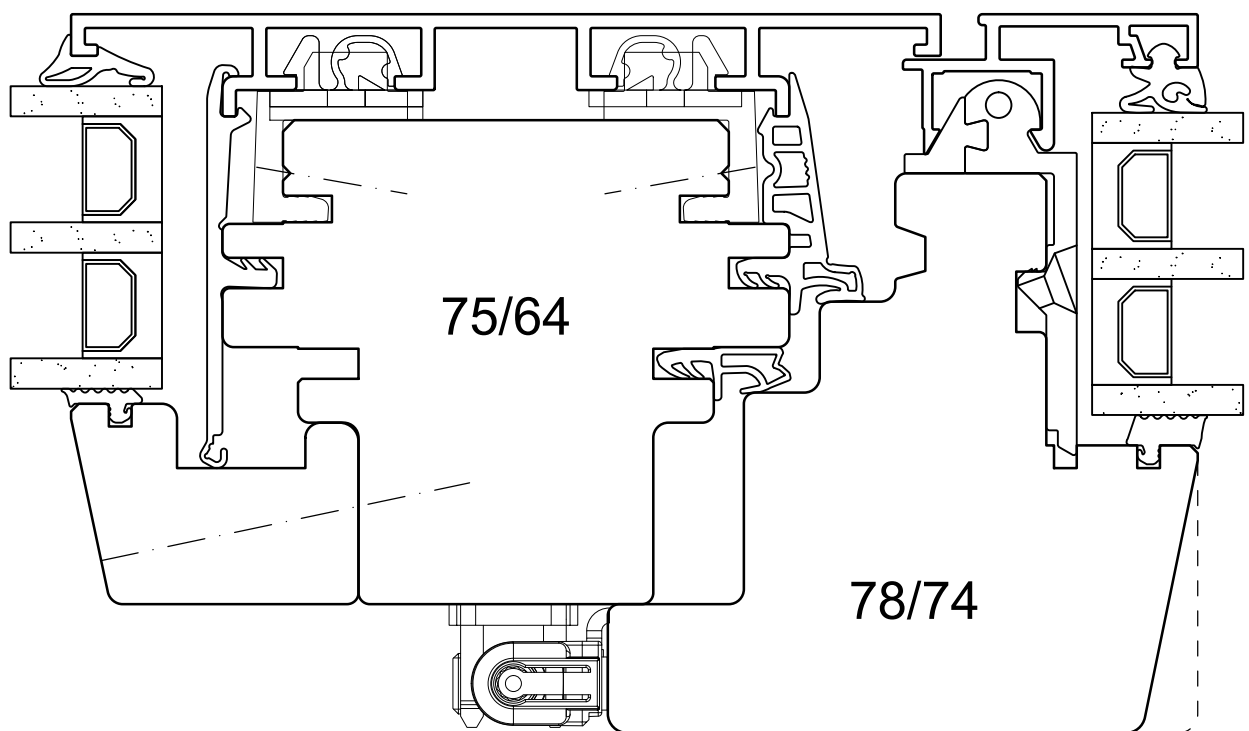


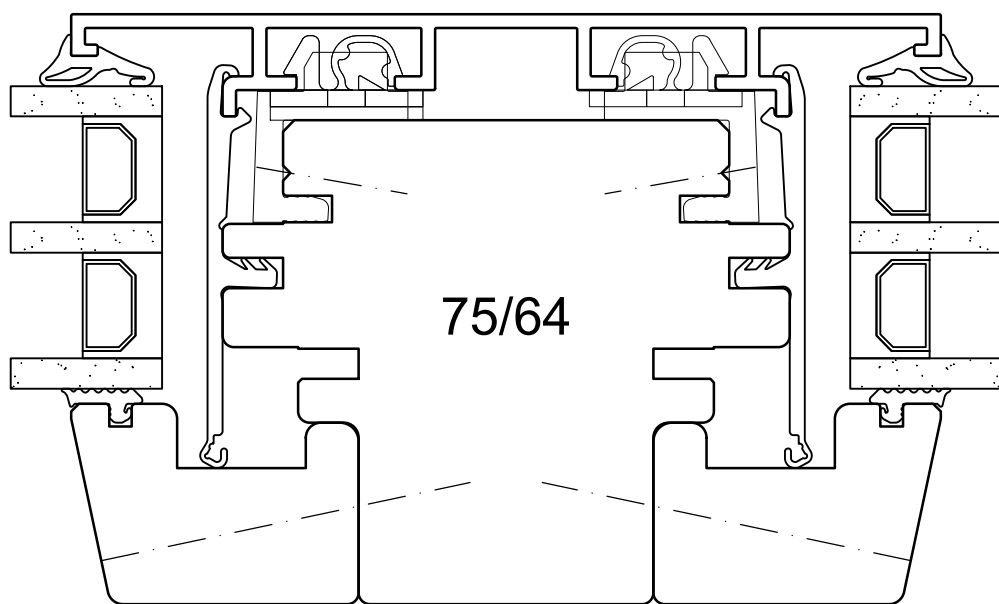


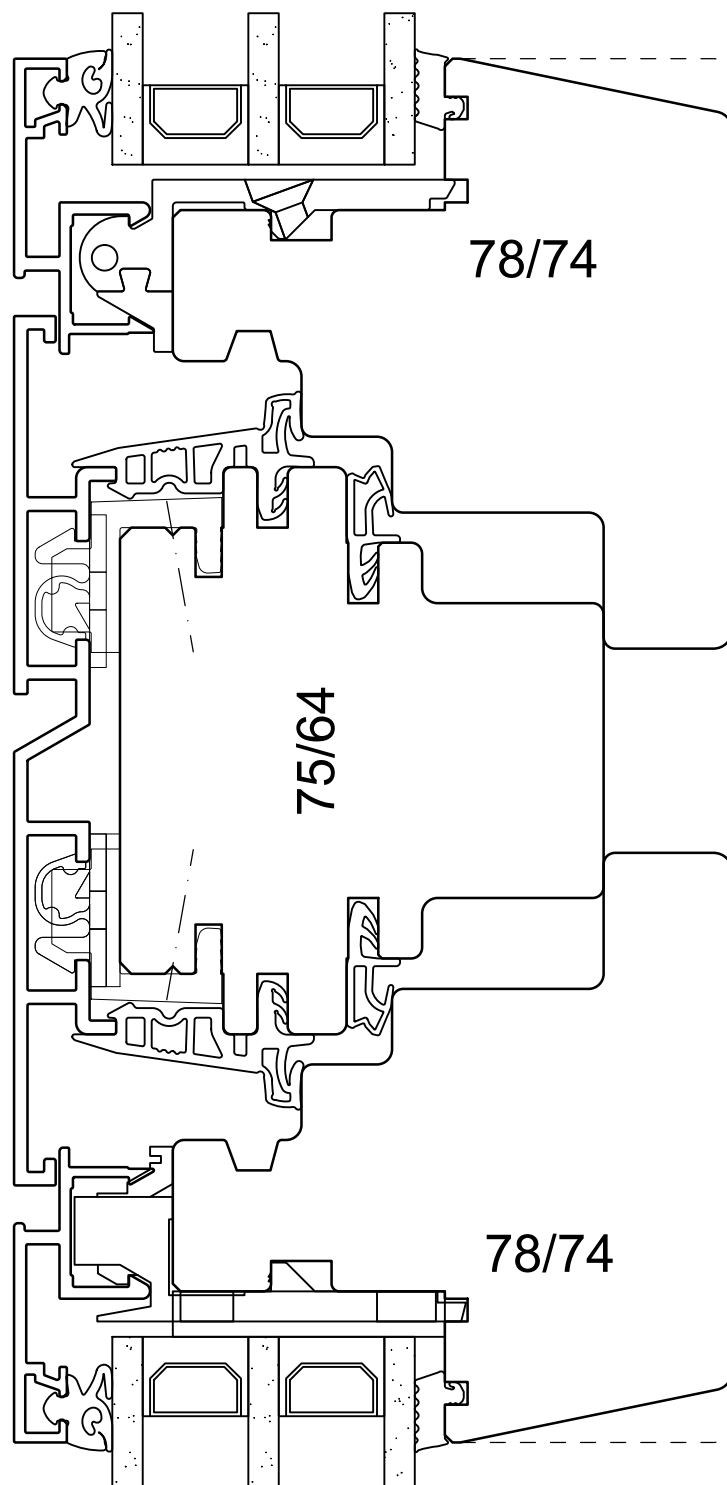


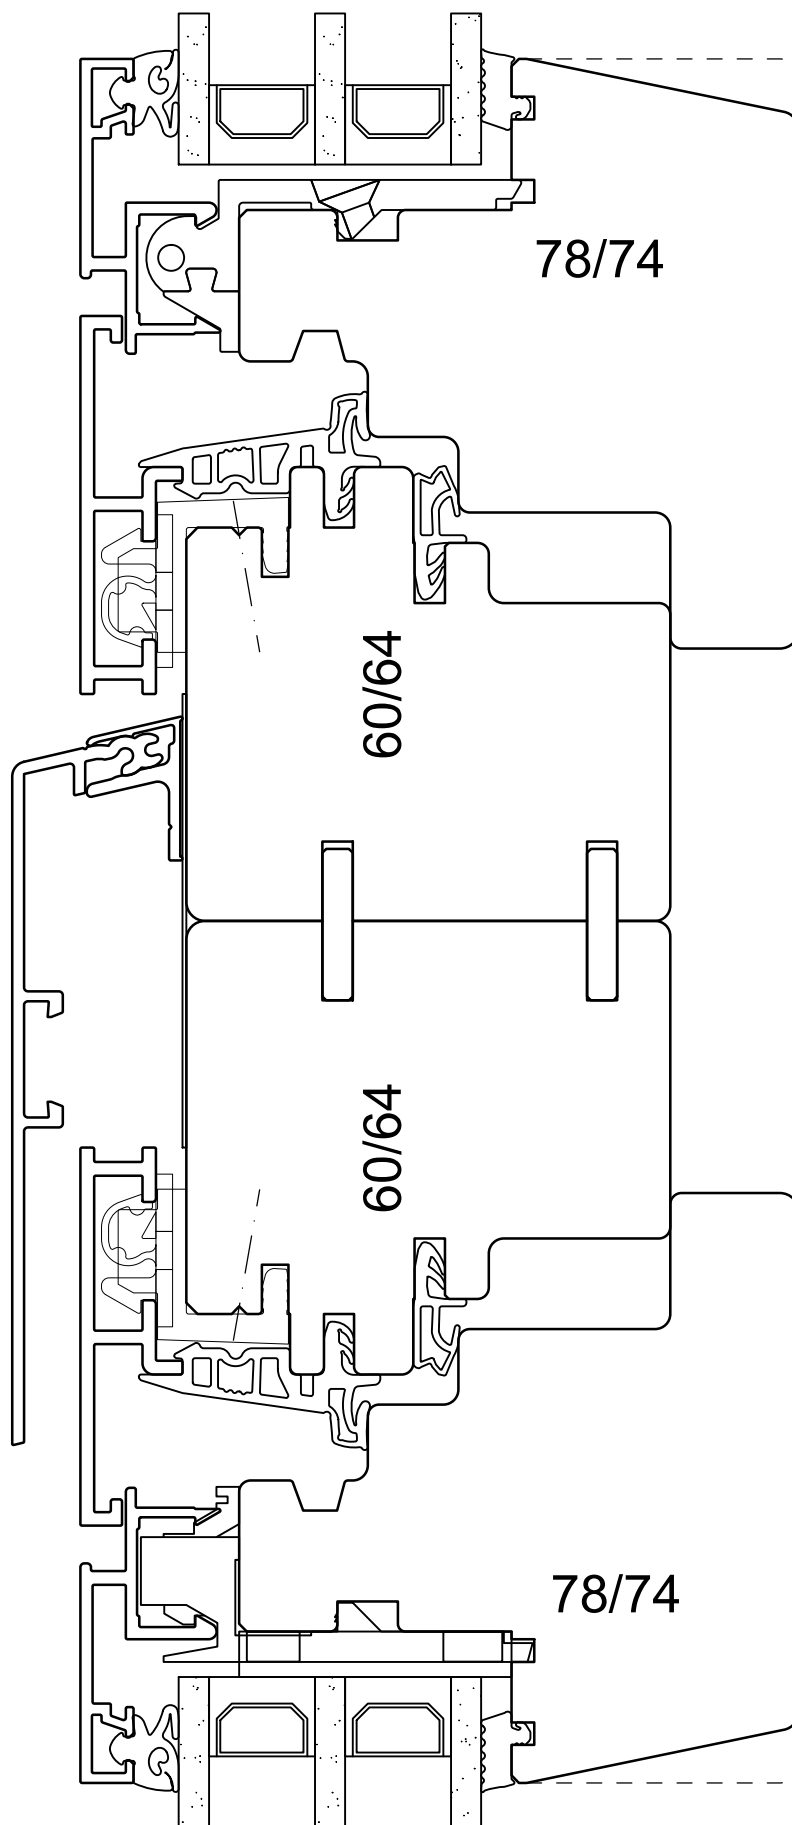


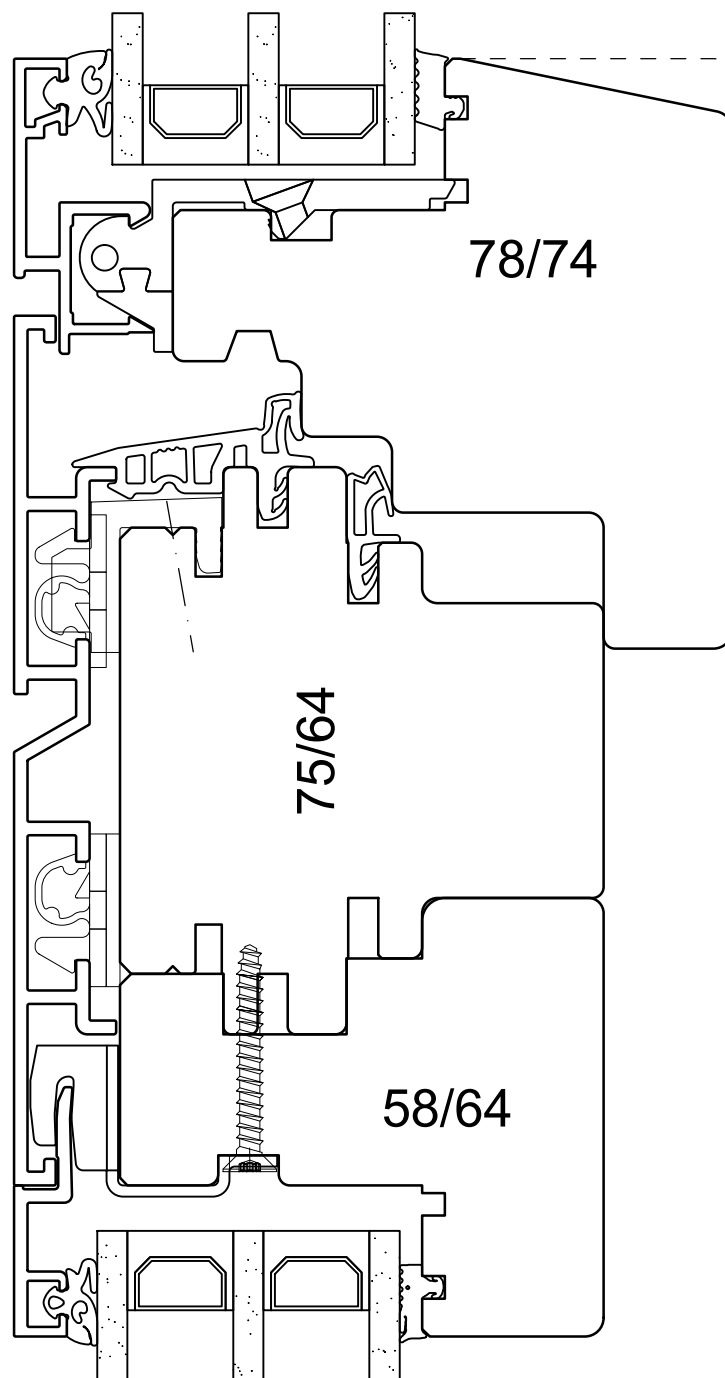


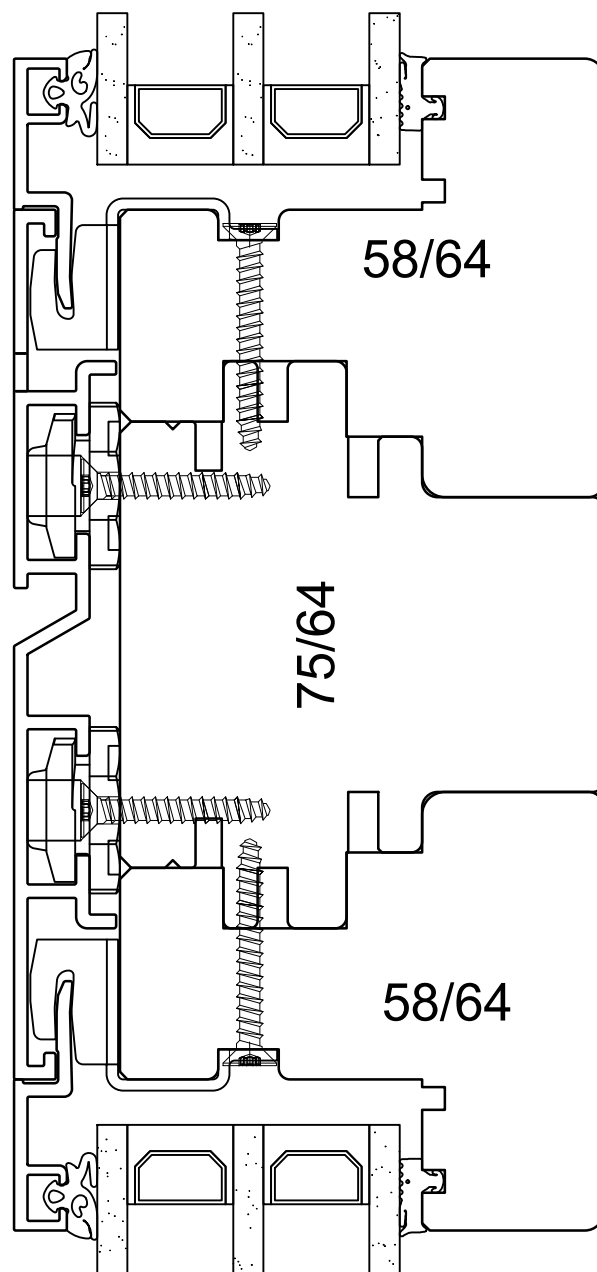


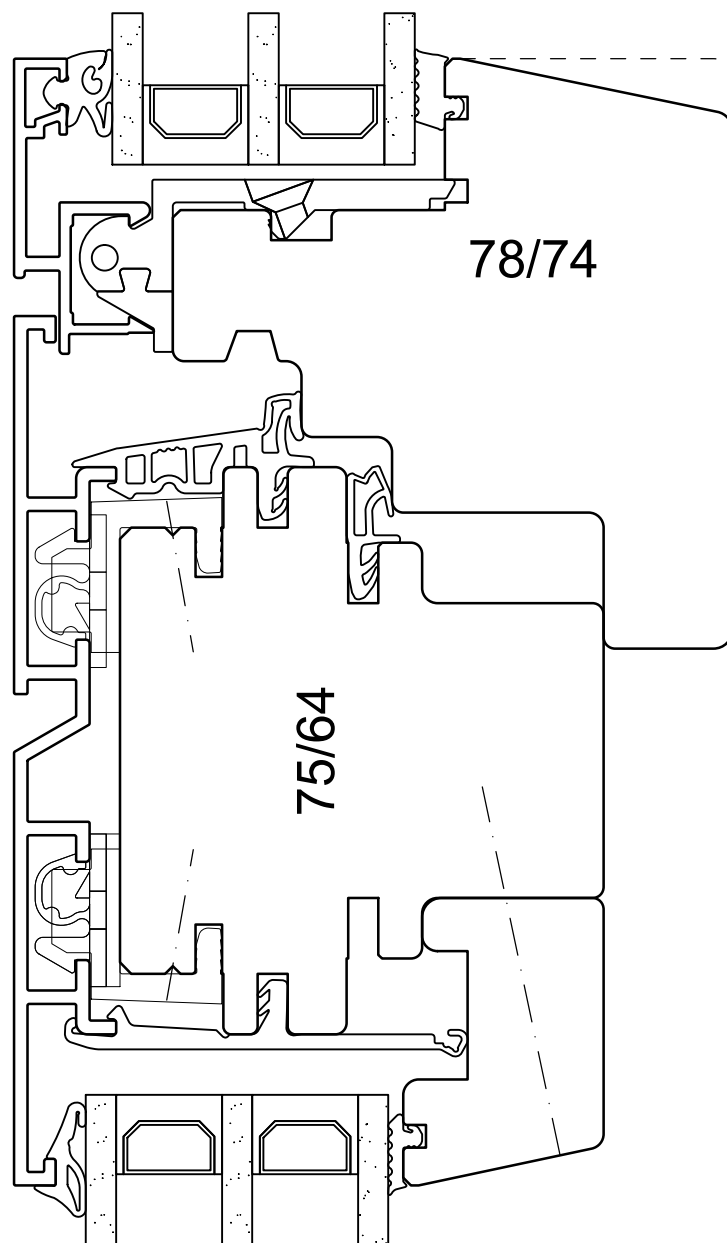




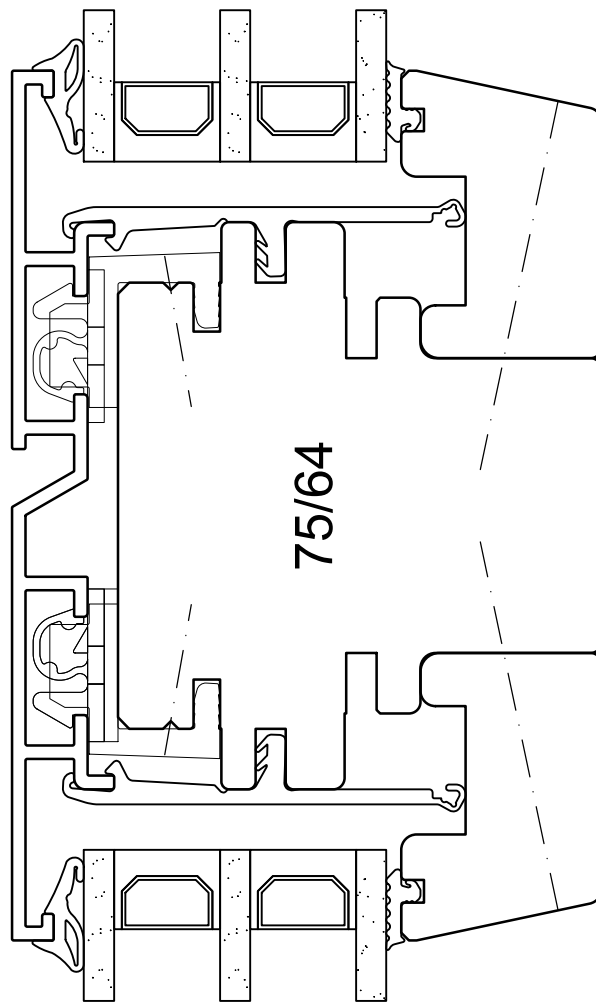


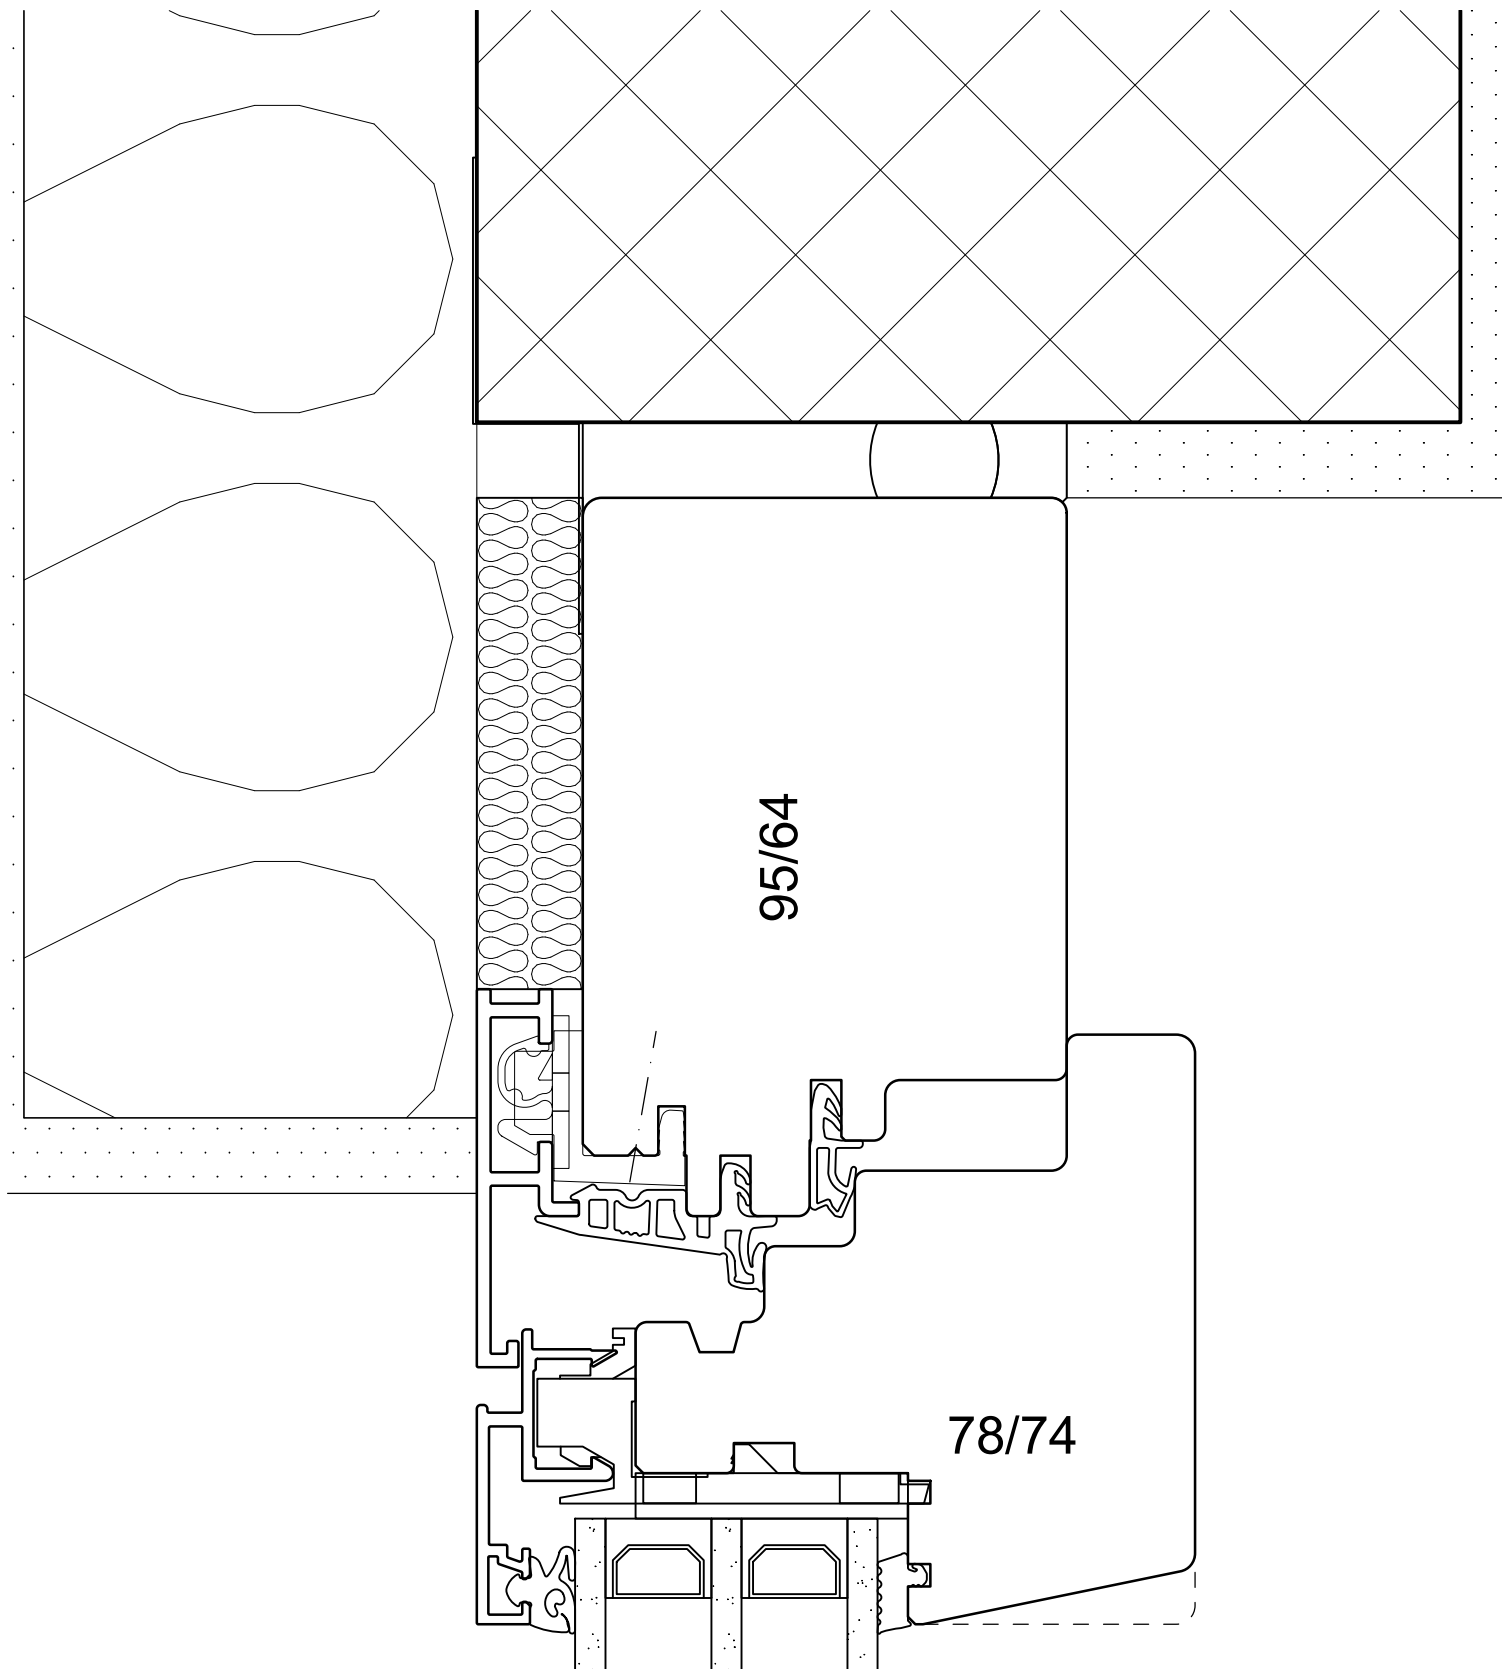


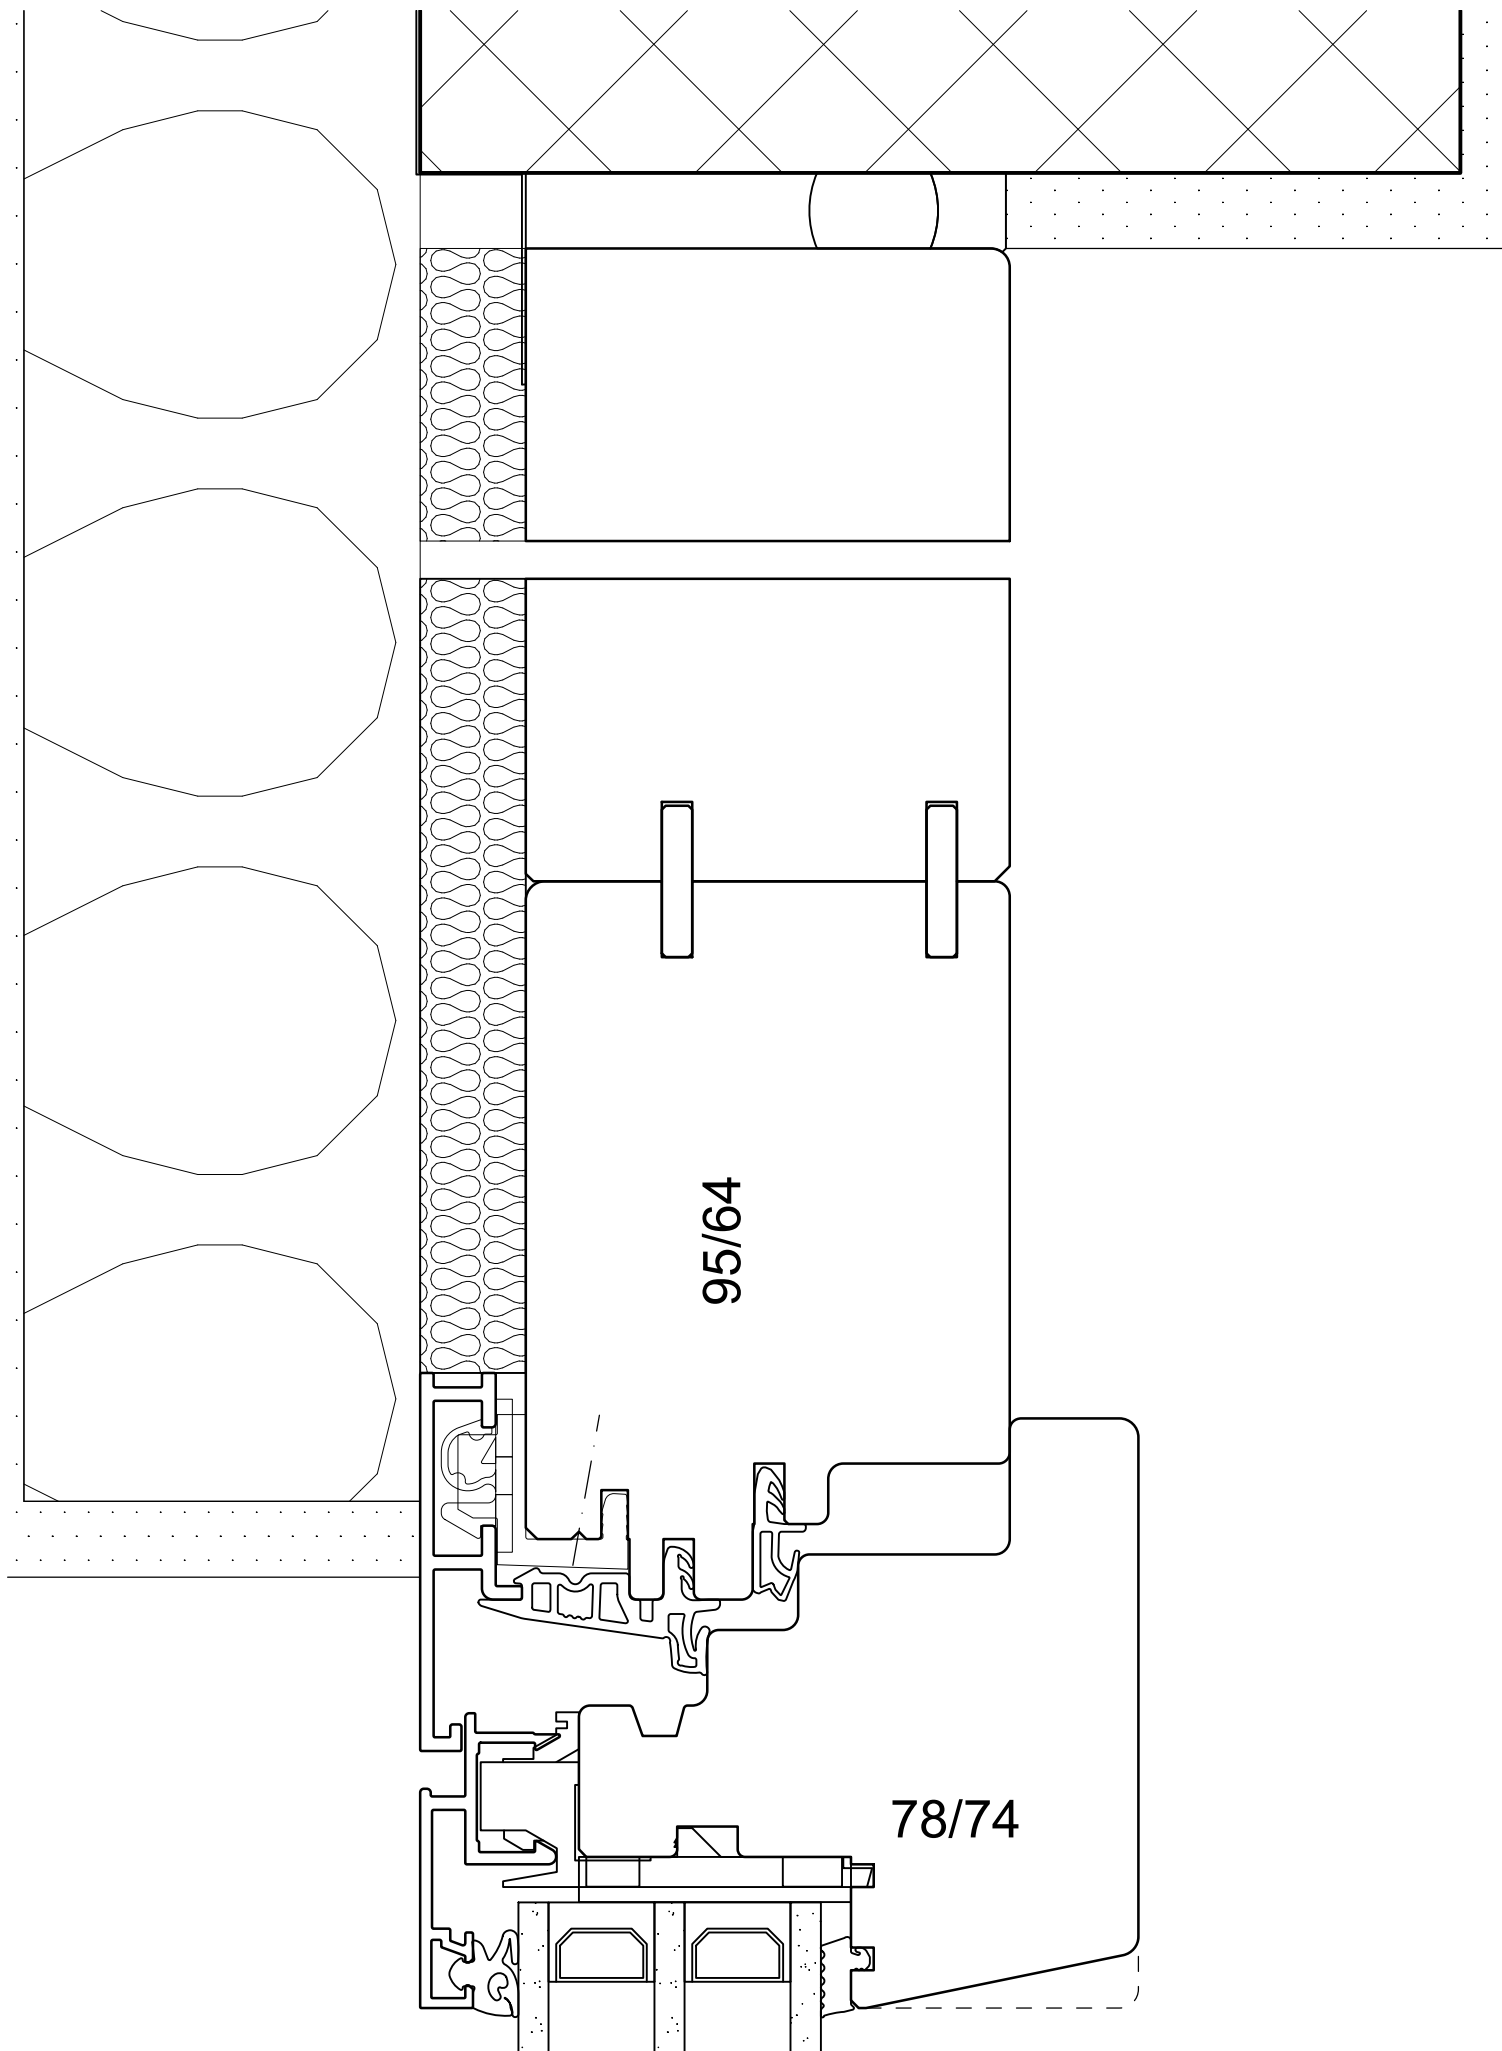


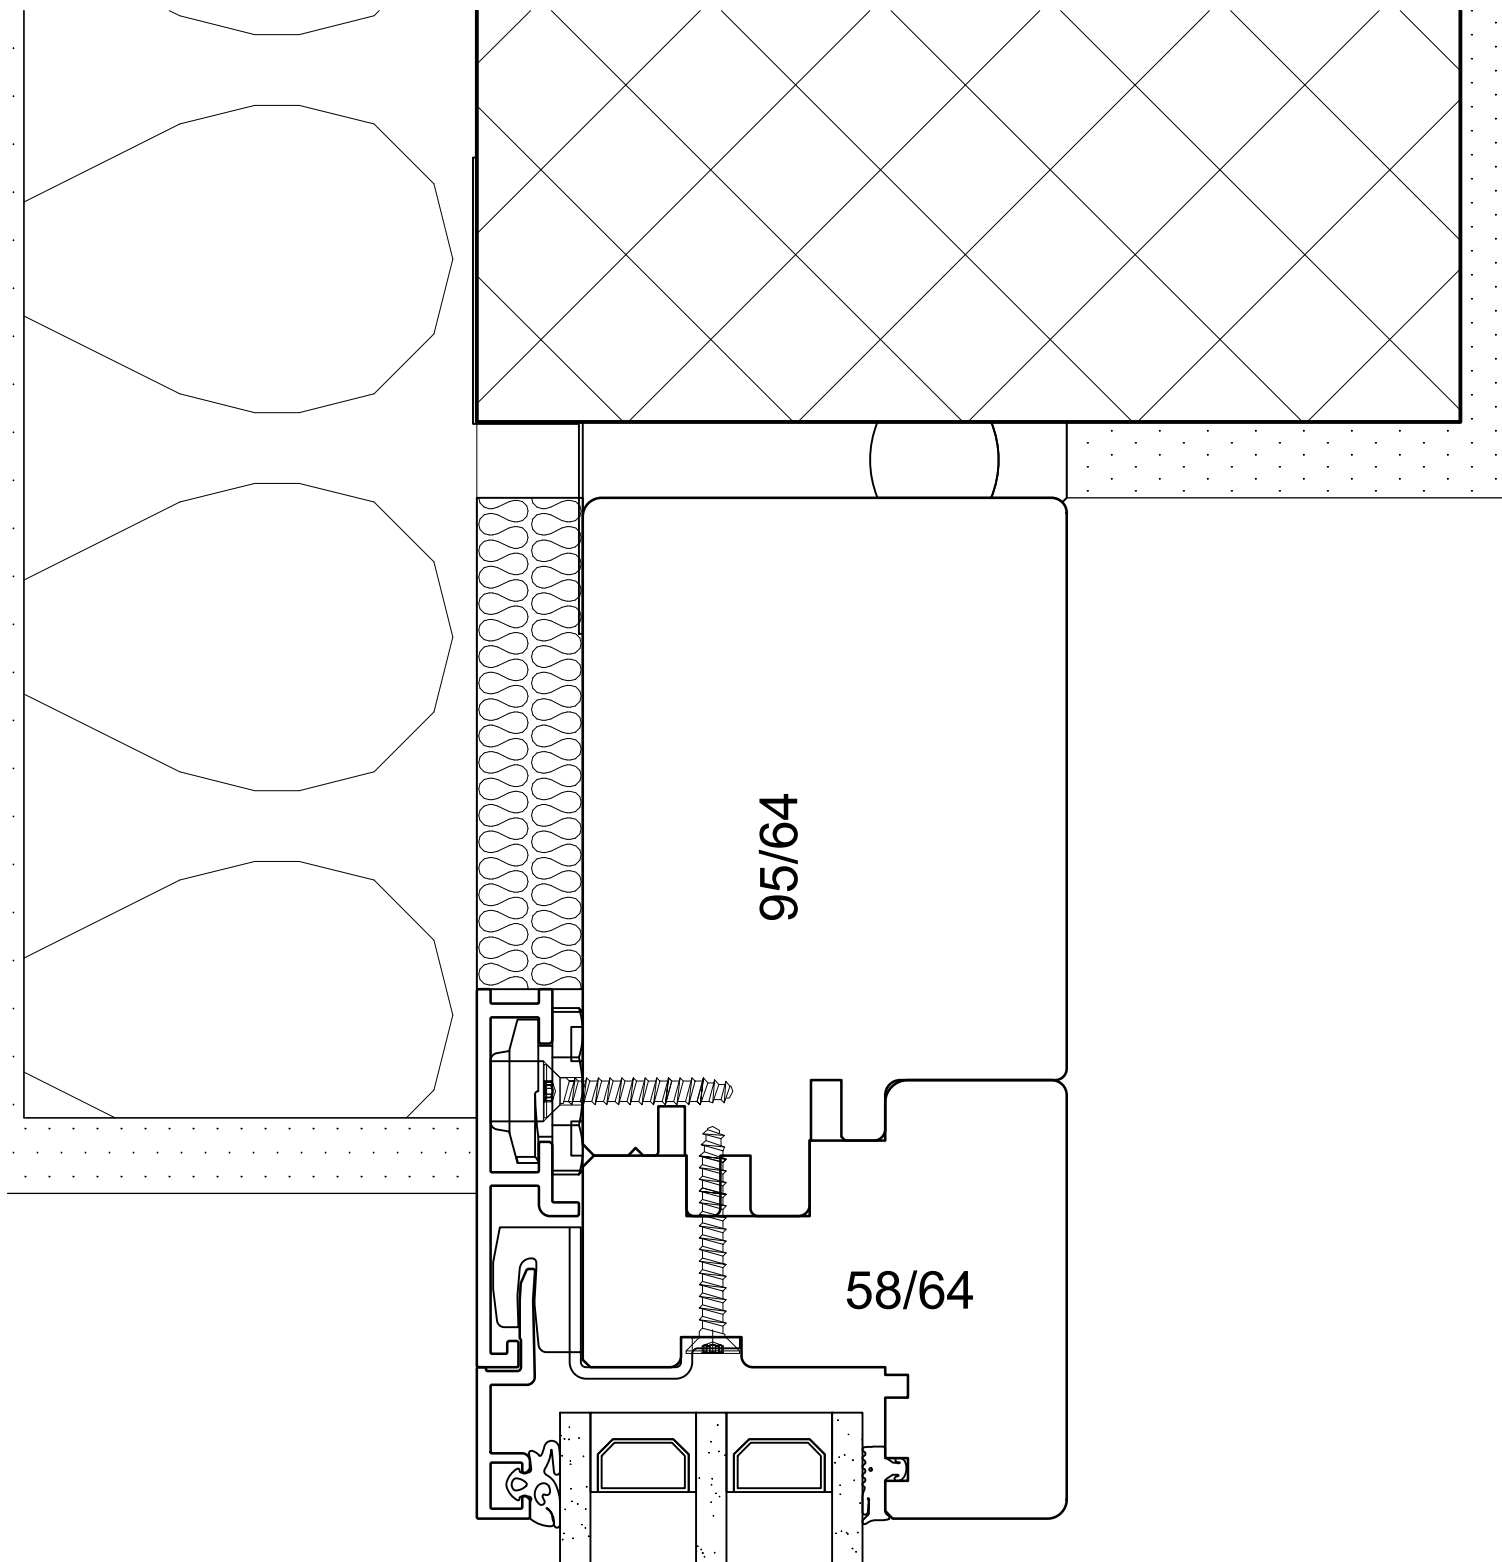


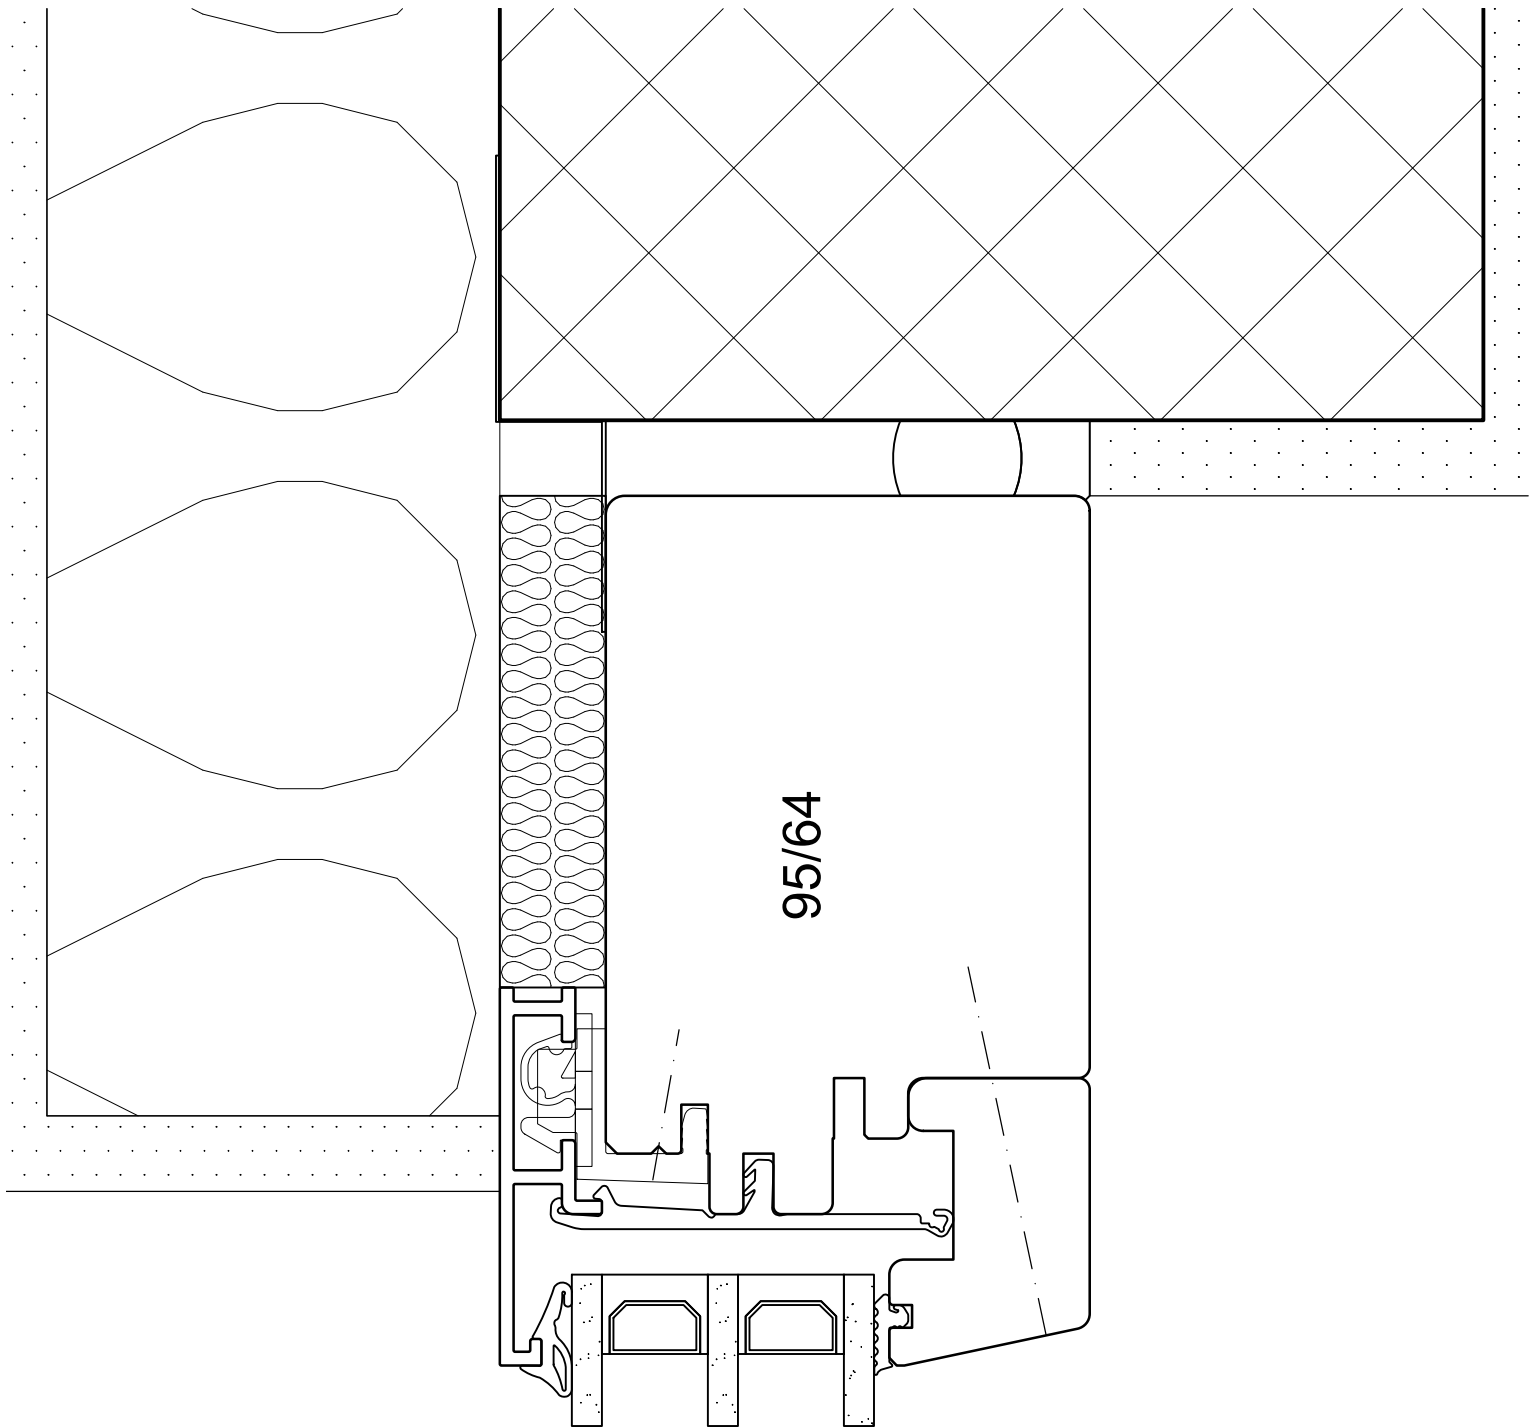

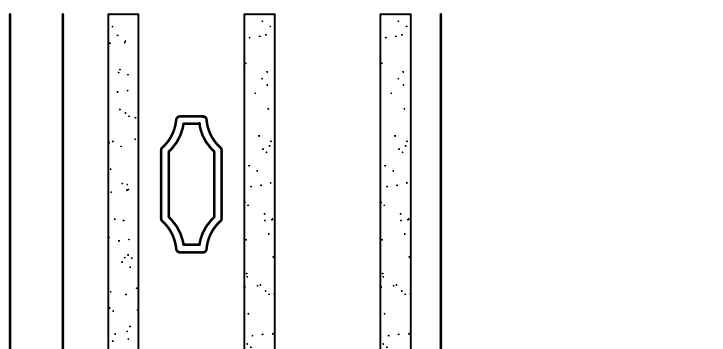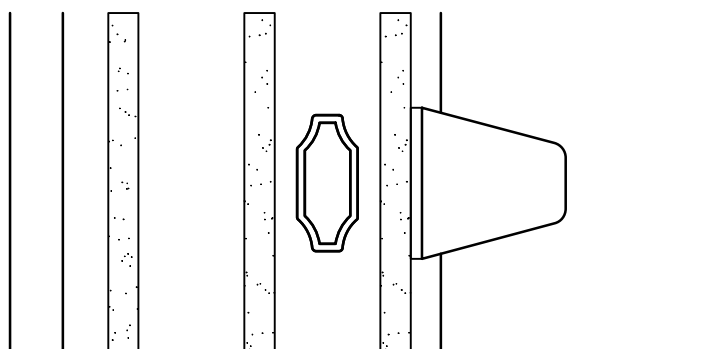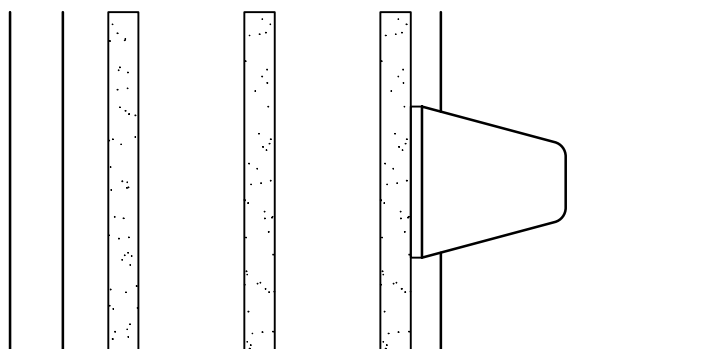

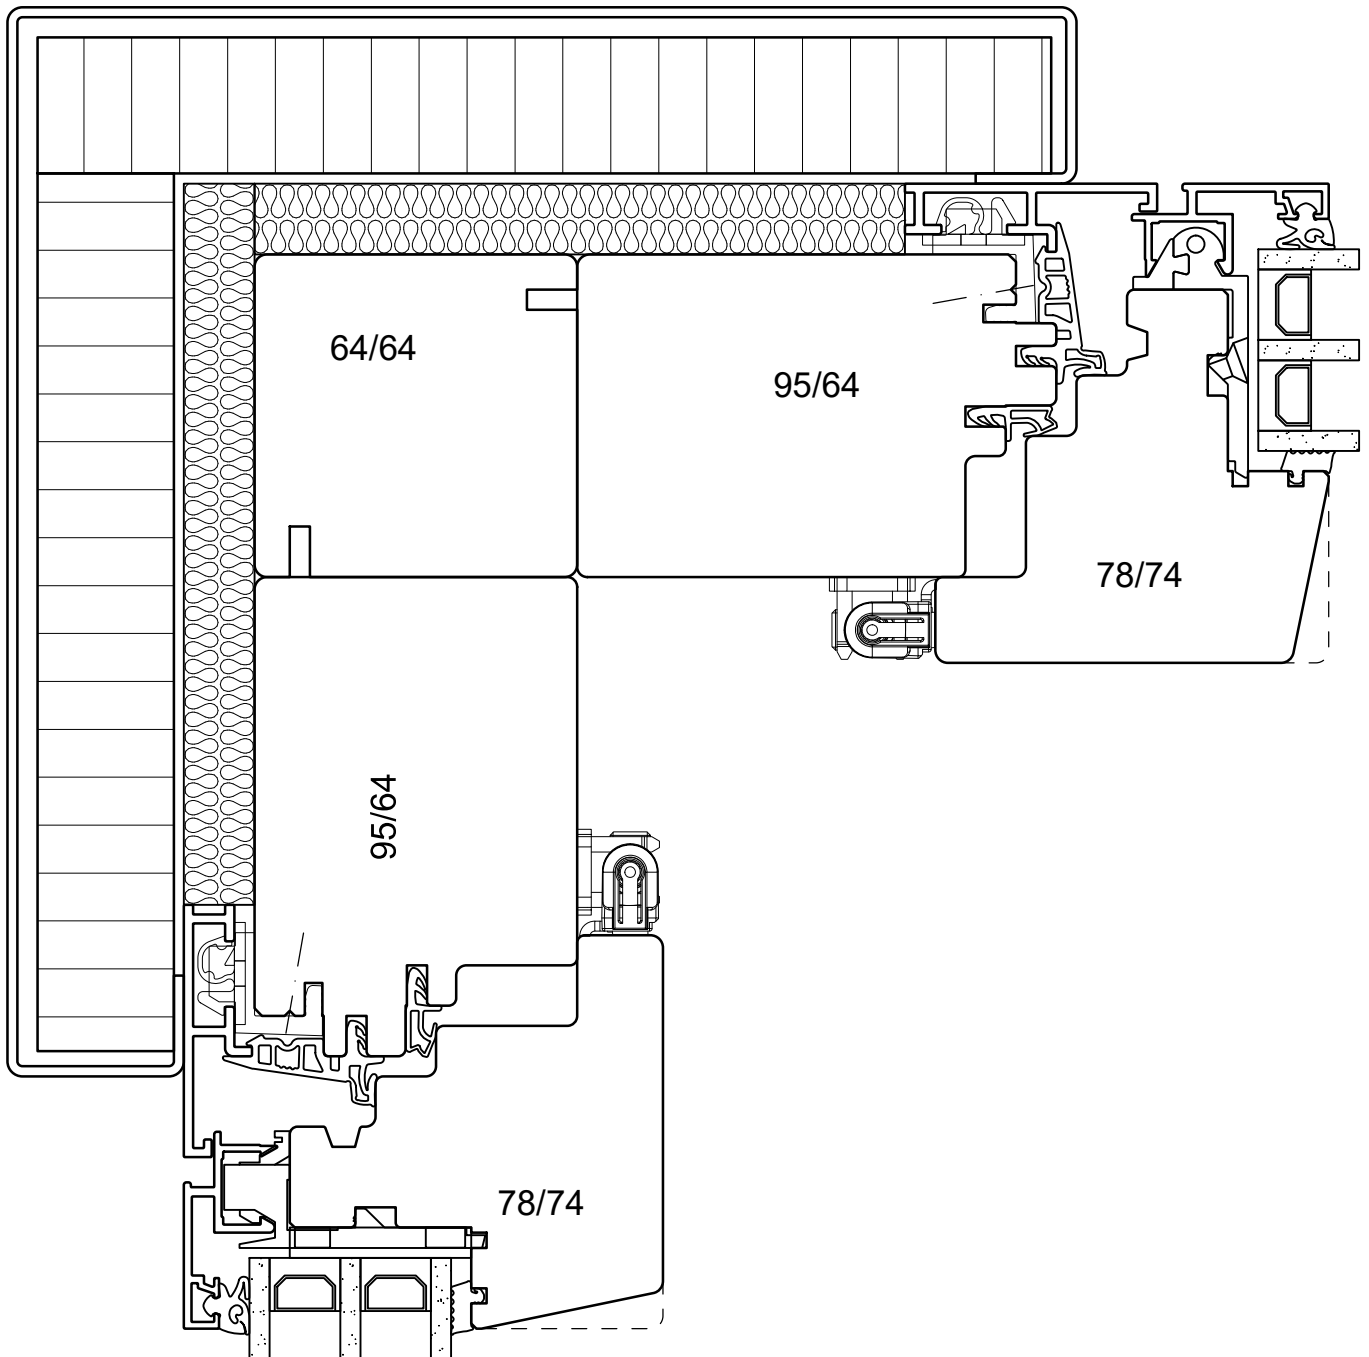


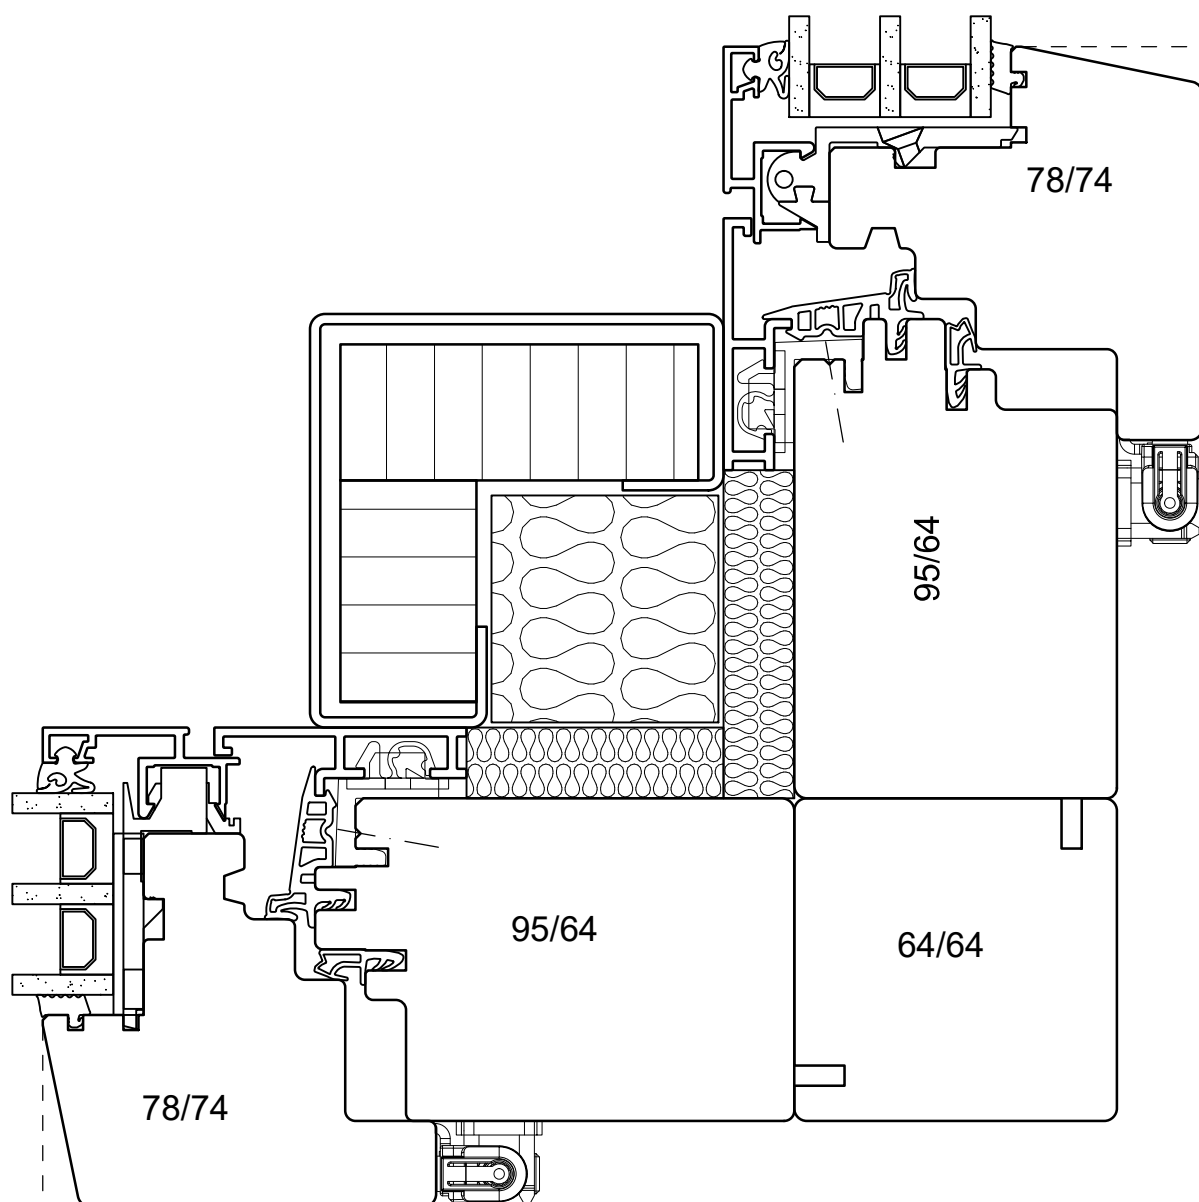

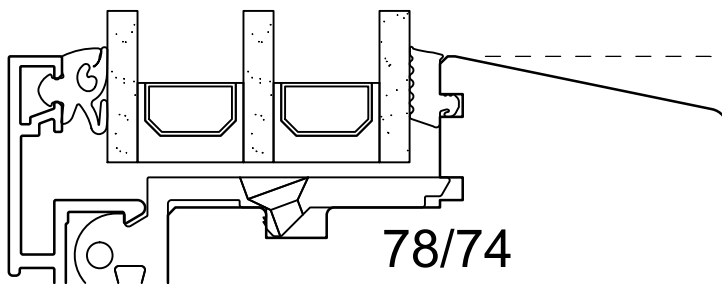


Glasfalztiefe 36 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	40 mm	4 mm	50 mm
6 mm	41 mm	3 mm	50 mm
6 mm	42 mm	2 mm	50 mm
4 mm	43 mm	3 mm	50 mm
4 mm	44 mm	2 mm	50 mm

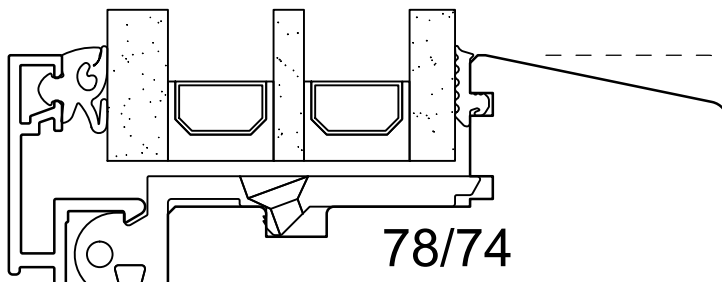


Glasfalztiefe 40 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	45 mm	3 mm	54 mm
6 mm	46 mm	2 mm	54 mm
4 mm	47 mm	3 mm	54 mm
4 mm	48 mm	2 mm	54 mm

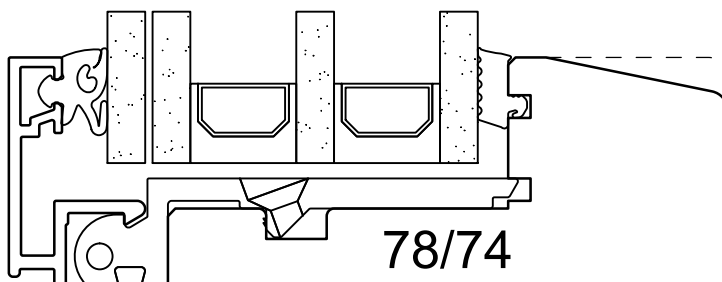


Glasfalztiefe 45 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	49 mm	4 mm	59 mm
6 mm	50 mm	3 mm	59 mm
6 mm	51 mm	2 mm	59 mm
4 mm	52 mm	3 mm	59 mm
4 mm	53 mm	2 mm	59 mm

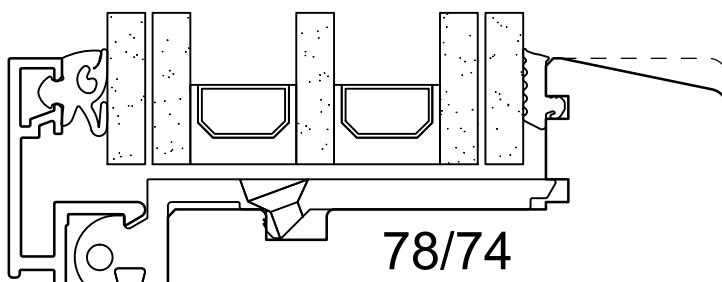


Glasfalztiefe 50 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	54 mm	4 mm	64 mm
6 mm	55 mm	3 mm	64 mm
6 mm	56 mm	2 mm	64 mm
4 mm	57 mm	3 mm	64 mm
4 mm	58 mm	2 mm	64 mm

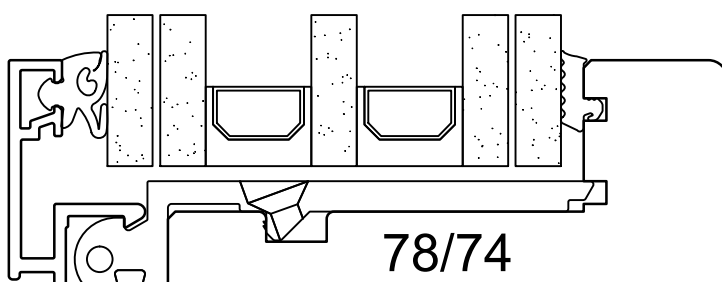


Glasfalztiefe 55 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	59 mm	4 mm	69 mm
6 mm	60 mm	3 mm	69 mm
6 mm	61 mm	2 mm	69 mm
4 mm	62 mm	3 mm	69 mm
4 mm	63 mm	2 mm	69 mm

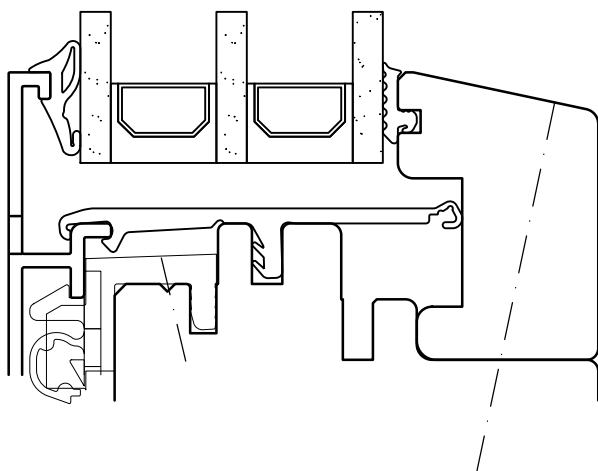


Glasleiste 26.5 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	36 mm	4 mm	46 mm
6 mm	37 mm	3 mm	46 mm
6 mm	38 mm	2 mm	46 mm
4 mm	39 mm	3 mm	46 mm
4 mm	40 mm	2 mm	46 mm

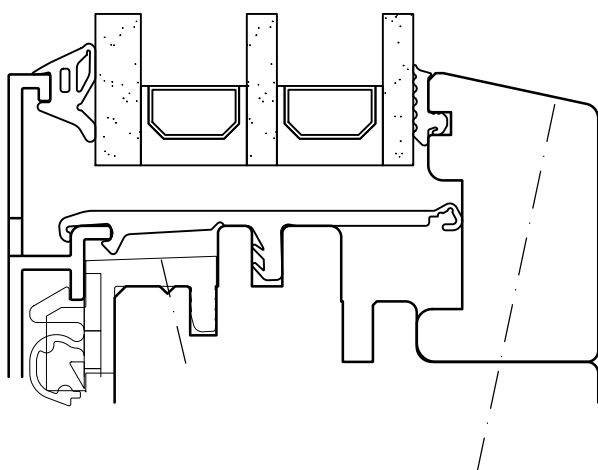


Glasleiste 22.5 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	41 mm	3 mm	50 mm
6 mm	42 mm	2 mm	50 mm
4 mm	43 mm	3 mm	50 mm

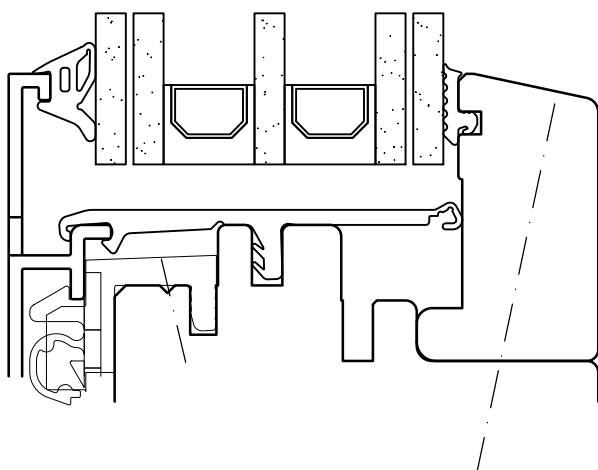


Glasleiste 19 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	44 mm	4 mm	54 mm
6 mm	45 mm	3 mm	54 mm
6 mm	46 mm	2 mm	54 mm
4 mm	47 mm	3 mm	54 mm
4 mm	48 mm	2 mm	54 mm

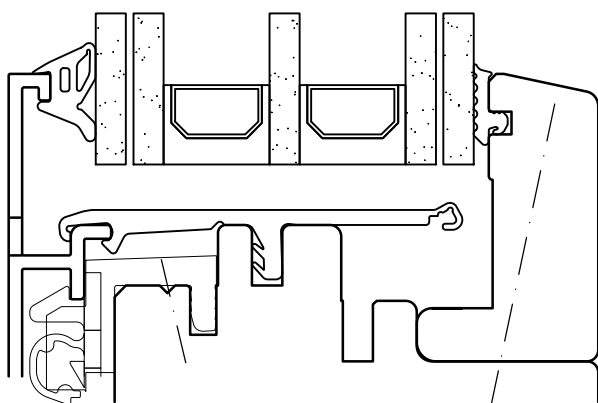


Glasleiste 14.5 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	49 mm	3 mm	57 mm
6 mm	50 mm	2 mm	57 mm
4 mm	51 mm	3 mm	57 mm
4 mm	52 mm	2 mm	57 mm

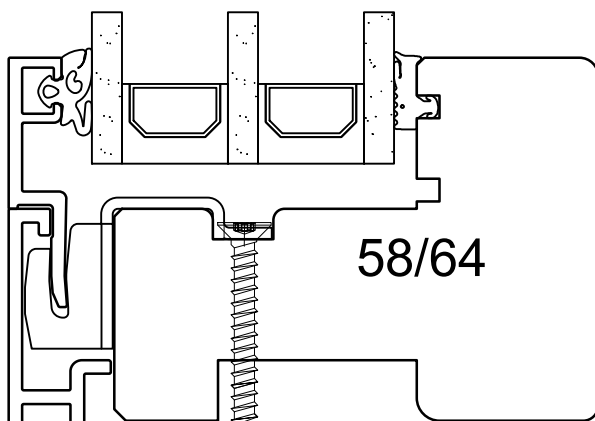


Glasfalztiefe 40 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	37 mm	4 mm	47 mm
6 mm	38 mm	3 mm	47 mm
6 mm	39 mm	2 mm	47 mm
4 mm	40 mm	3 mm	47 mm
4 mm	41 mm	2 mm	47 mm

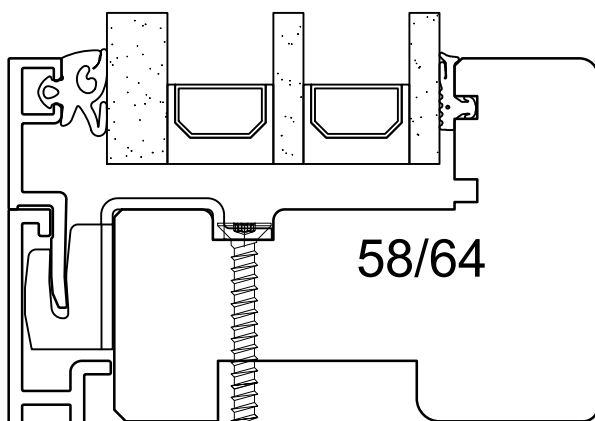

Glasfalztiefe 45 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	42 mm	4 mm	52 mm
6 mm	43 mm	3 mm	52 mm
6 mm	44 mm	2 mm	52 mm
4 mm	45 mm	3 mm	52 mm
4 mm	46 mm	2 mm	52 mm

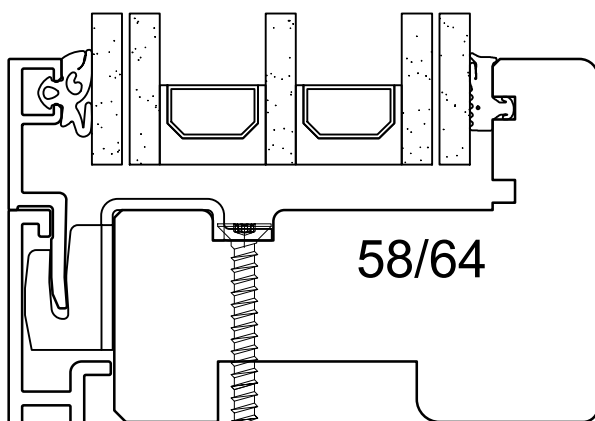

Glasfalztiefe 50 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	47 mm	4 mm	57 mm
6 mm	48 mm	3 mm	57 mm
6 mm	49 mm	2 mm	57 mm
4 mm	50 mm	3 mm	57 mm
4 mm	51 mm	2 mm	57 mm