



Holzbau Bucher AG
Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17

PARALLELSCHIEBE-TÜREN (HOLZ UND HOLZ-METALL)

Sirius D

Rahmen 92/74 mm. und Flügel 72/74 mm. innen in Holz aussen mit Metallabdeckung. Dank grösserem Flügelquerschnitt können stärkere Gläser eingebaut und somit der Energieverbrauch gesenkt werden. Die zweite Dichtungsebene im Rahmen hilft zusätzlich für eine bessere Schalldämmung.
(auf Wunsch Rahmen auch ohne Metallverkleidung möglich).

Sirius E

Rahmen 92/64, 92/74 mm. und Flügel 64/64, 64/74 mm. innen in Holz, aussen mit Metallabdeckung. Dank grösserem Glasanteil optimierte Wärmedämmung und mehr Lichteinfall.
(auf Wunsch Rahmen auch ohne Metallverkleidung möglich).

Sirius L OEKO

Rahmen 92/64, 92/74 mm. innen und aussen in Holz
Flügel 68/64, 68/74 mm aussen mit Metallabdeckung.

Sirius L KOMBI

Rahmen 92/64 92/74 mm. und Flügel 68/64 68/74 mm innen in Holz, aussen mit Metallabdeckung.

Sirius H

Rahmen 92/64 92/74 mm. innen und aussen in Holz.
Flügel 72/74 72/84 mm. innen und aussen in Holz.

Meko 32 HM

Rahmen 92/54 92/64 mm. und Flügel 68/64 68/74 mm. innen in Holz, aussen mit Metallabdeckung. Für anspruchsvolle Fassadenkombinationen.

Meko 21 Oeko

Rahmen 92/64 92/74 mm innen und aussen in Holz
Flügel 68/64 68/74 mm. aussen mit Metallabdeckung.
Das Standard Holz-Metall light Fenster mit grösserem Rahmen und Flügelquerschnitt.

Meko 21 Kombi

Rahmen 92/64 92/74 mm und Flügel 68/64 68/74 mm innen in Holz, aussen mit Metallabdeckung. Das Standard-Holz-Metallfenster mit grösserem Rahmen und Flügelquerschnitt.

Meko 5 IV

Rahmen 92/64 92/74 mm und Flügel 72/74 72/84 mm innen und aussen in Holz. Standard-Holzfenster mit grösserem Rahmen- und Flügelquerschnitt.




Holzbau Bucher AG
Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS D 74/74 (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
Metall	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen (auf Wunsch Rahmen auch ohne Metallverkleidung möglich). Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken auf Gehrung mechanisch verbunden
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	2 umlaufende Dichtungen im Rahmen, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit 3-facher Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung
VARIANTEN	bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf. Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

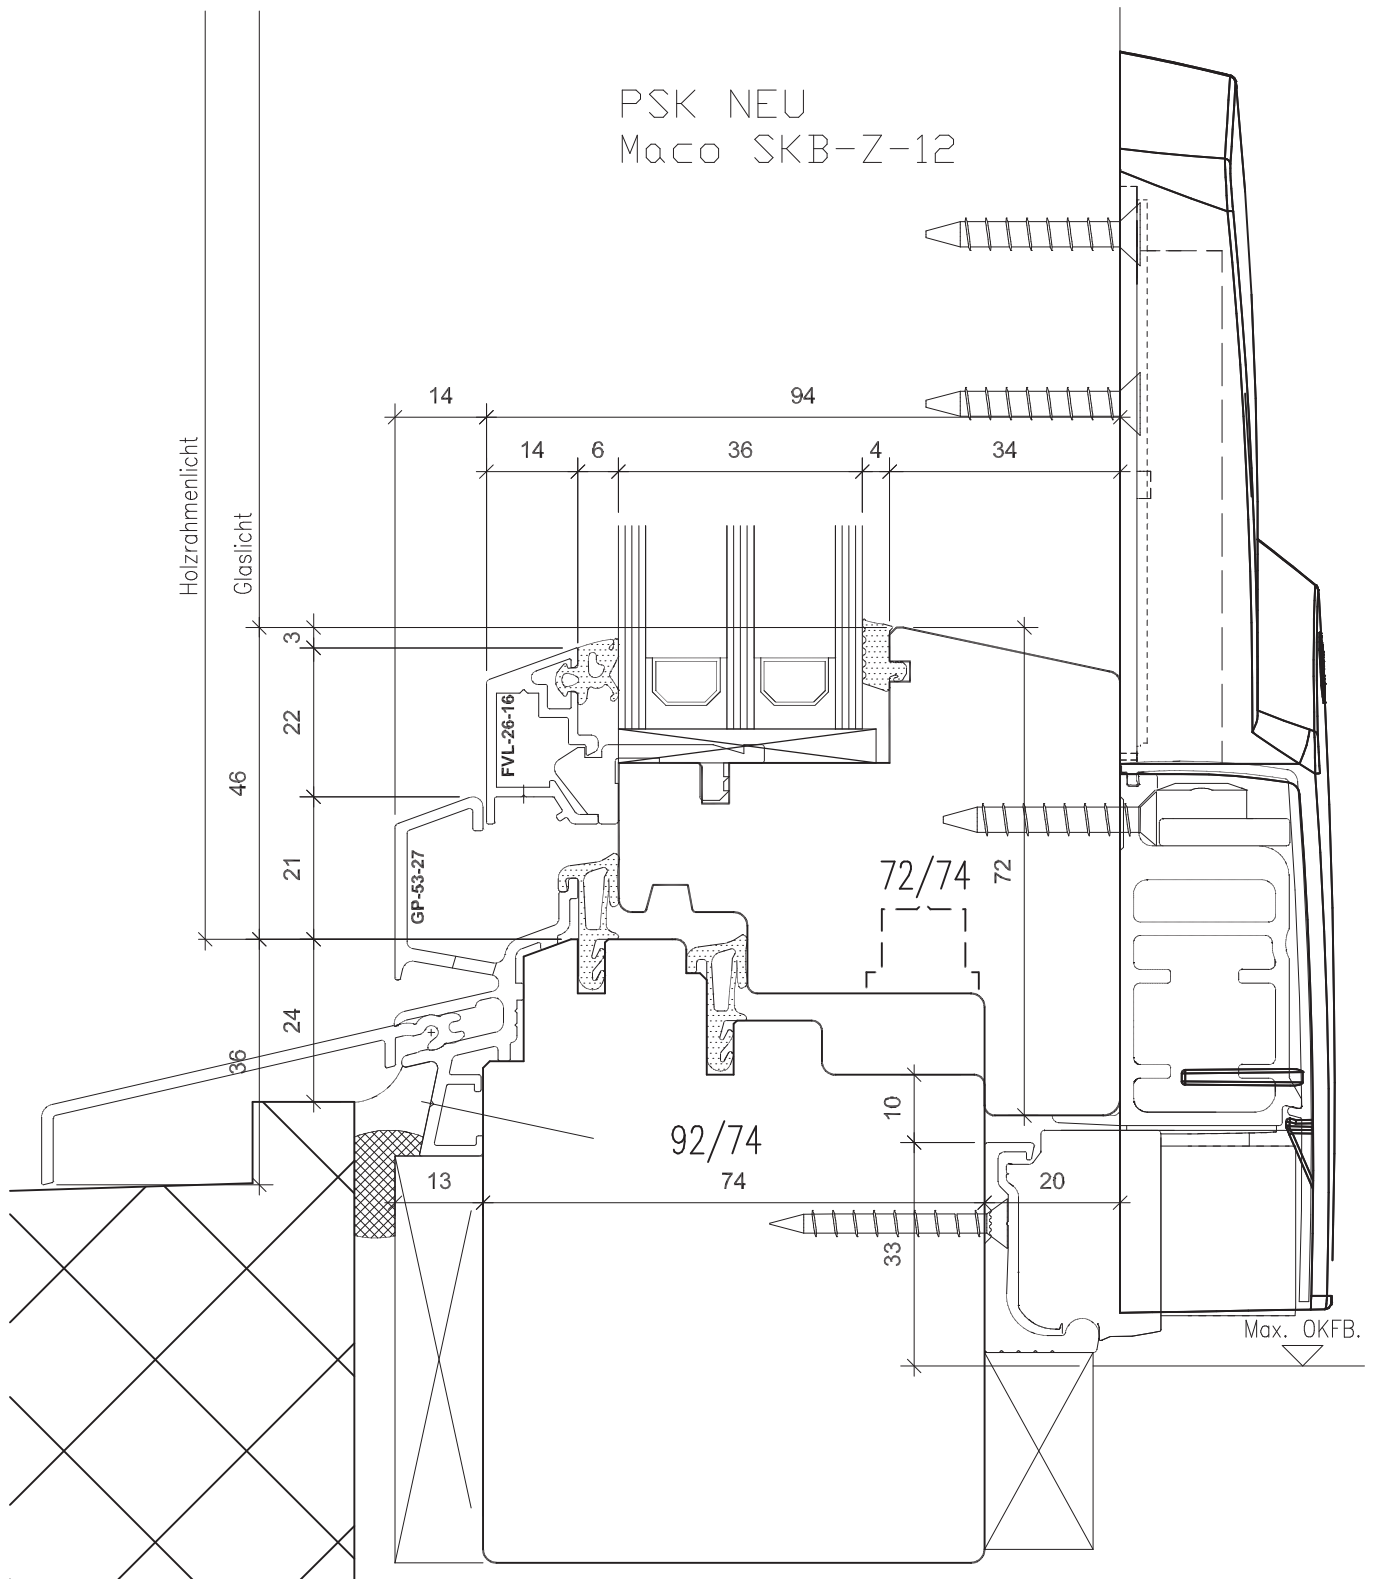


PSK NEU
Maco SKB-Z-12

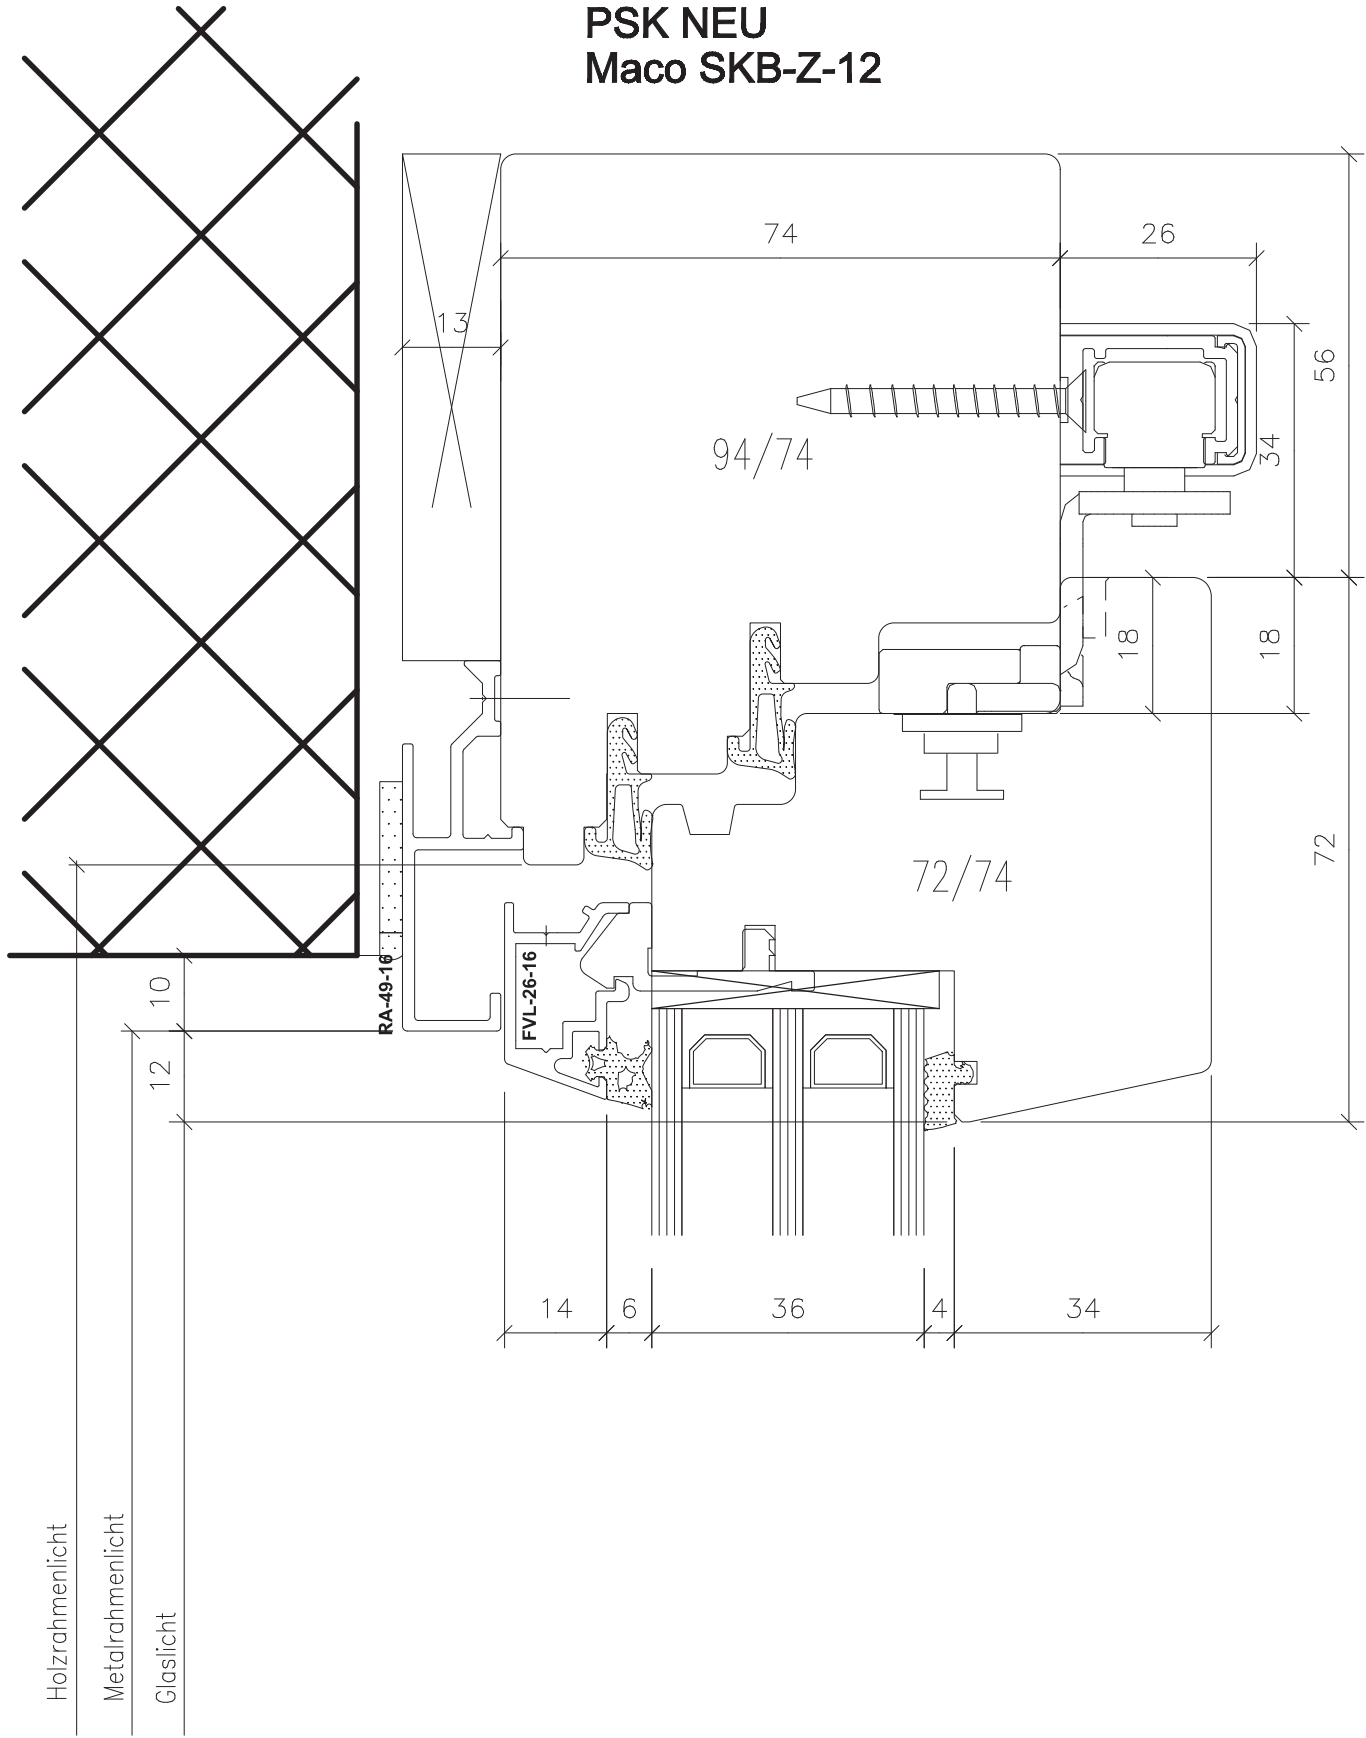

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS E 64/64 (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen (auf Wunsch Rahmen auch ohne Metallverkleidung möglich). Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken auf Gehrung mechanisch verbunden
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

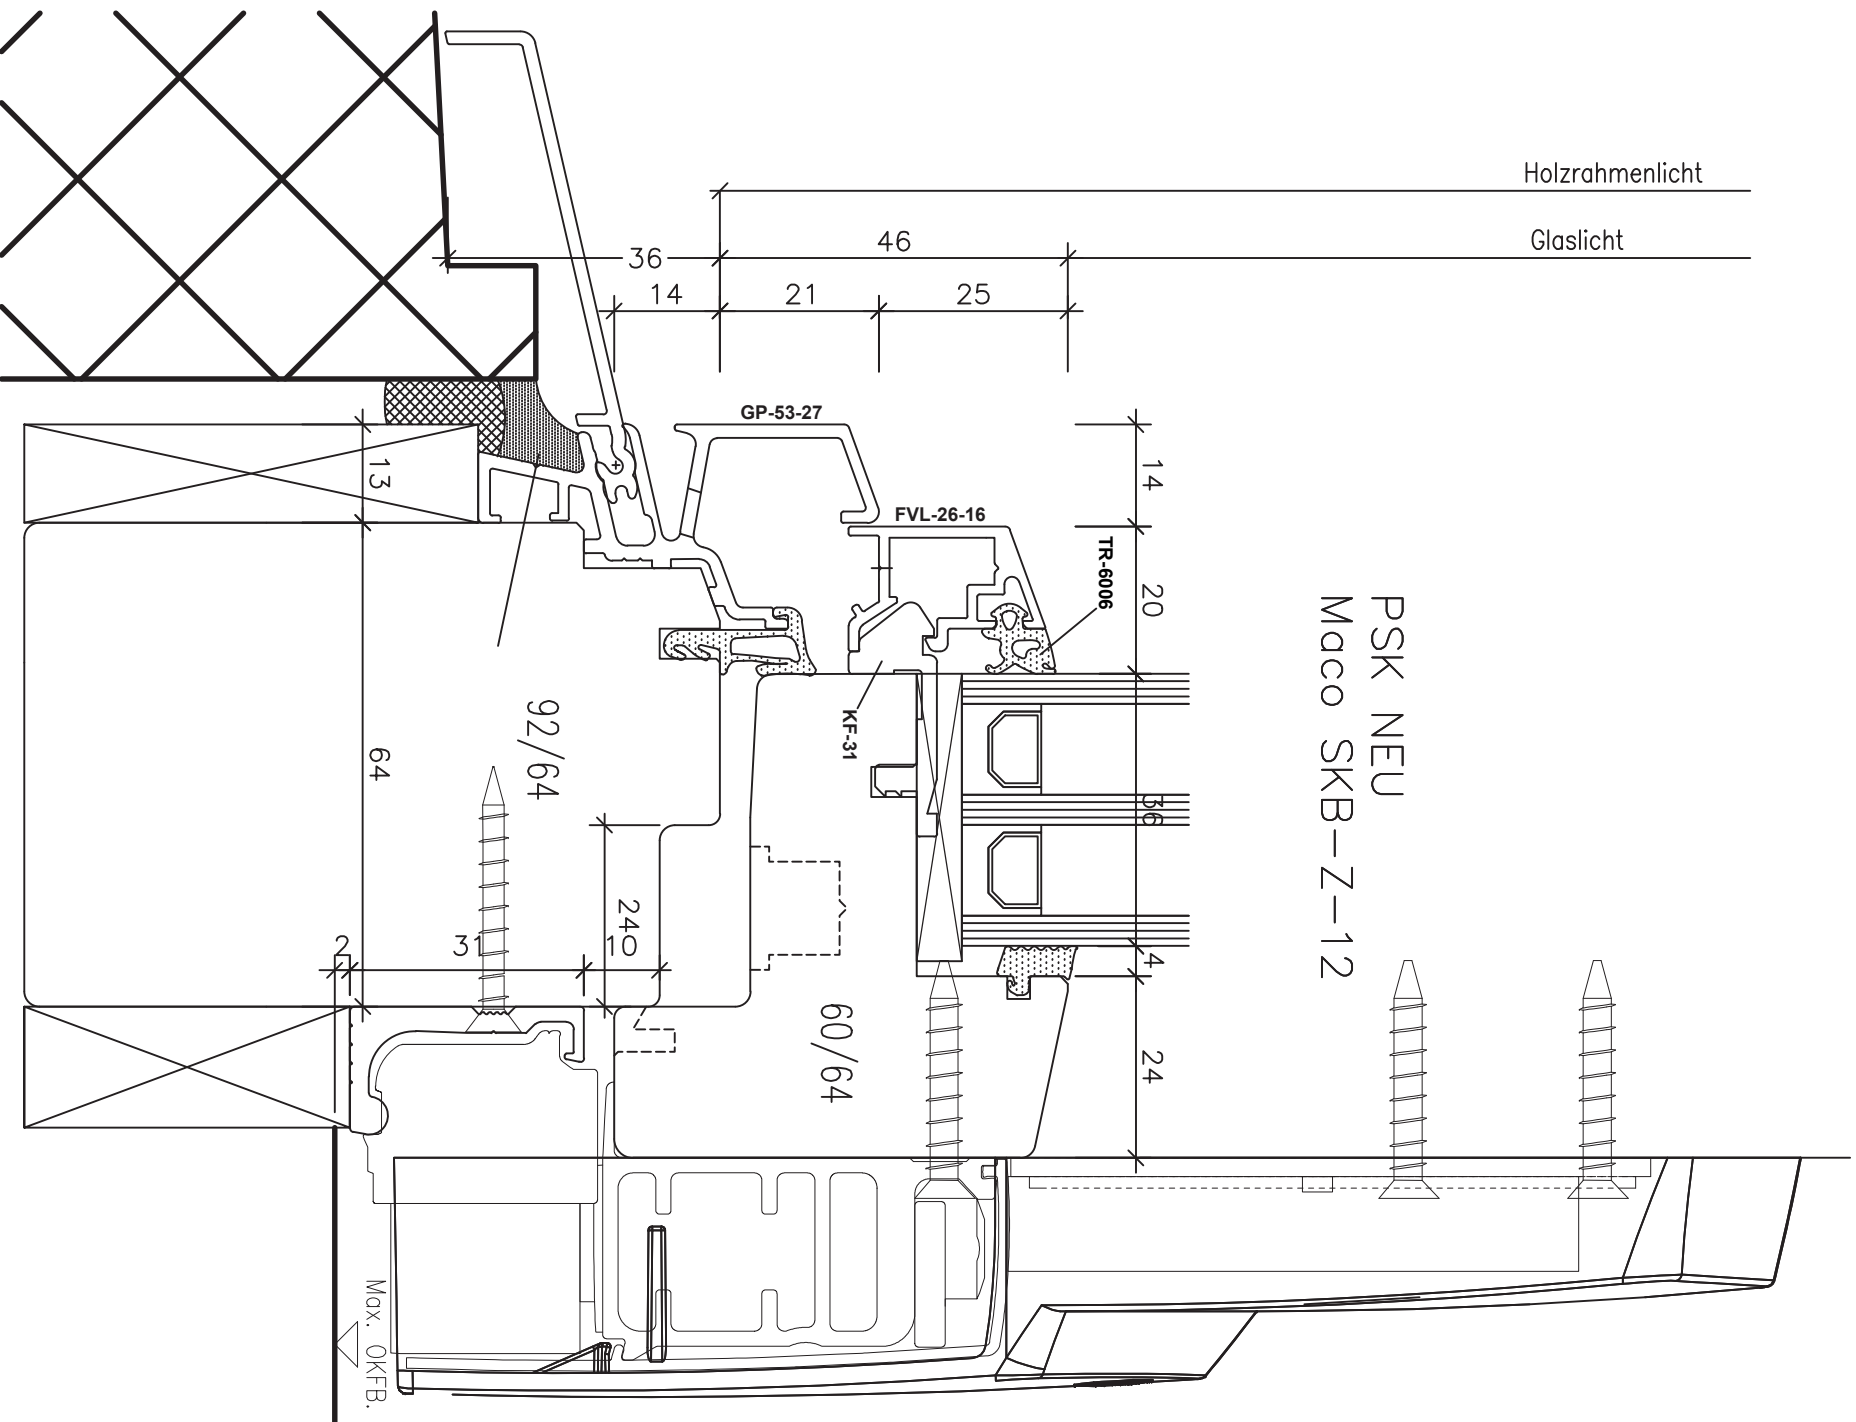

Fenster Sirius E 64/64

Parallelschieber 1,06

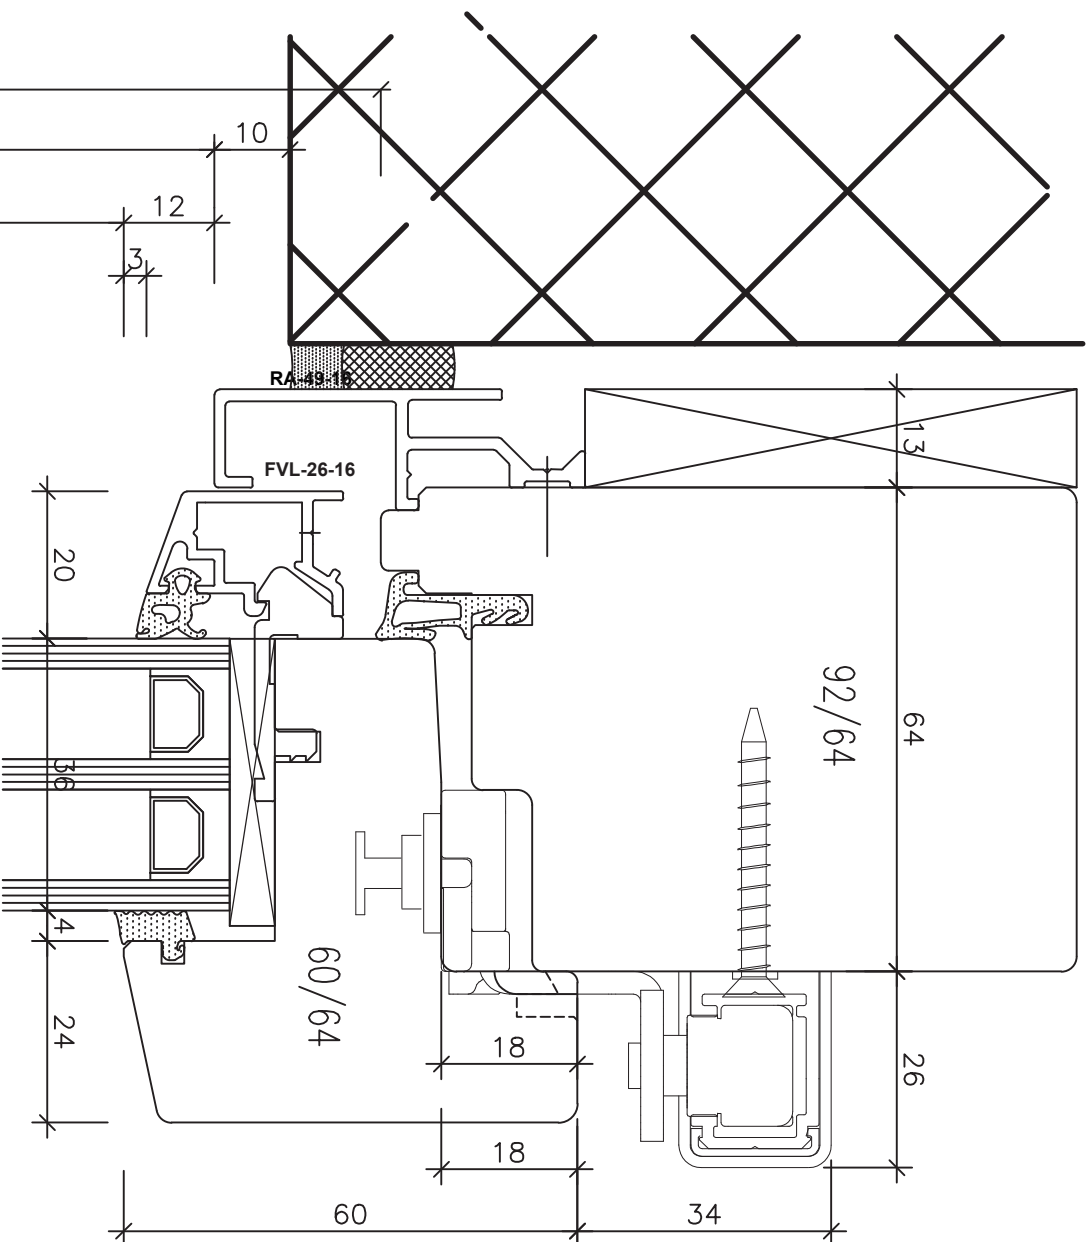

Holzrahmenlicht
Metallrahmenlicht
Glaslicht

PSK NEU
Maco SKB-Z-12


Fenster Sirius E 64/64

Parallelschieber 6,06

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS E 74/74 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen (auf Wunsch Rahmen auch ohne Metallverkleidung möglich). Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken auf Gehrung mechanisch verbunden
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 50 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

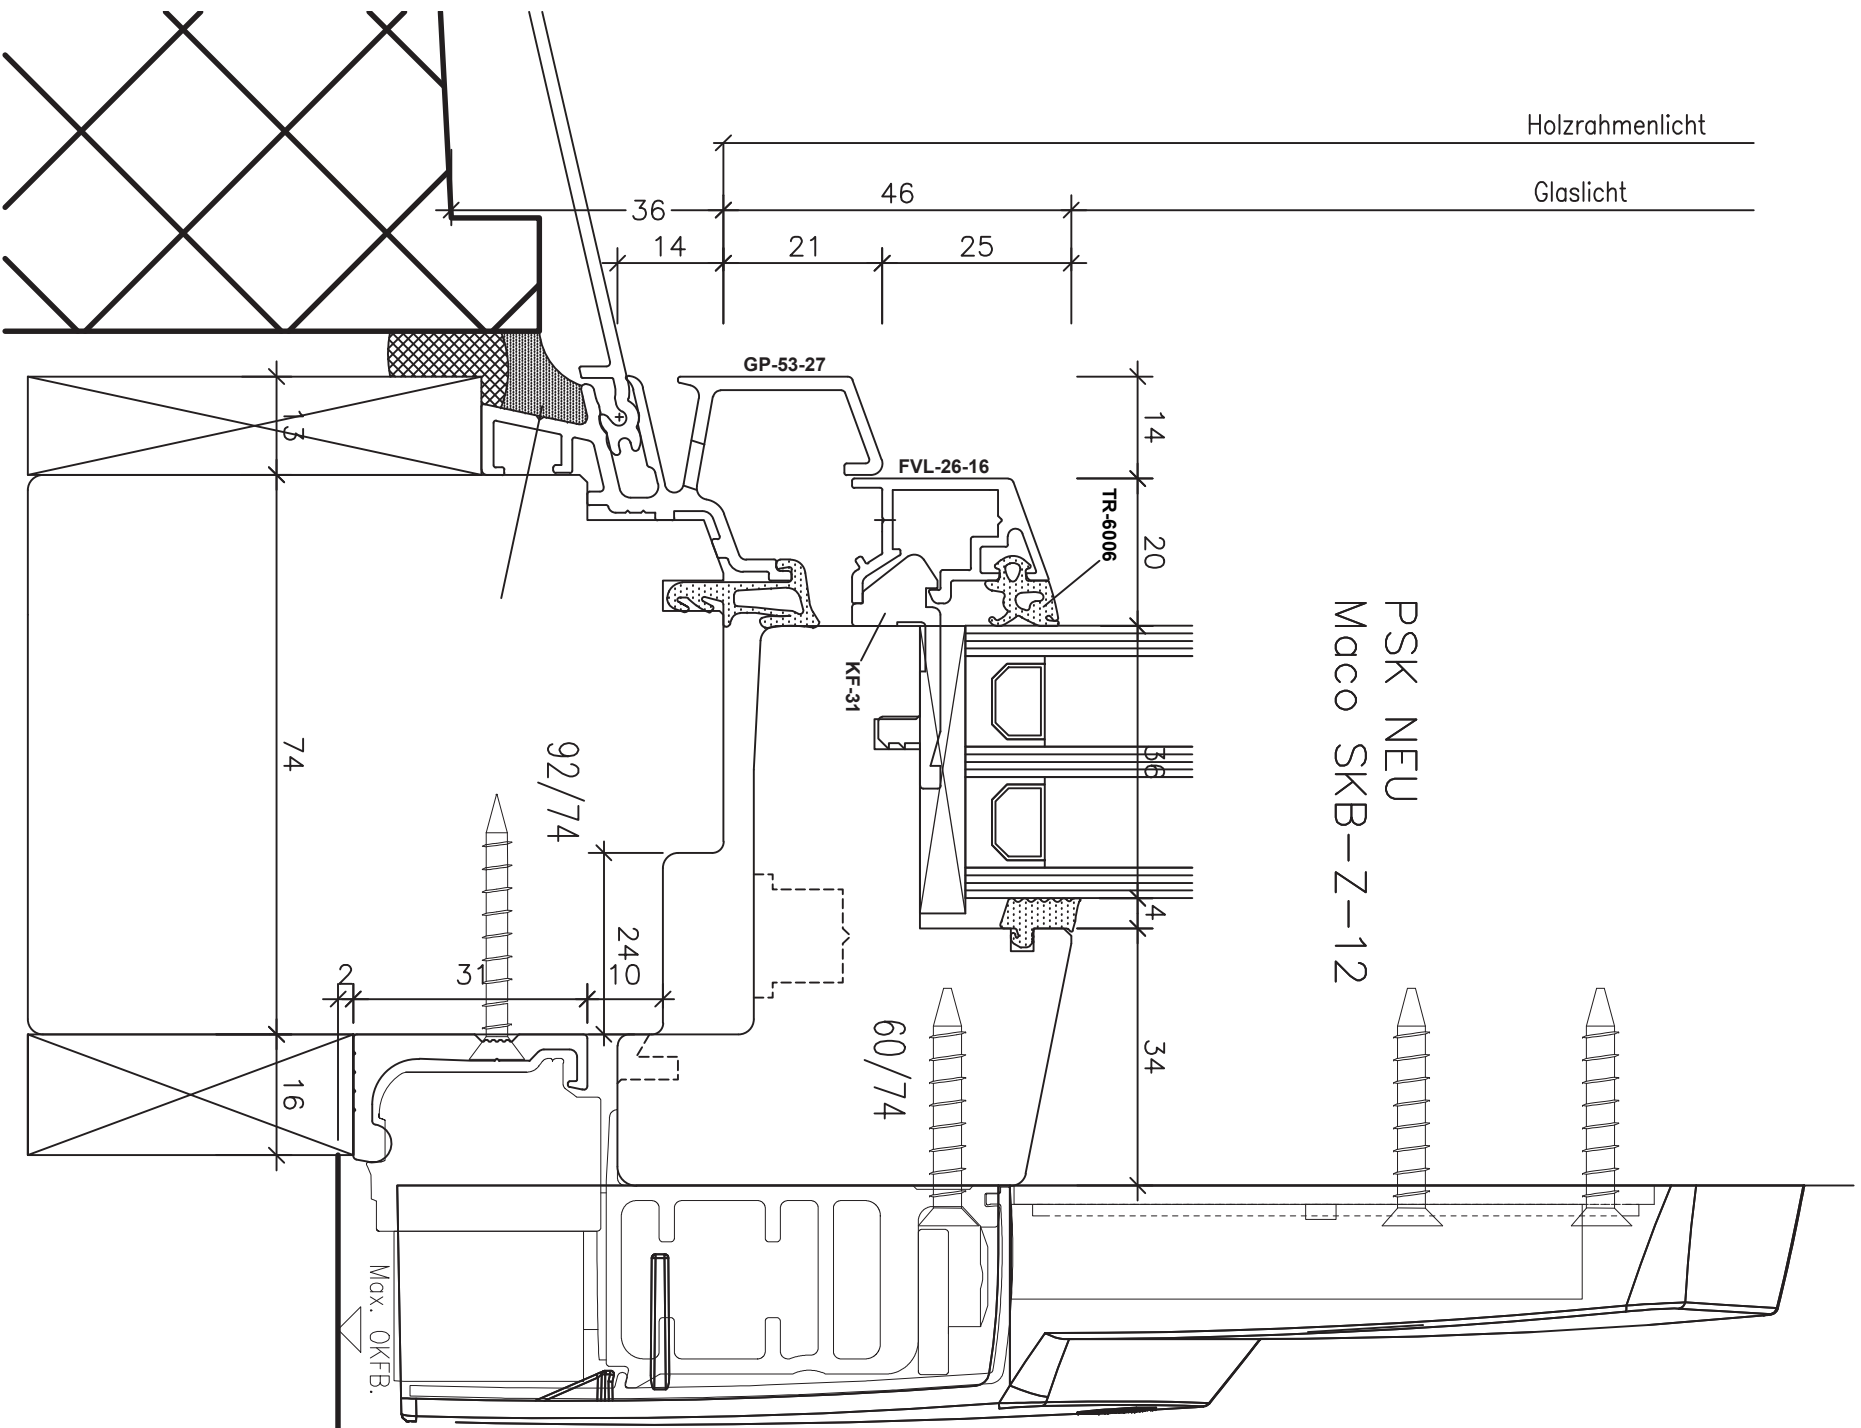


PSK NEU
Maco SKB-Z-12

Fenster Sirius E 74/74

Parallelschieber 1,06


PSK NEU
Maco SKB-Z-12

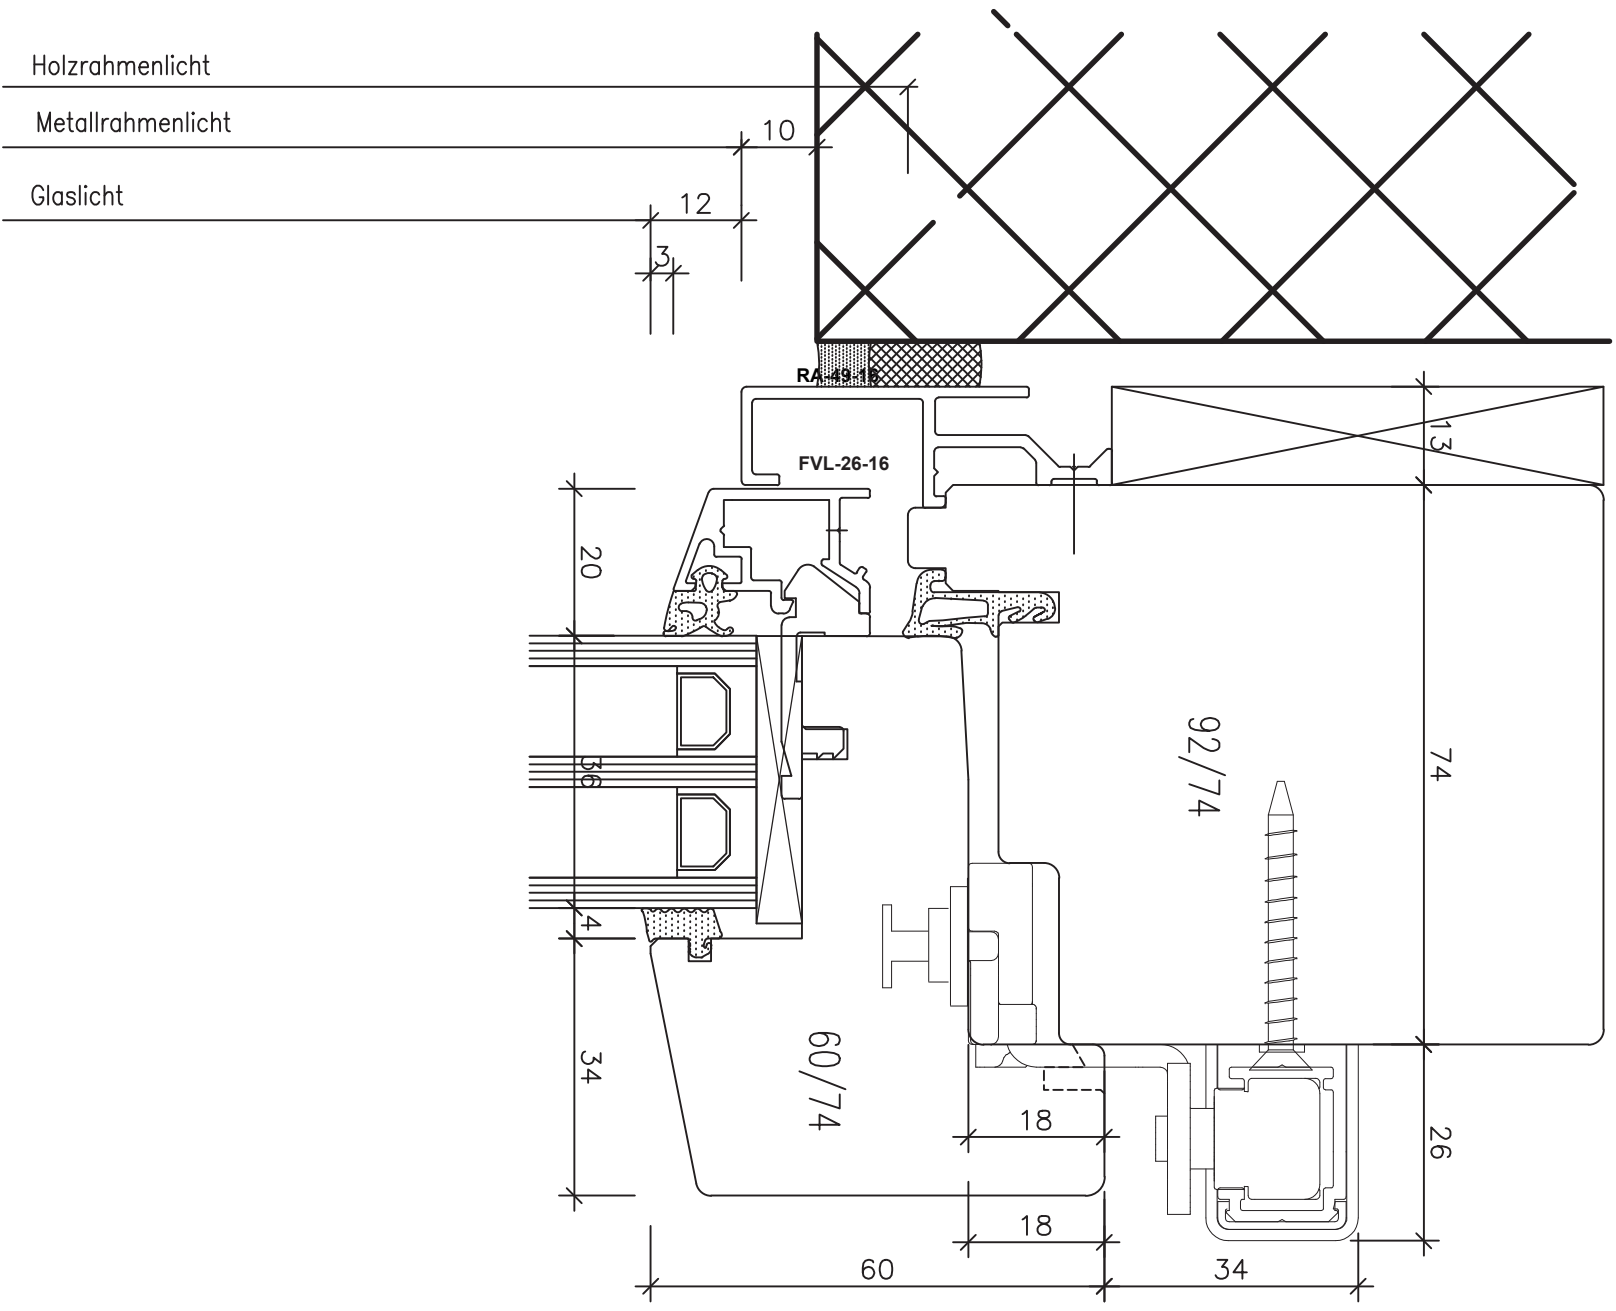


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS L OEKO 64/64 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall:</u> Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz:</u> Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

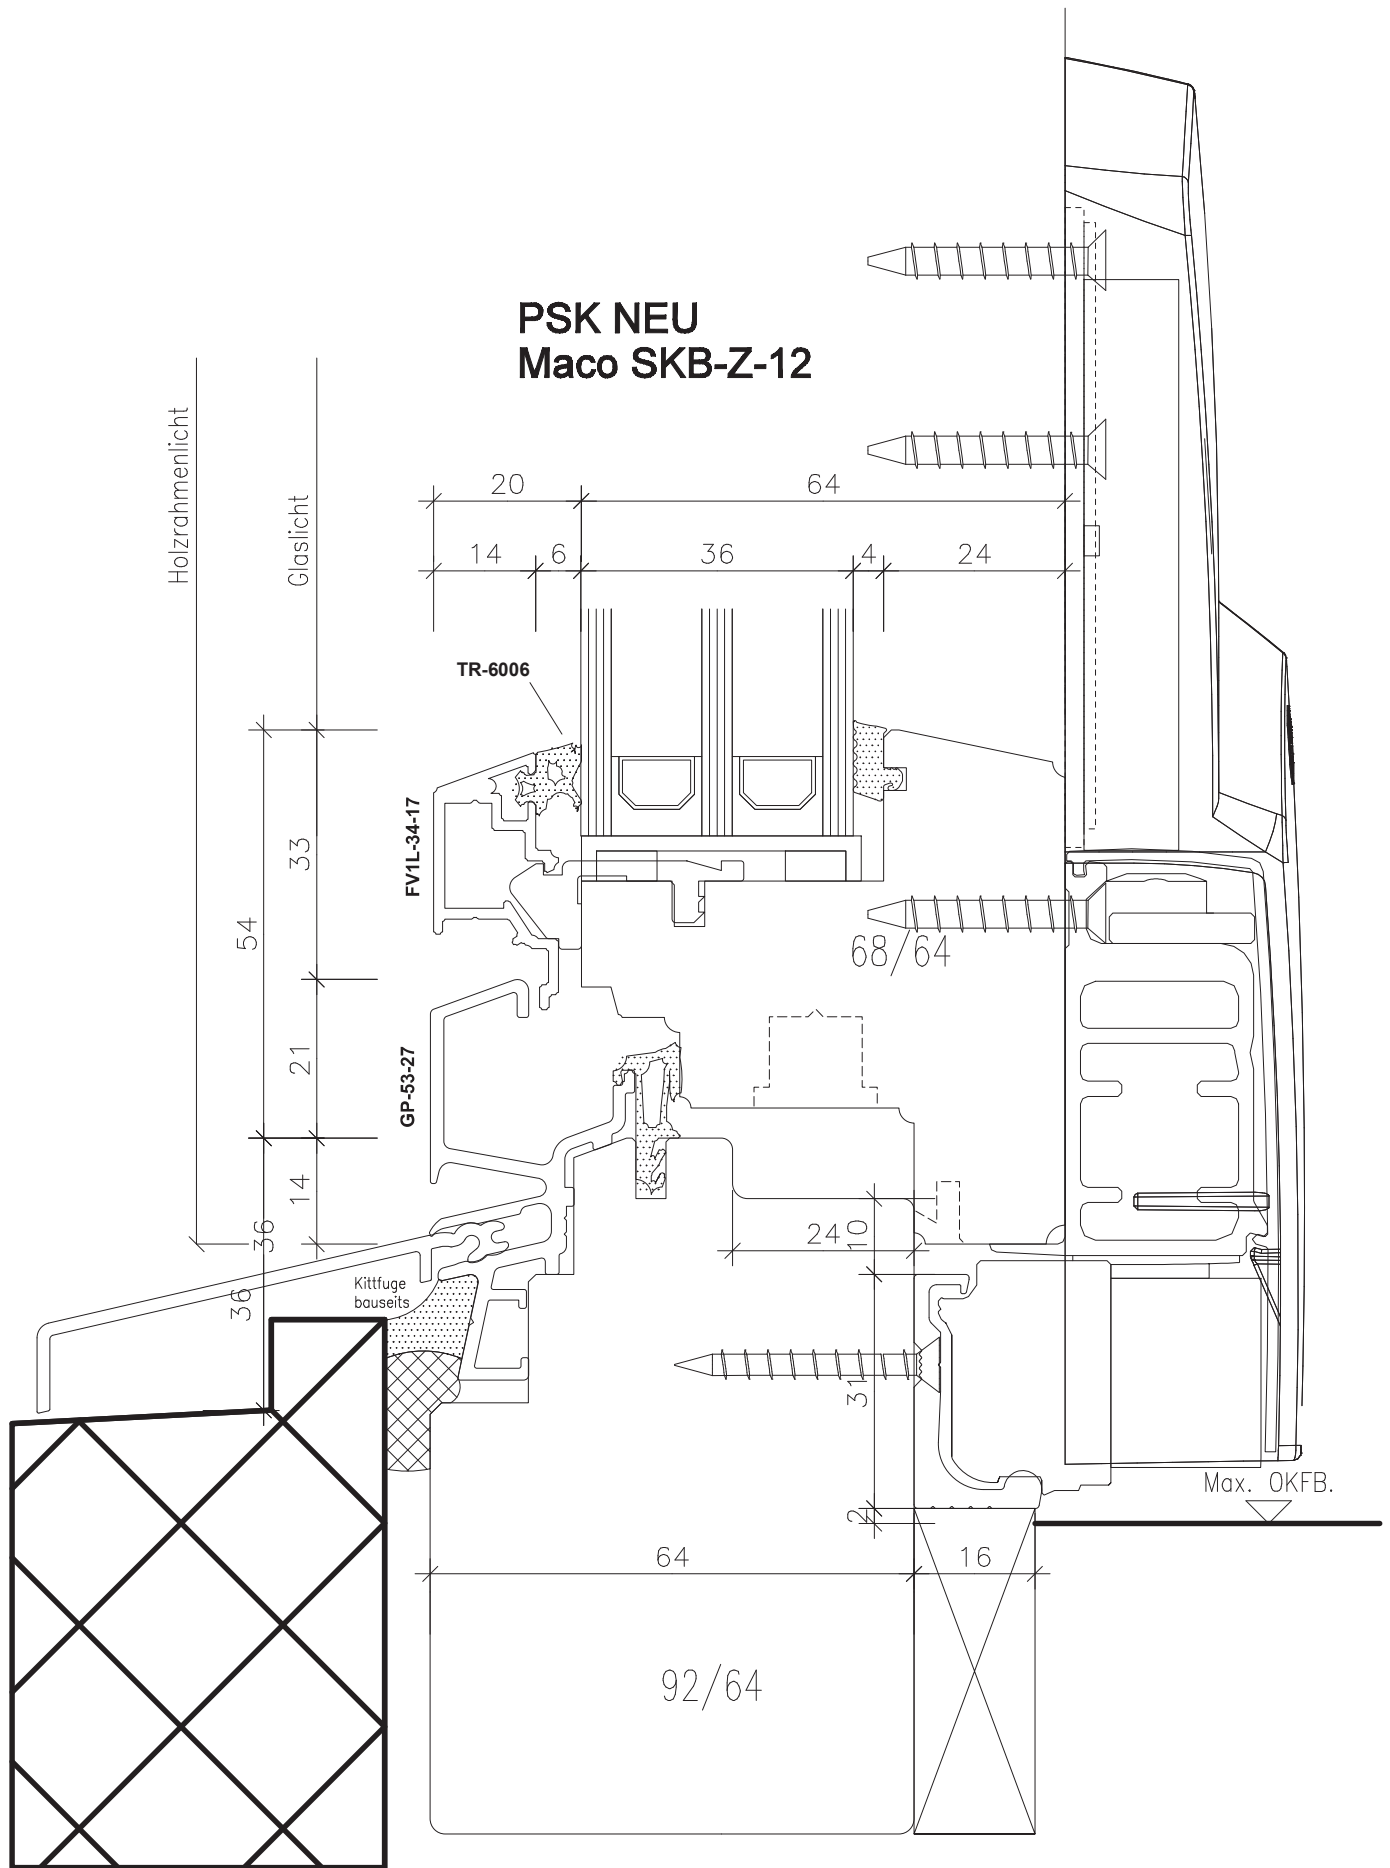

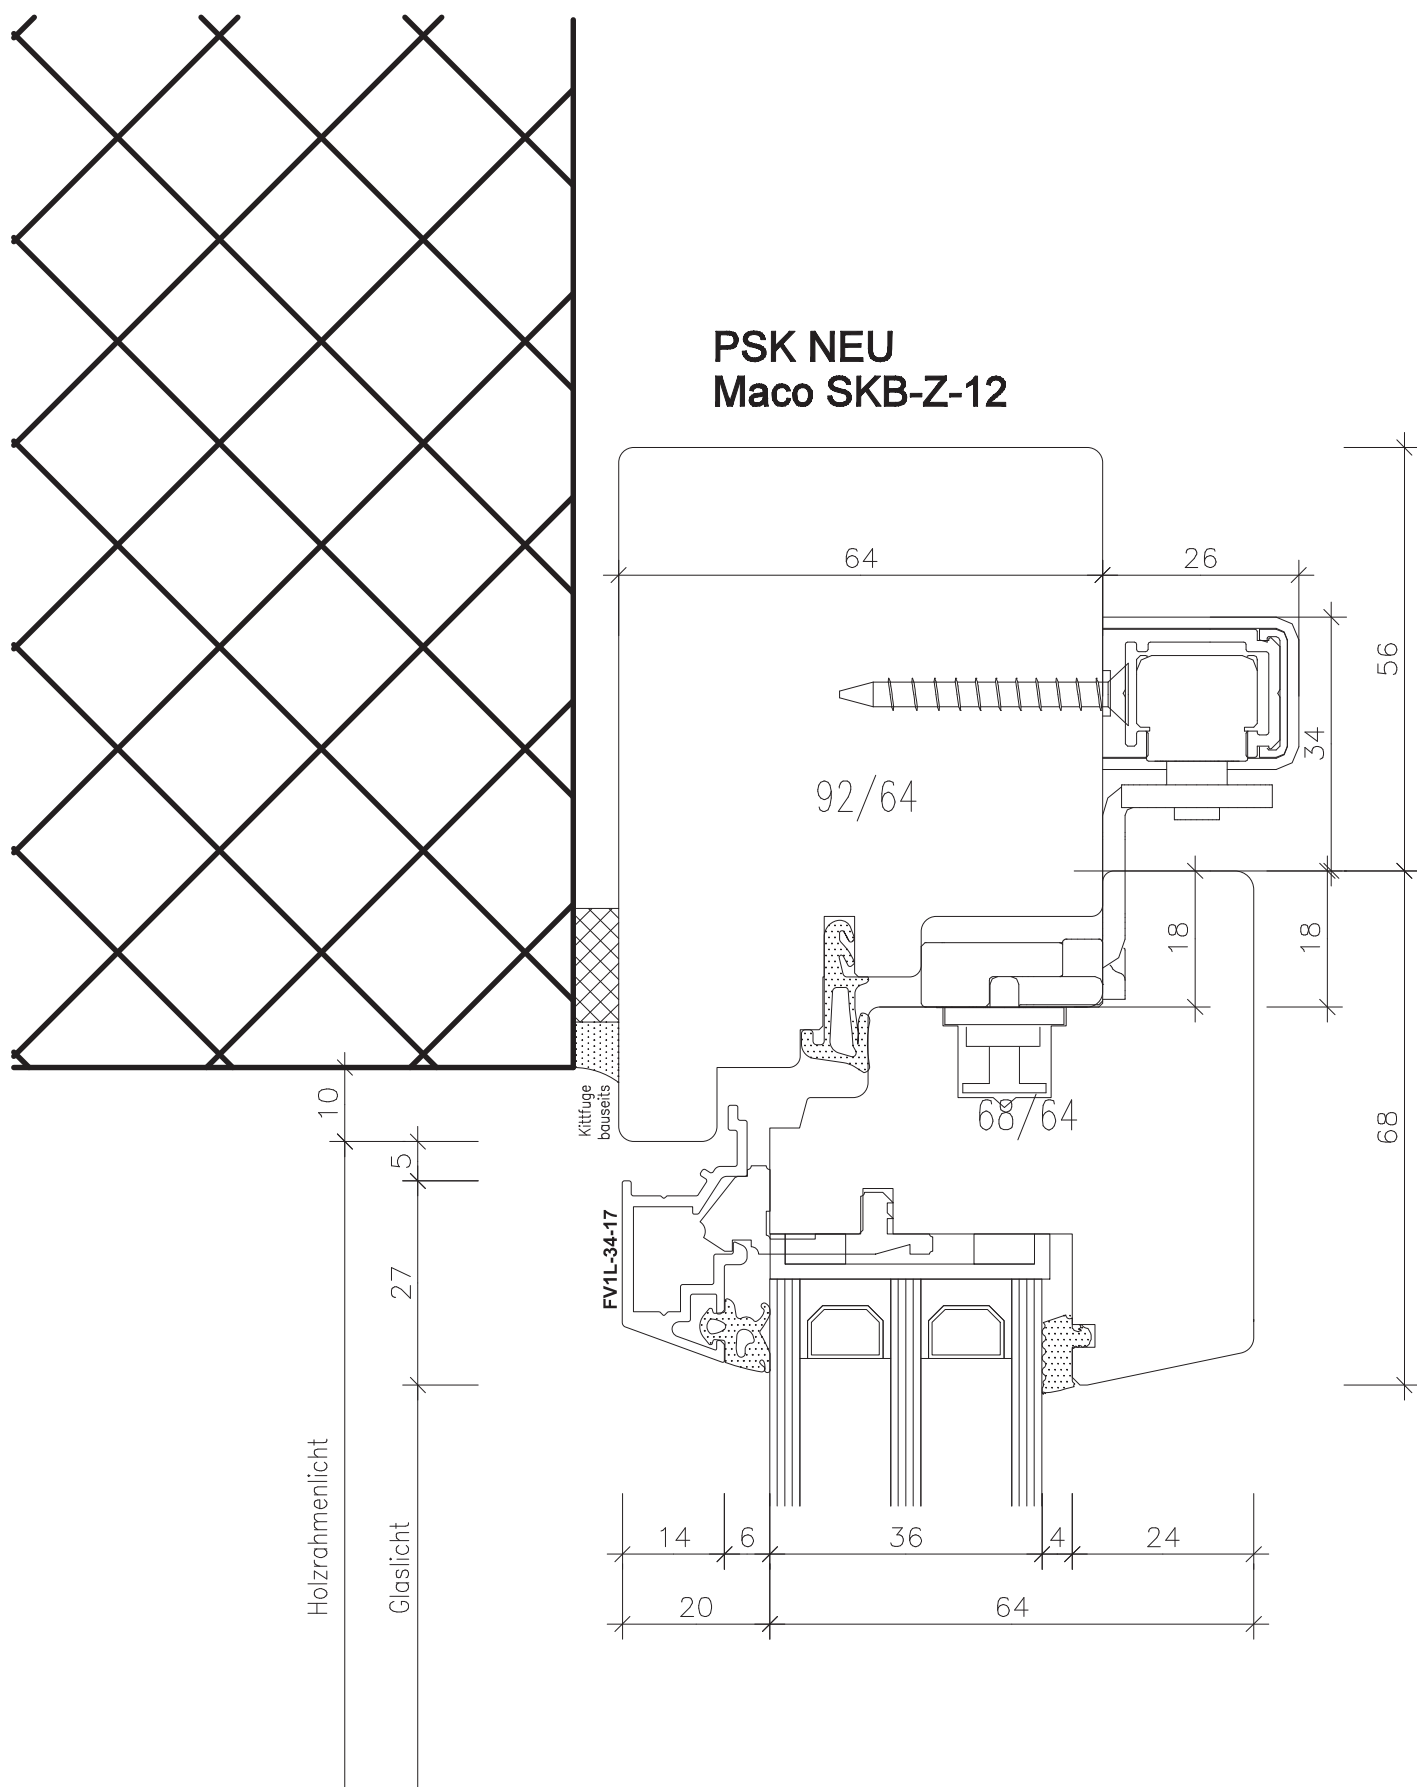


Fenster Sirius L Oeko 64/64

Parallelschieber 6,07

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS L OEKO 74/74 (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall:</u> Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz:</u> Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

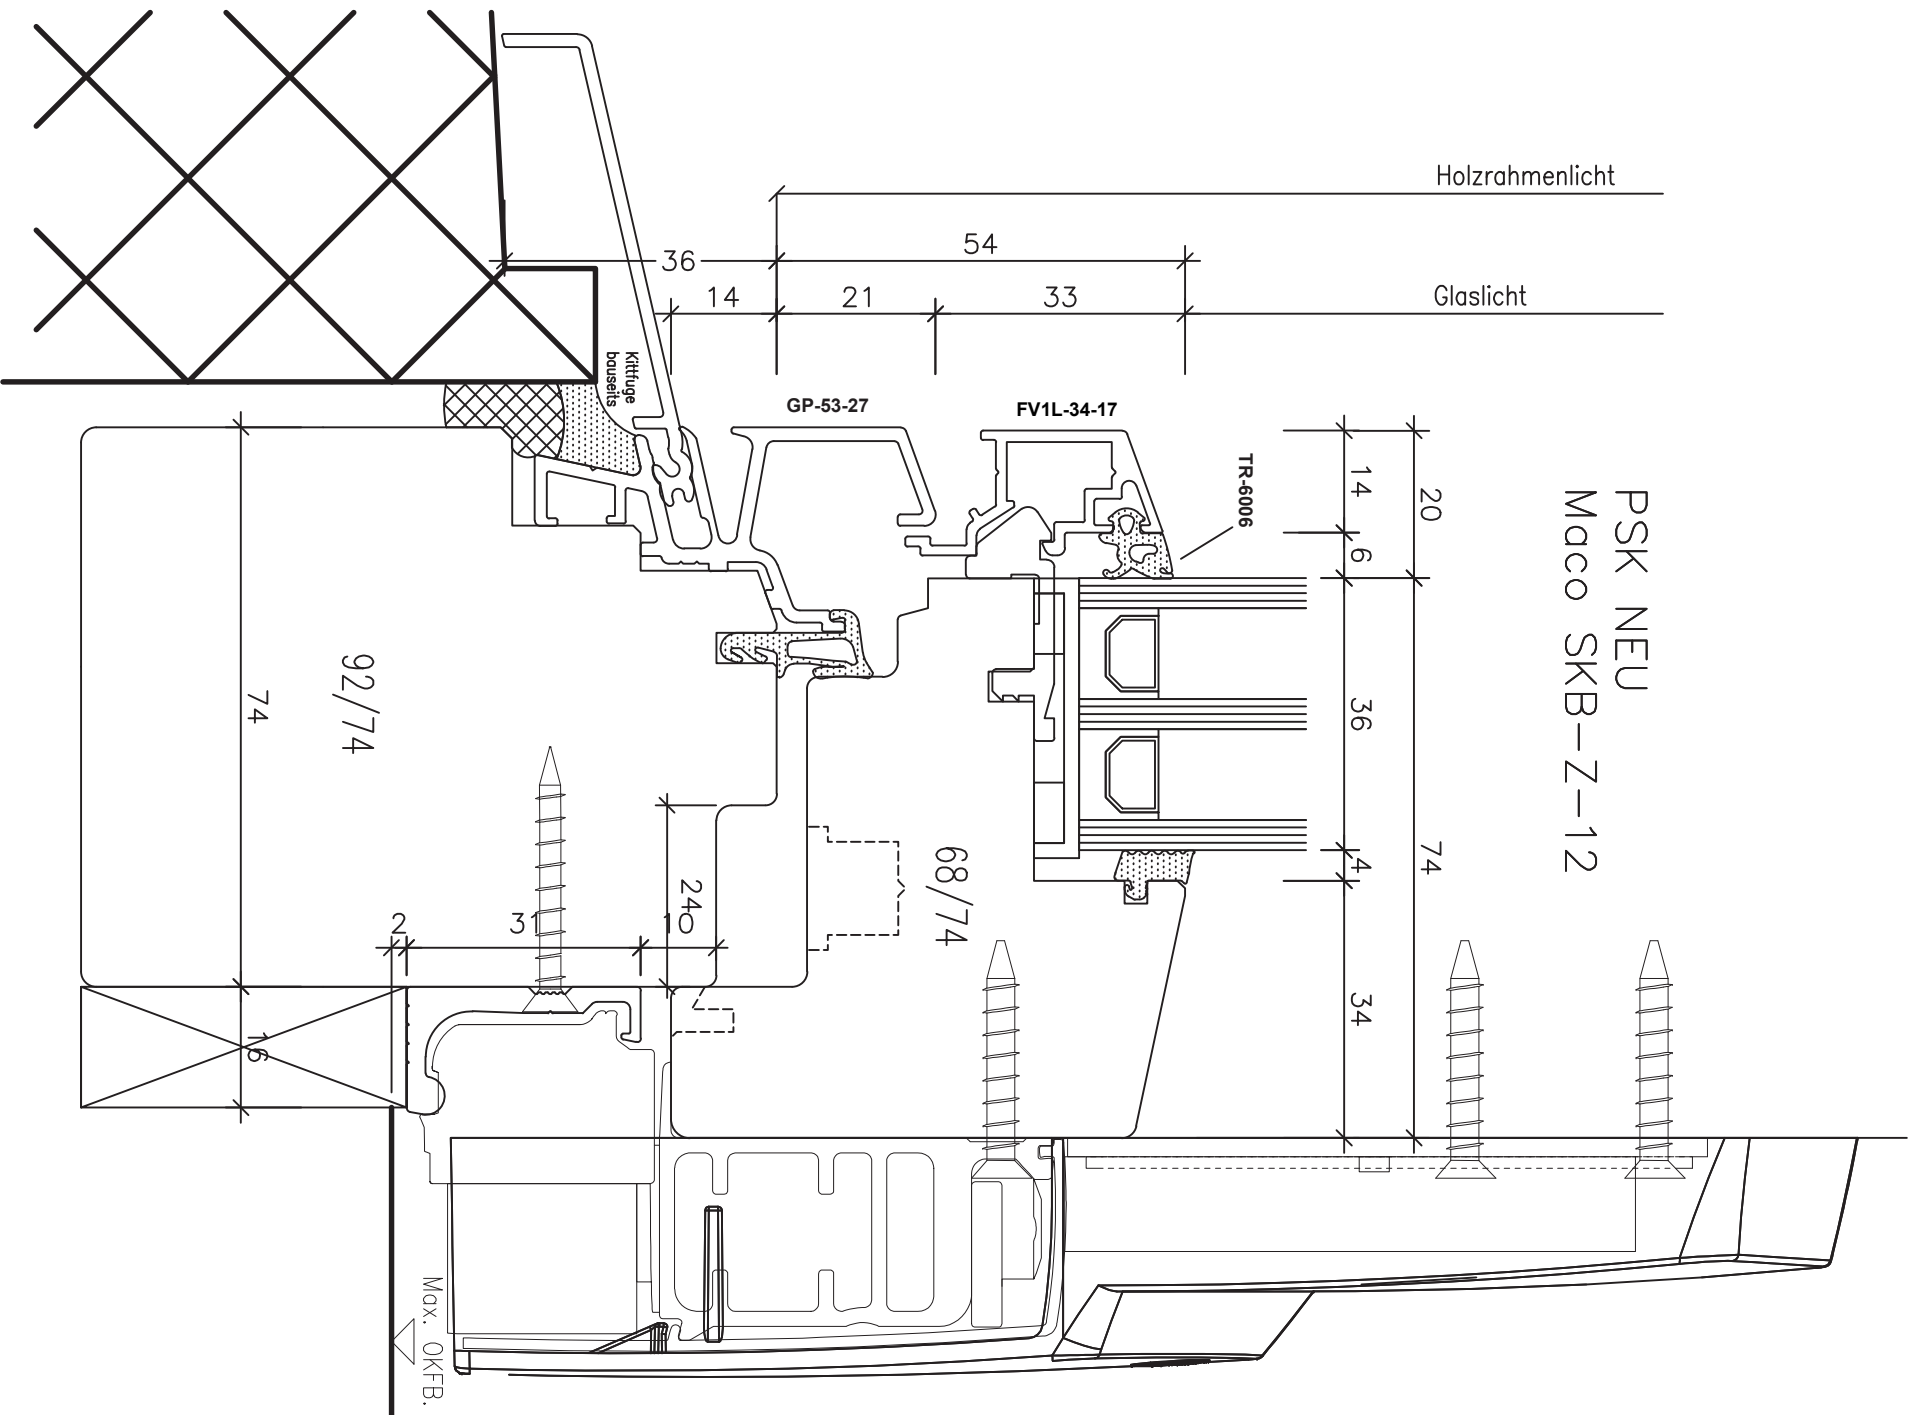

Fenster Sirius L Oeko 74/74

Parallelschieber 1,07

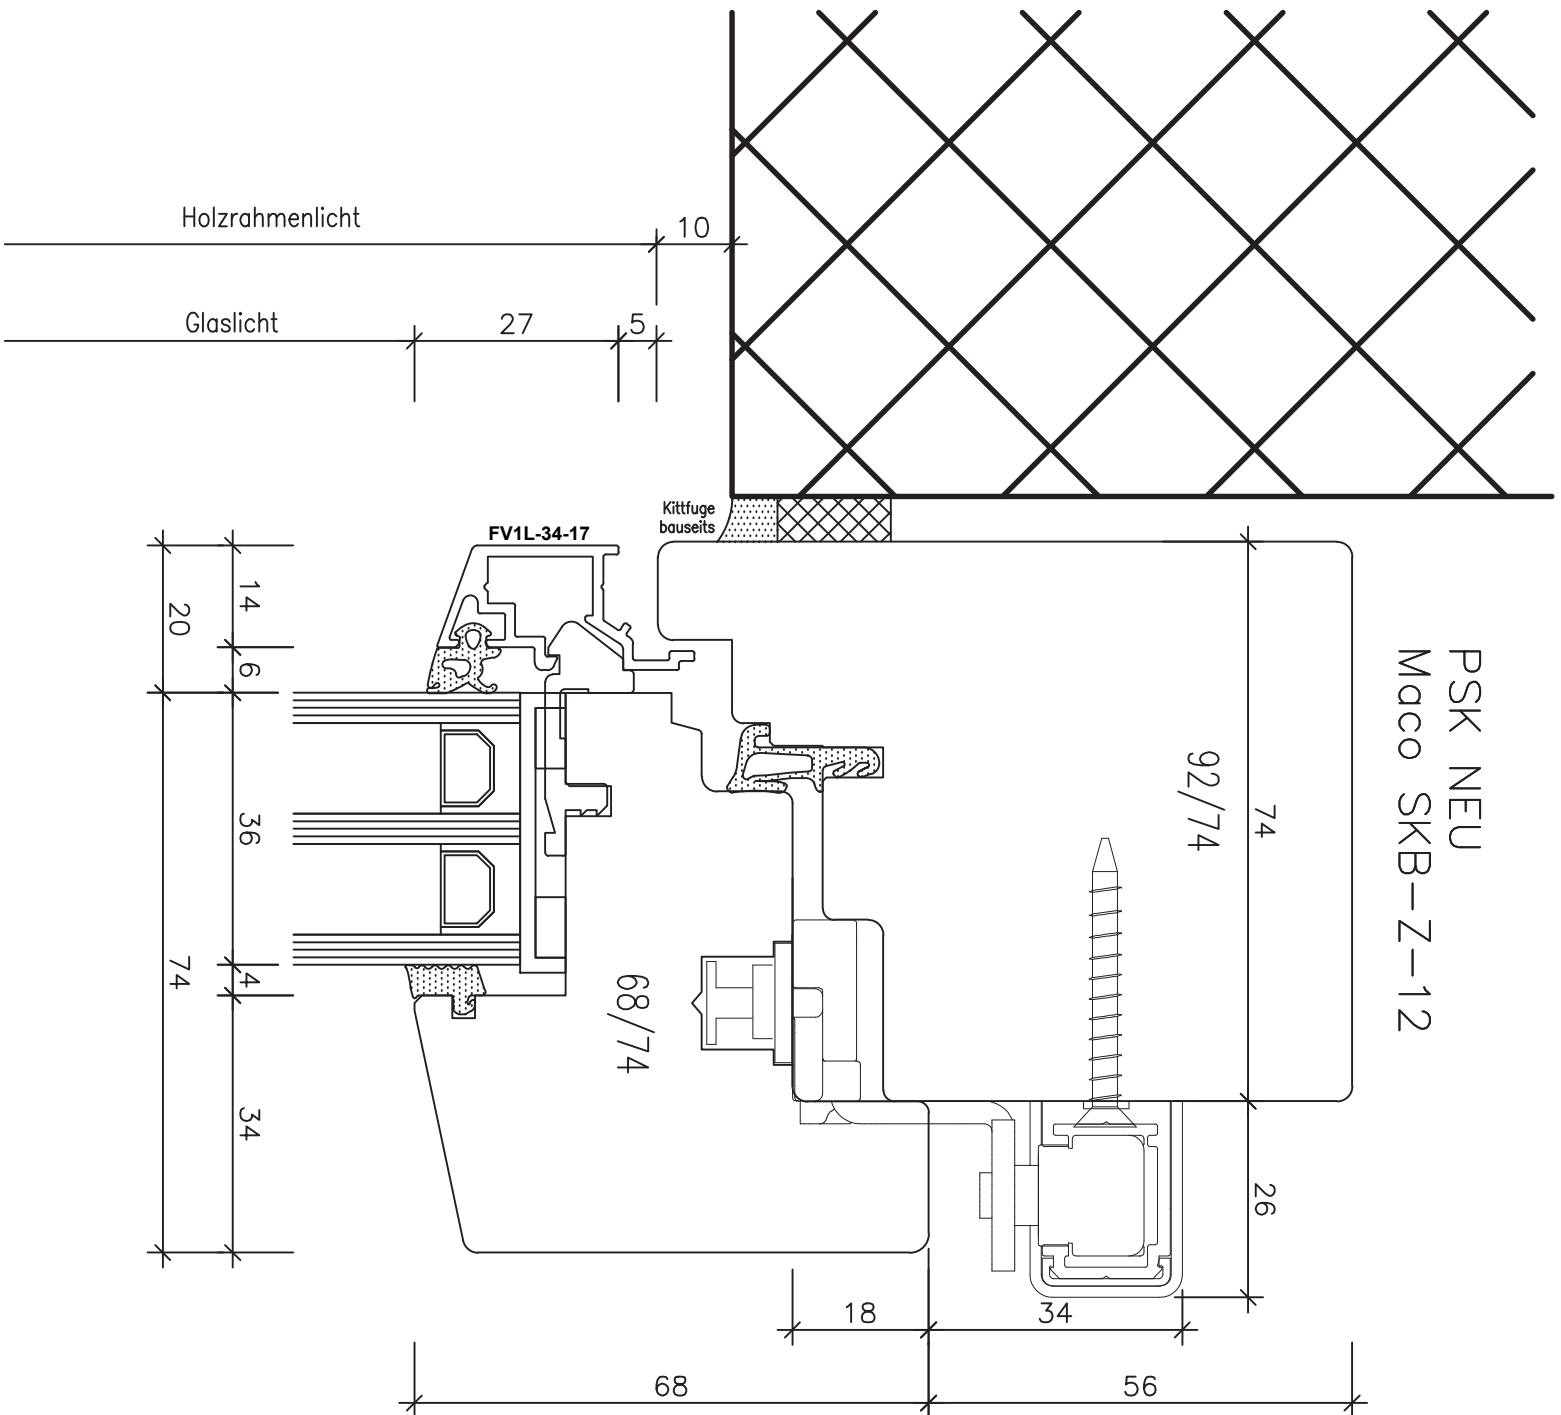

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

Fenster Sirius L Oeko 74/74

Parallelschieber 6,07



Holzbau Bucher AG
Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS L KOMBI 64/64 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden. Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.


PSK NEU

Maco SKB-Z-12

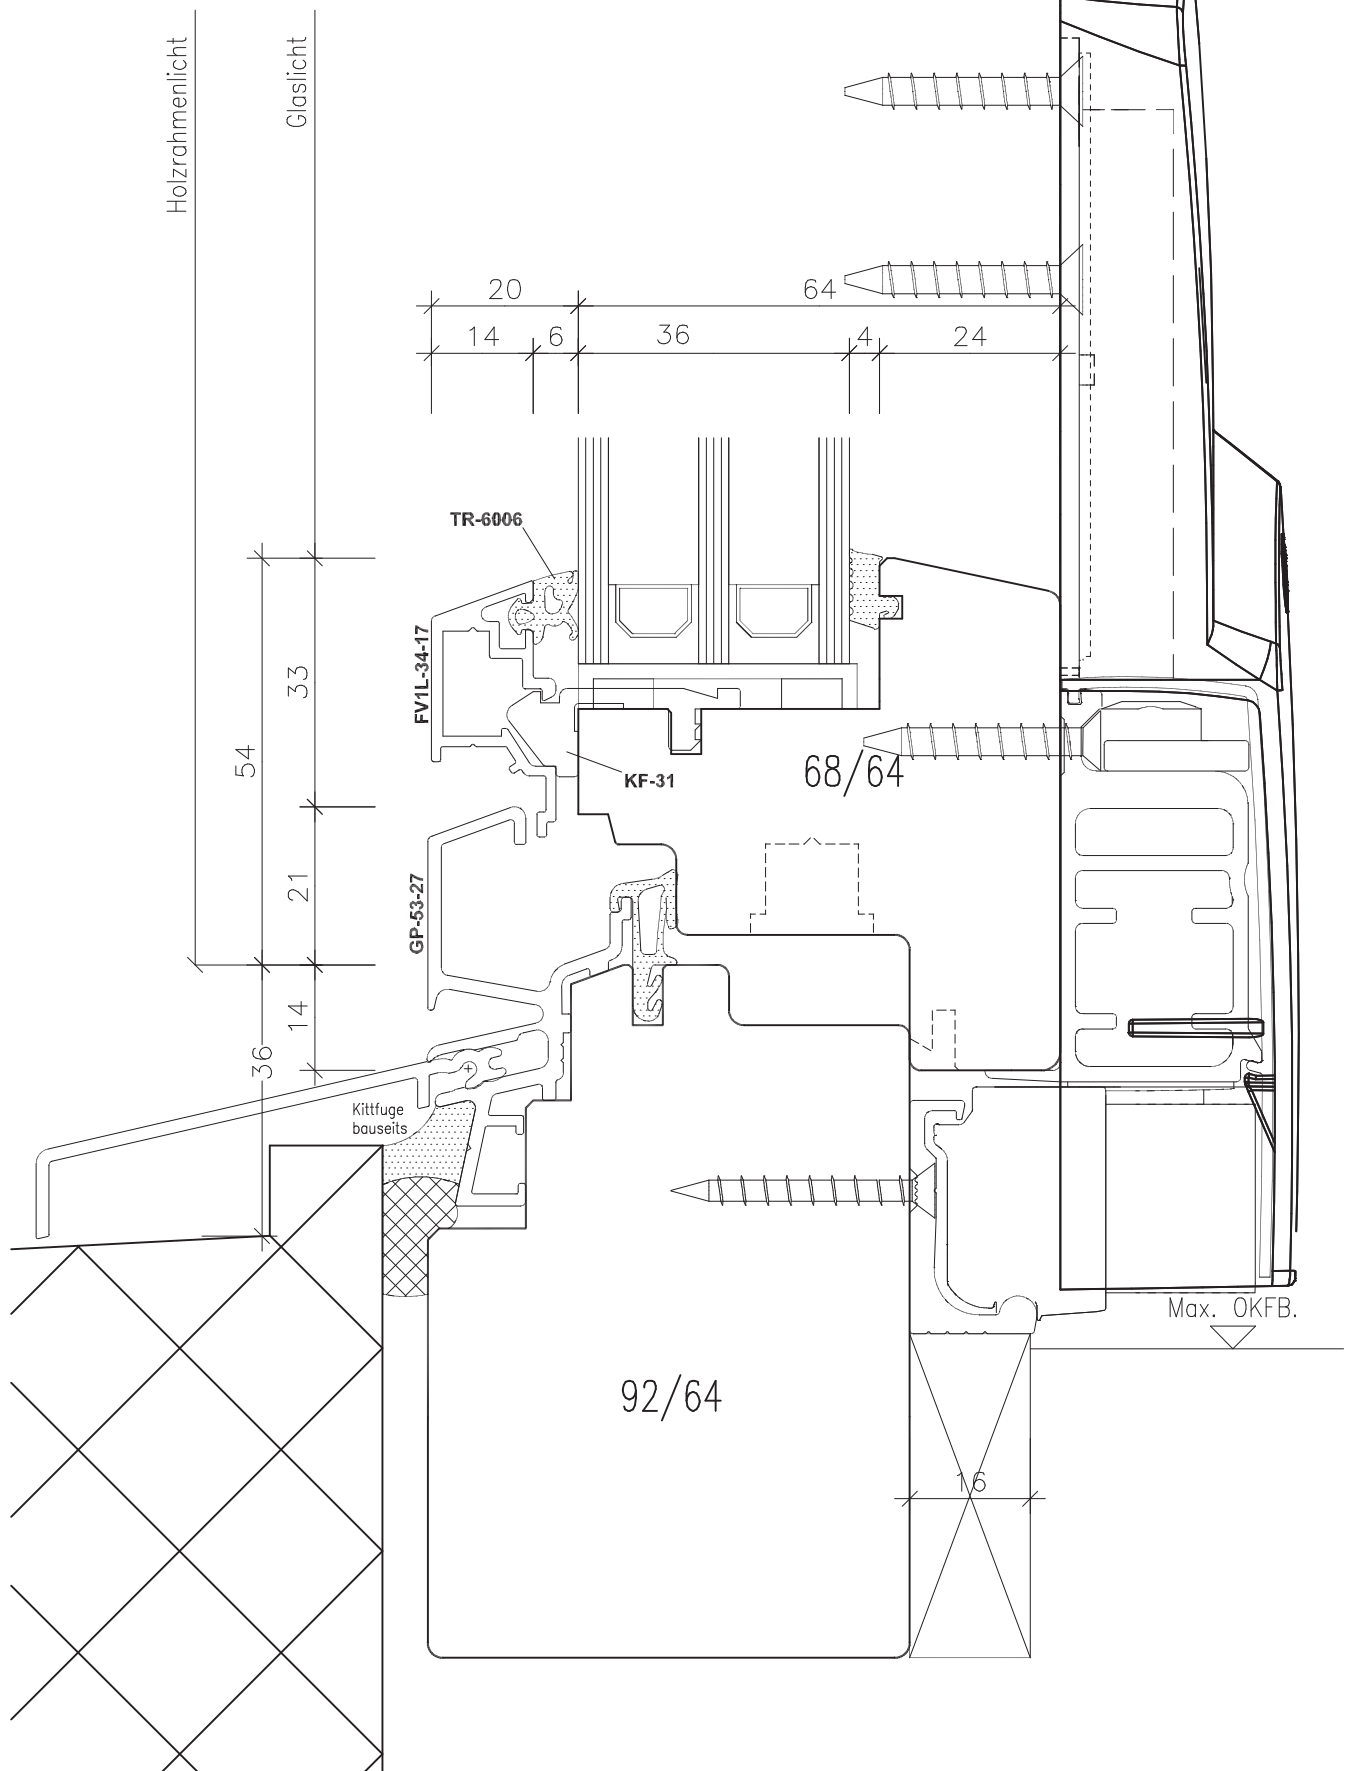

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

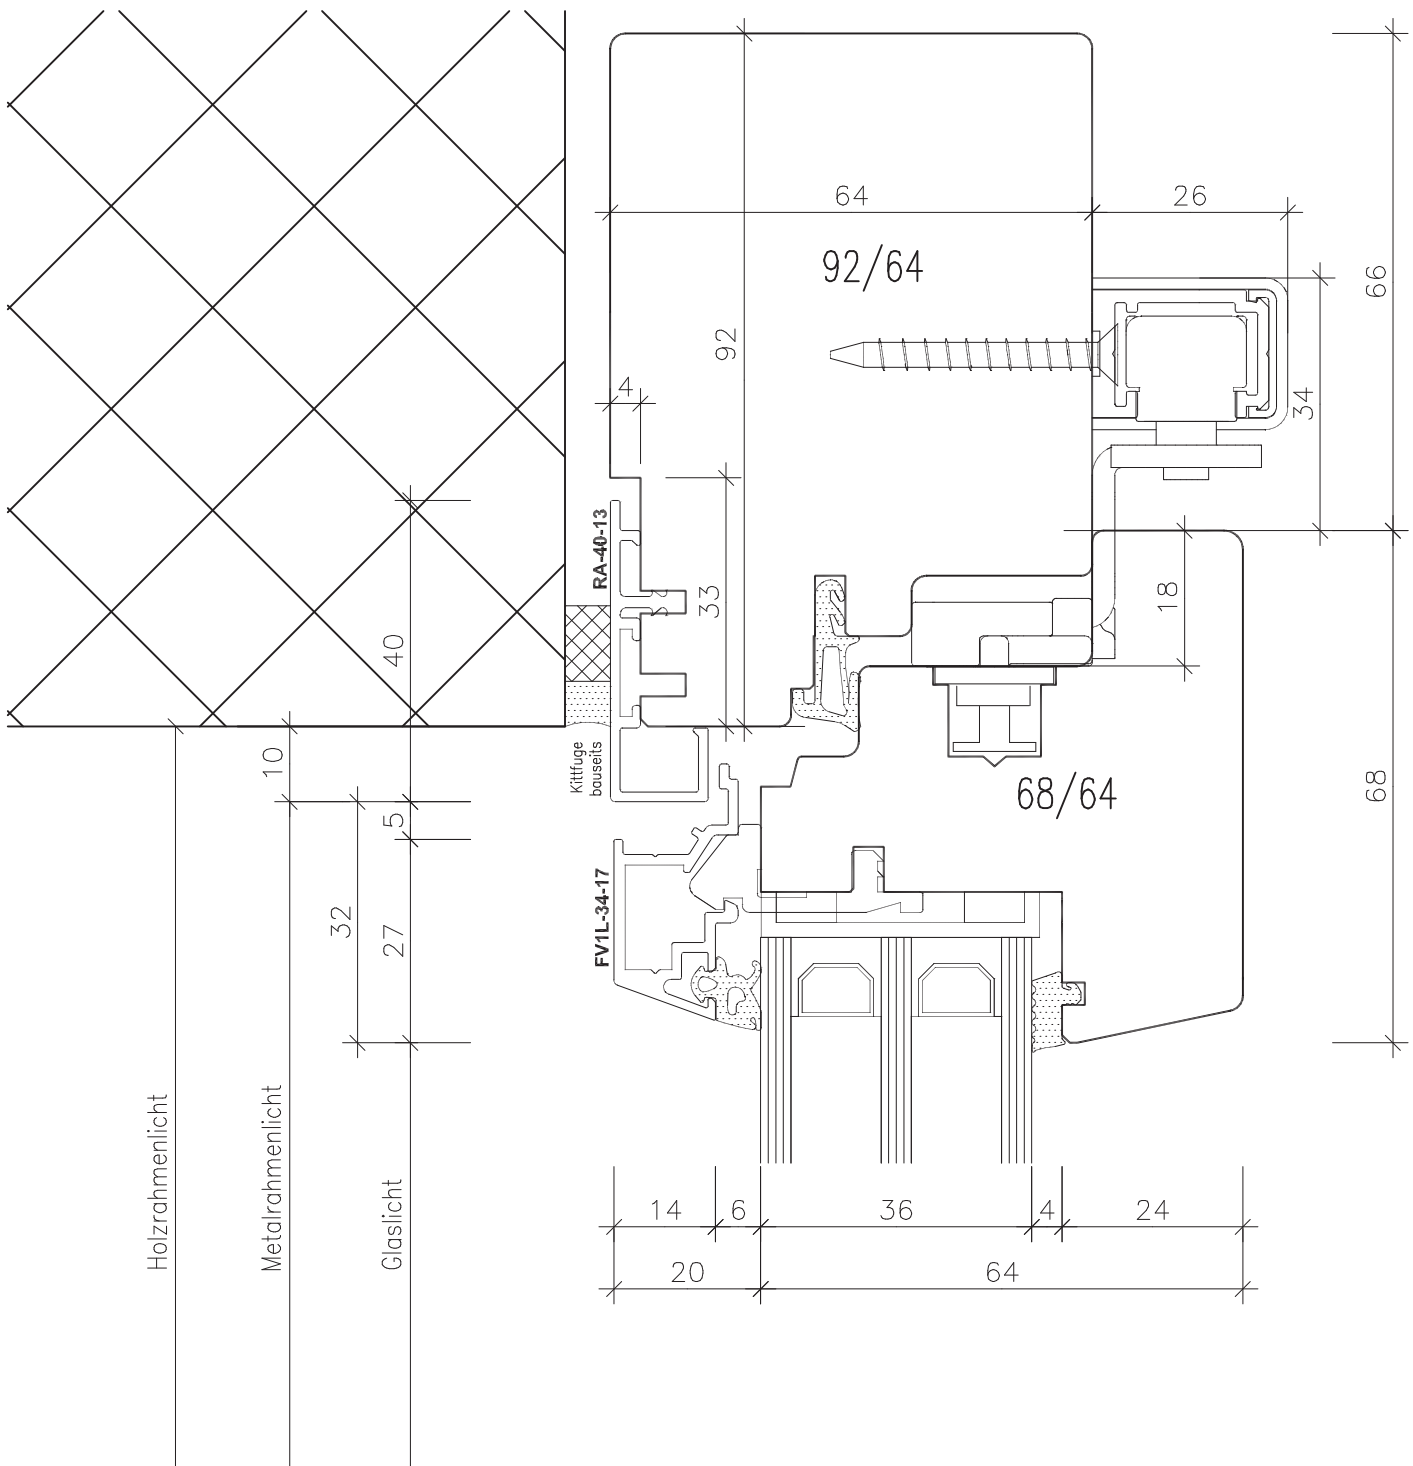


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS L KOMBI 74/74 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden. Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

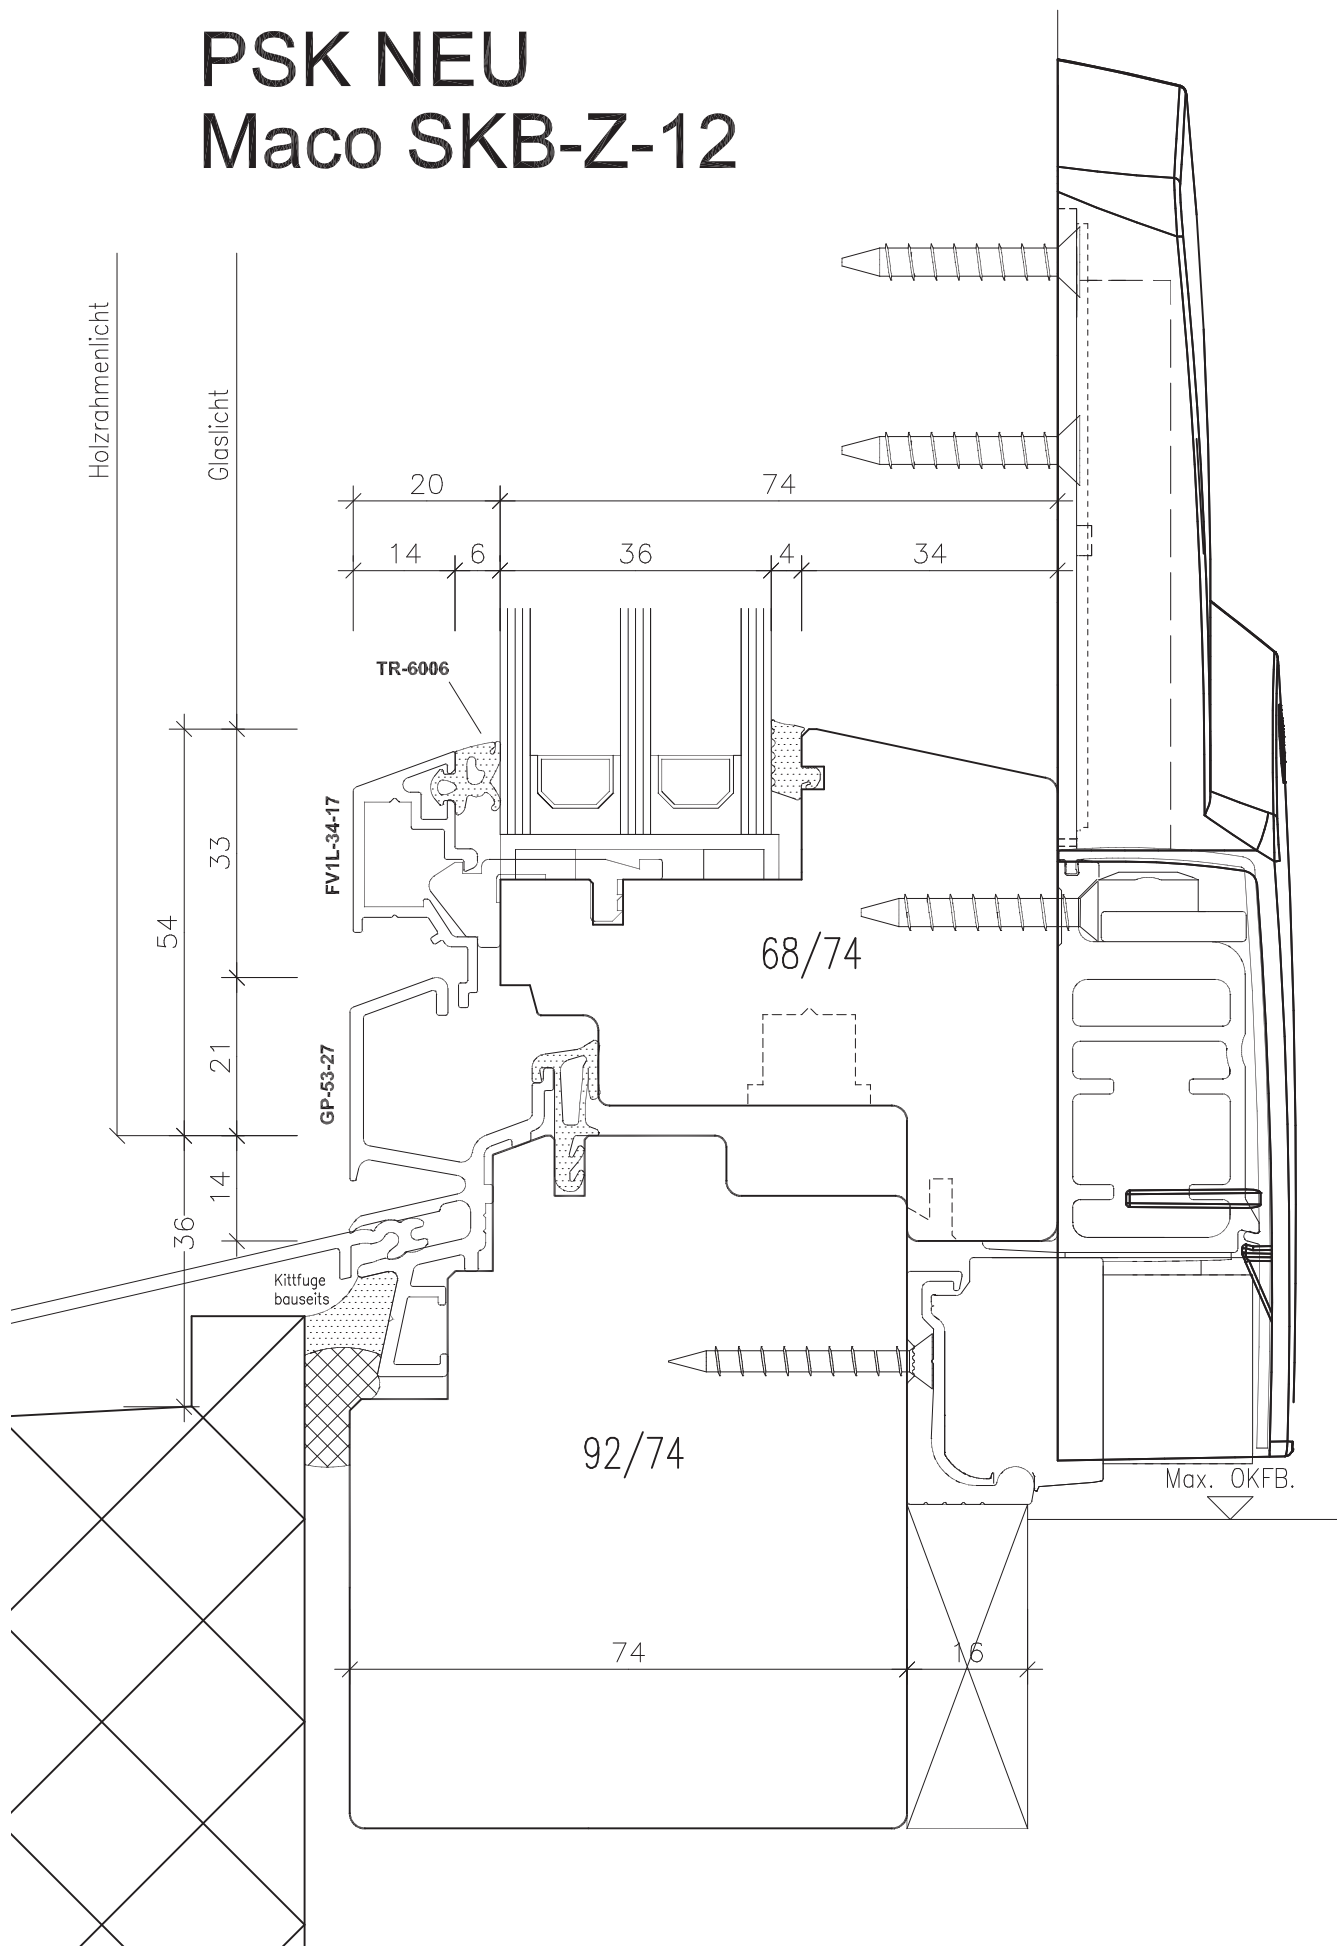


Fenster HB Sirius L Kombi 74/74

Parallelschieber 1,07

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

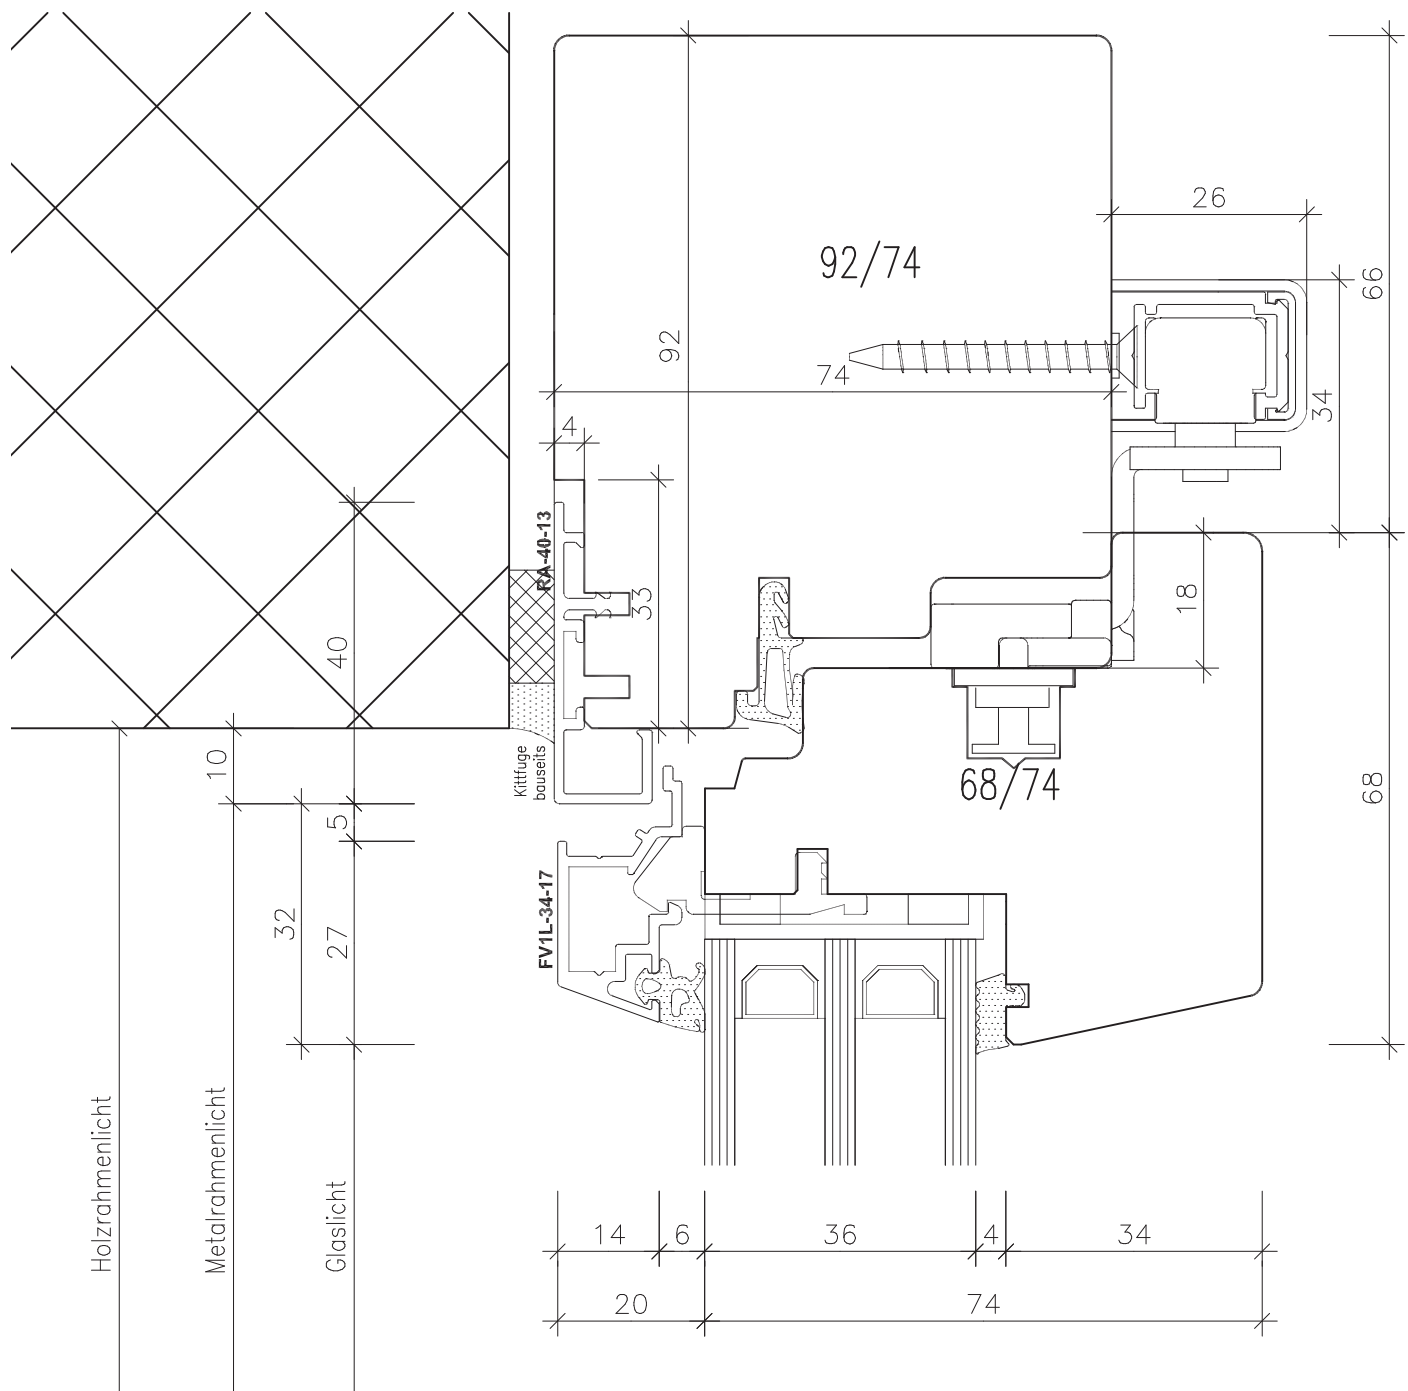




PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS H 64/74 (HOLZ)**

Beschrieb und Schemazeichnungen


HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 36 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, innerer Glasleiste, sowie innen und aussen ringsumlaufender Versiegelung.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU Maco SKB-Z-12

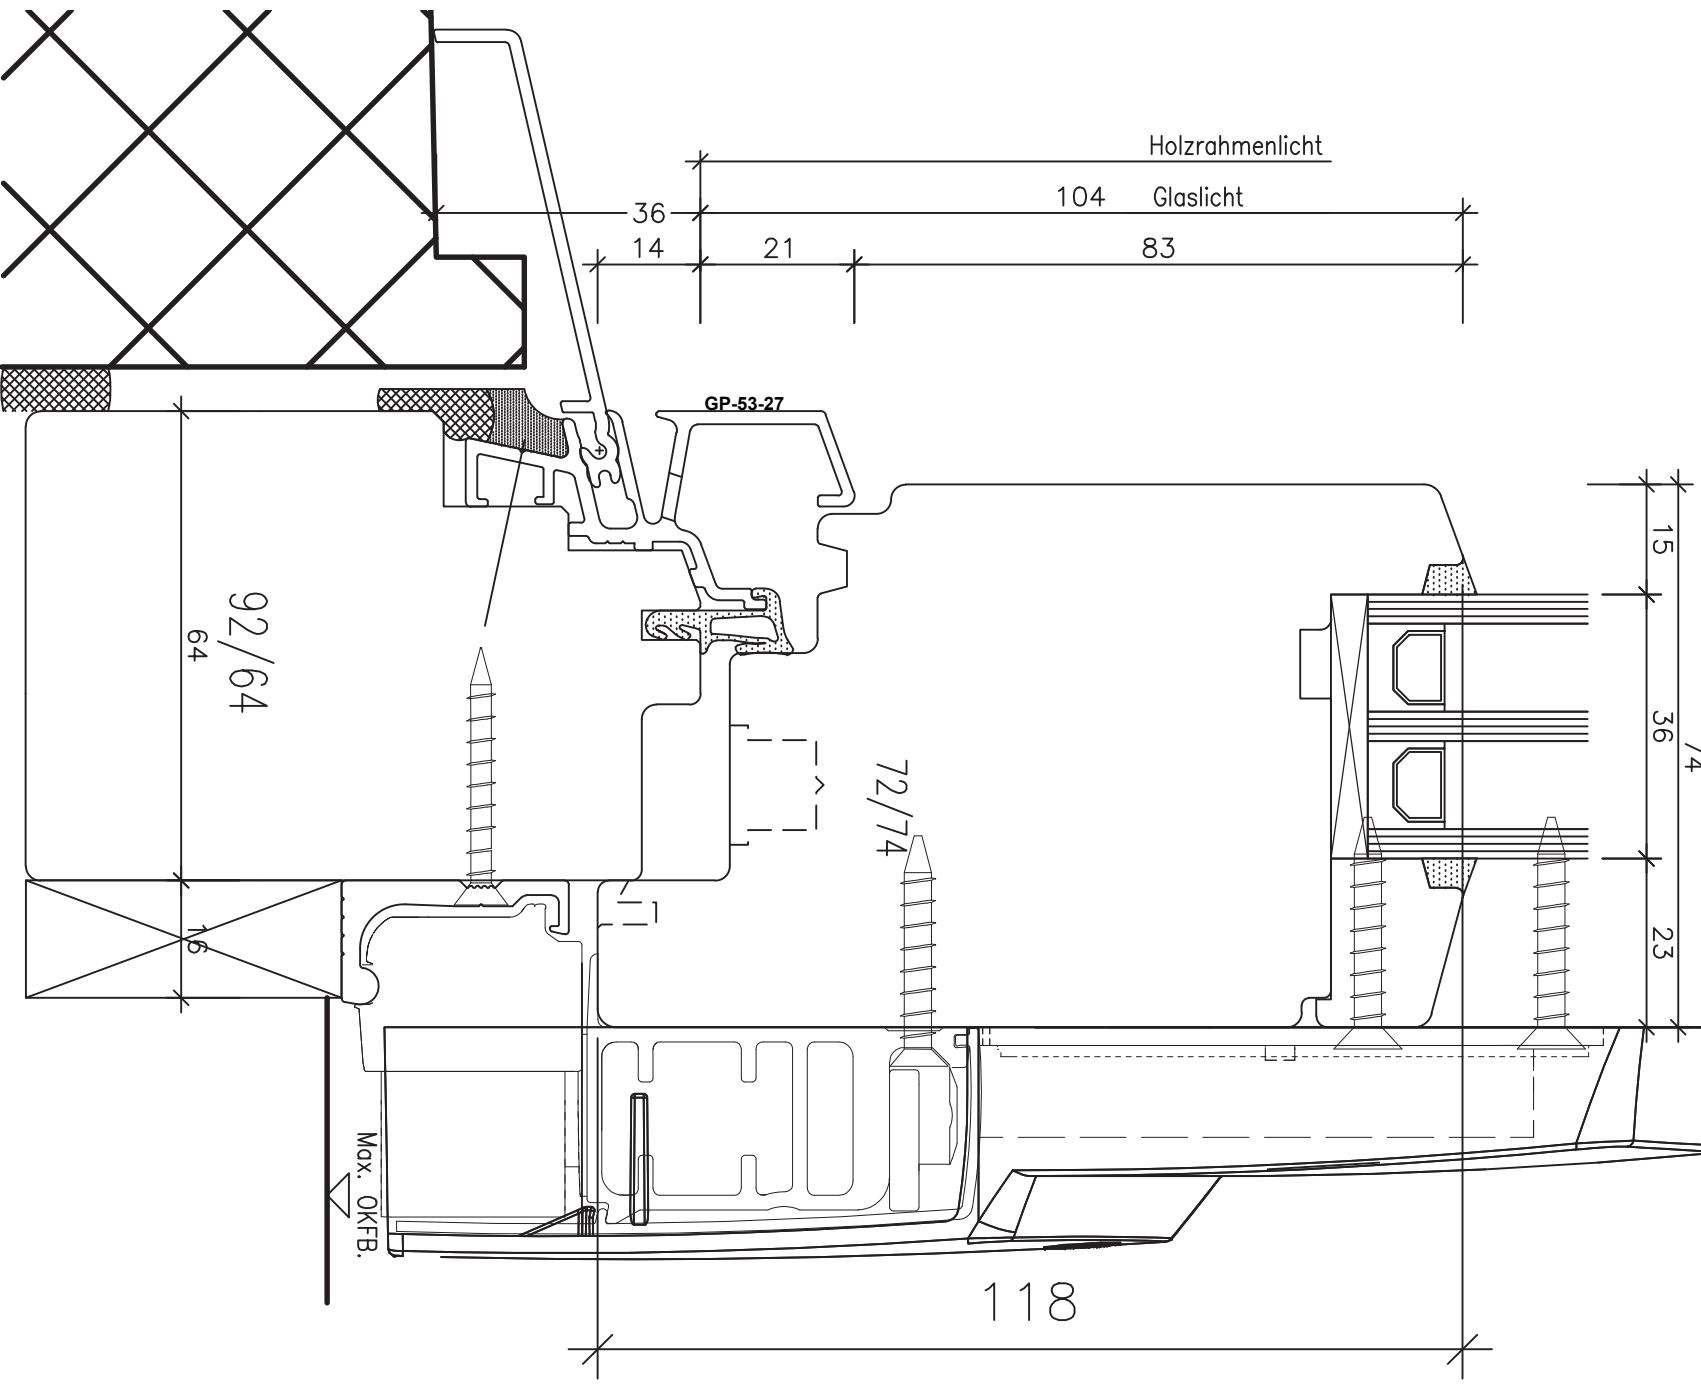

Fenster Sirius H 64/74

Parallelschieber 1.06

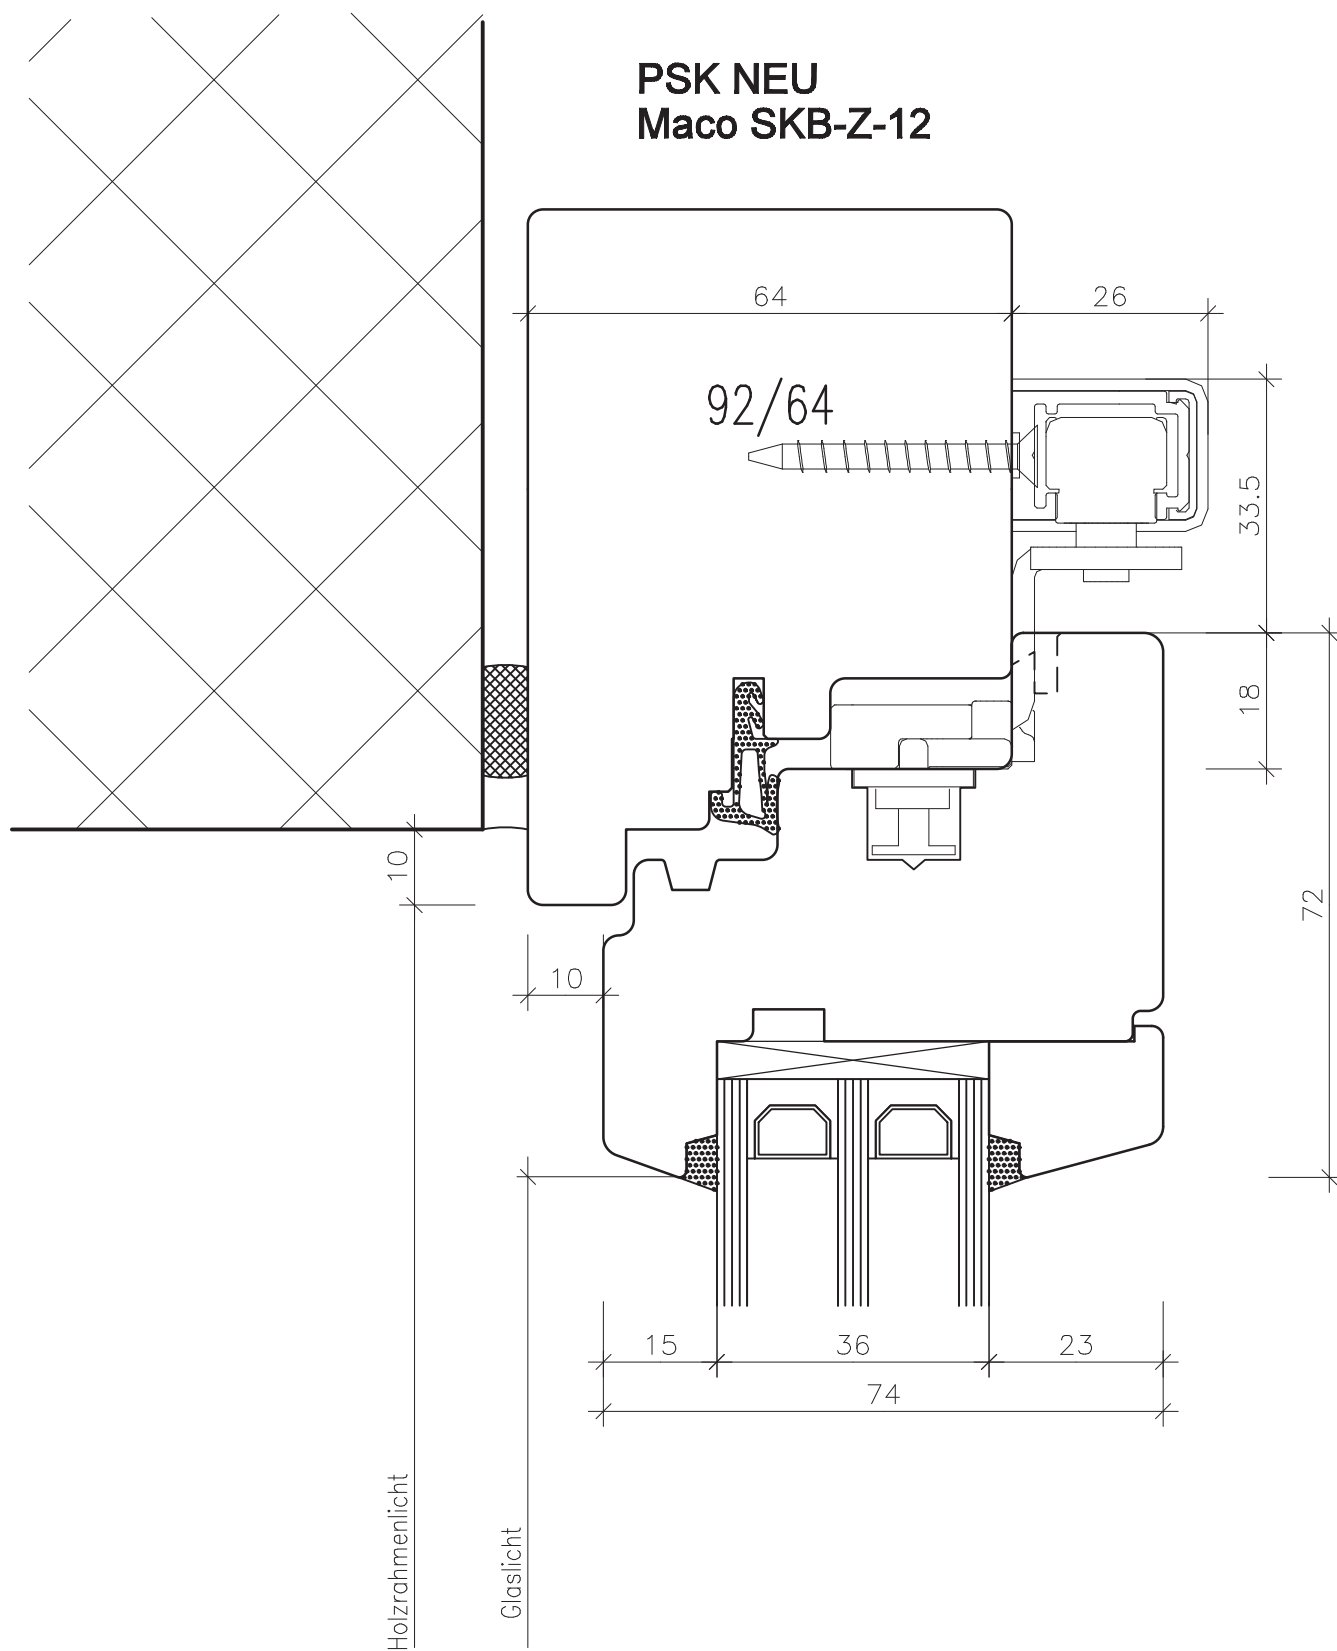




PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS H 74/84 (HOLZ)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 46 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, innerer Glasleiste, sowie innen und aussen ringsumlaufender Versiegelung.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU Maco SKB-Z-12

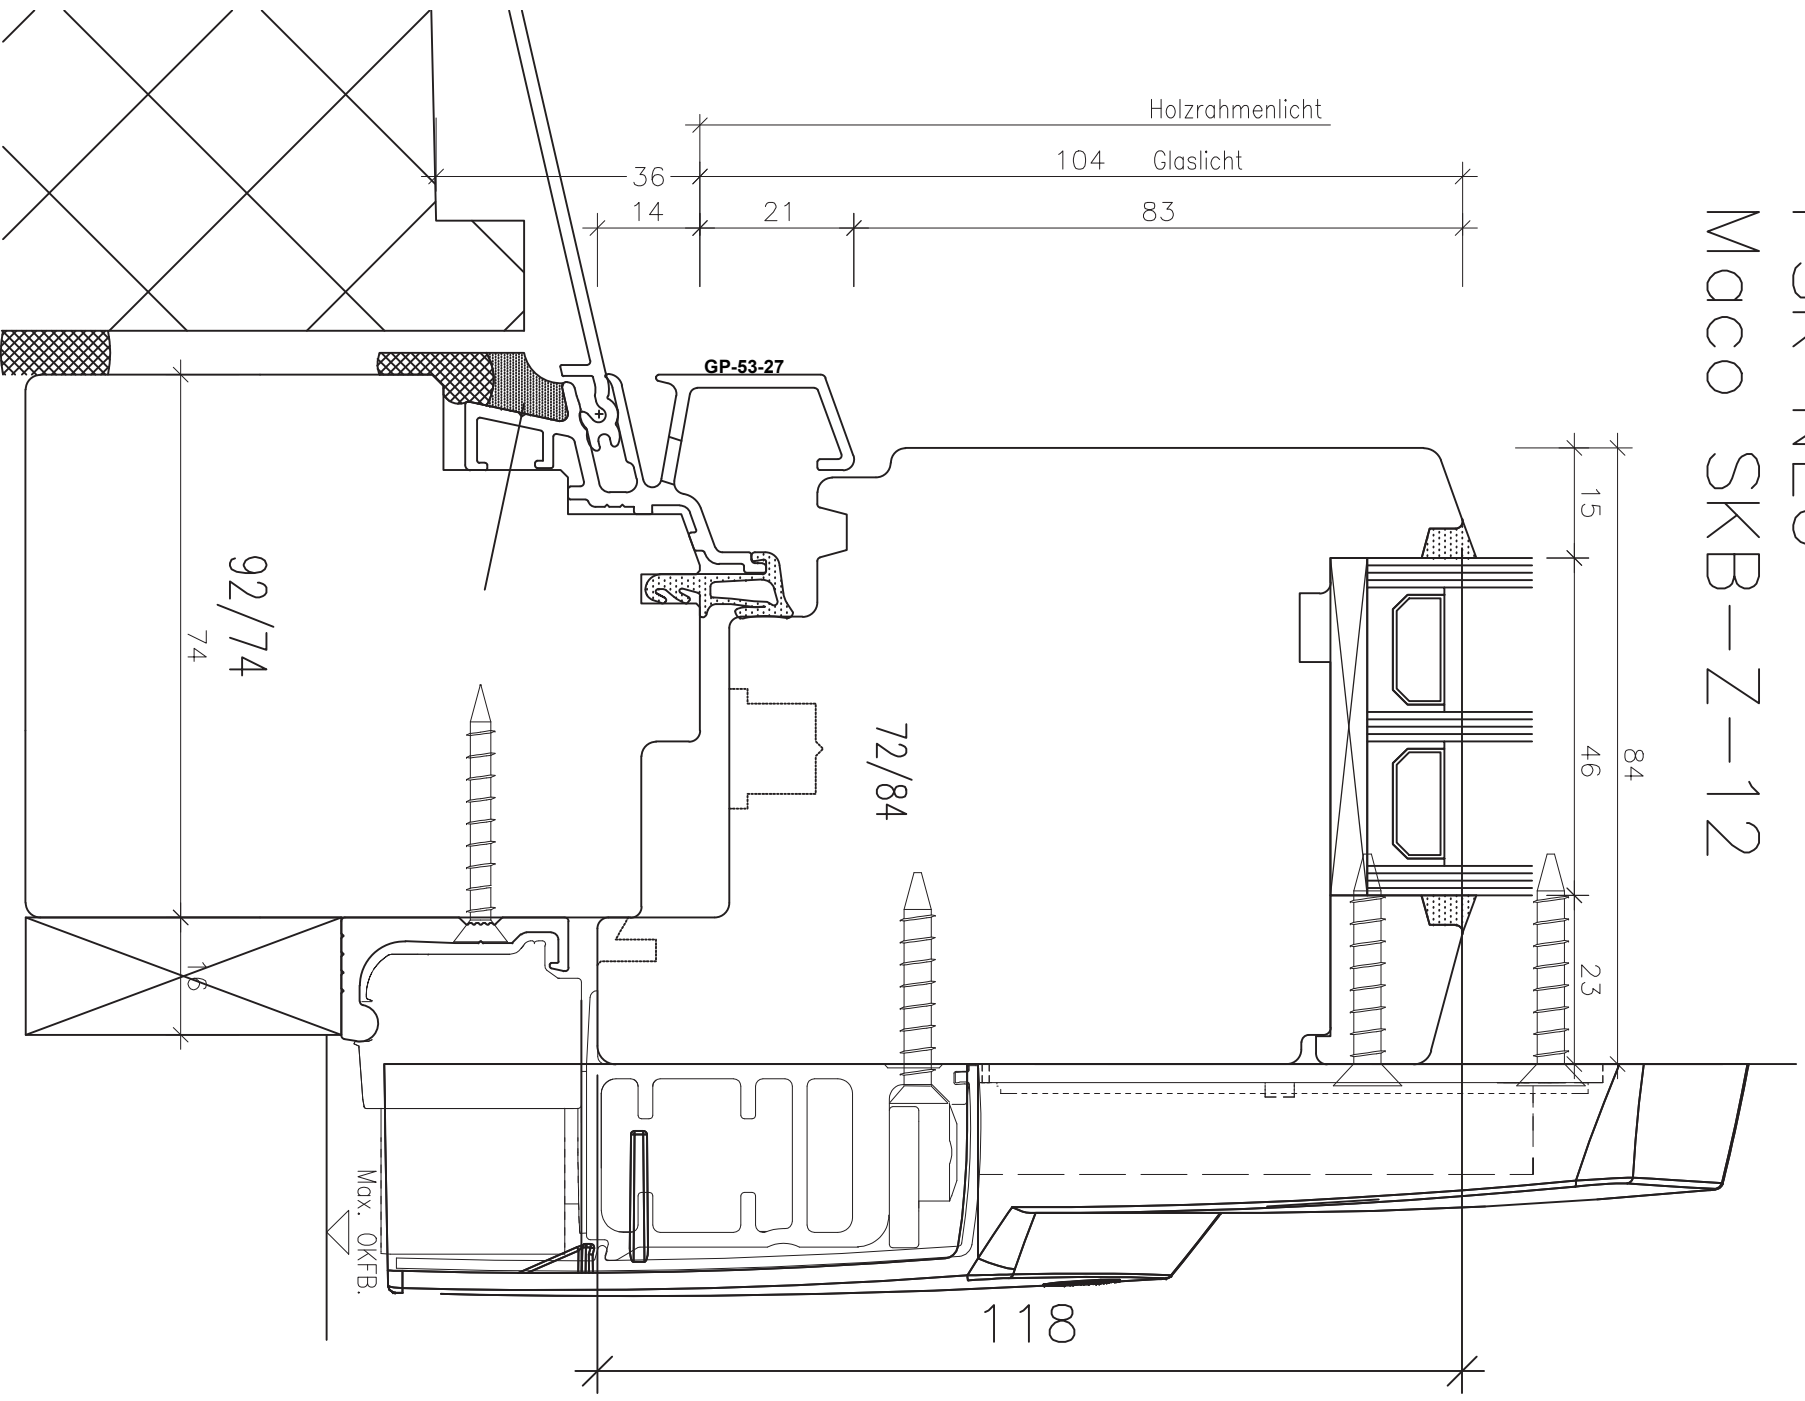


Fenster Sirius H 74/84

Parallelschieber 1.06

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

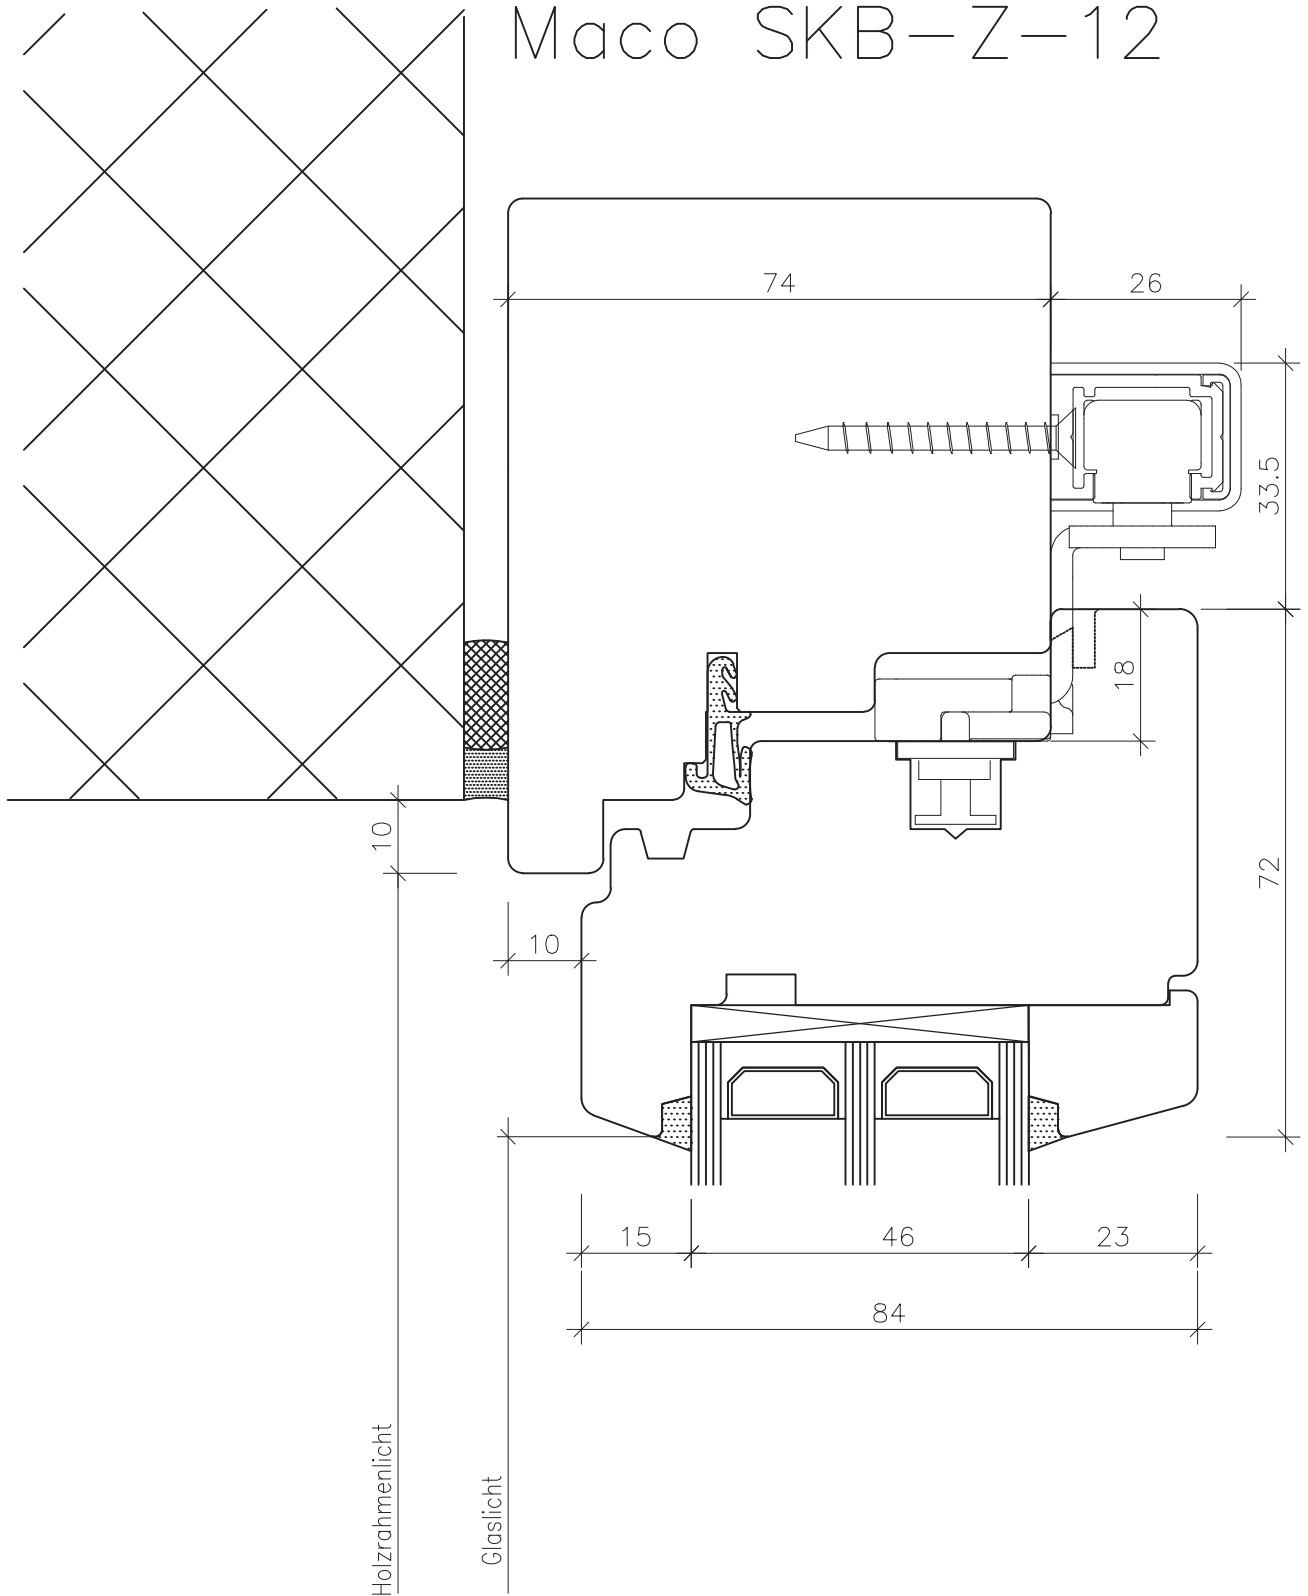




Holzbau Bucher AG
Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **SIRIUS H 64/74 DENKMALSCHUTZ (HOLZ)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max.36 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, innerer Glasleiste, sowie innen und aussen ringsumlaufender Versiegelung.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall, oder nach Wunsch. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

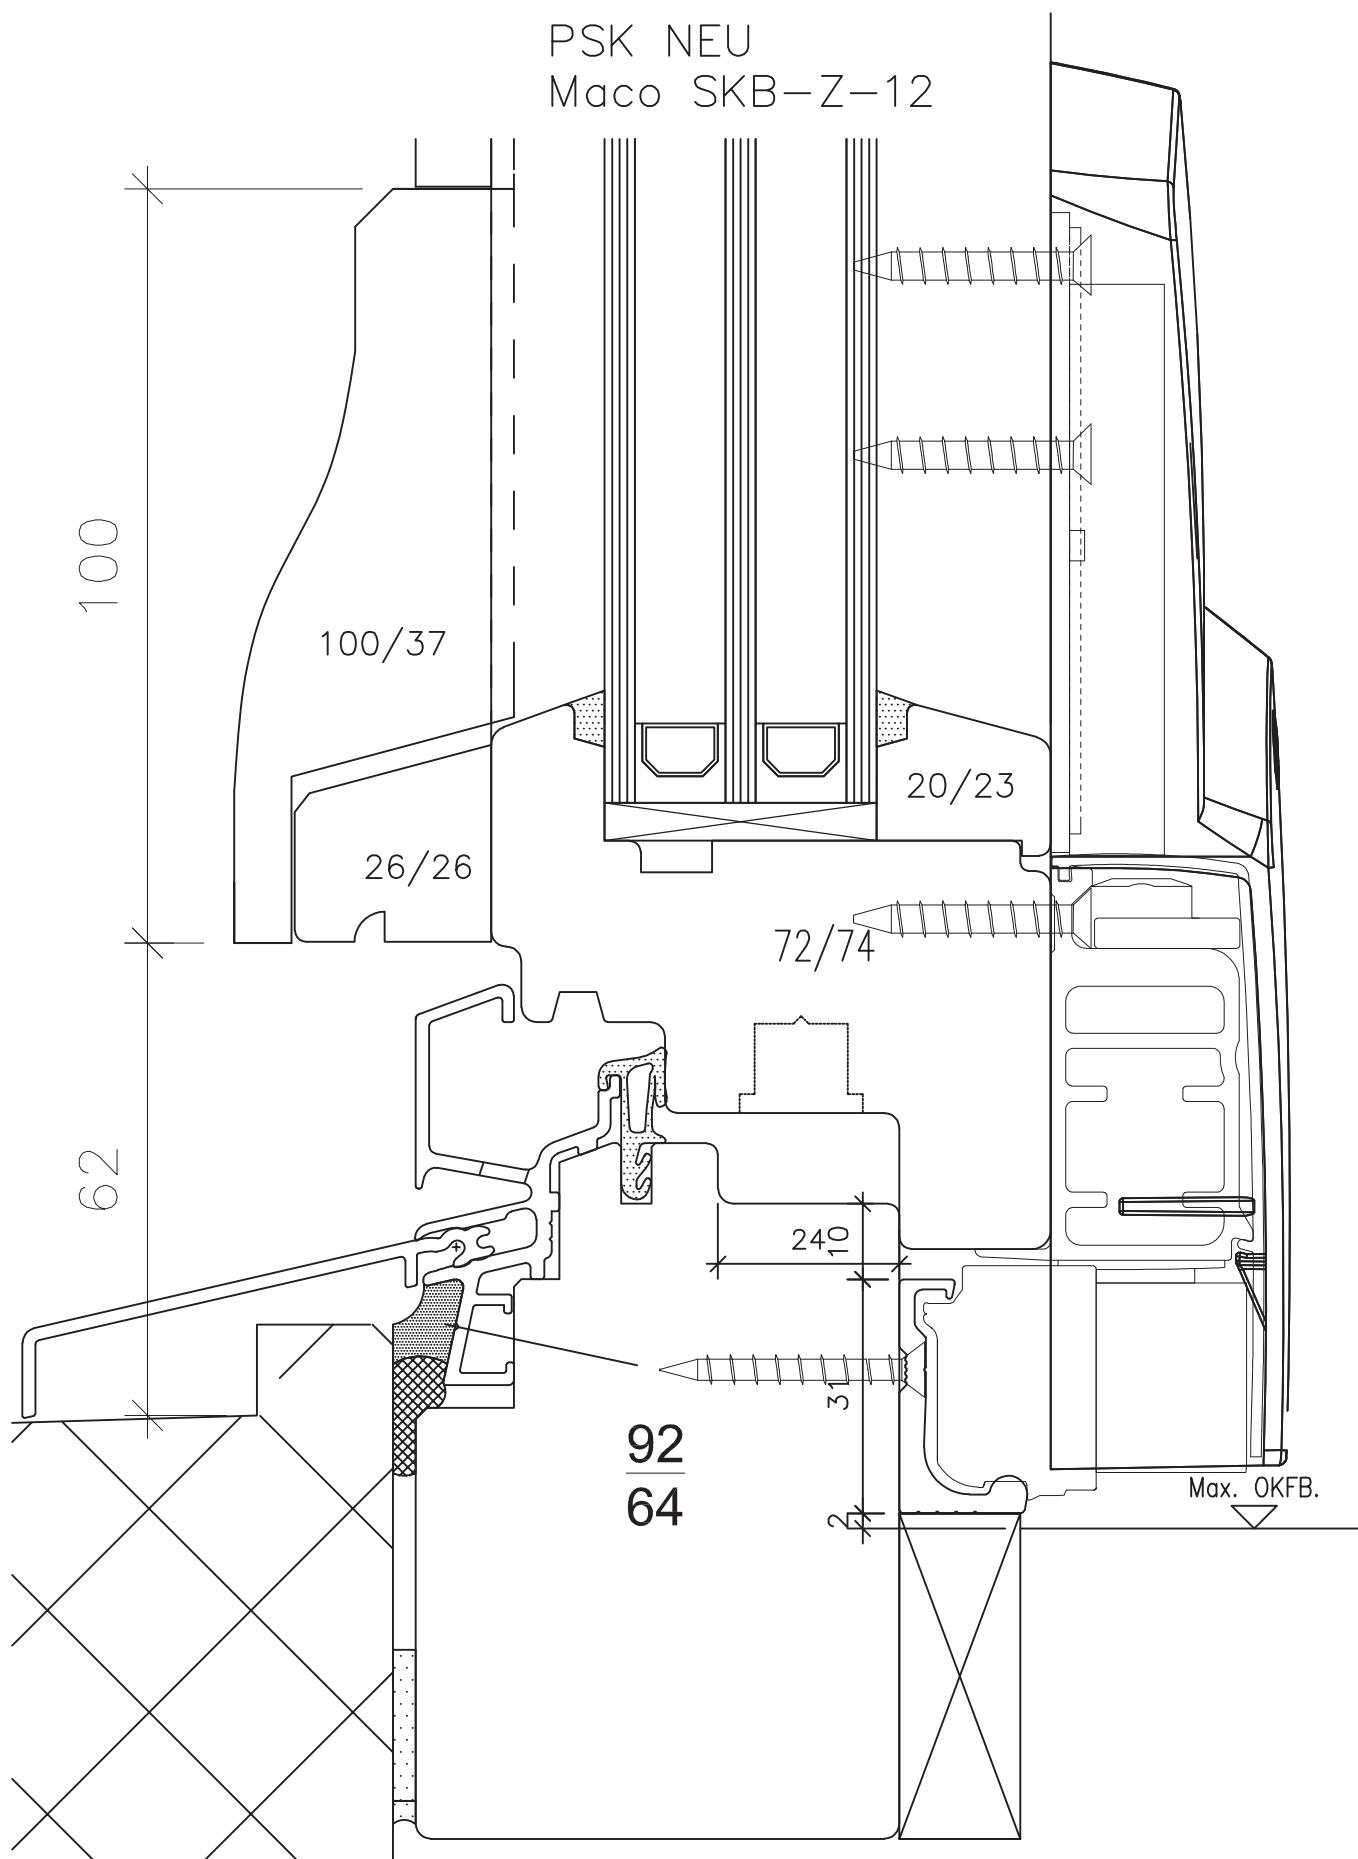

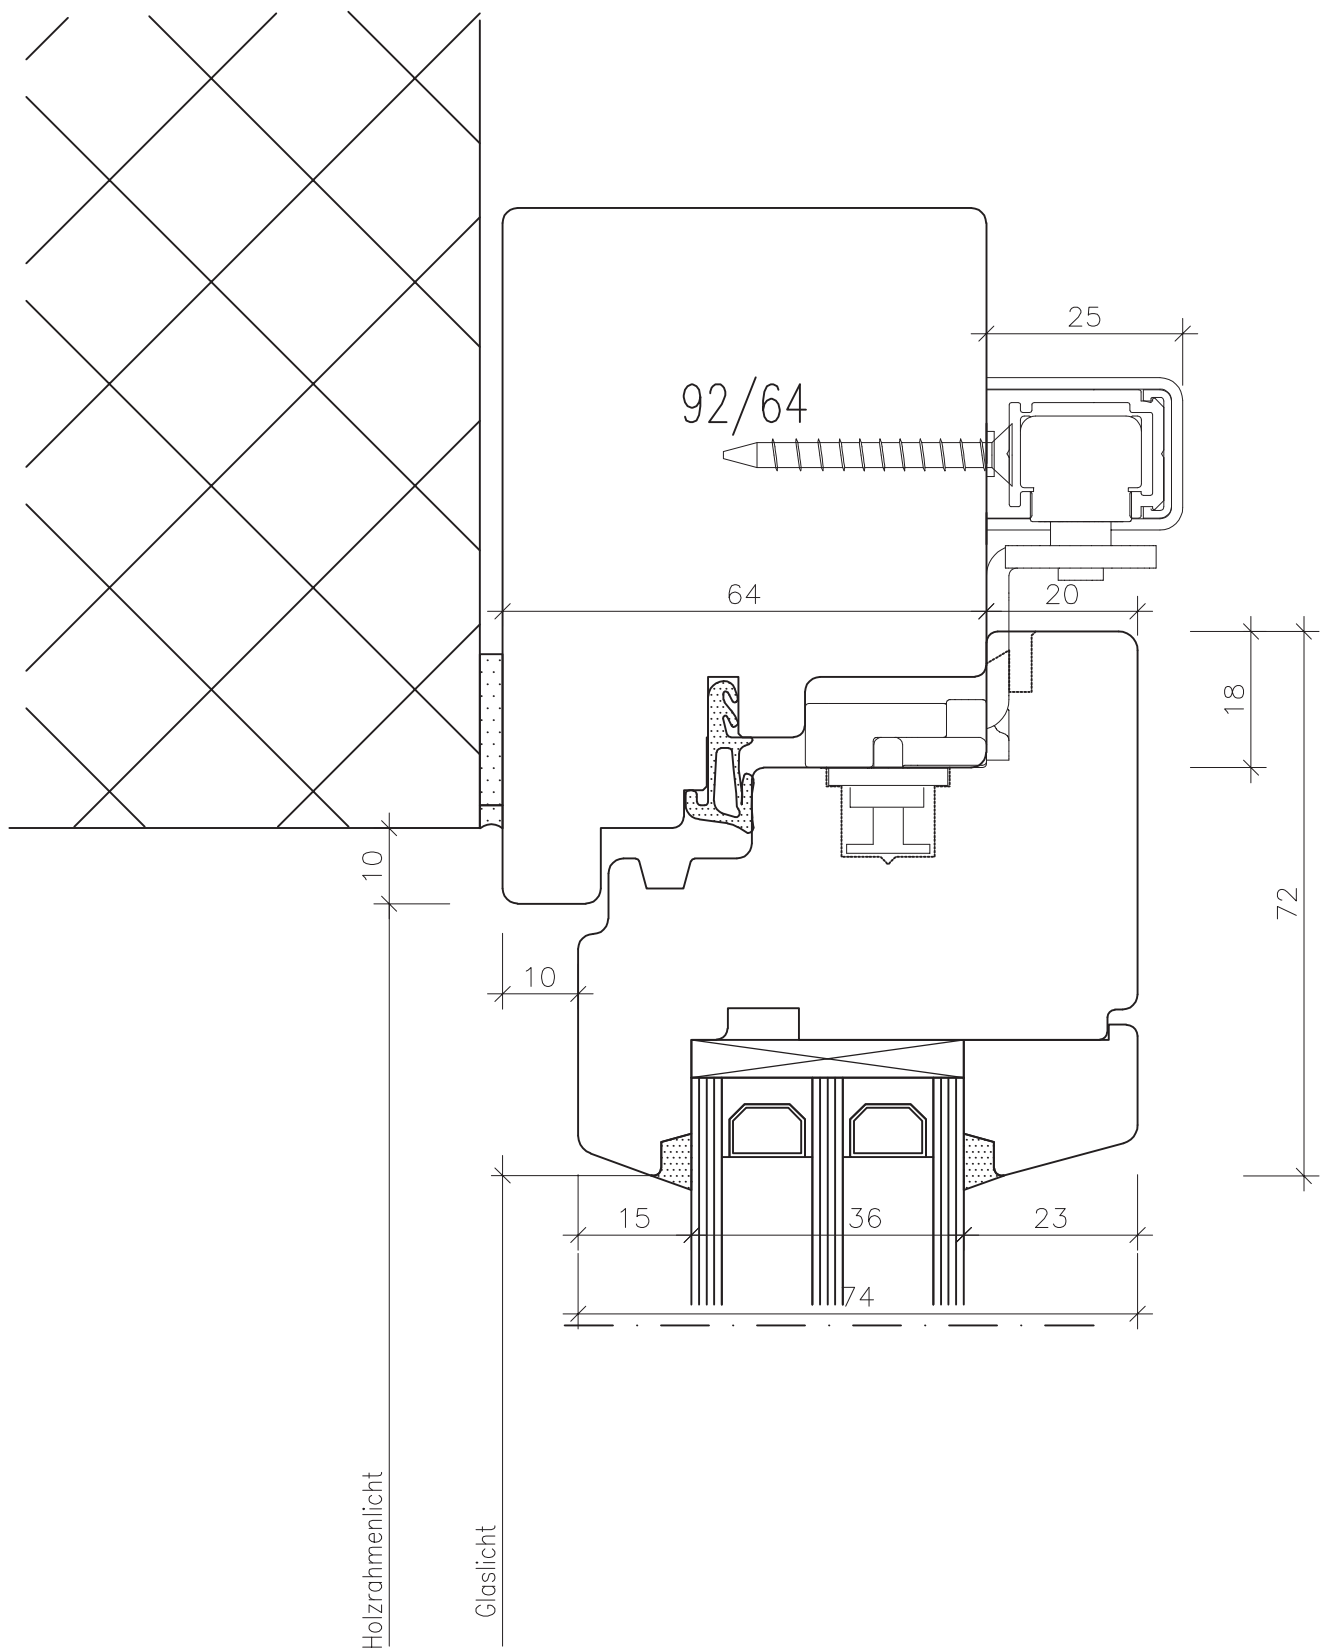


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 32 HM 54/64 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

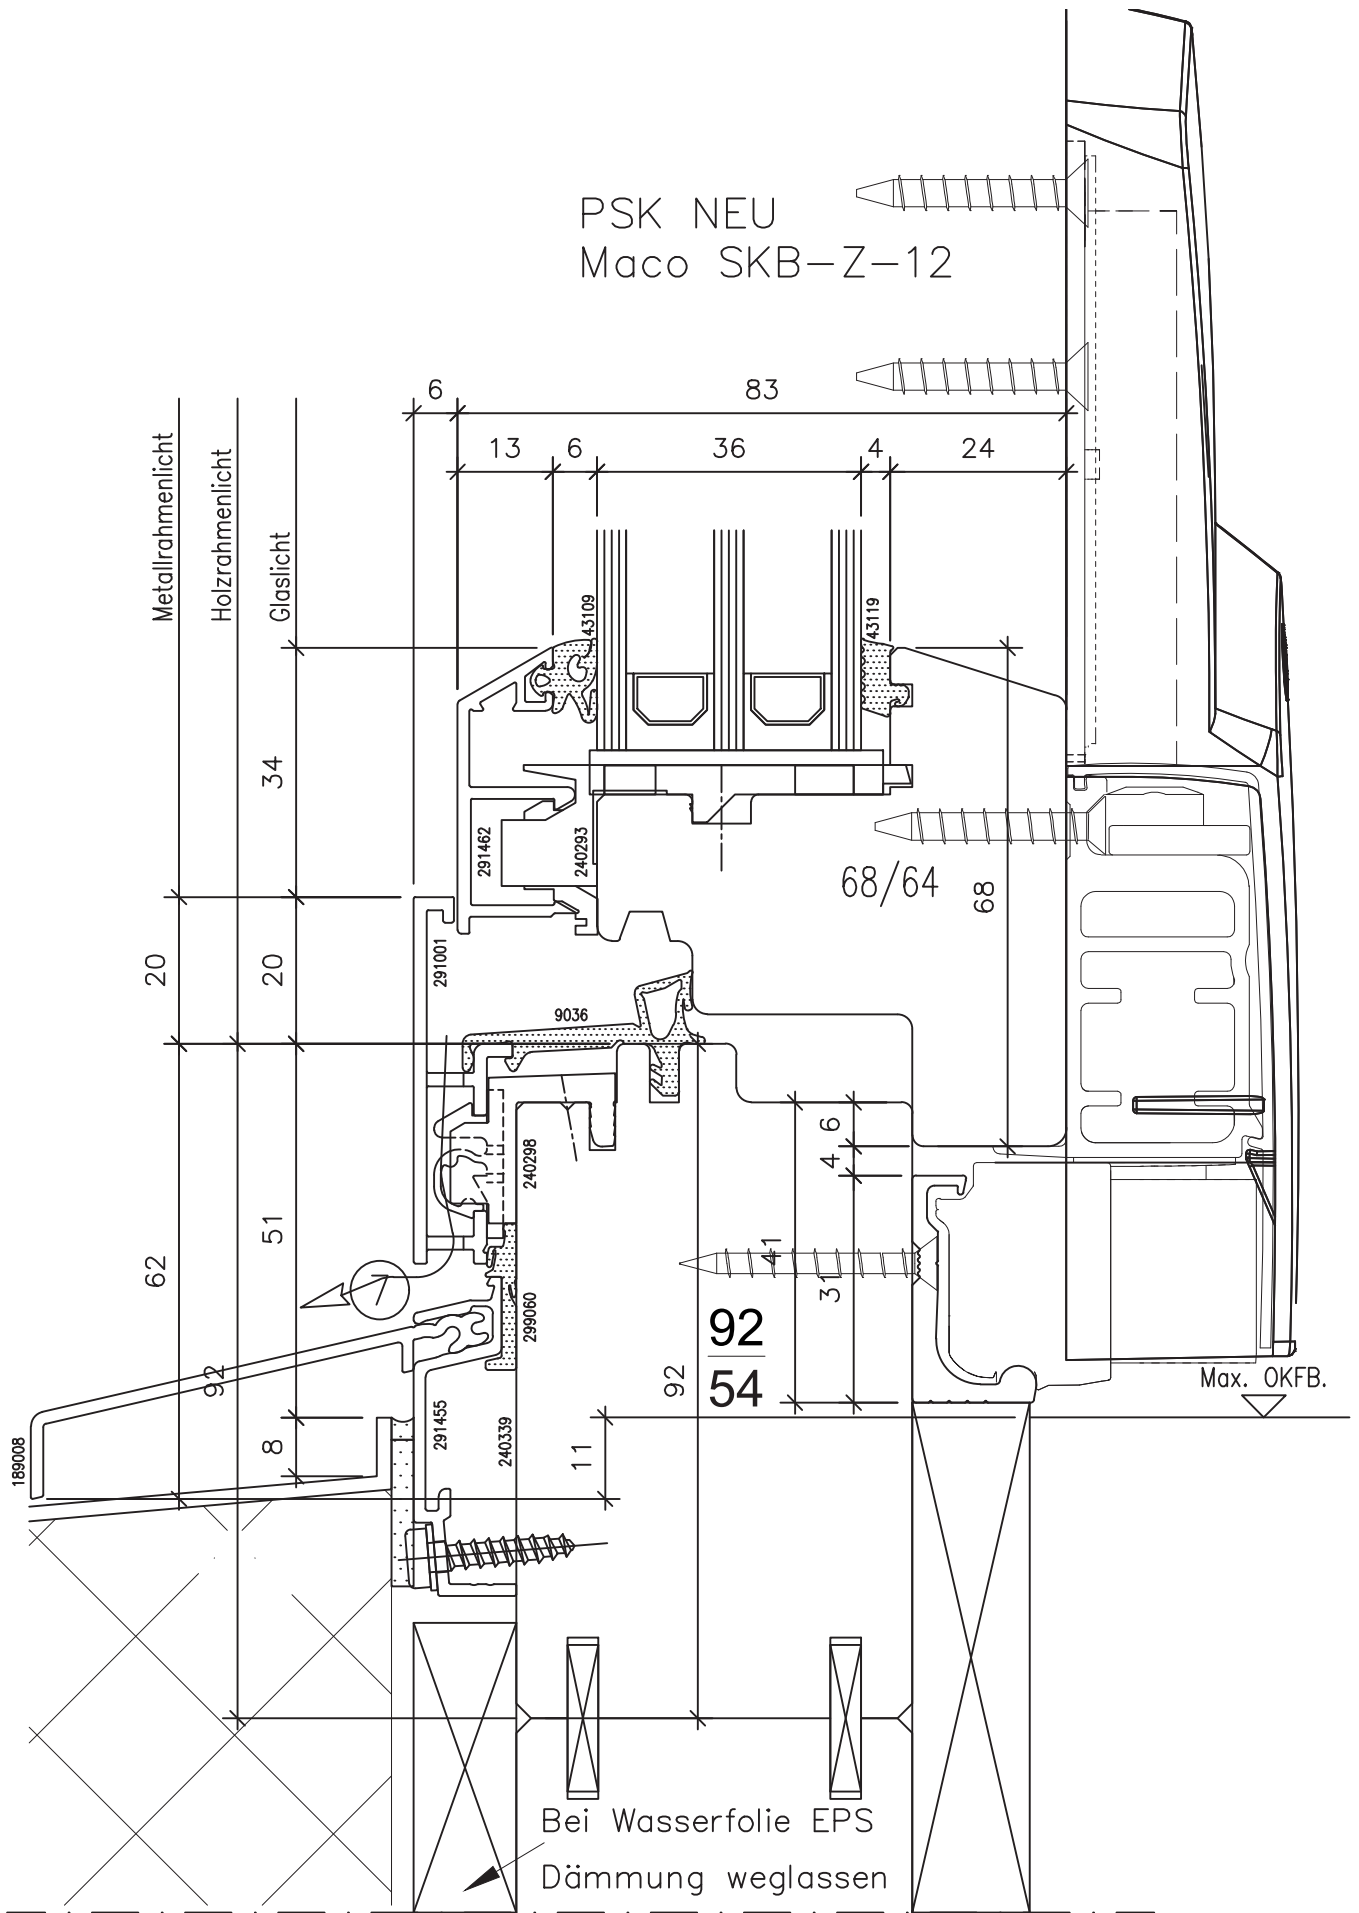

Fenster Meko 32 HM 54/64

WS "Zusammenbau" Parallelschieber 1,14

**PSK NEU
Maco SKB-Z-12**

Bei Wasserfolie EPS
Dämmung weglassen

50 92 14 54 21 92 240298 9036 291001 291462 240293 43109 43119 68/64 68 13 6 36 4 24 83 6 34 10 10 50 92

Metallrahmenlicht
Holzrahmenlicht
Glaslicht

Kittfuge
bauseits

Parallelschieber 6,14


**Bei Wasserfolie EPS
Dämmung weglassen**

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 32 HM 54/64 FB SK (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 45 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

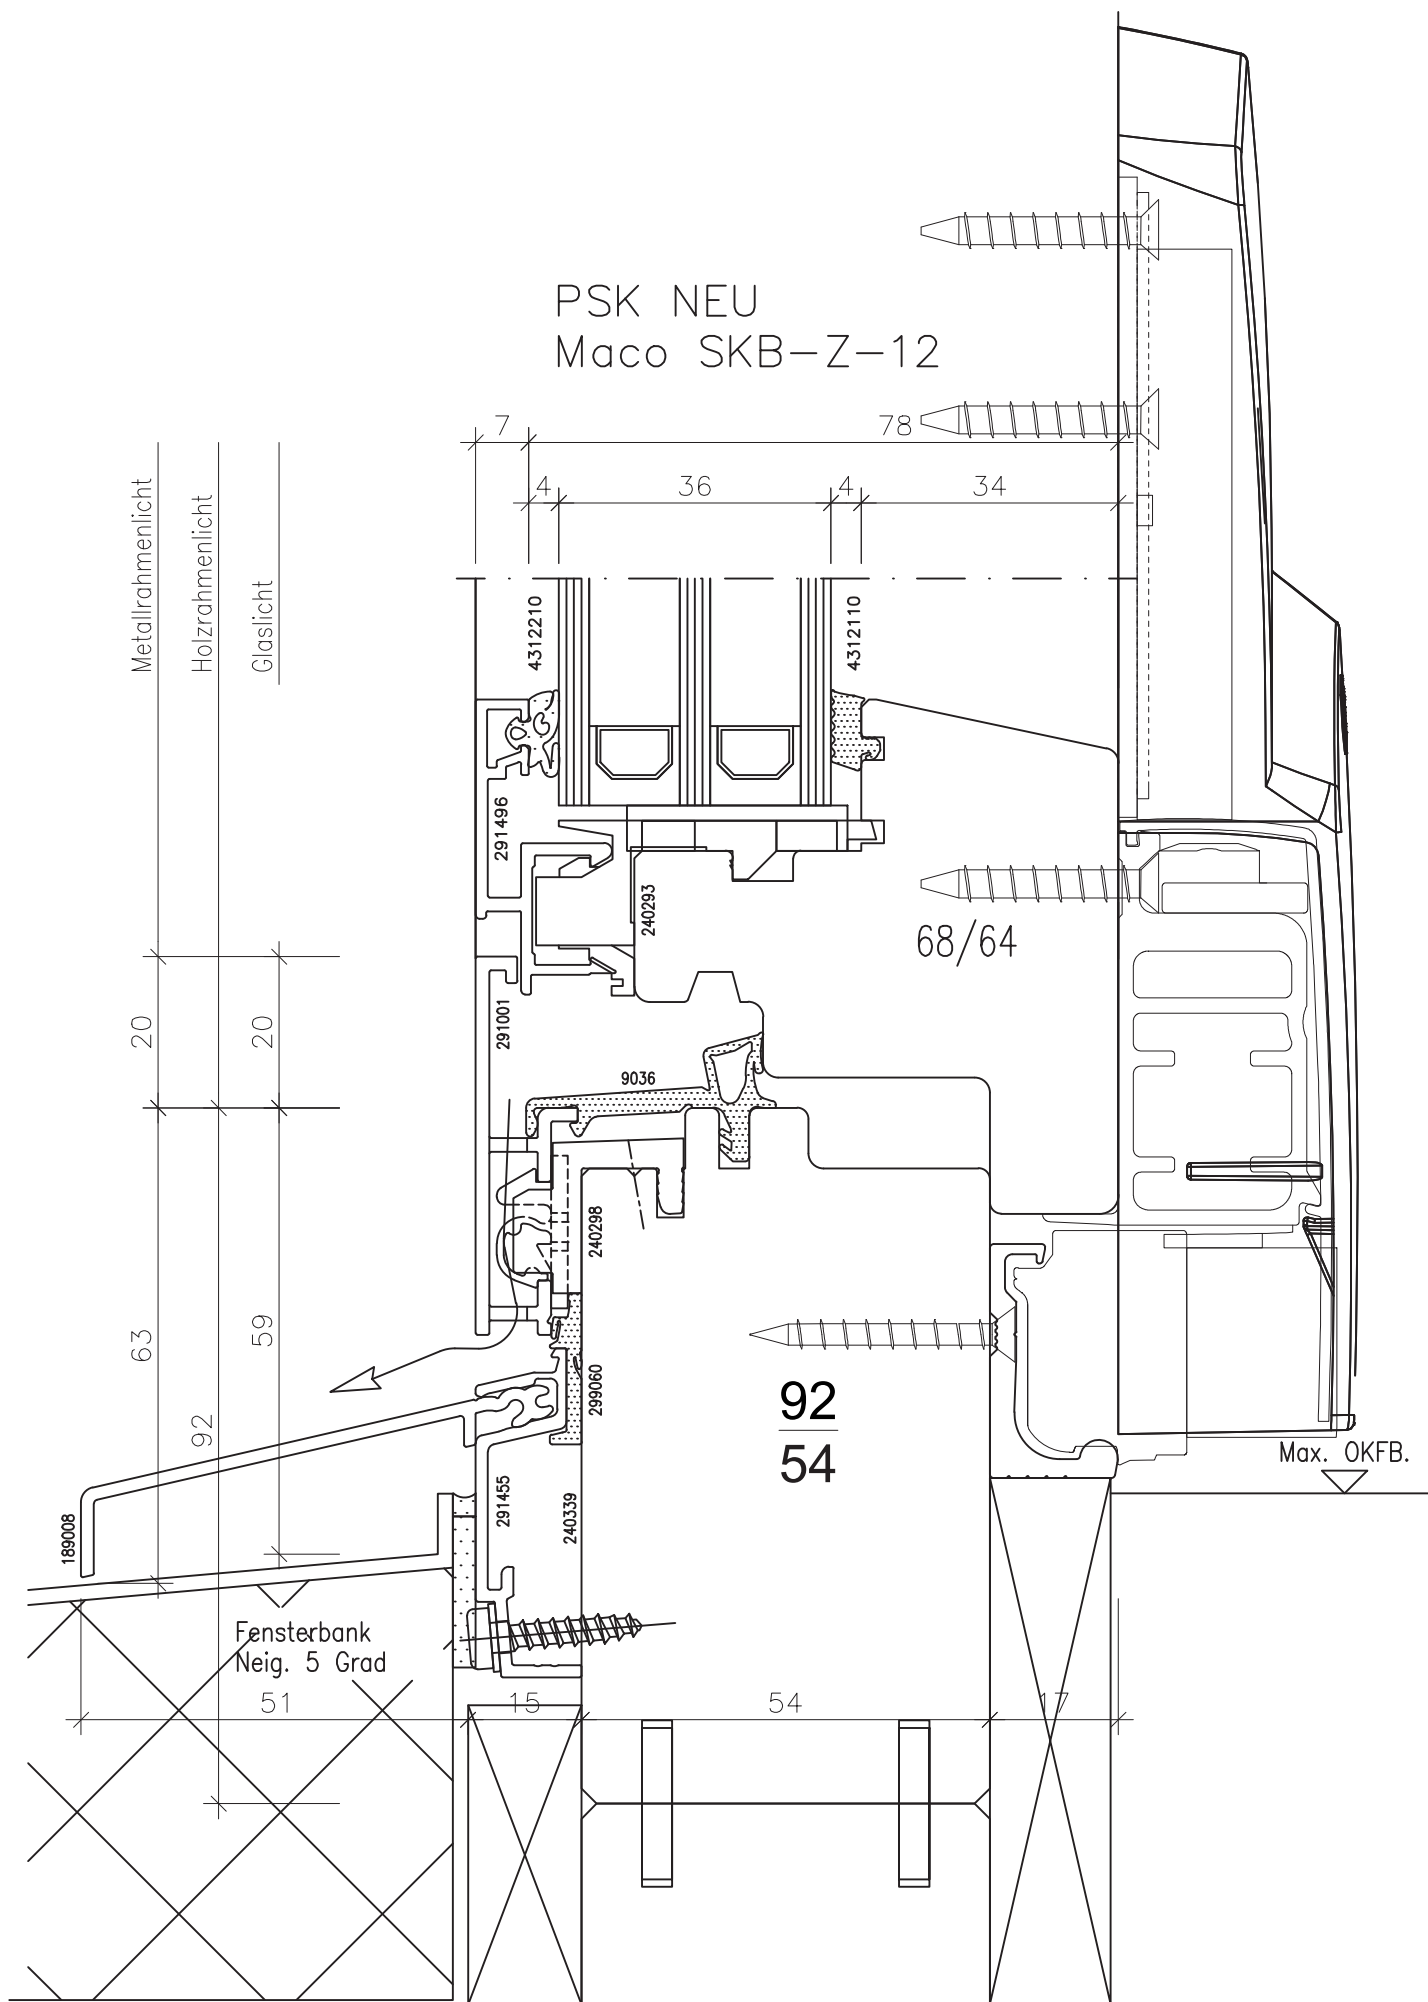

Fenster Meko 32 HM 54/64 FB WS "Zusammenbau" Parallelschieber 1,14

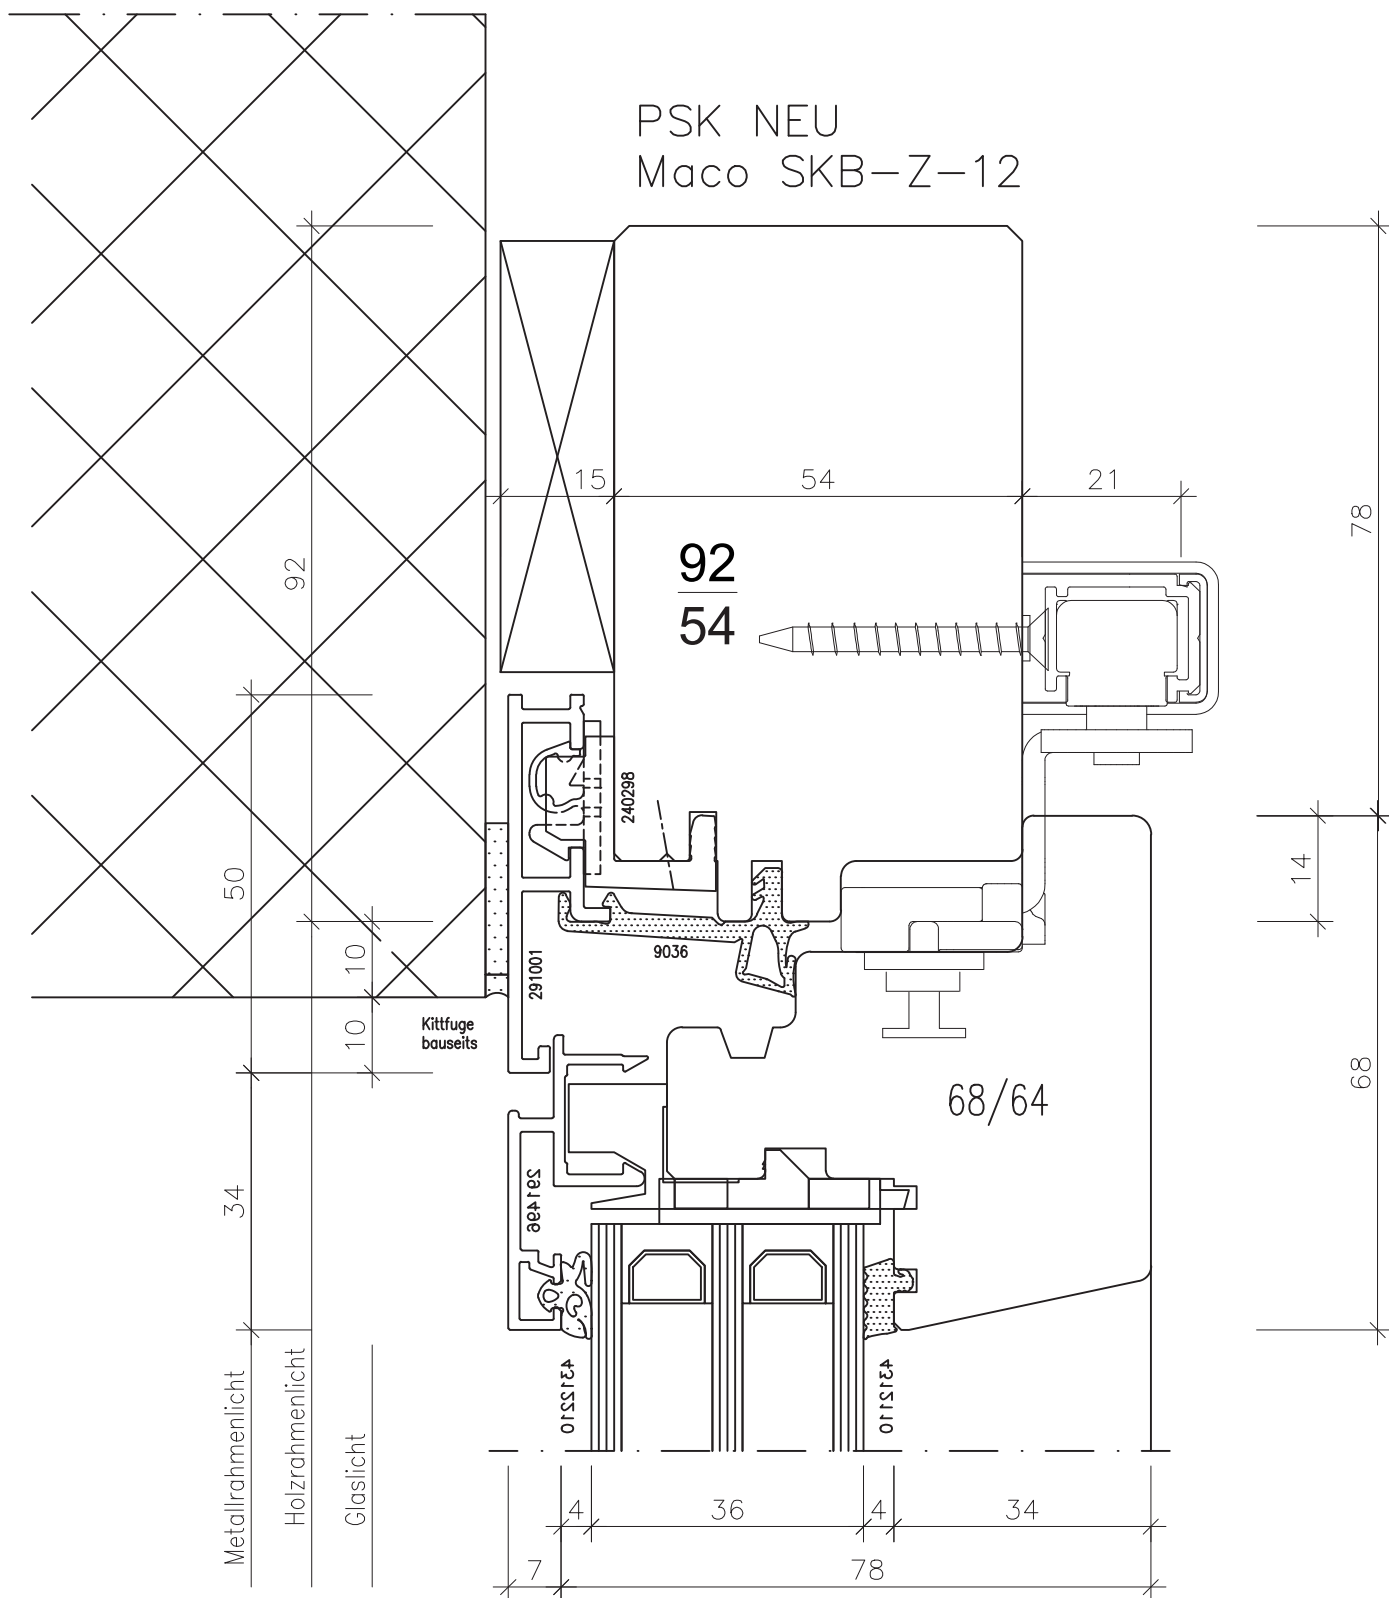


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 32 HM 64/74 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU Maco SKB-Z-12

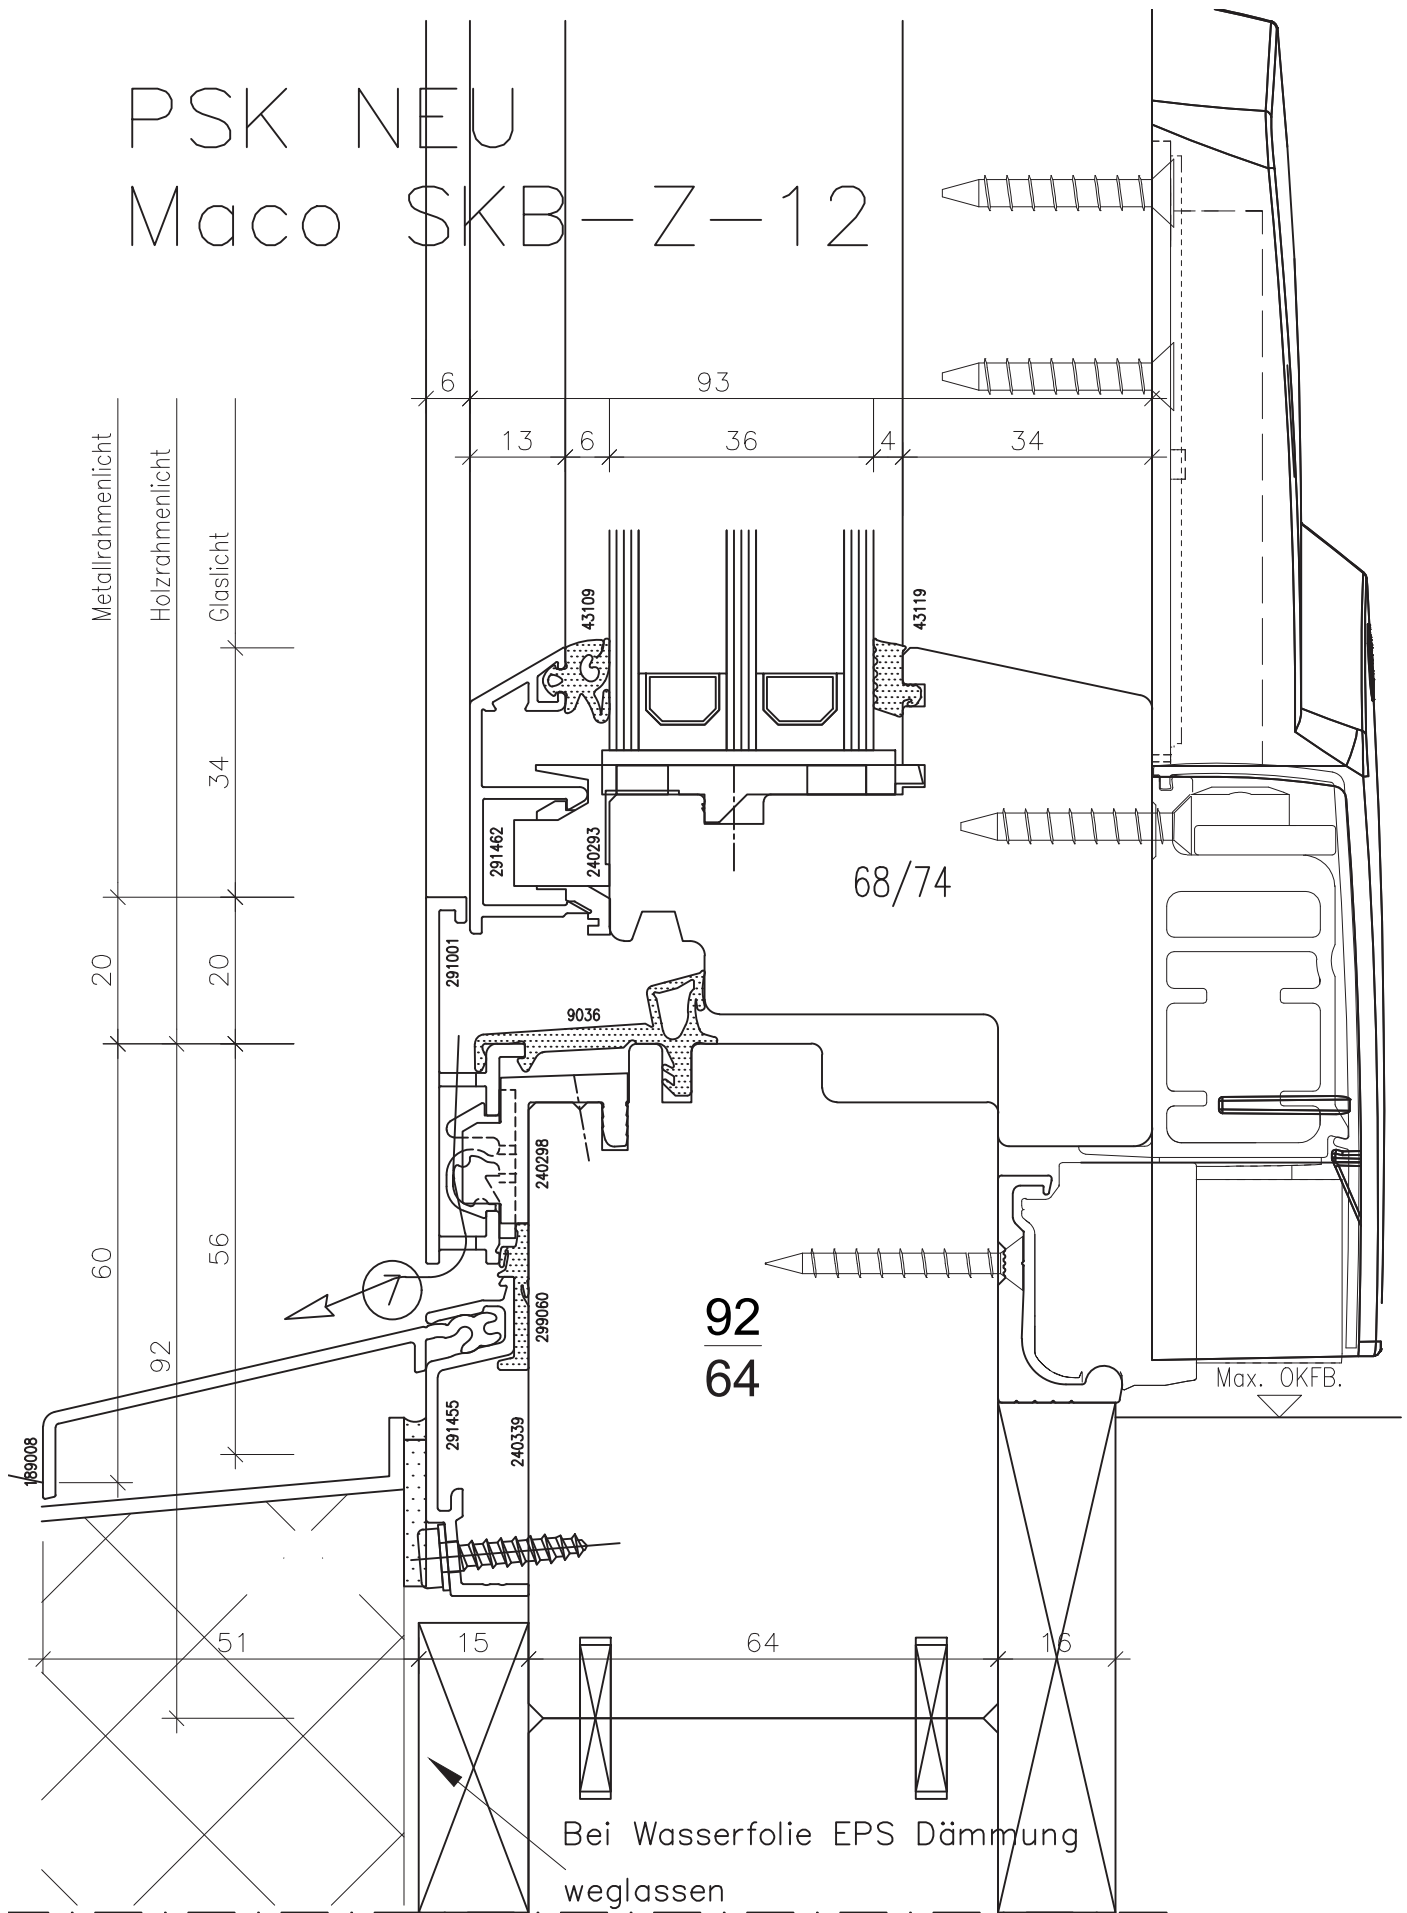


Fenster Meko 32 HM 64/74

WS "Zusammenbau" Parallelschieber 1,14

PSK NEU


Maco SKB-Z-12

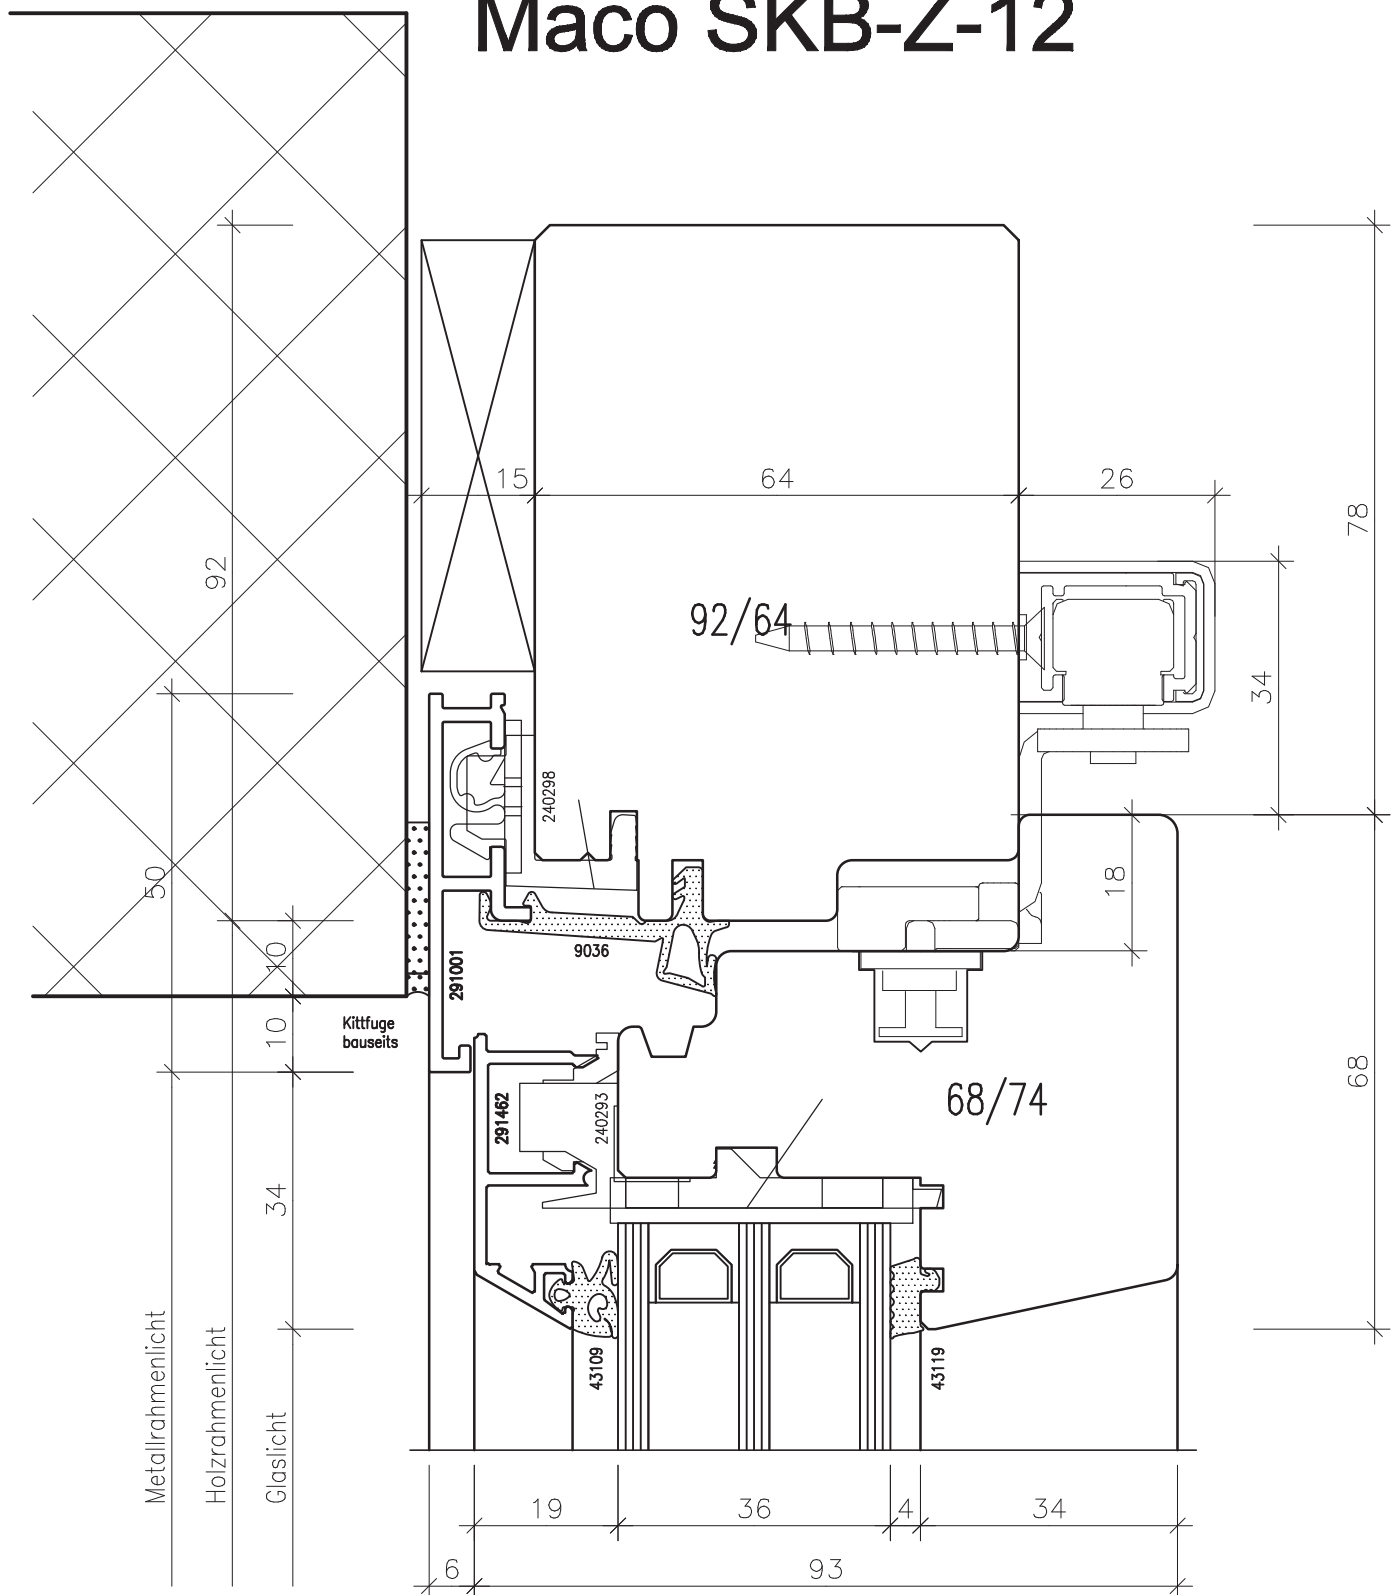

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 32 HM 64/74 FB SK (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

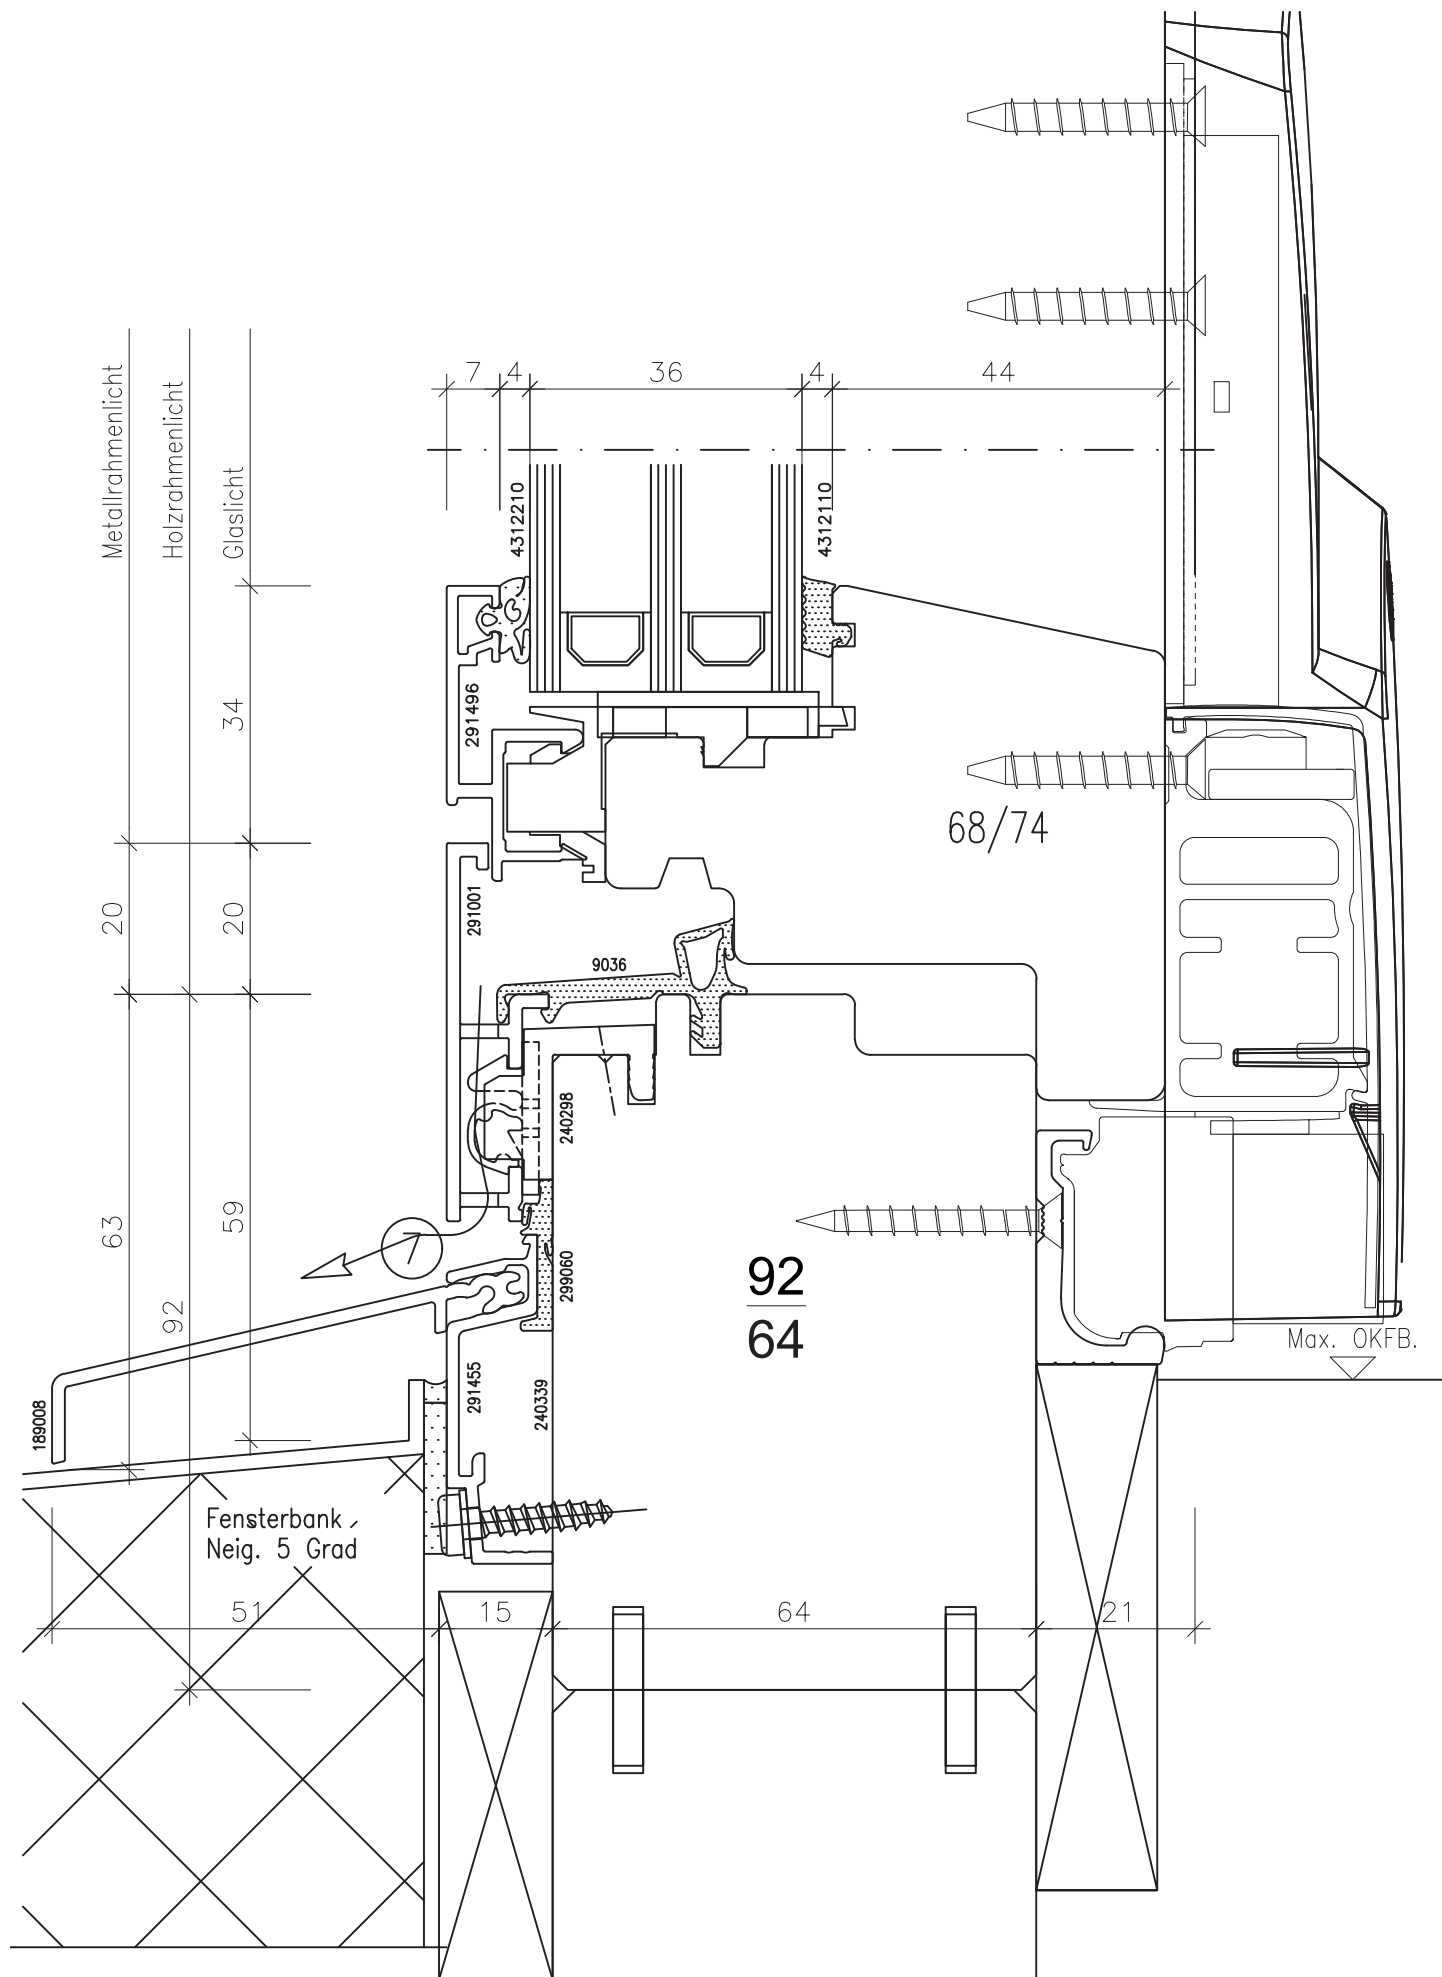

Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK

WS "Zusammenbau" Parallelschieber 1,14

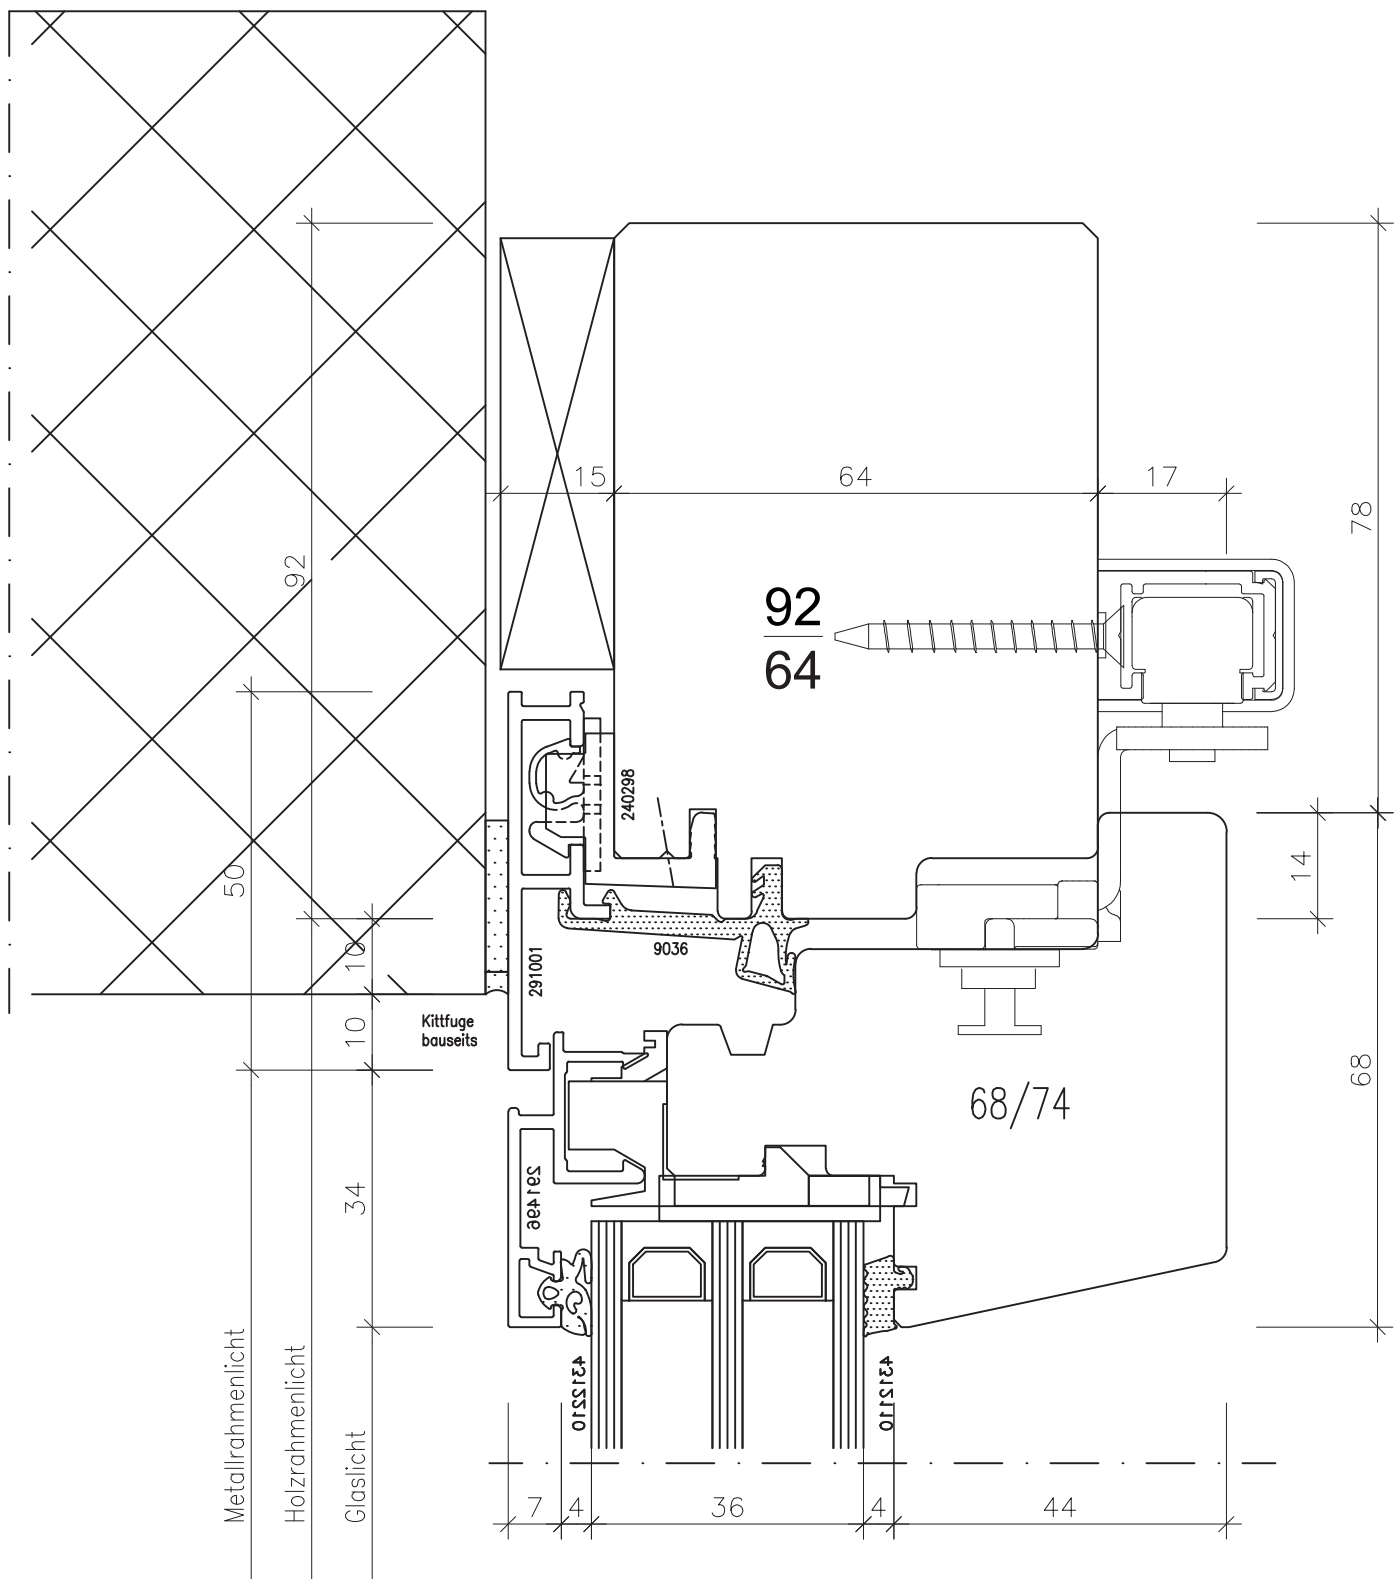

Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK

Parallelschieber 6,14




Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO DD 32 HM 64/74 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

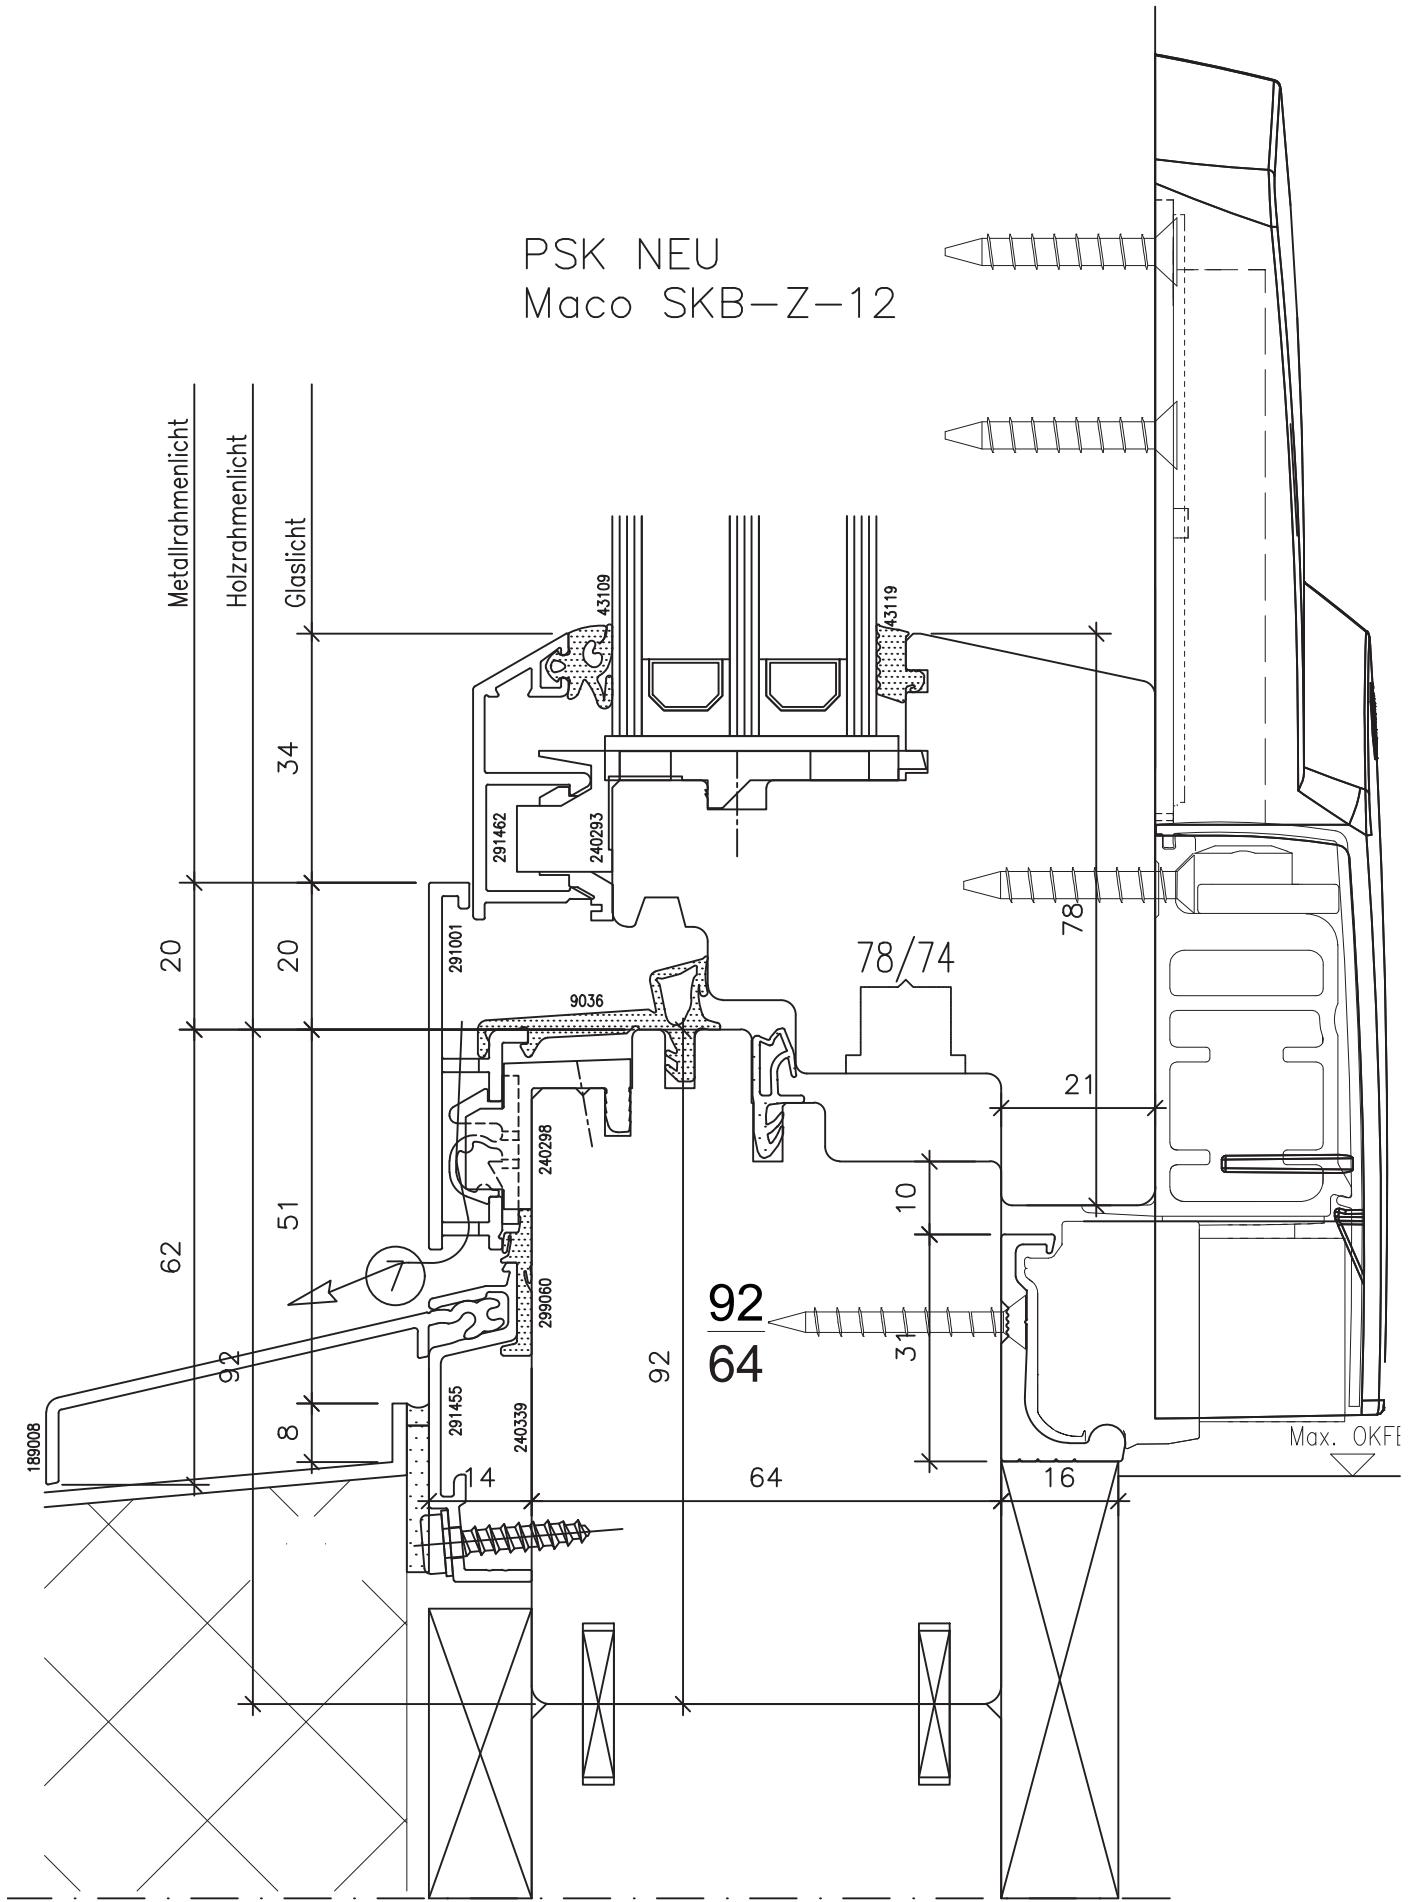


Fenster Meko 32 DD HM 64/74

WS "Zusammenbau" Parallelschieber 1,13

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

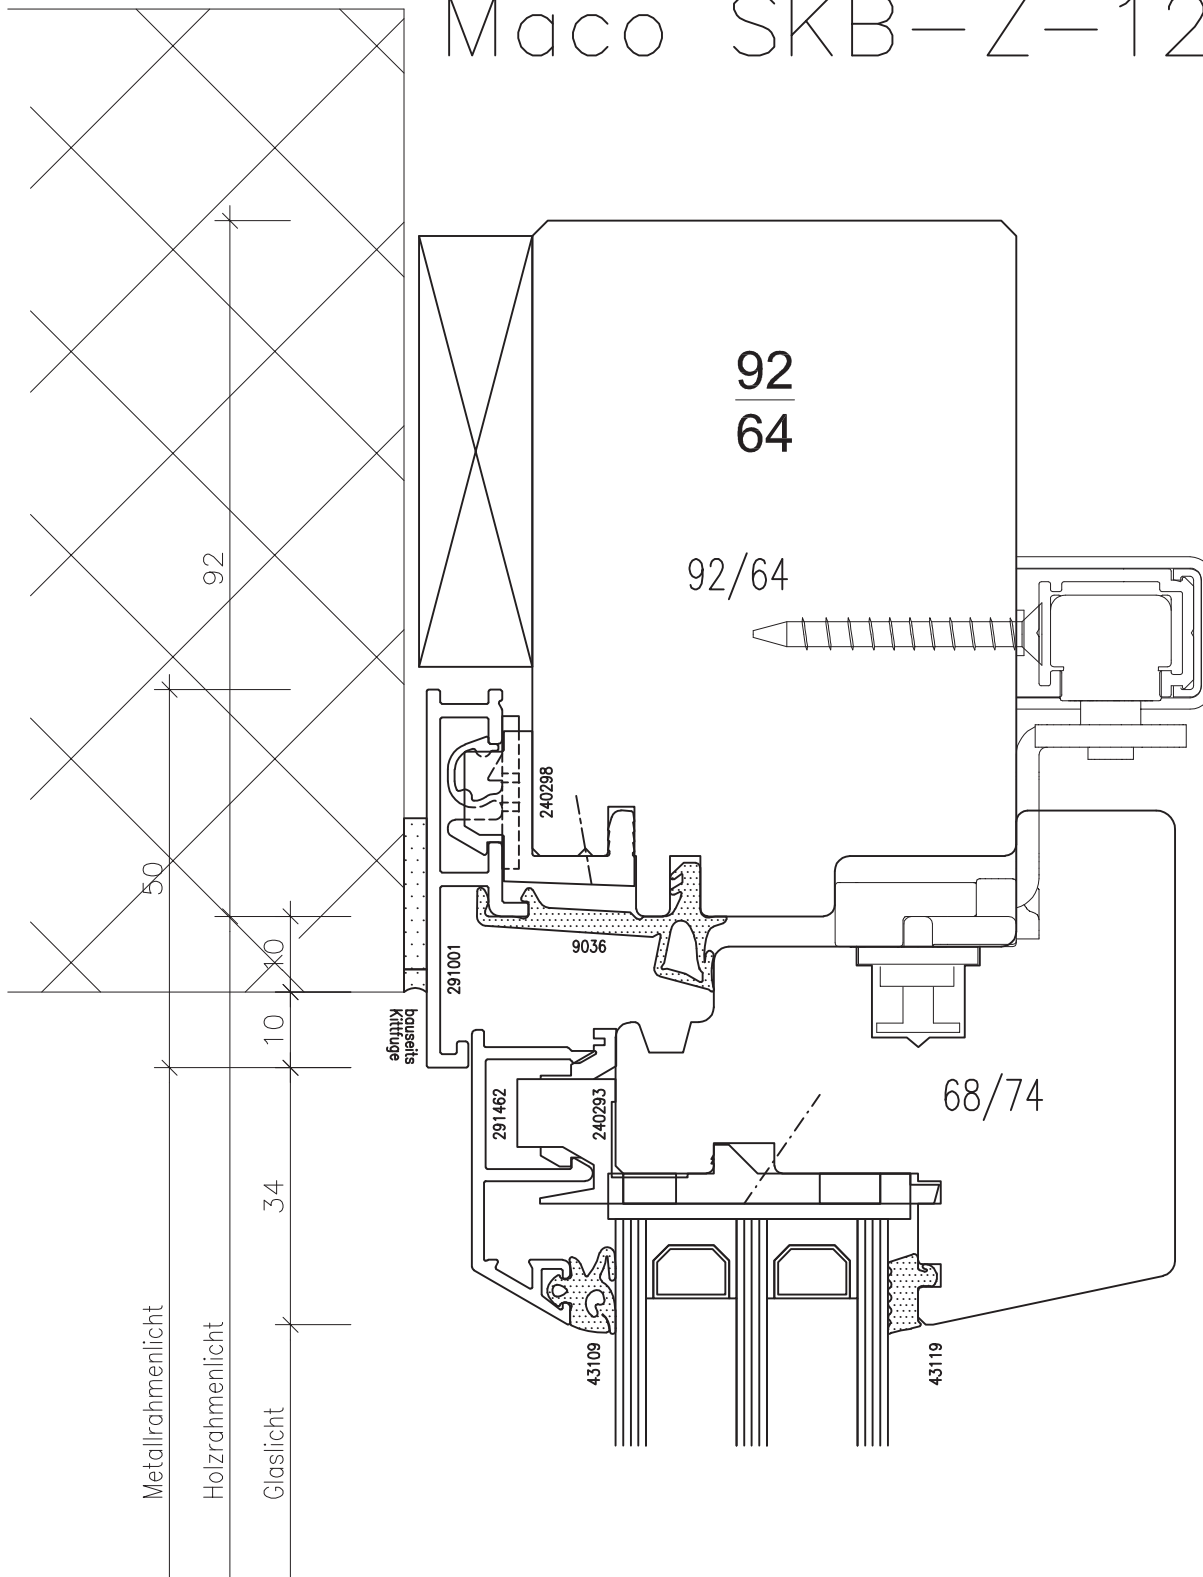


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO DD 32 HM 64/74 FB SK (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in Aluminium. Ecken mechanisch verbunden. Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel, Zusatzprofile usw.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

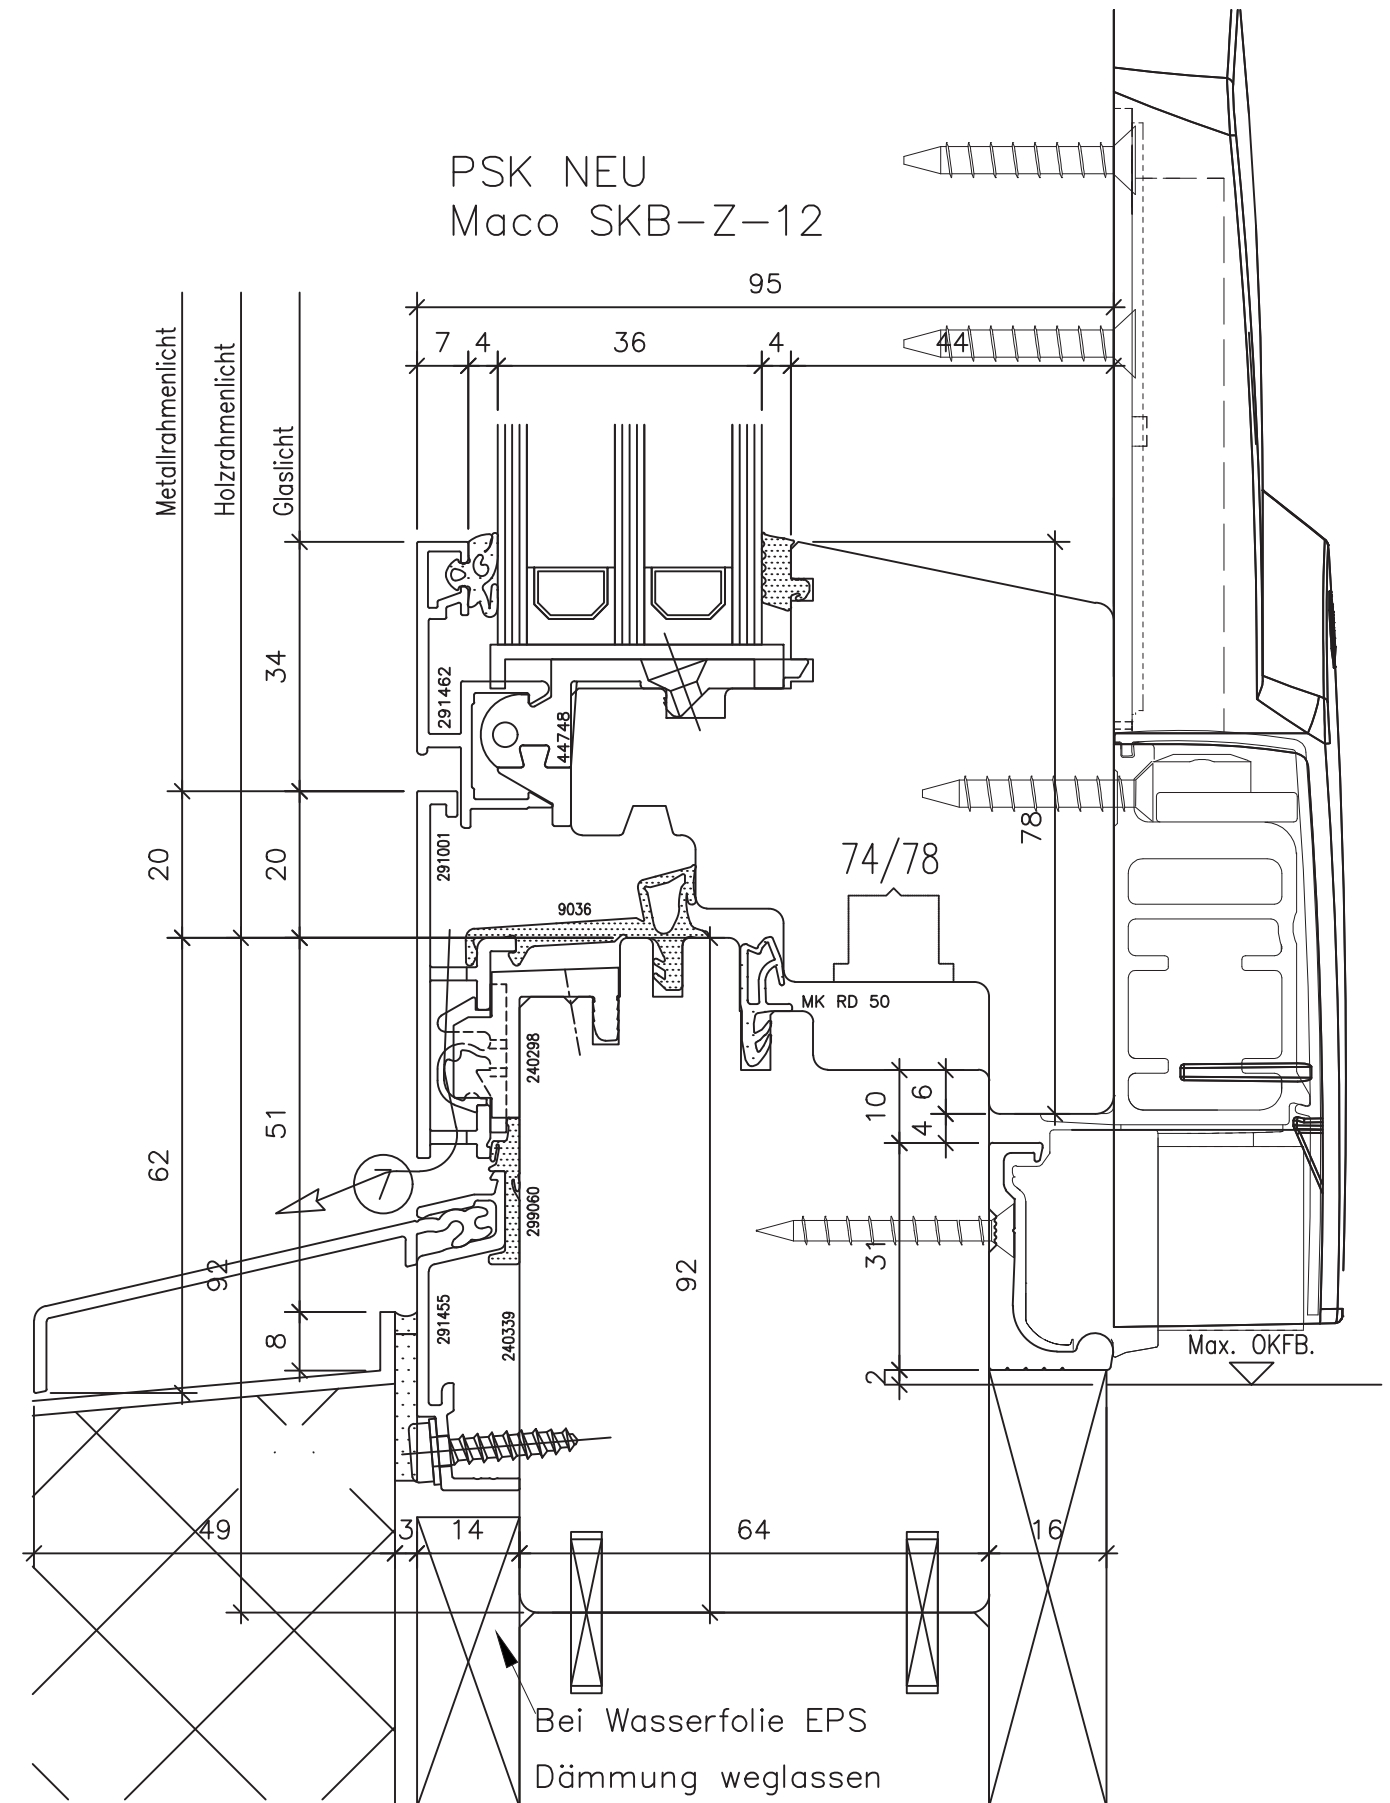


Parallelschieber 6,14


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 21 OEKO 64/64 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 40 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall:</u> Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz:</u> Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU
Maco SKB-Z-12

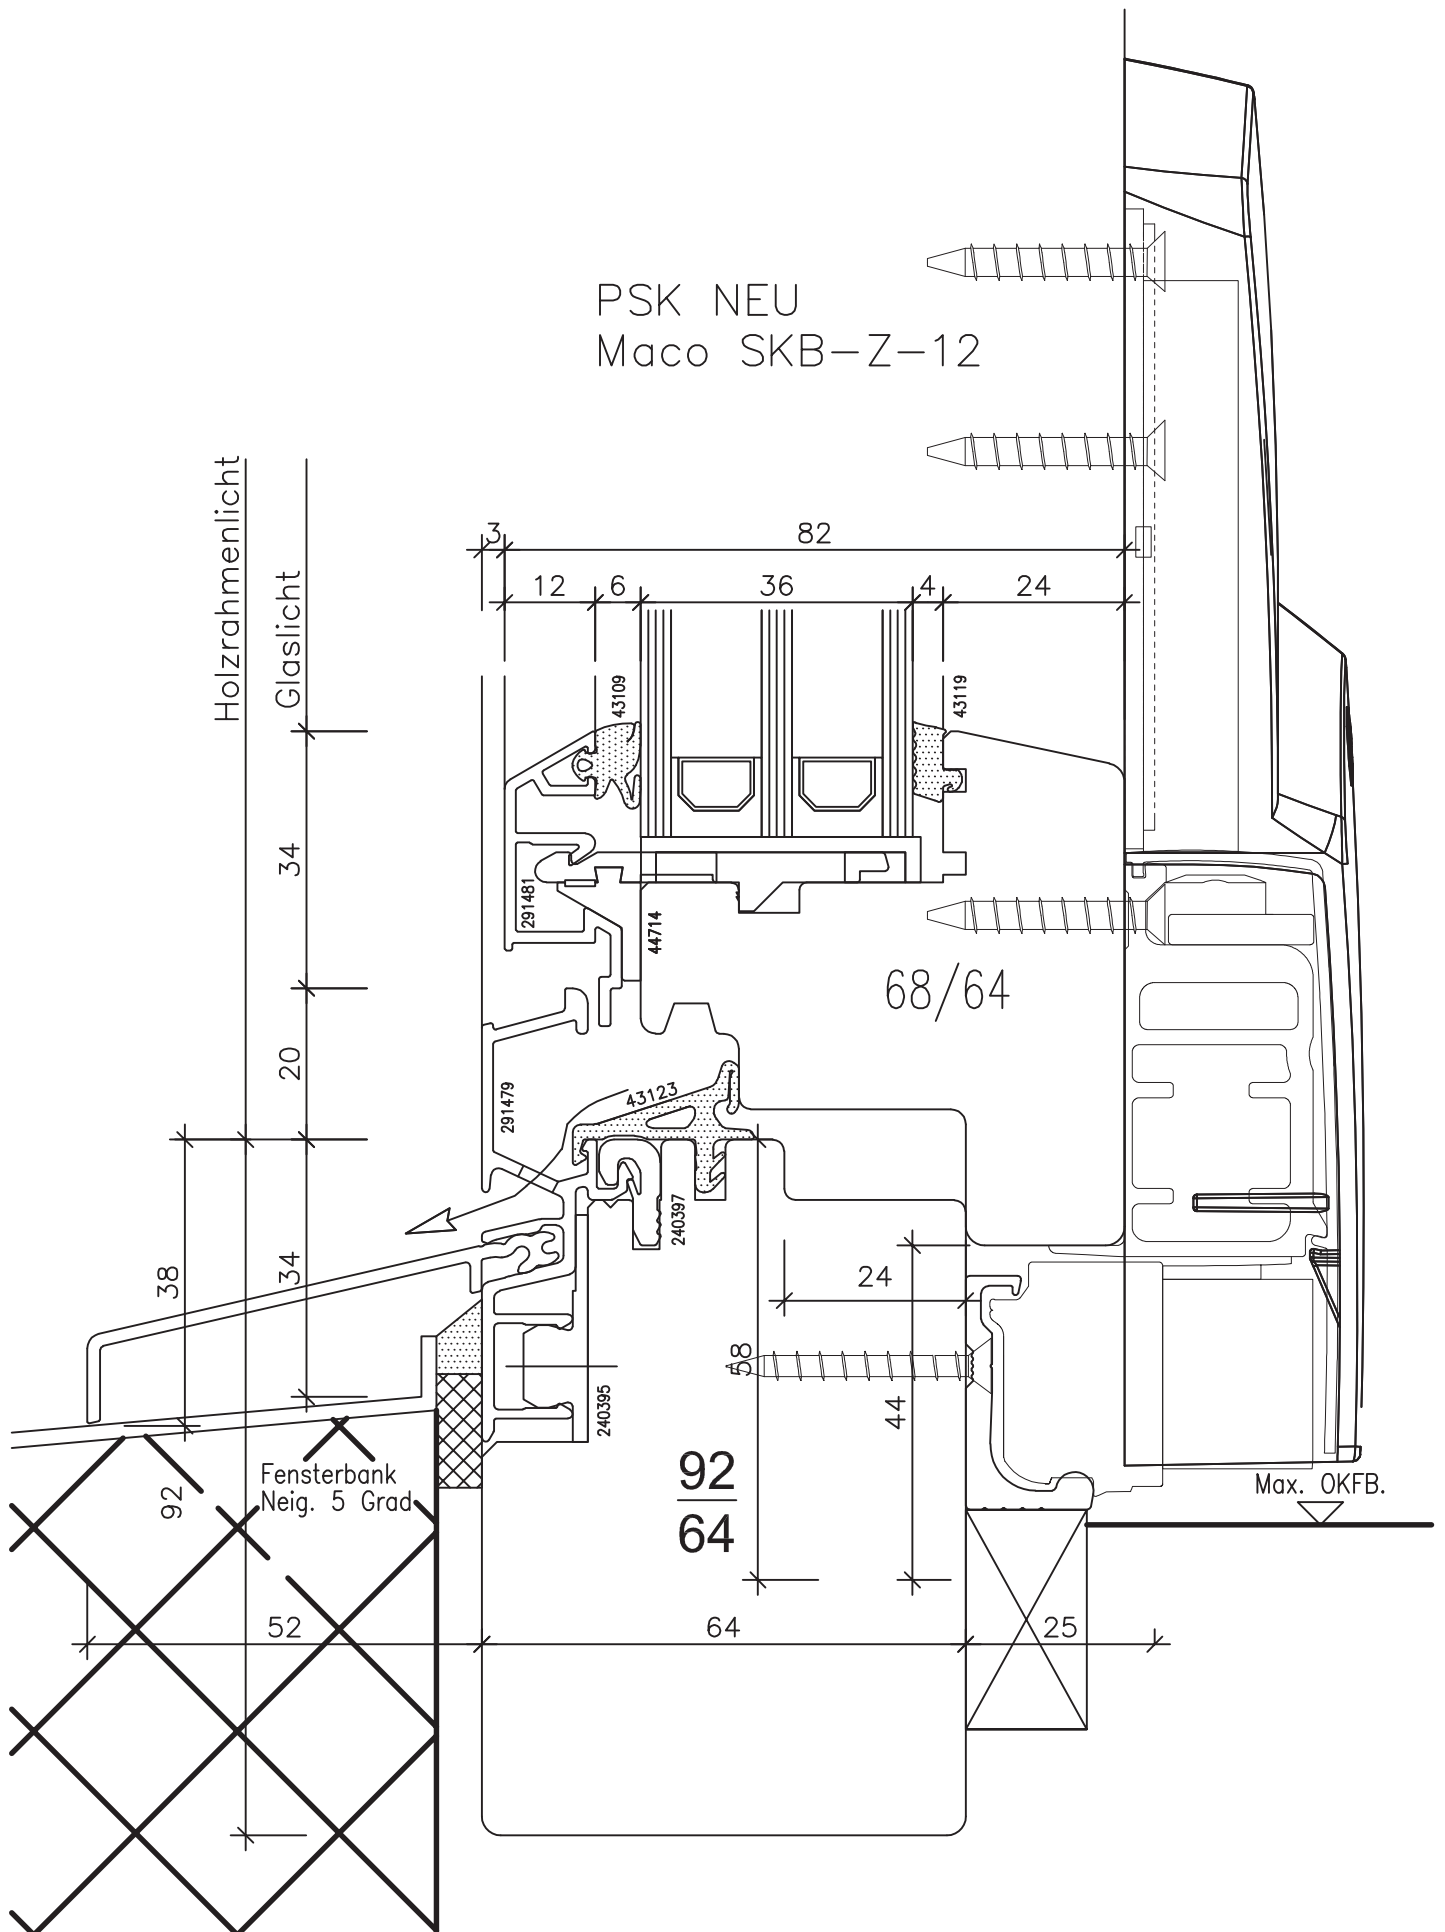

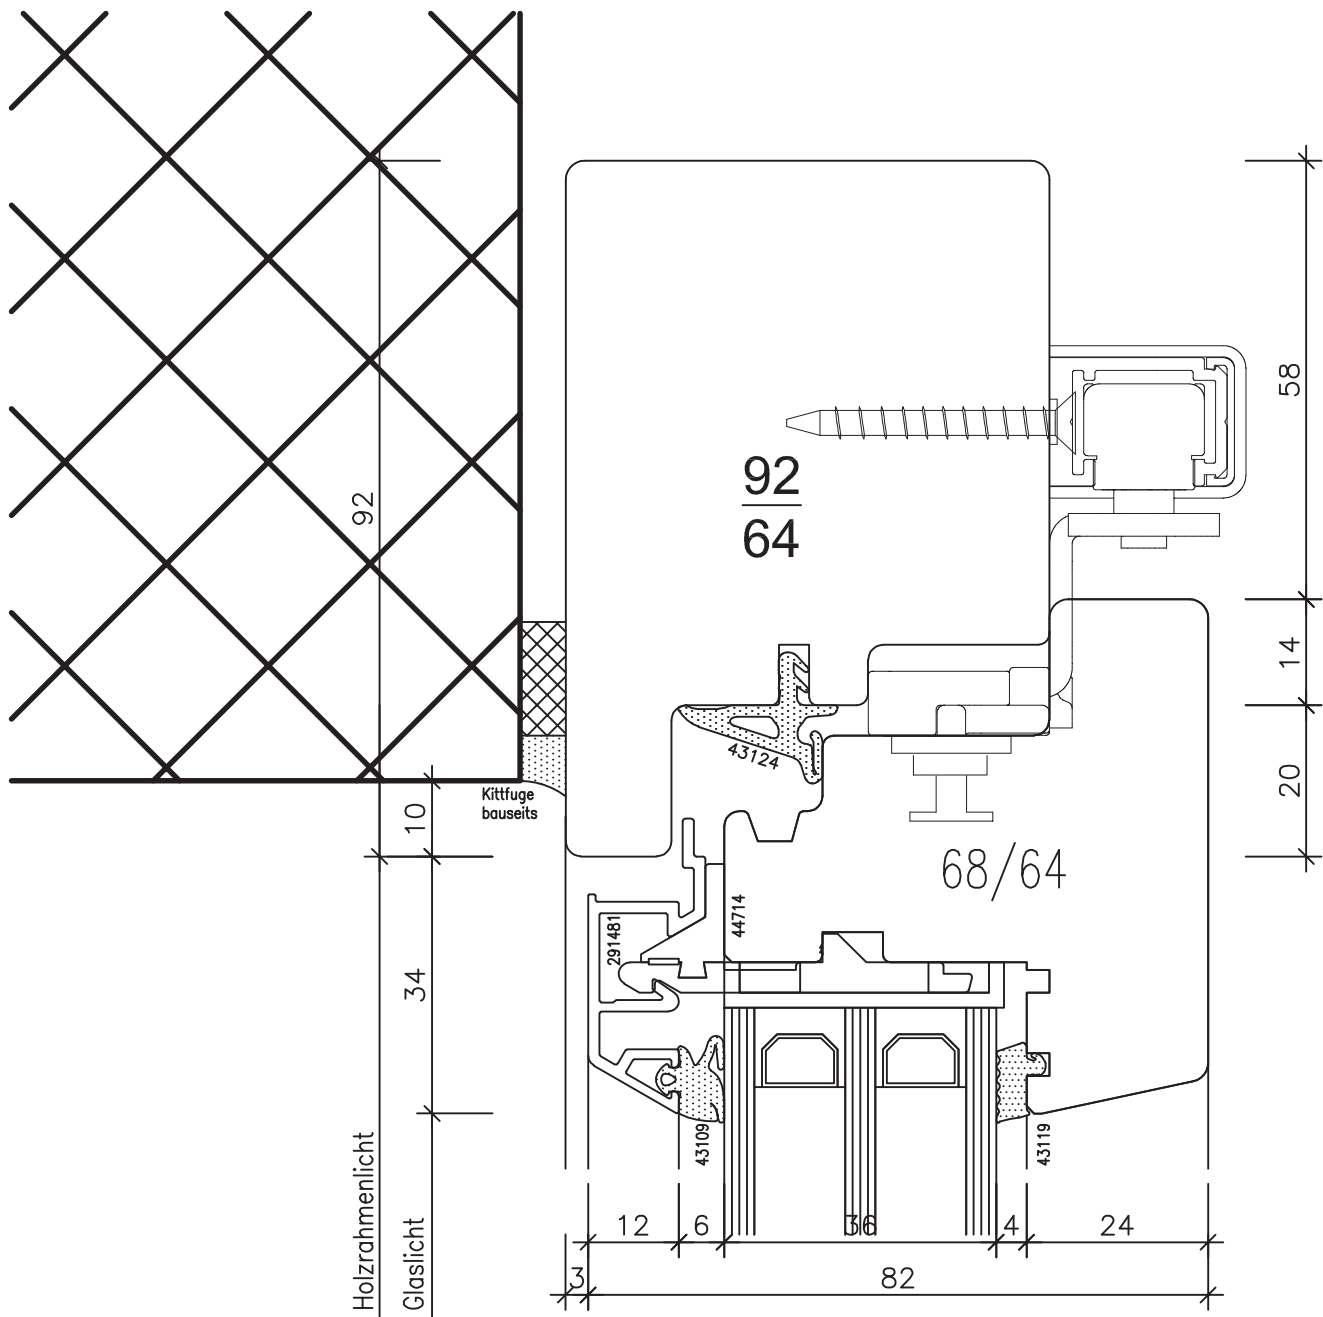




Holzbau Bucher AG
Untergasse 11
6064 Kerns
Telefon 041 666 07 07
Telefax 041 666 07 17

PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 21 OEKO 74/74 (HOLZ-METALL)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert, Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel 2-teilig. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall:</u> Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz:</u> Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

PSK NEU Maco SKB-Z-12

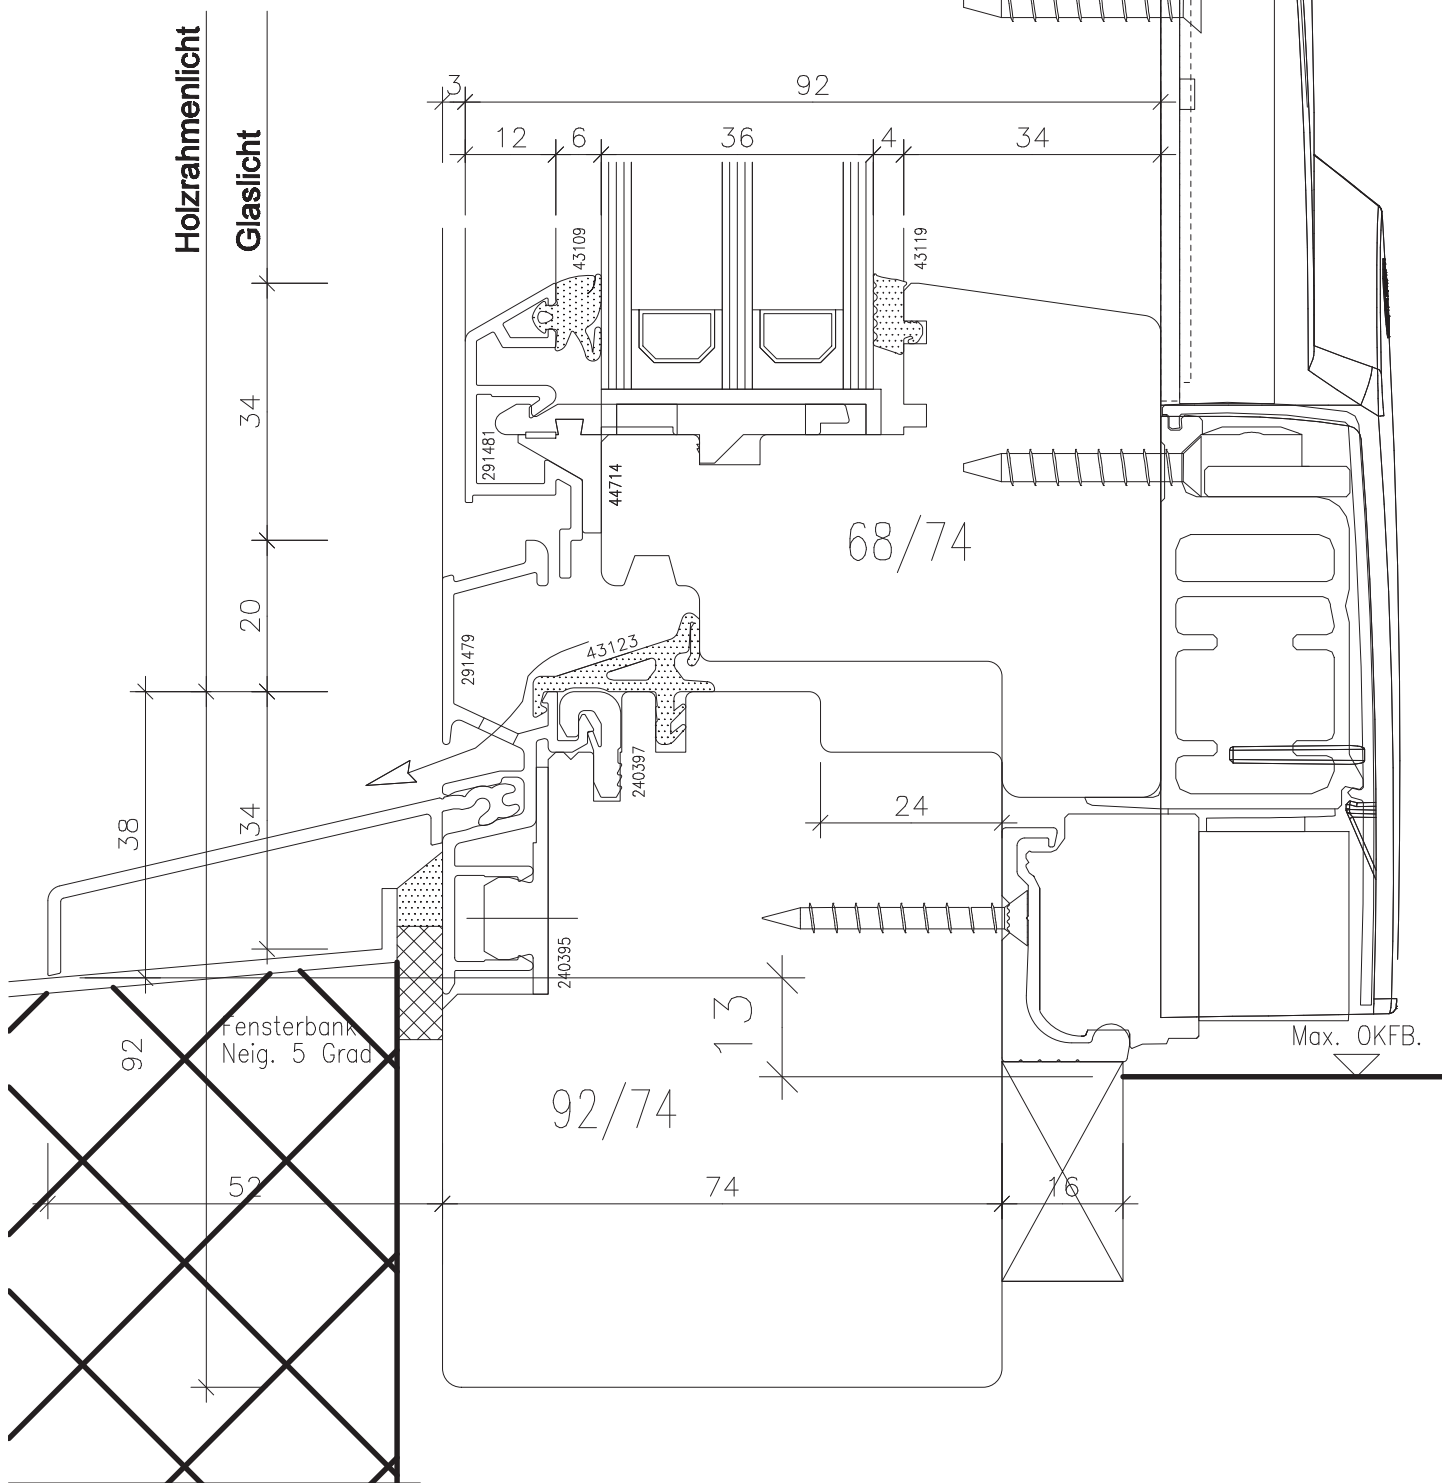

**PSK NEU
Maco SKB-Z-12**

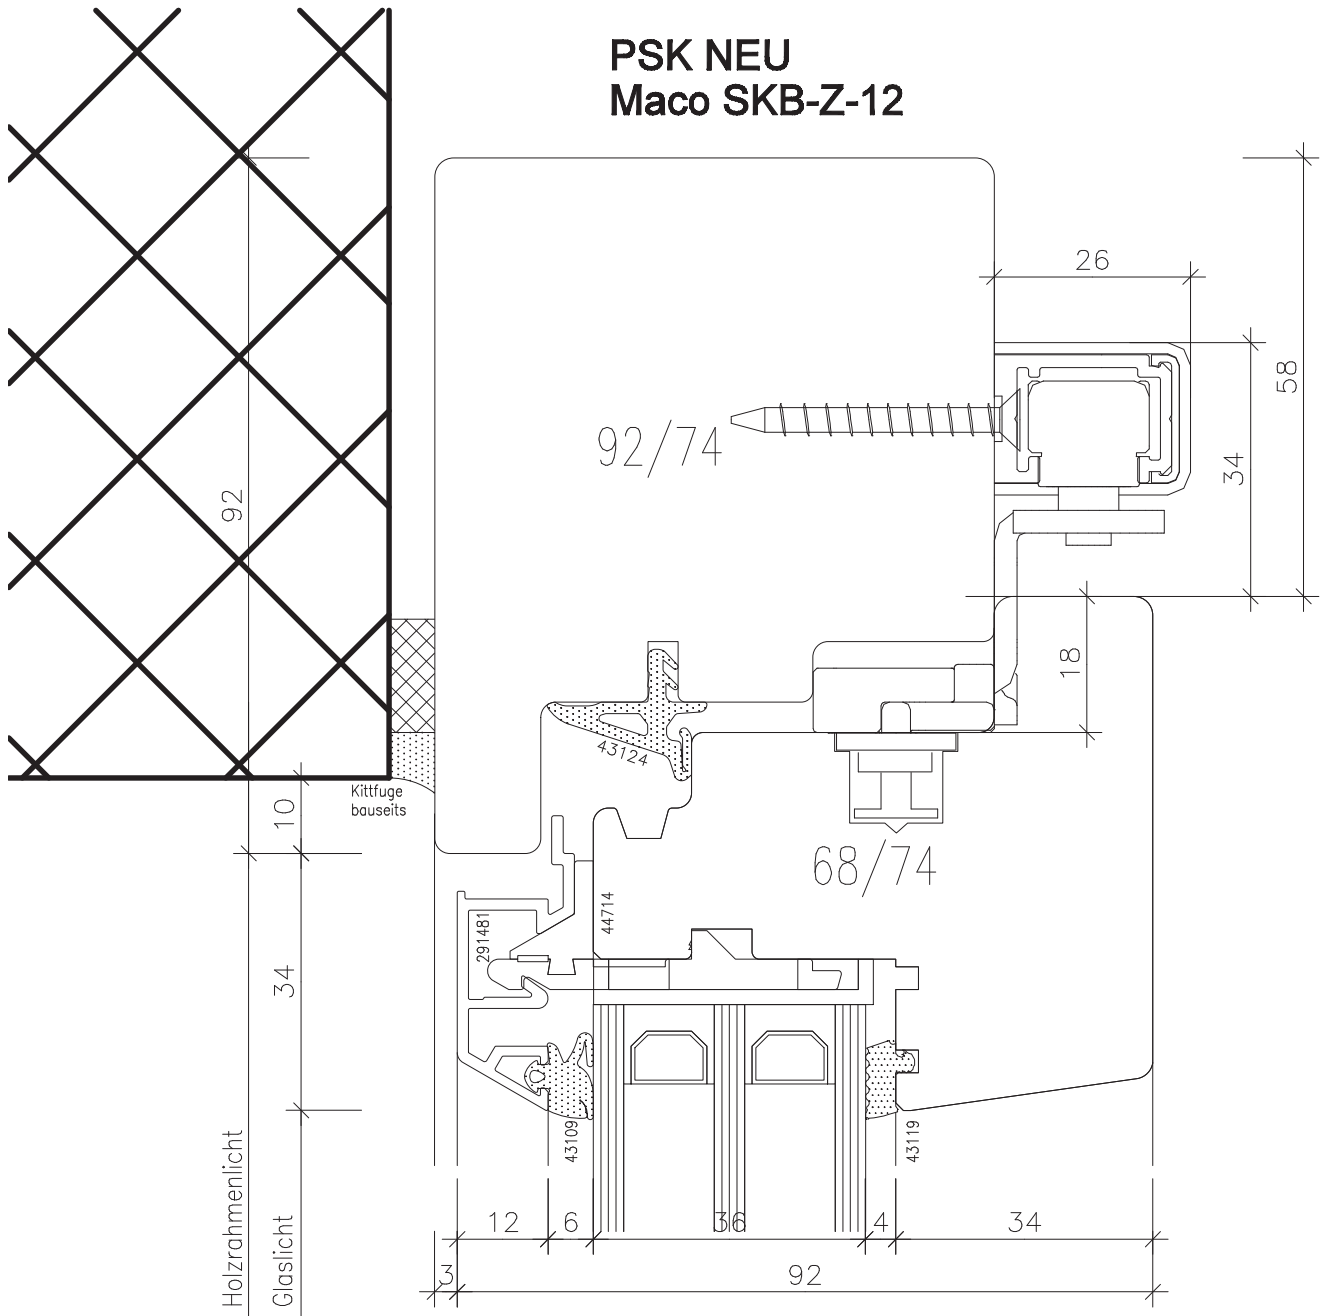


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **Meko 21 KOMBI 64/64 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
Metall	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden. Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium,
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 40 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.


PSK NEU

Maco SKB-Z-12

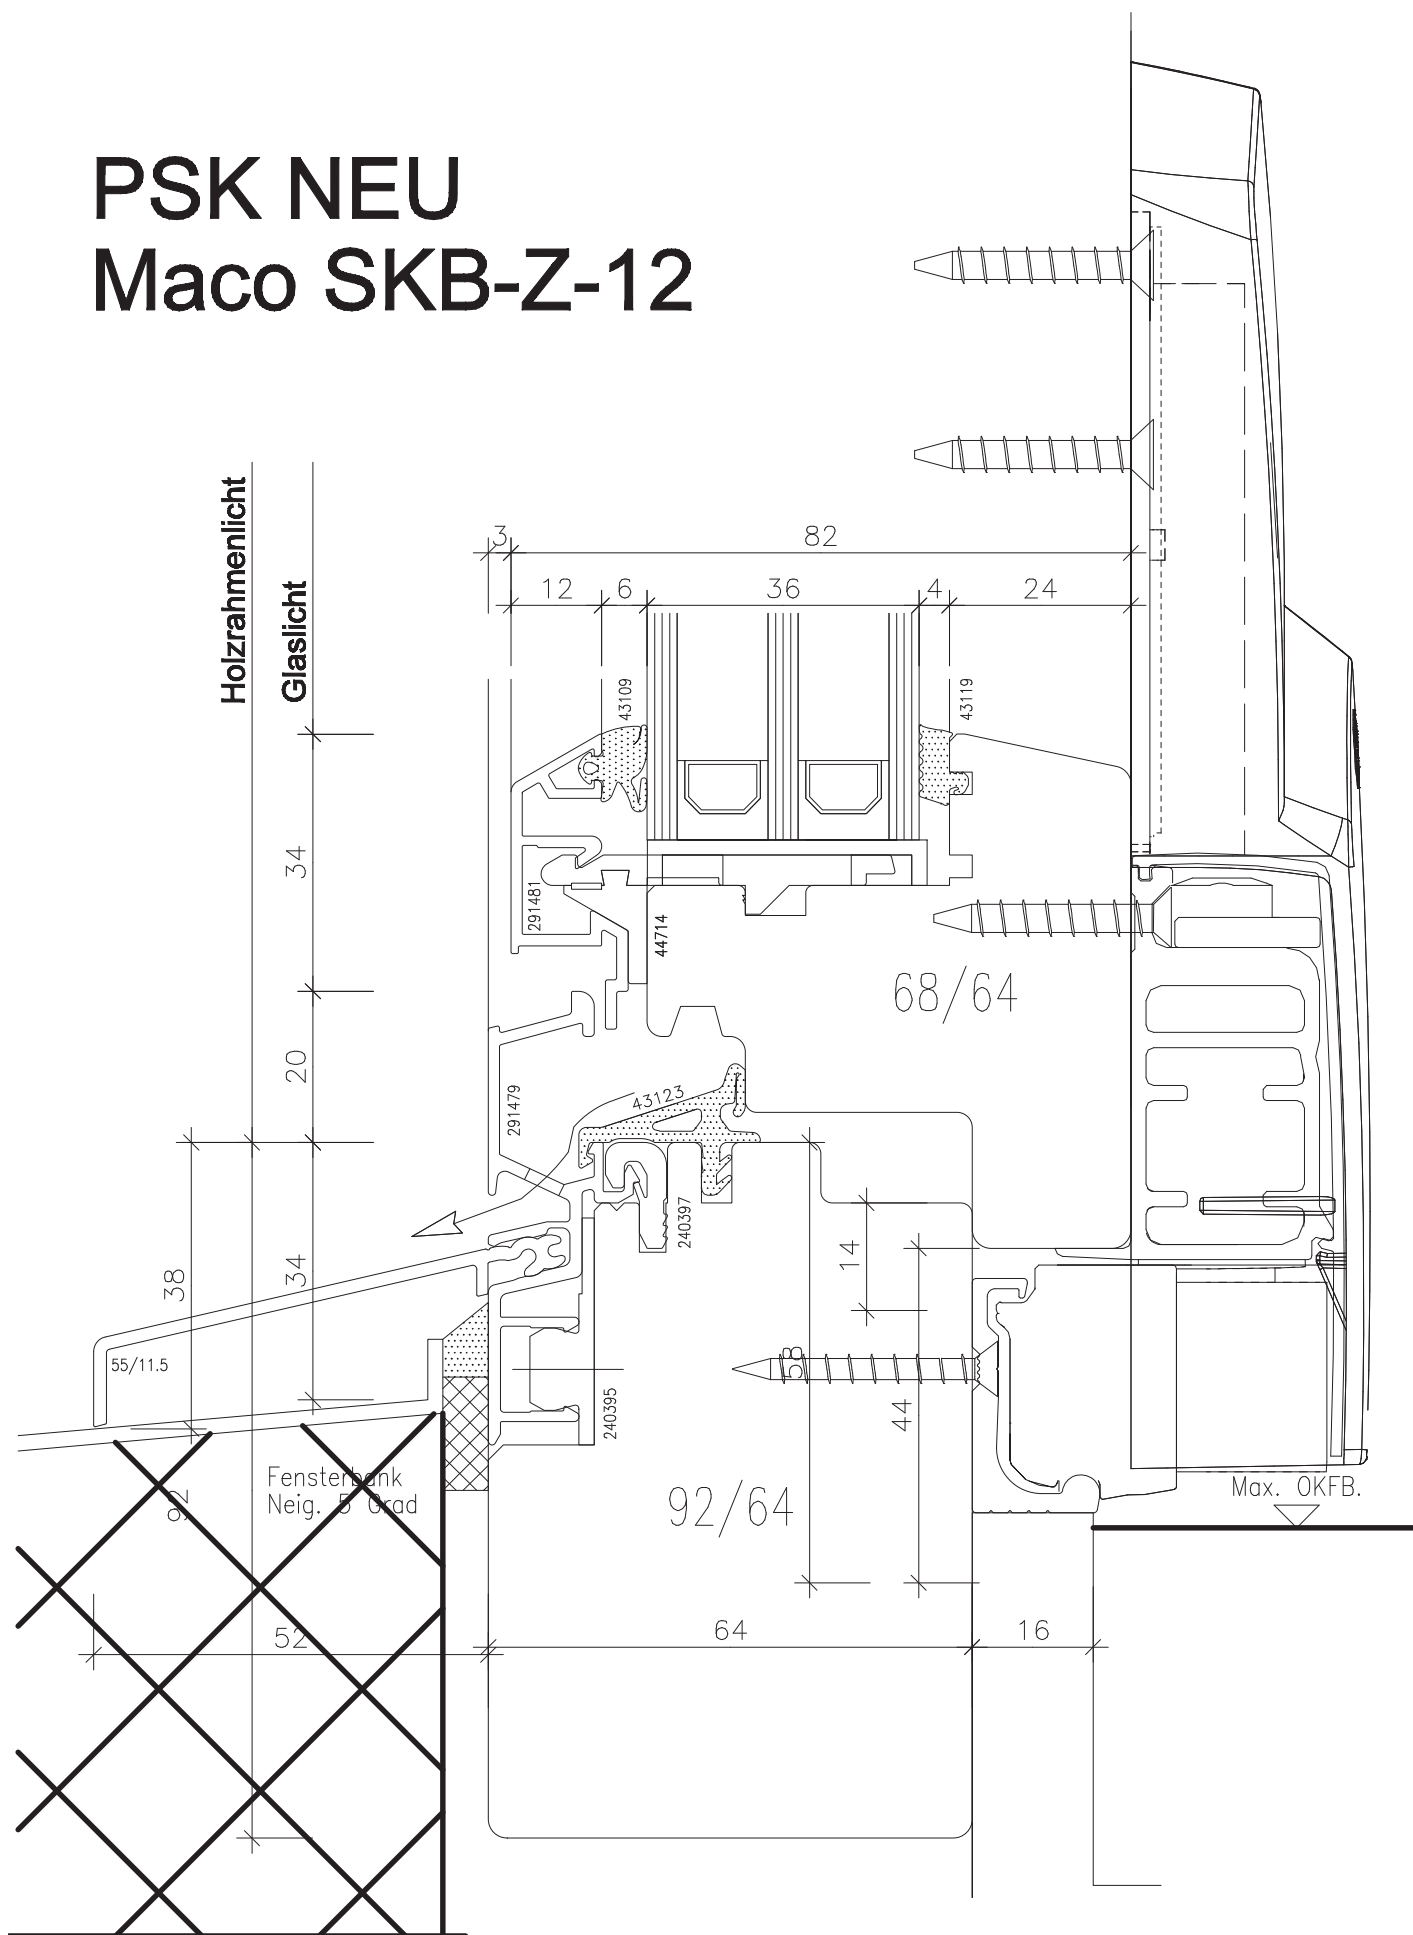

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

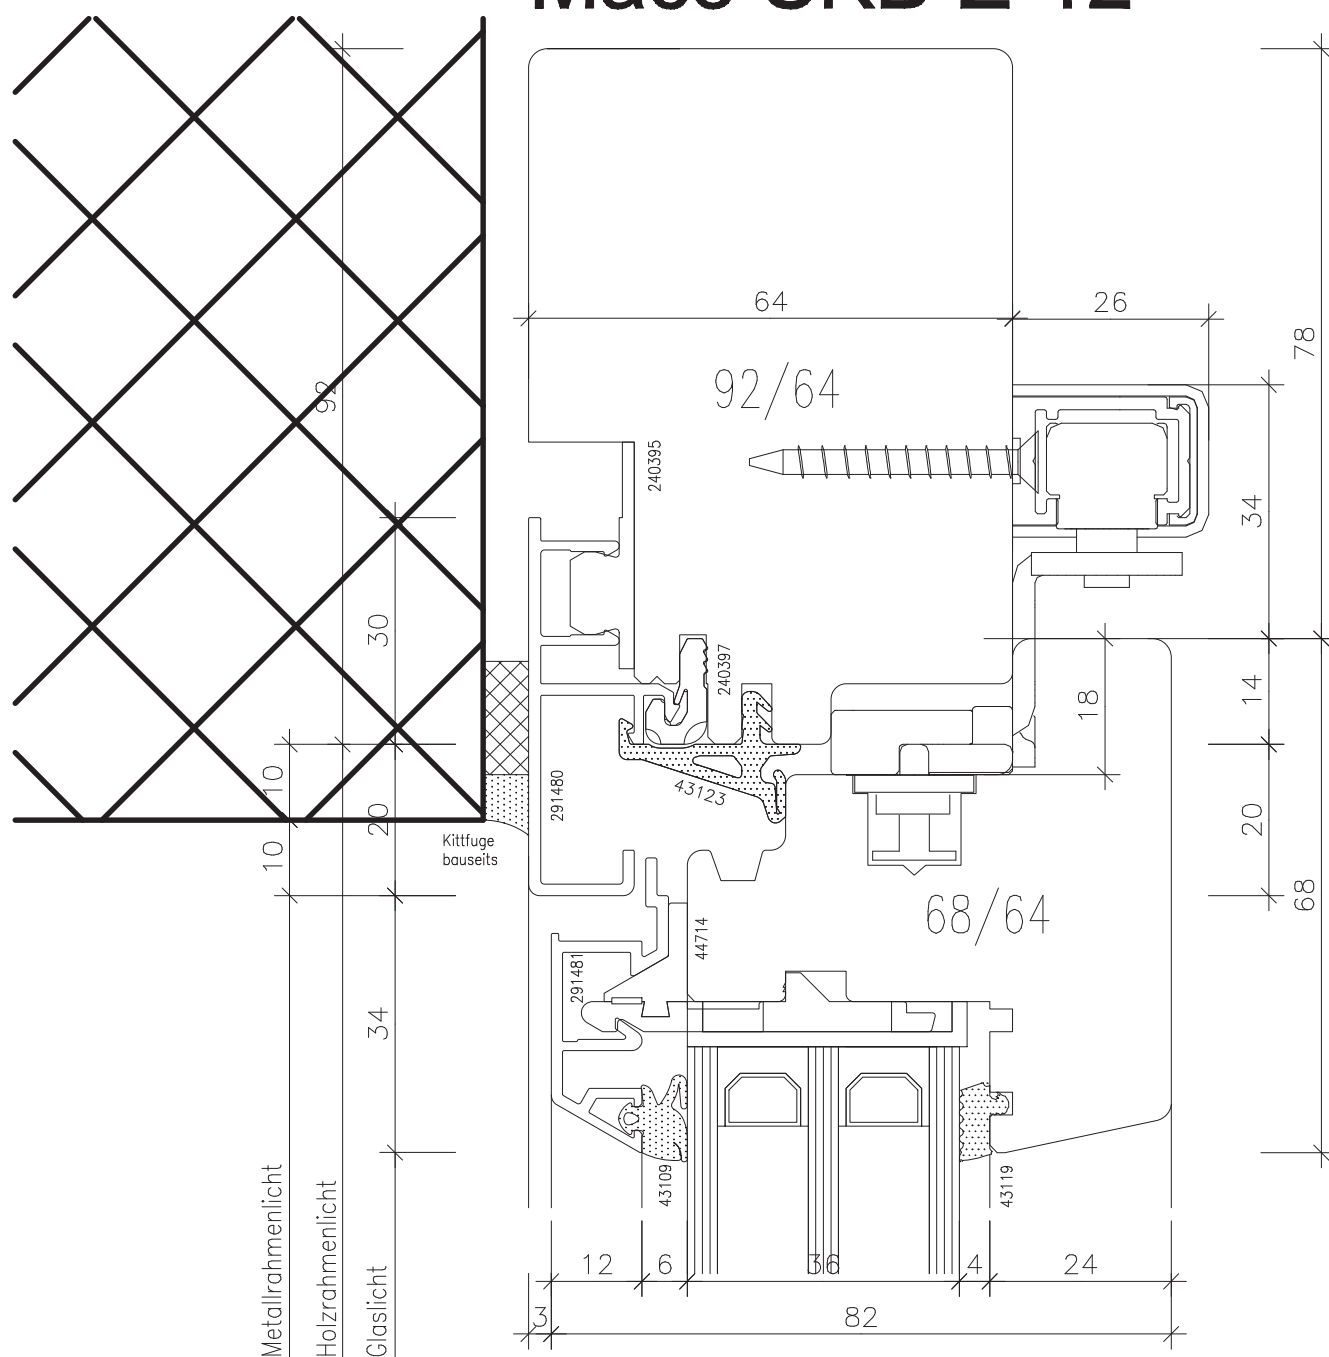


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **Meko 21 KOMBI 74/74 (HOLZ-METALL)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
Metall	Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken mechanisch auf Gehrung verbunden. Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium,
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-Gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLAEGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.


PSK NEU

Maco SKB-Z-12

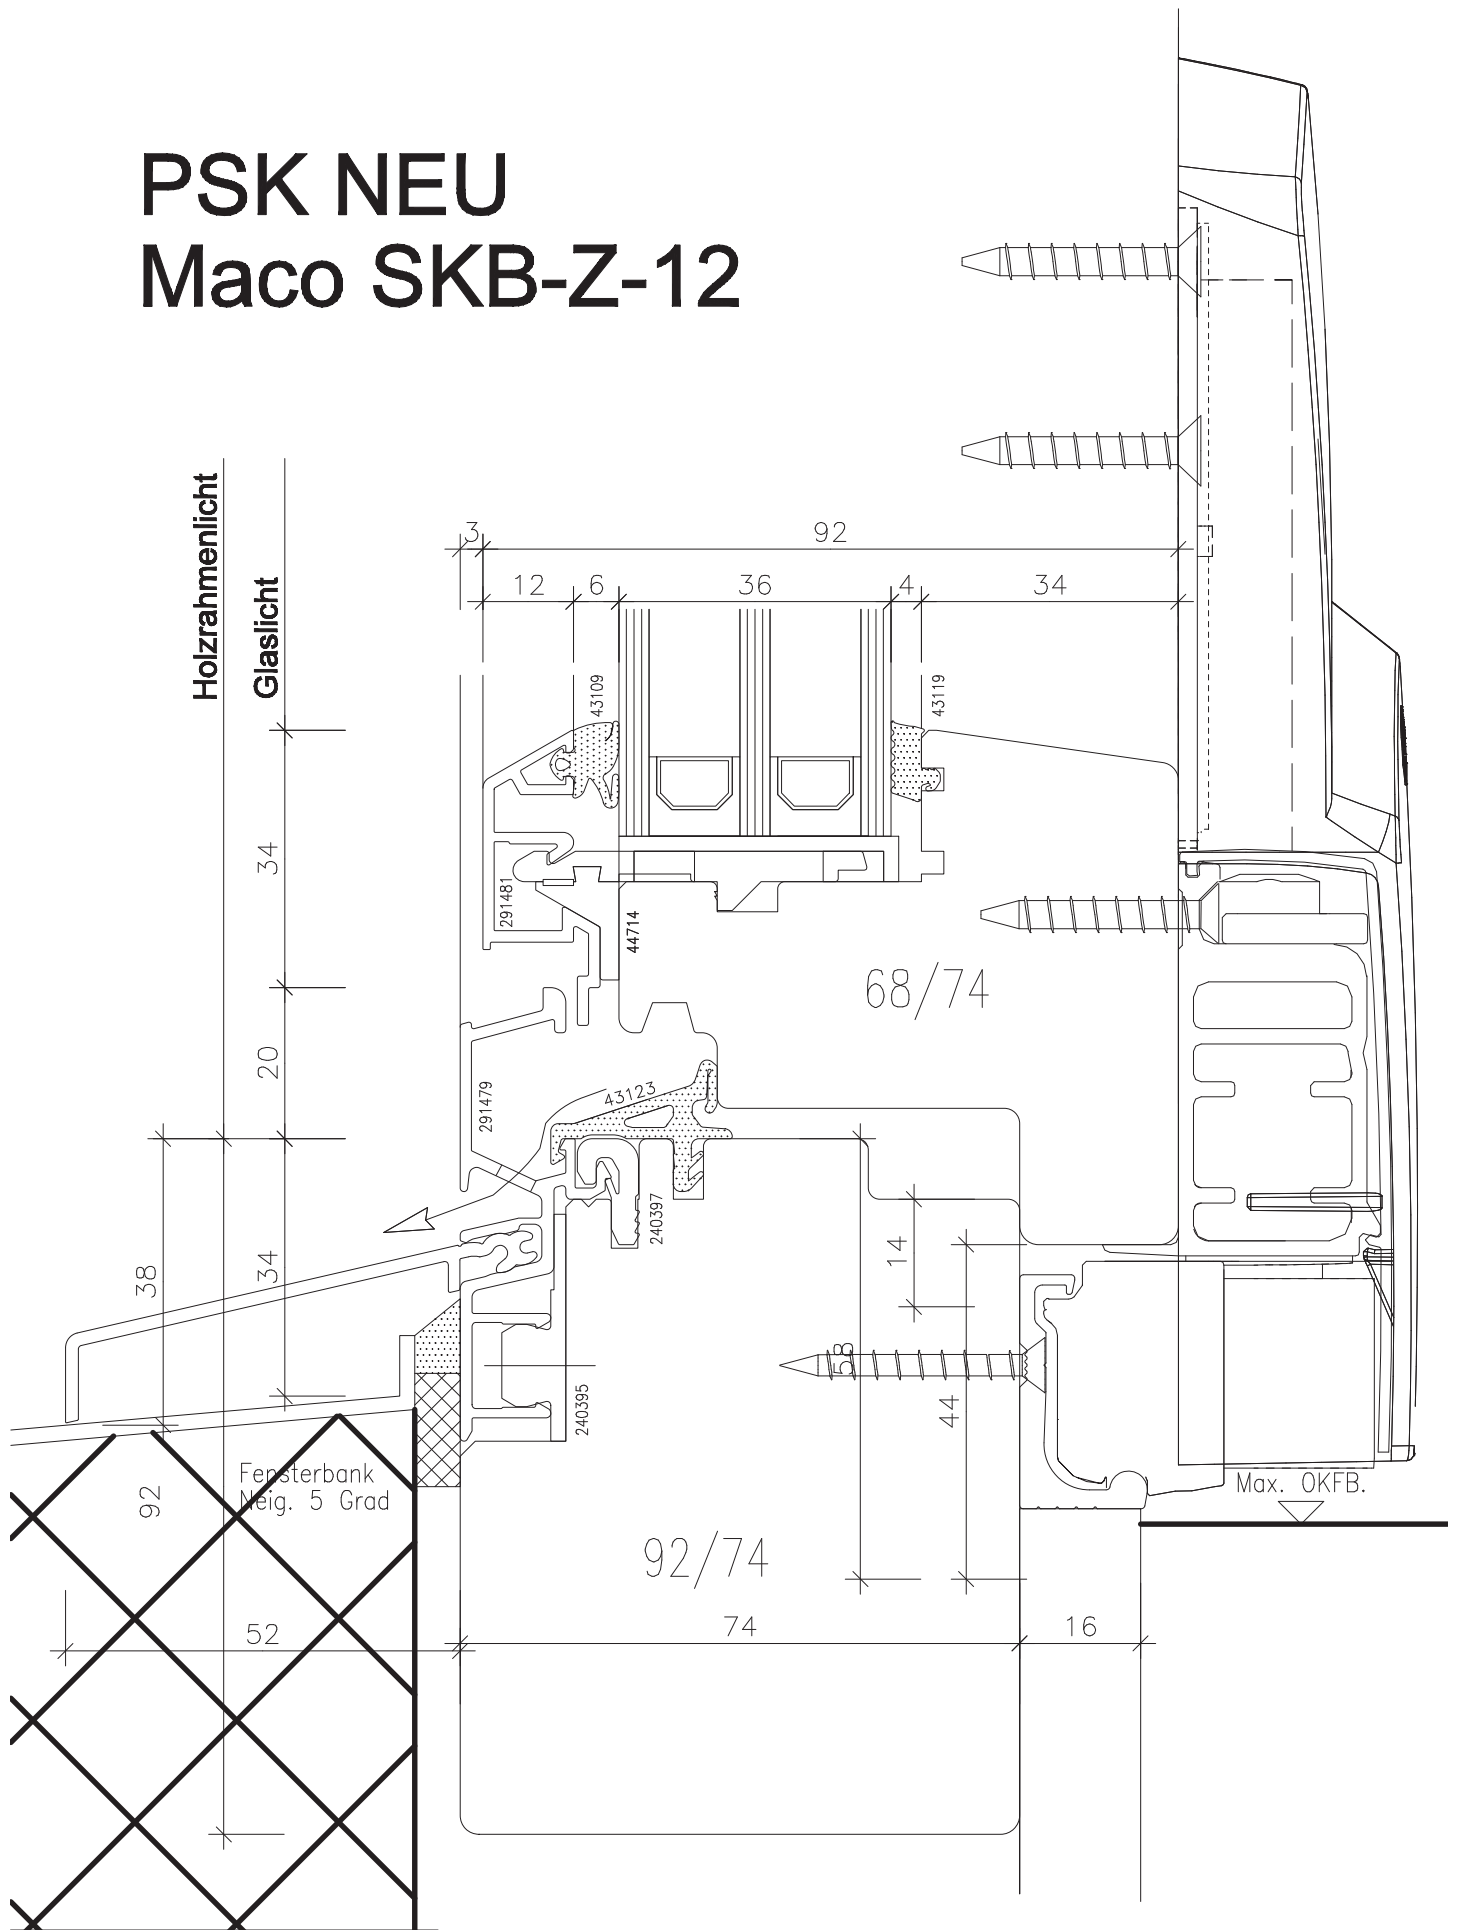

PSK NEU

Maco SKB-Z-12

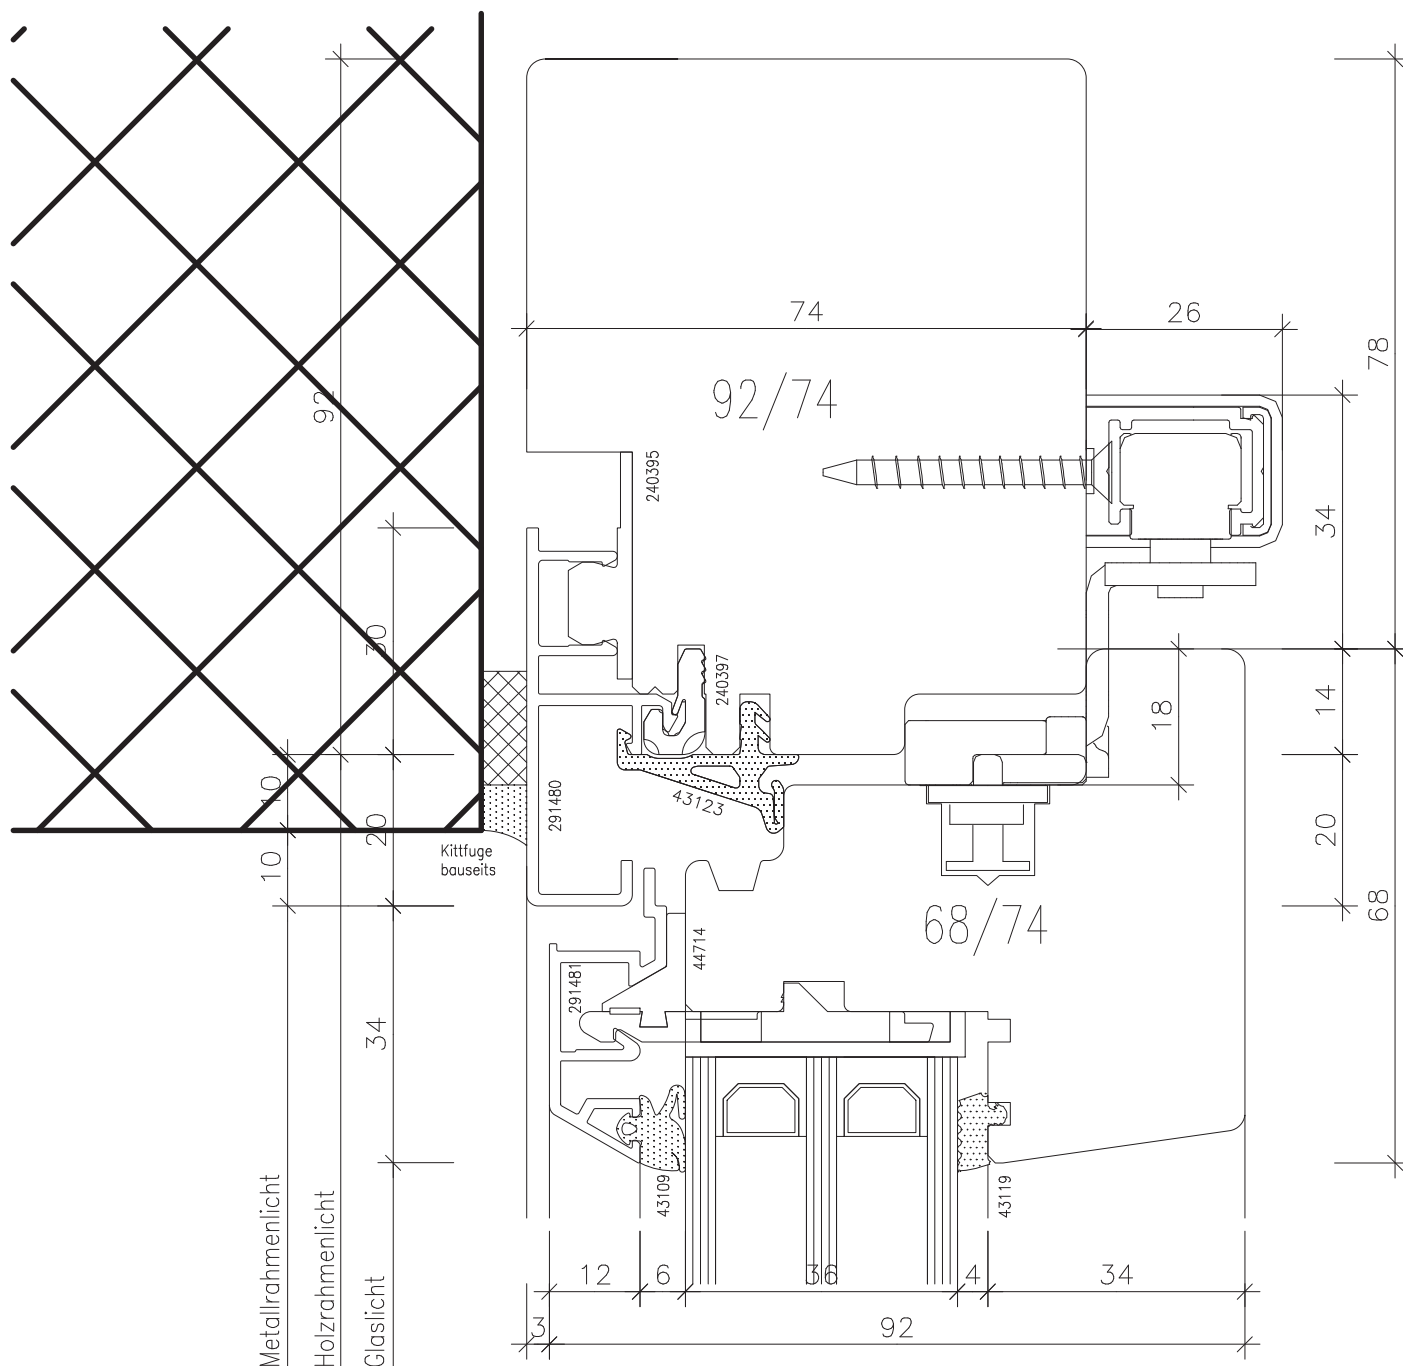




PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 5 IV 64/74 (HOLZ)**


Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 36 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, innerer Glasleiste, sowie innen und aussen ringsumlaufender Versiegelung.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

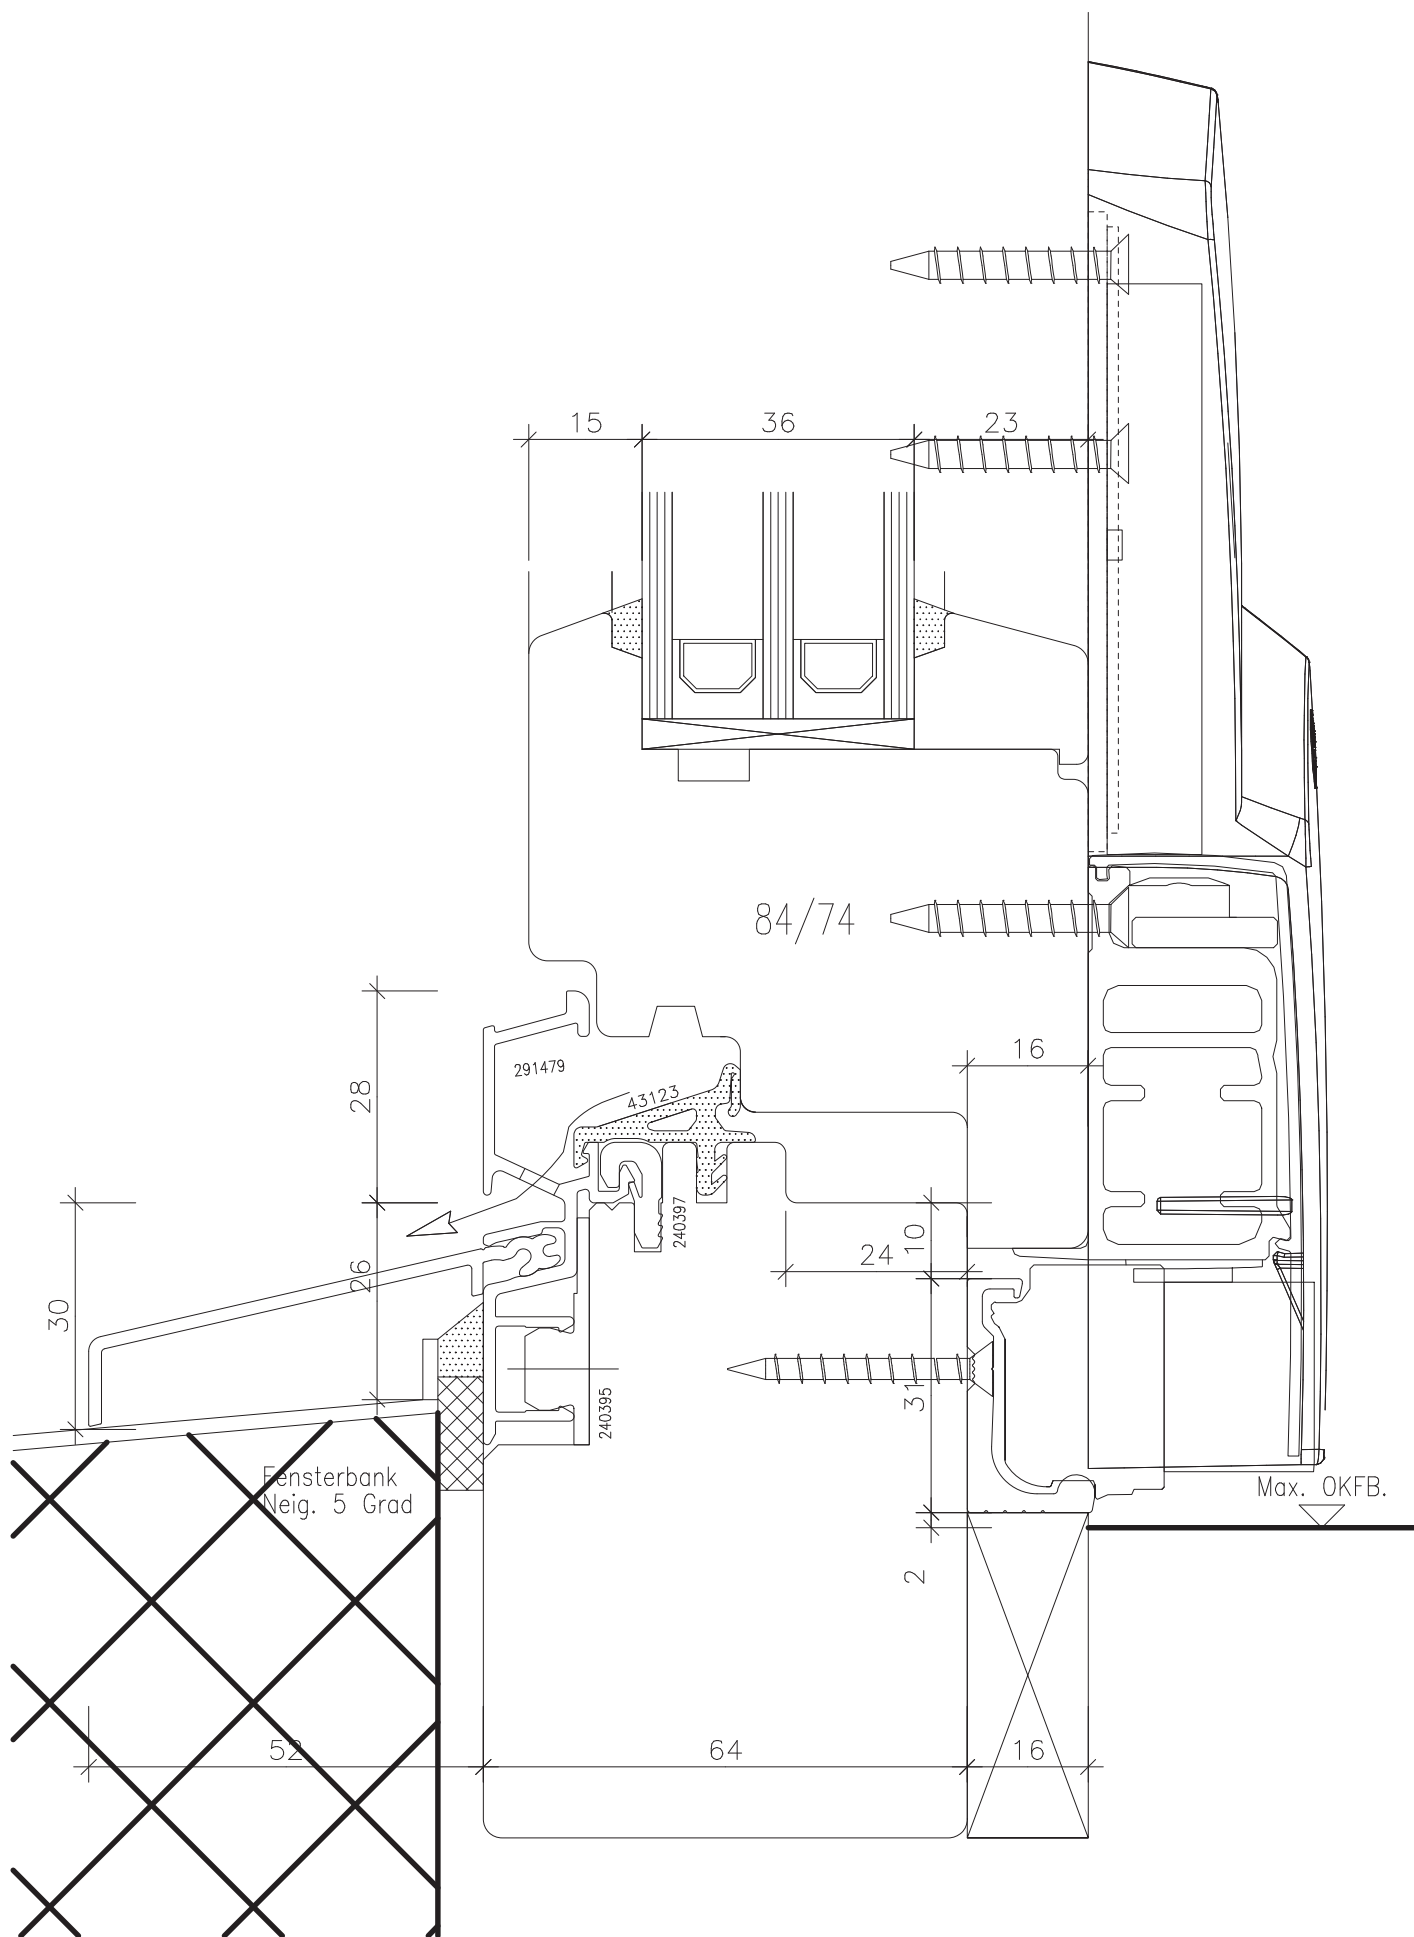

Fenster MEKO 5 IV 64/74

Parallelschieber 1.06

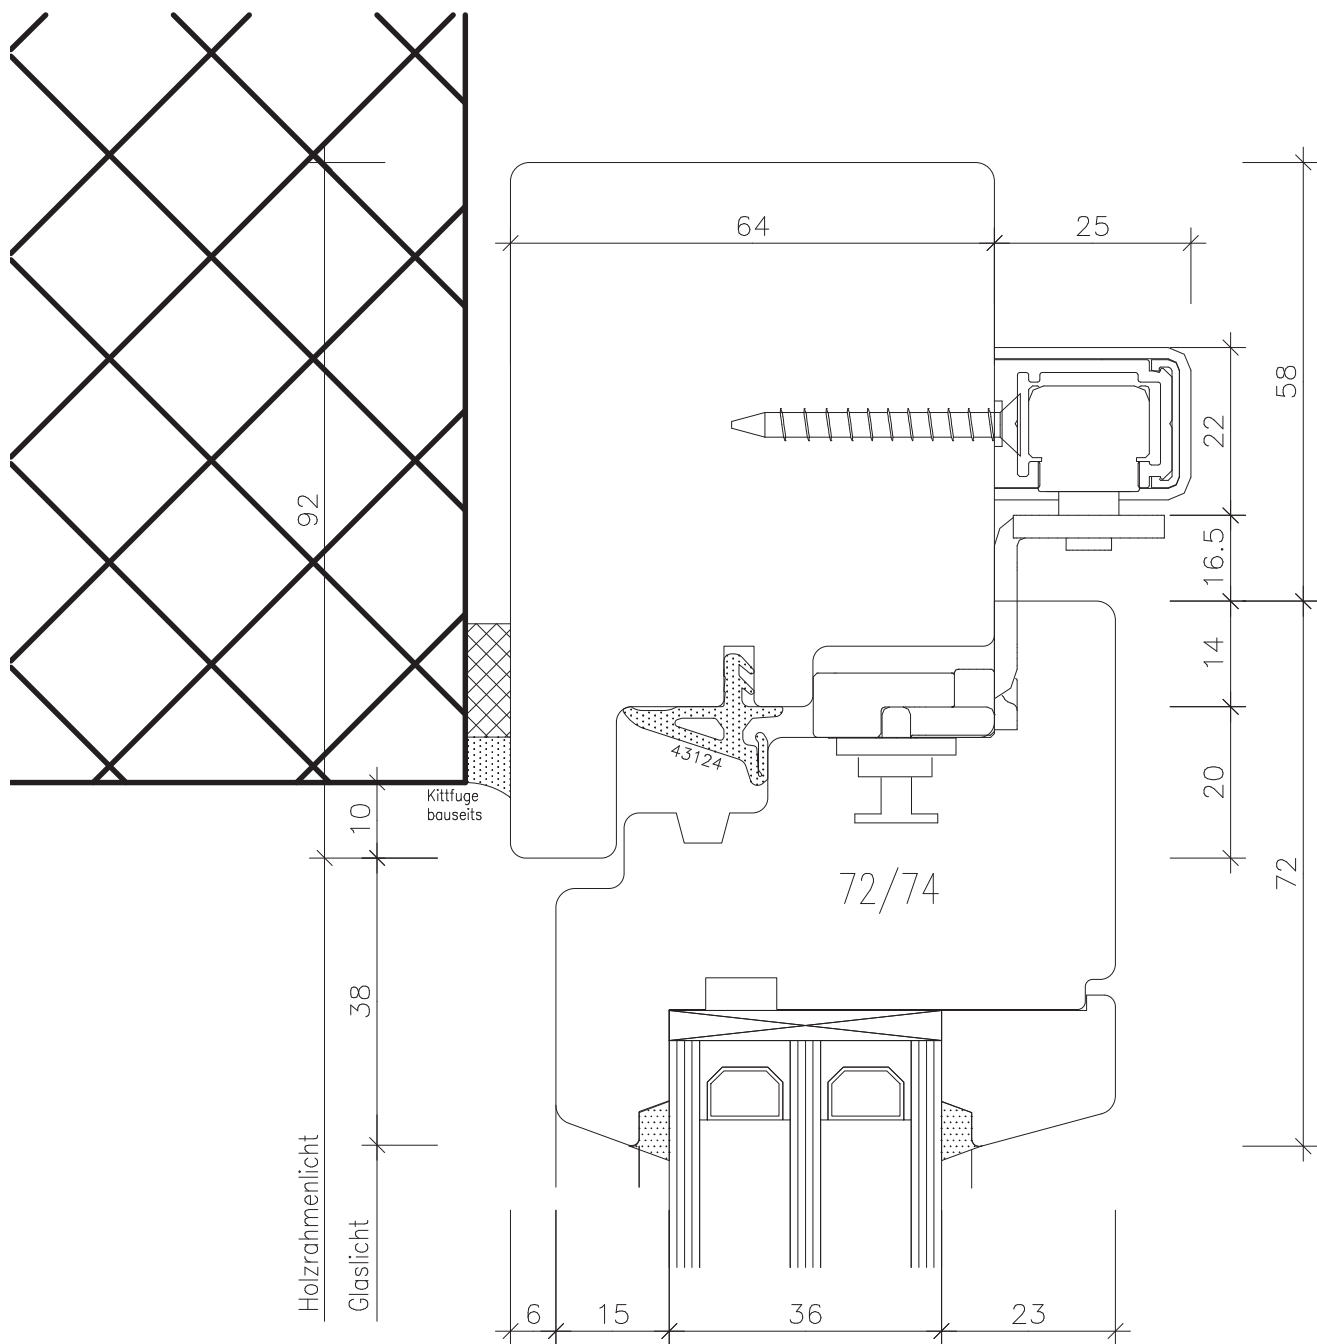


PARALLELSCHIEBE-TÜRE **MEKO 5 IV 74/84 (HOLZ)**

Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 46 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, innerer Glasleiste, sowie innen und aussen ringsumlaufender Versiegelung.
BESCHLÄGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengetriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail. Schiebebeschläge max. Flügelgewicht 200 kg.
GUMMIDICHTUNG	Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	<u>Metall</u> : Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton. Spezialfarben auf Anfrage. <u>Holz</u> : Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

**PSK NEU
Maco SKB-Z-12**

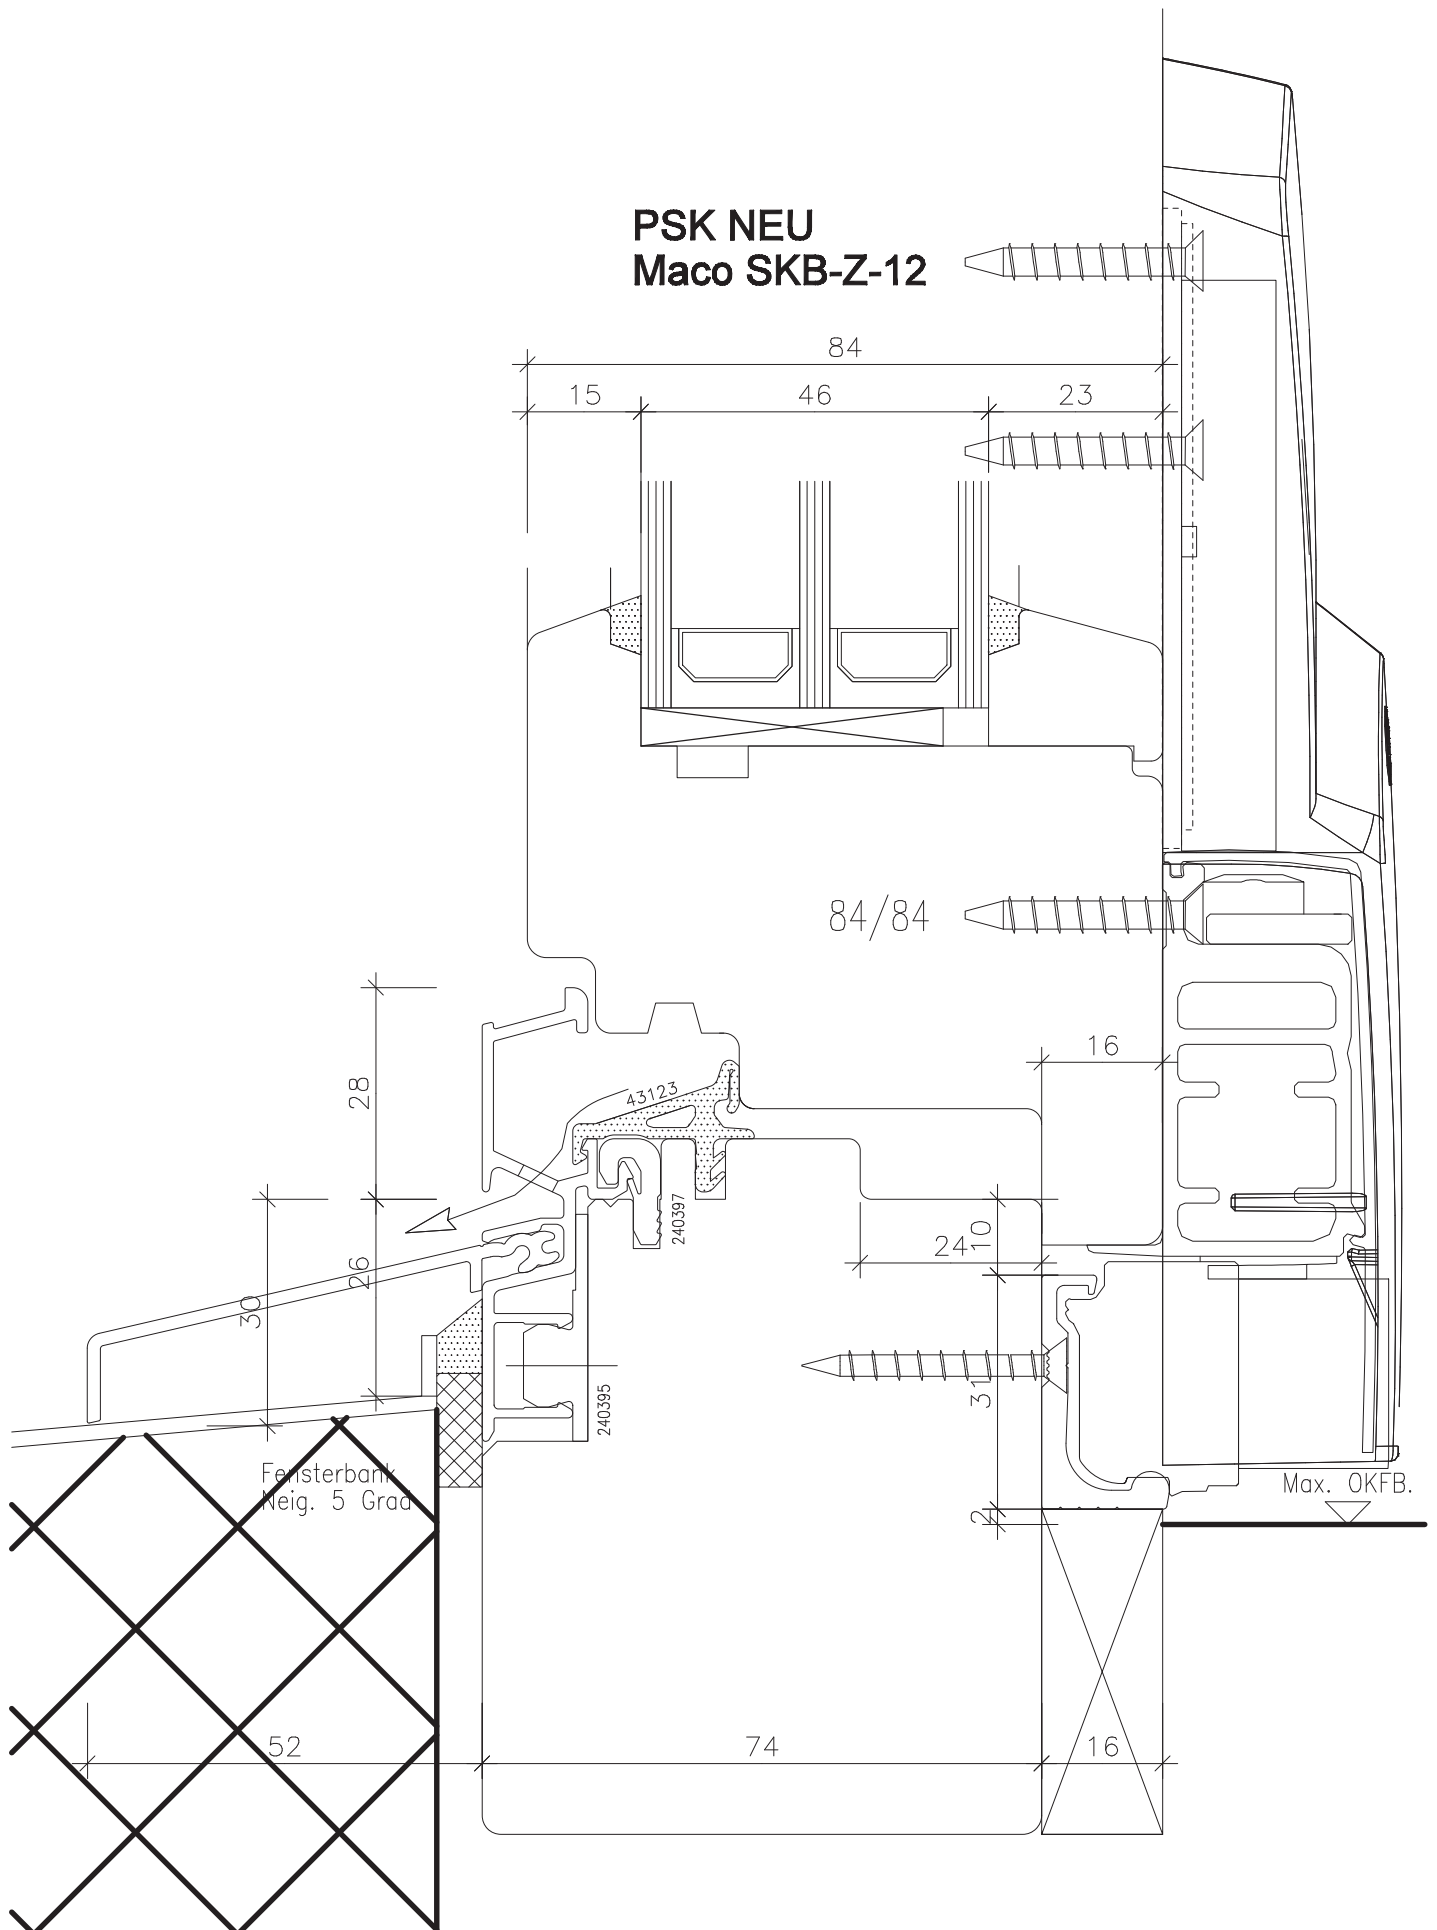

Fenster MEKO 5 IV 74/84

Parallelschieber 1.06

