



Holzbau Bucher AG  
Untergasse 11  
6064 Kerns  
Telefon 041 666 07 07  
Telefax 041 666 07 17

## **SIRIUS D 74/74 (HOLZ-METALL)**

### **Beschrieb und Schemazeichnungen**



HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken stumpf gestossen Äussere Metallverkleidung auf Flügel in Aluminium, Ecken auf Gehrung mechanisch verbunden
VERGLASUNG	Isolierverglasung 3-fach bis max. 55 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungsgummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.
BESCHLAEGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantenge triebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail.
GUMMIDICHTUNG	2 umlaufende Dichtungen im Rahmen, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit 3-facher Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Leibung 710

102

ML 506

102

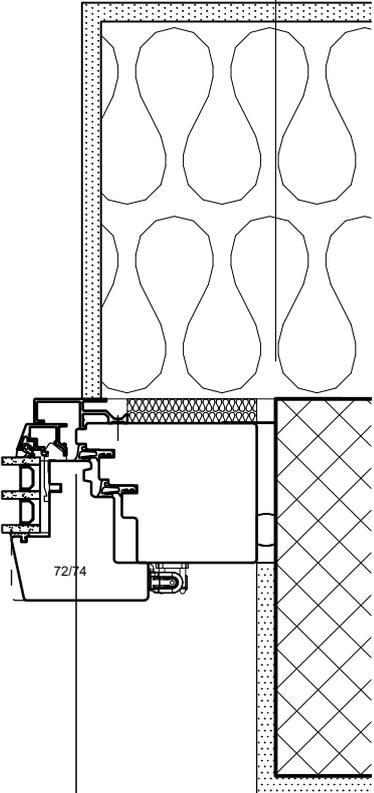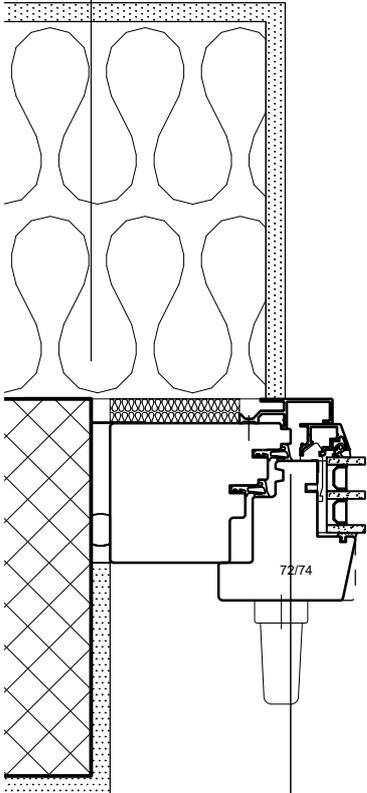

95

RL 500

95

RAM 690

Leibung 710

ML 536

102


95


RL 500

RAM 690


72

95

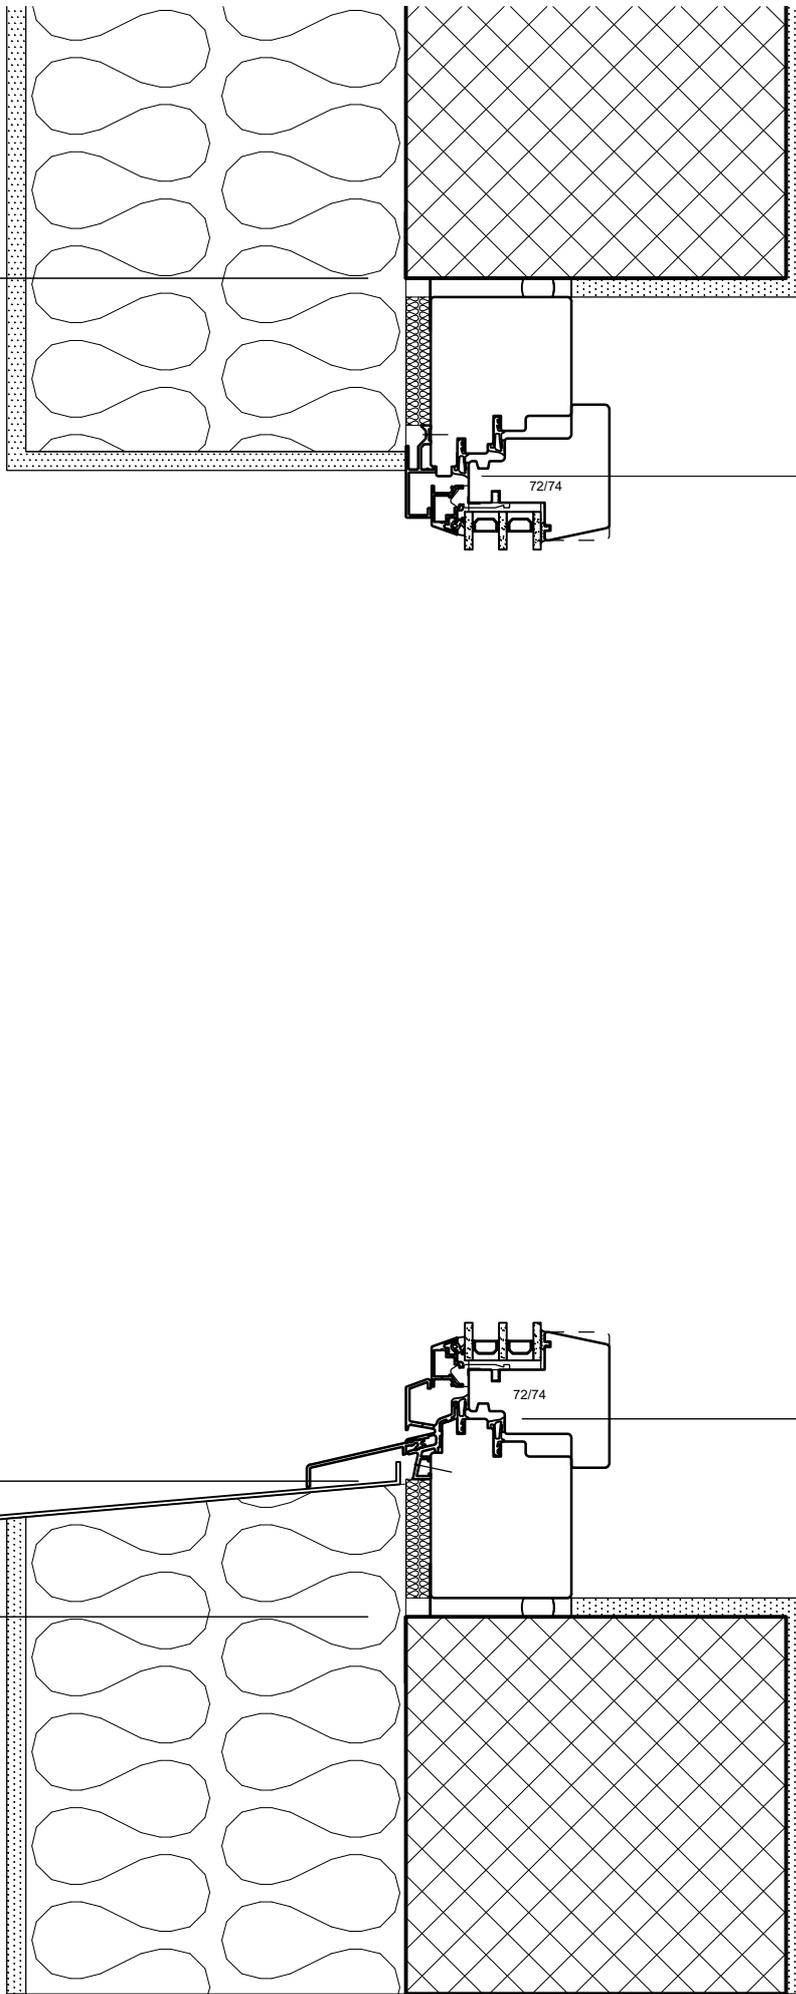

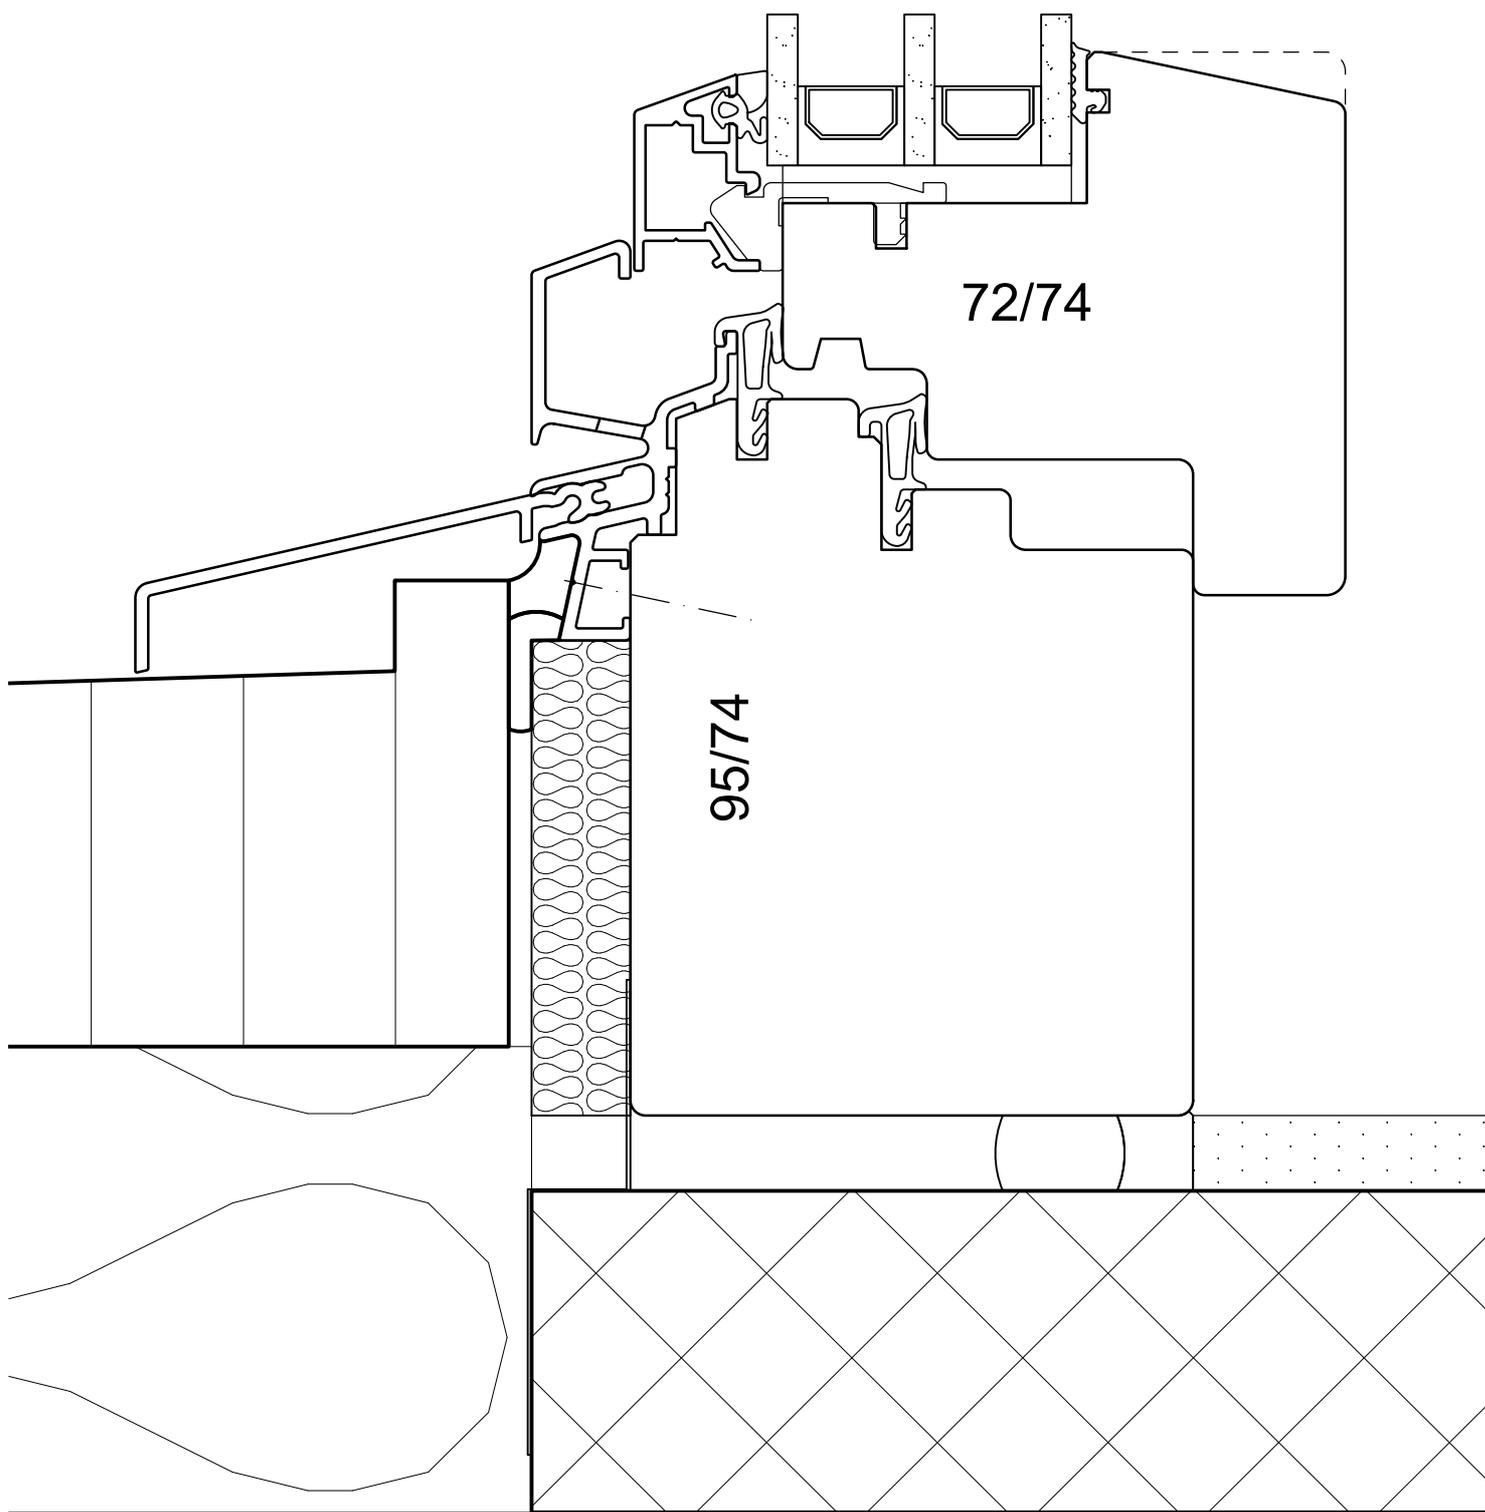


Es darf NICHT auf das METALL vom Fenster abgedichtet werden.

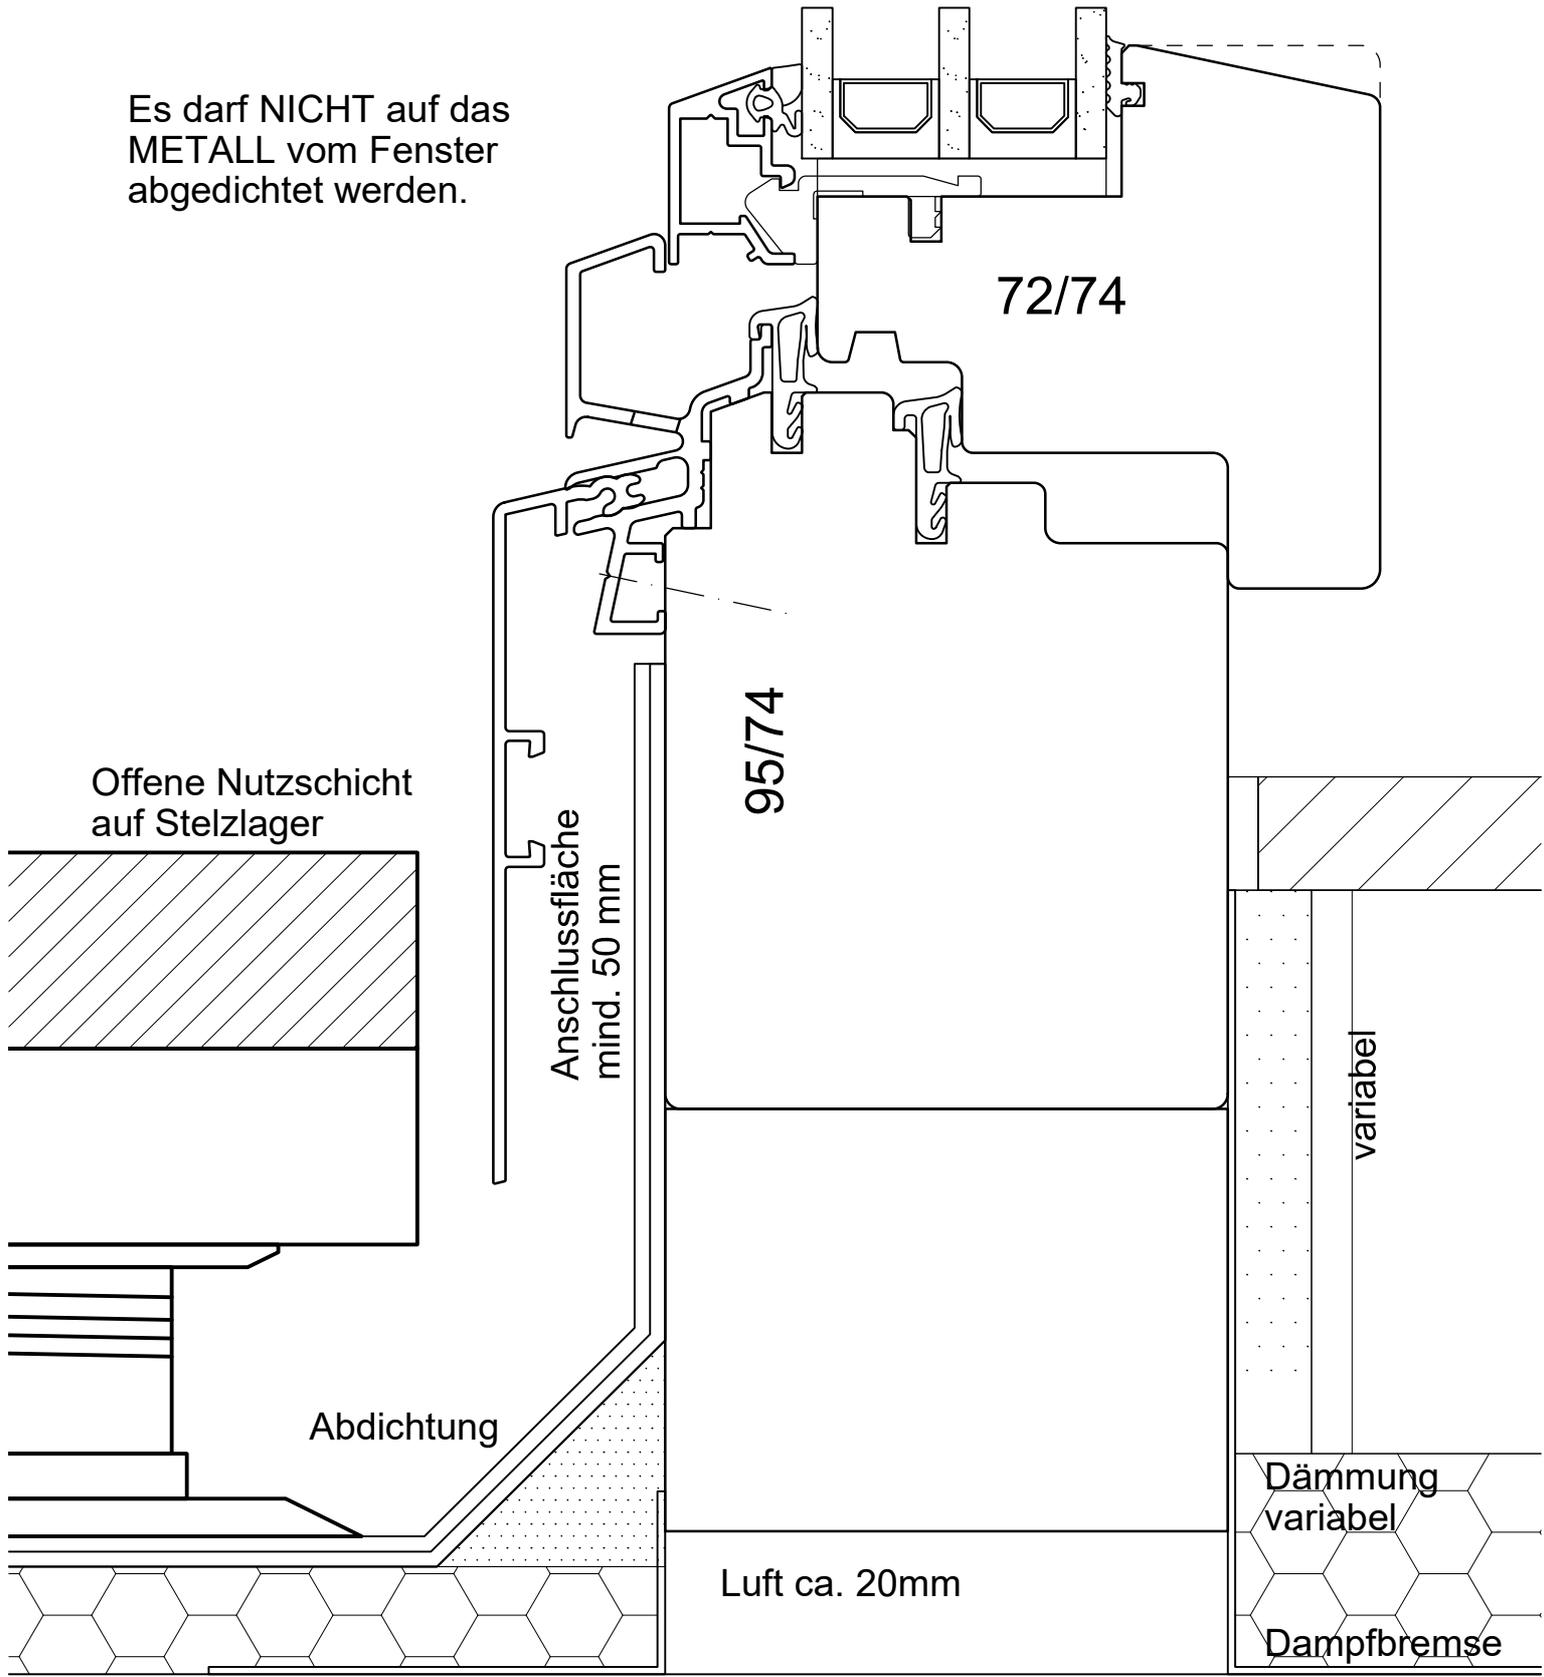



Es darf NICHT auf das METALL vom Fenster abgedichtet werden.


Niedrige Schwelle ist nicht Rollstuhlgängig


Offene Nuttschicht auf Stelzlager

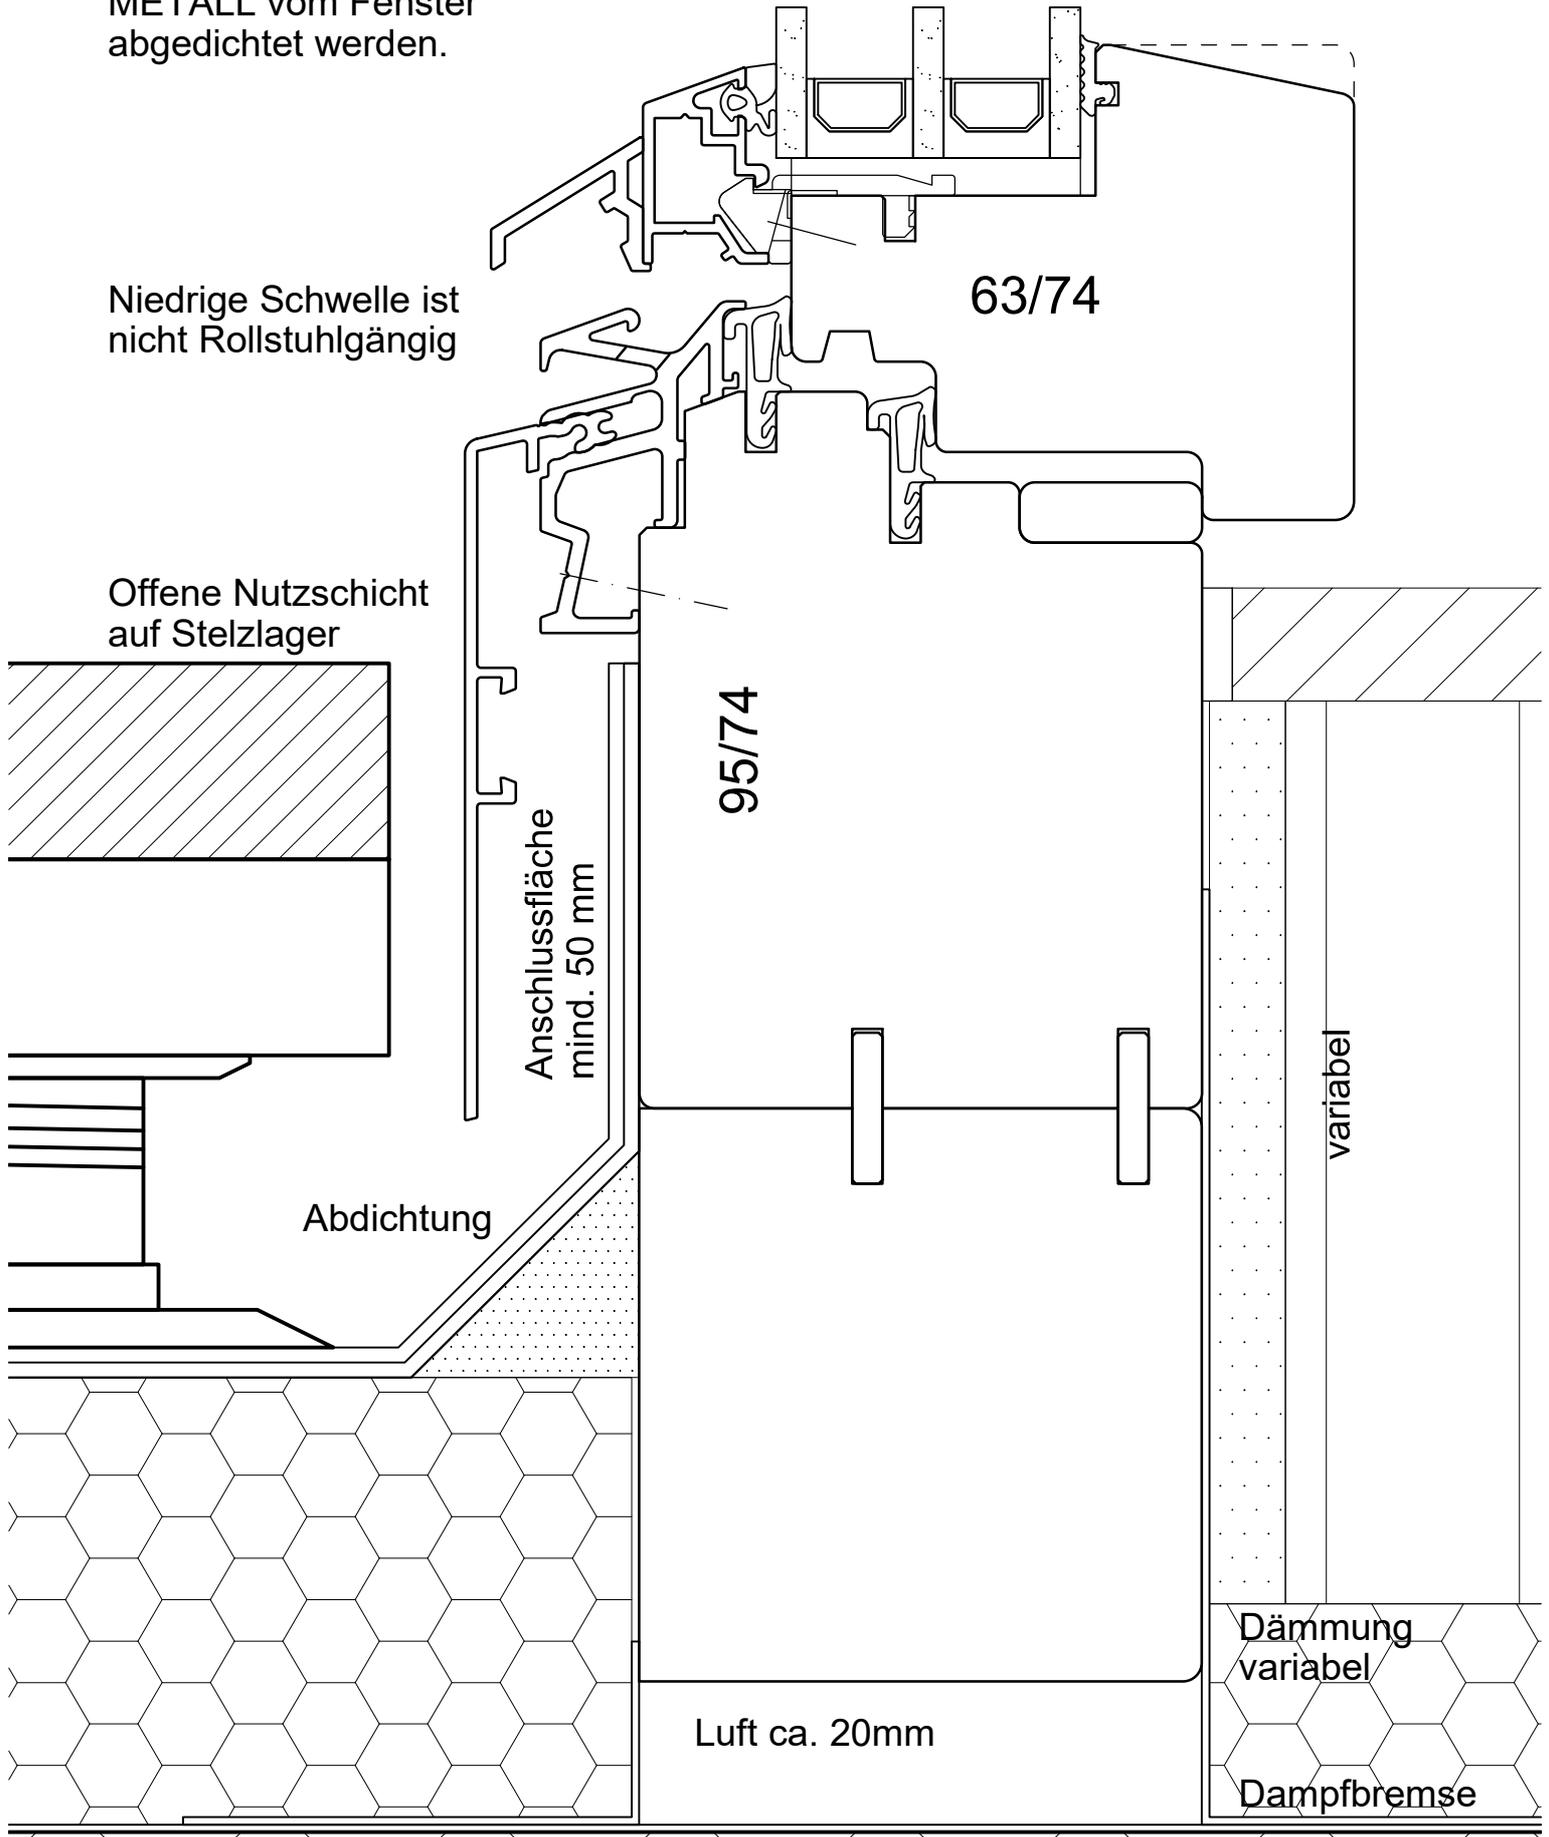


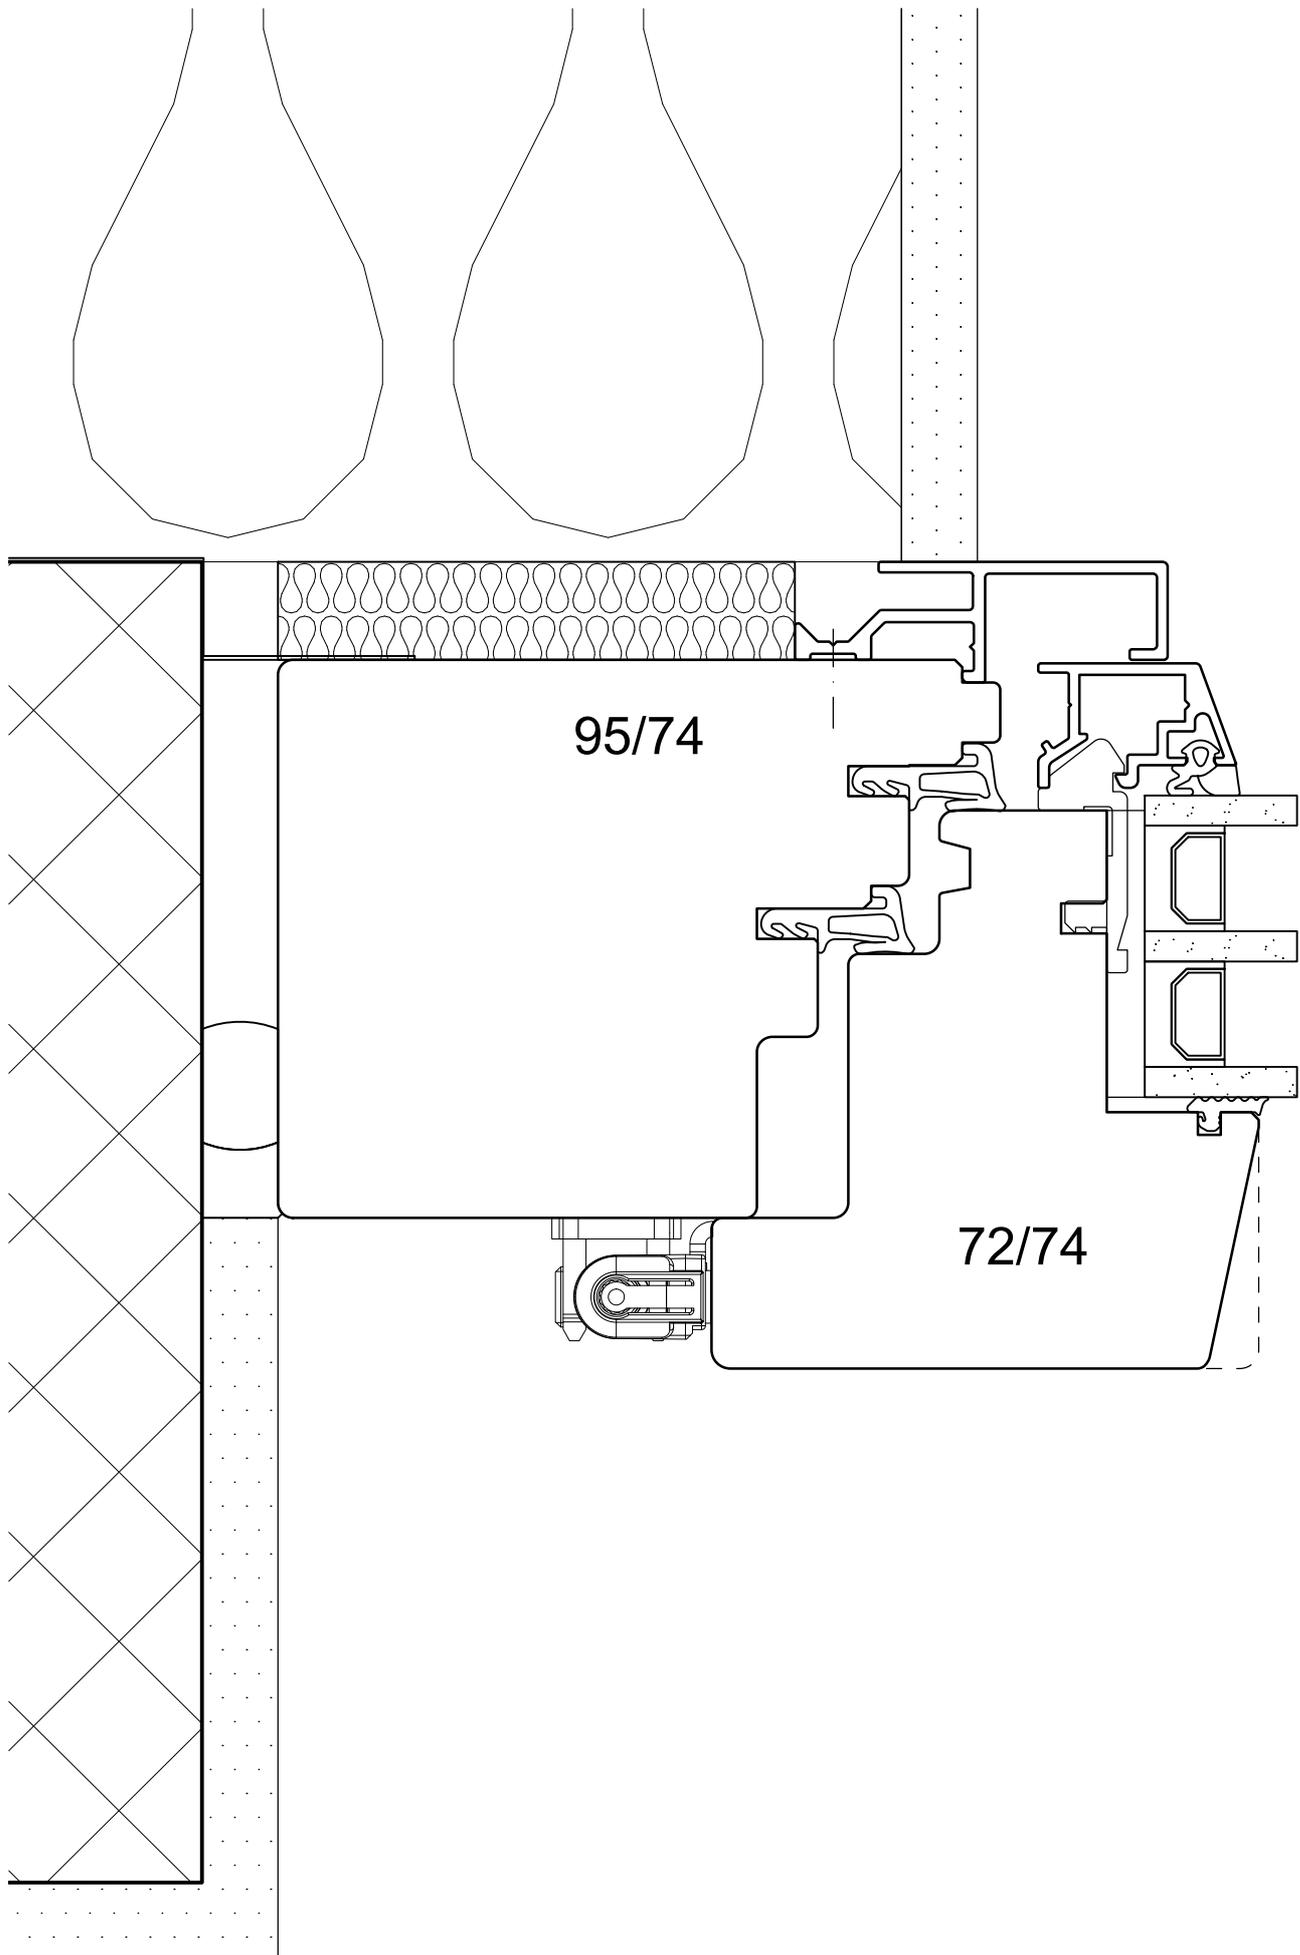


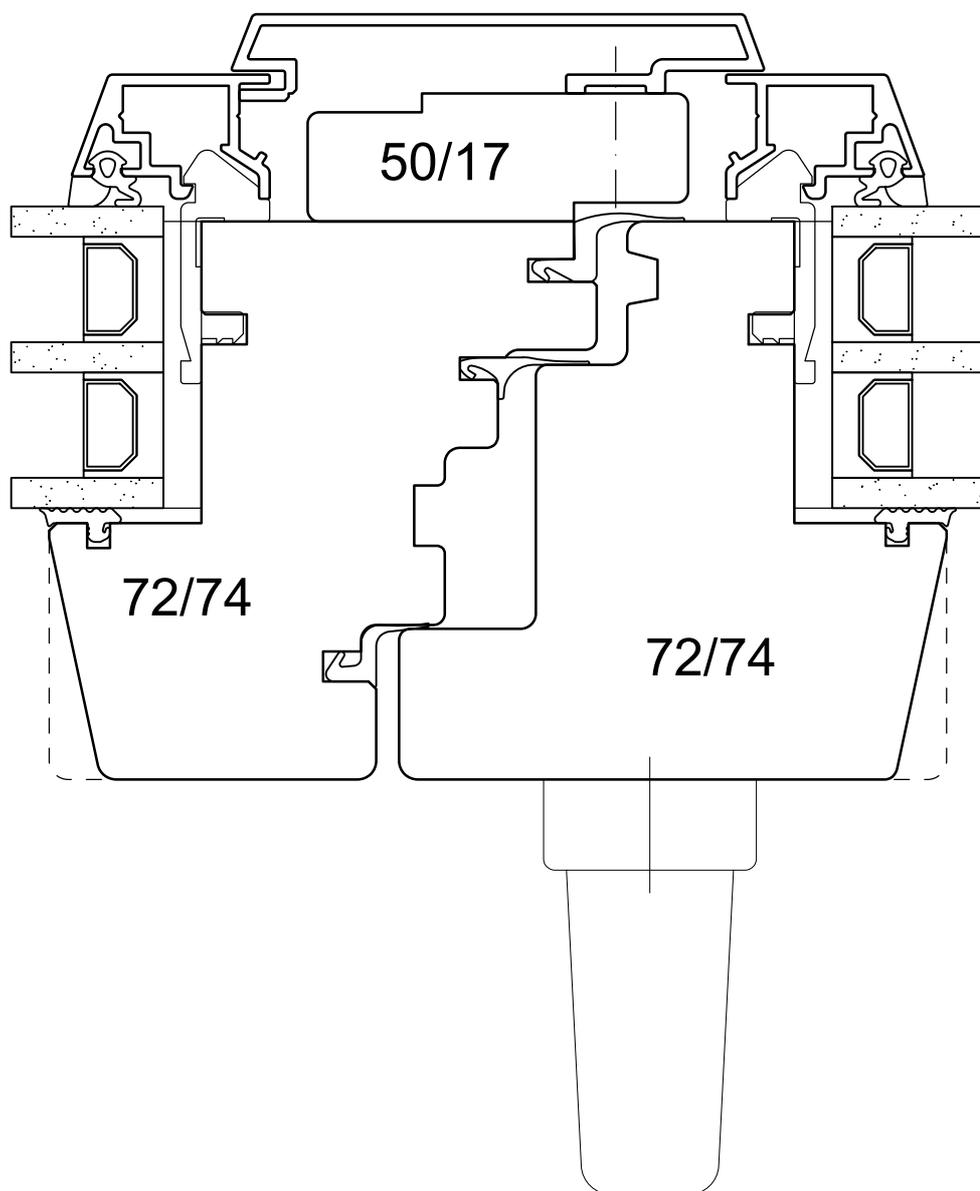


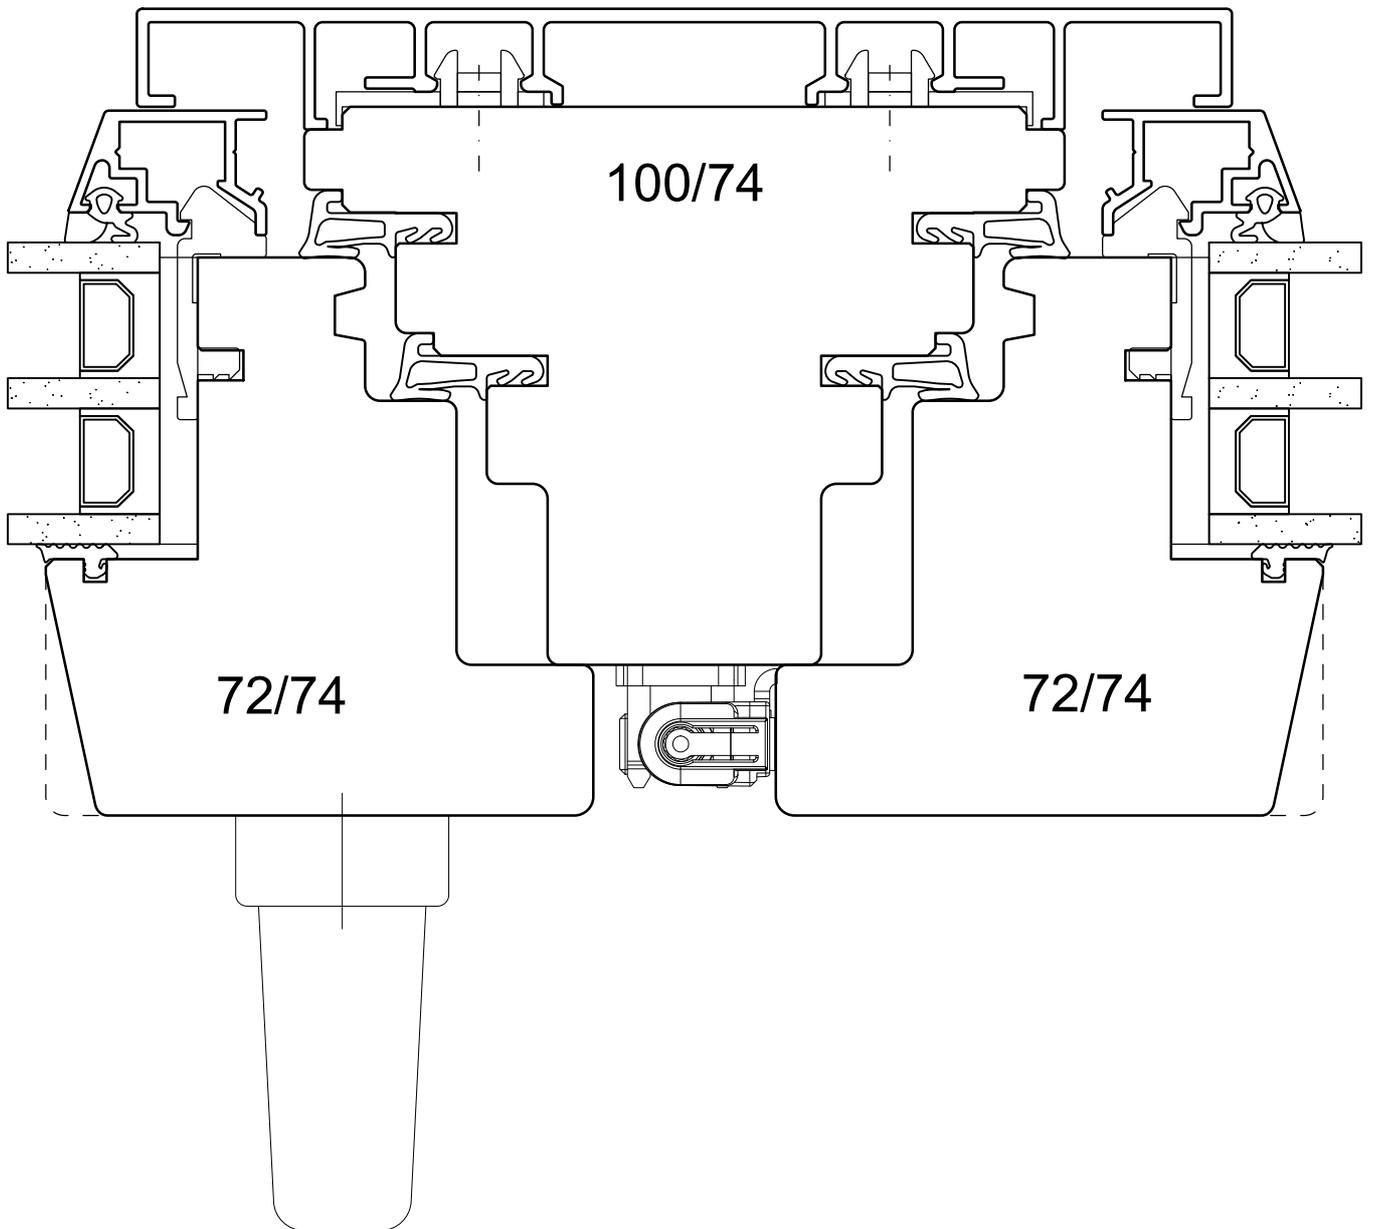


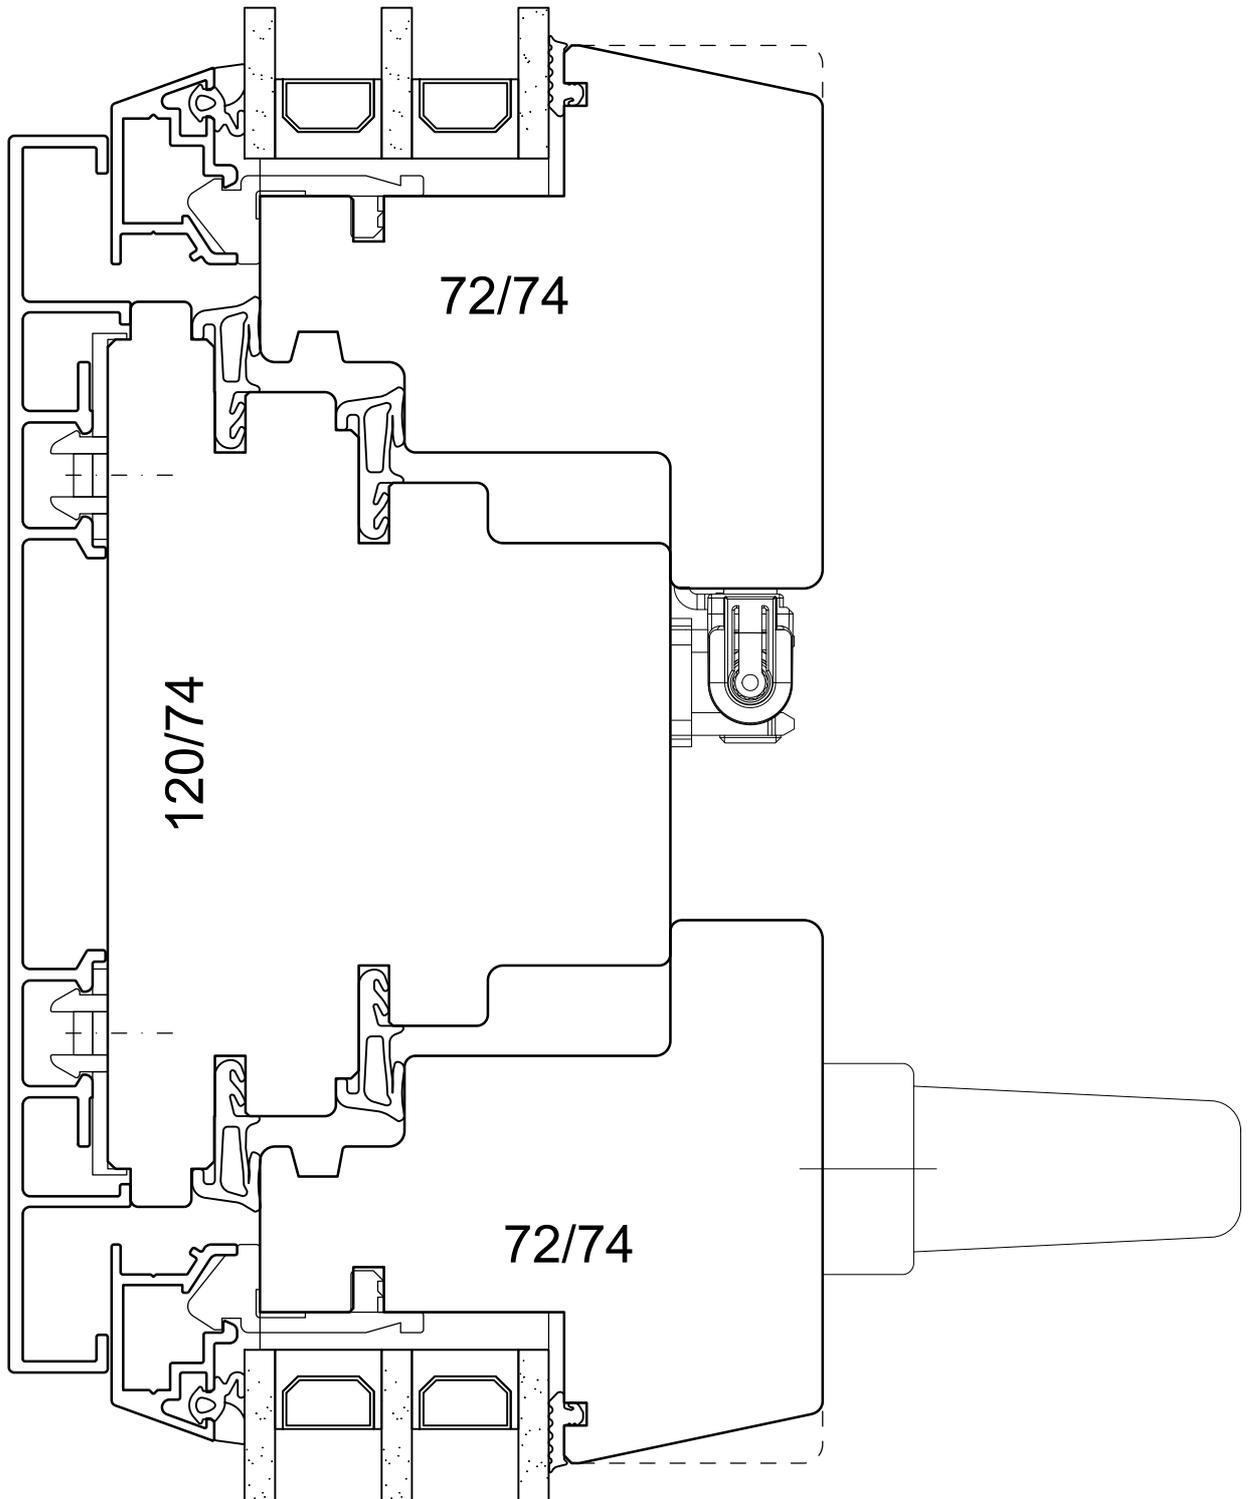






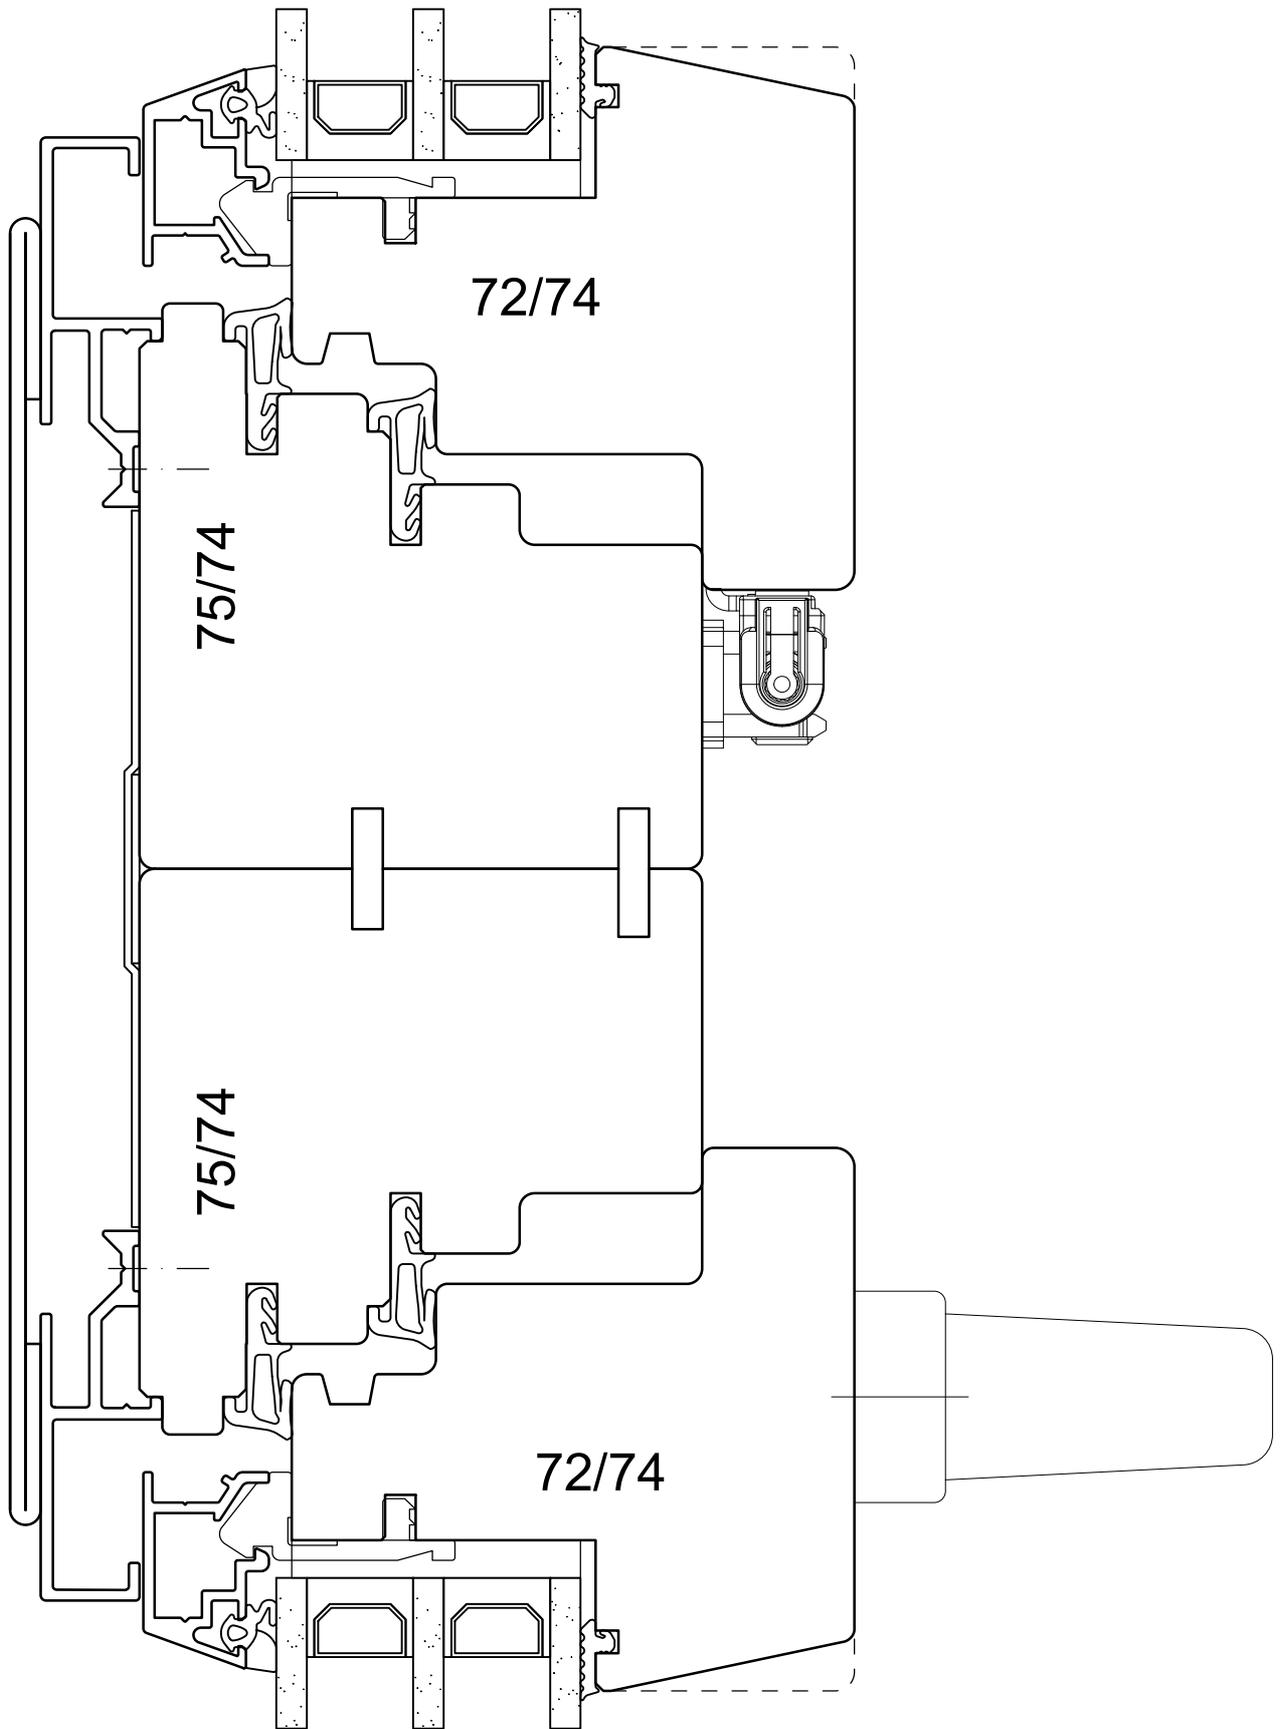



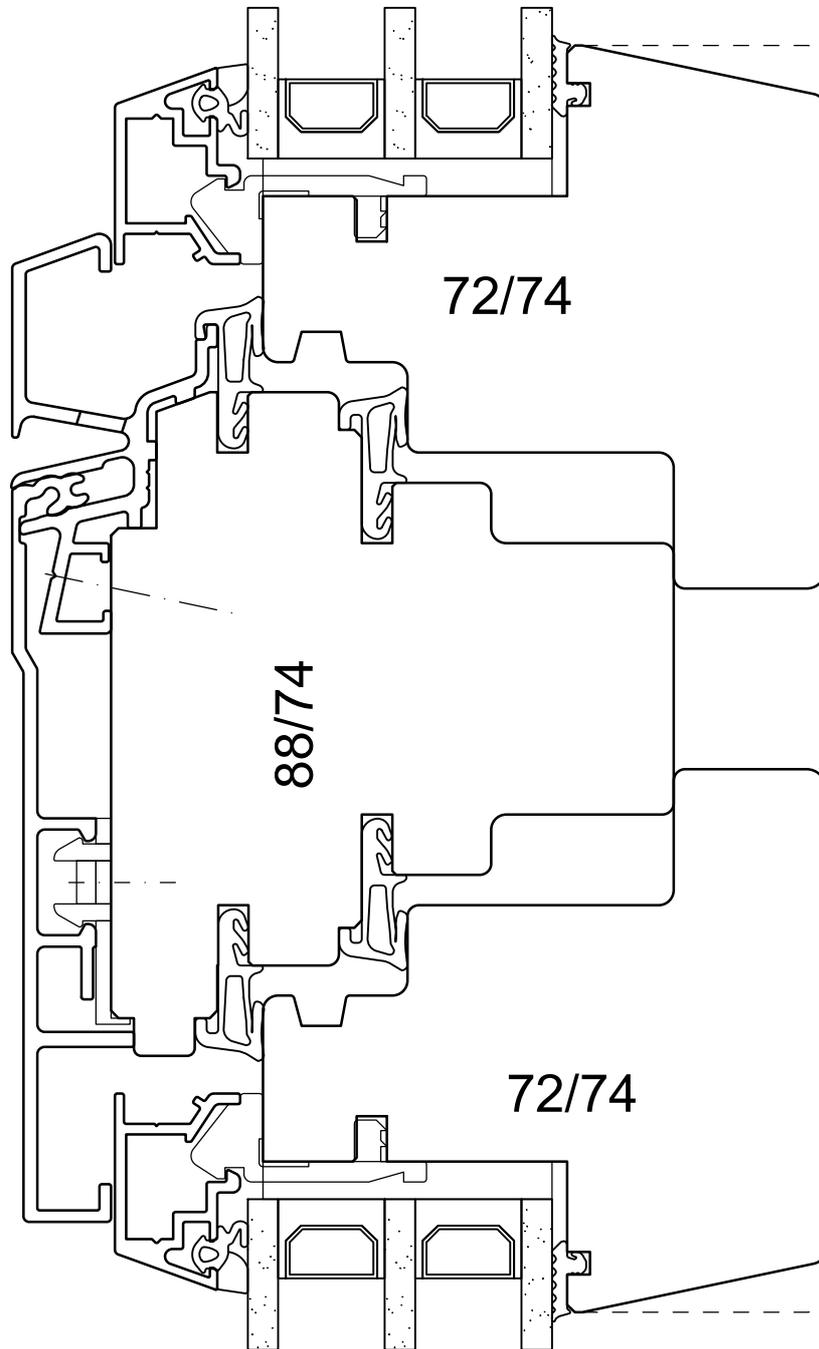


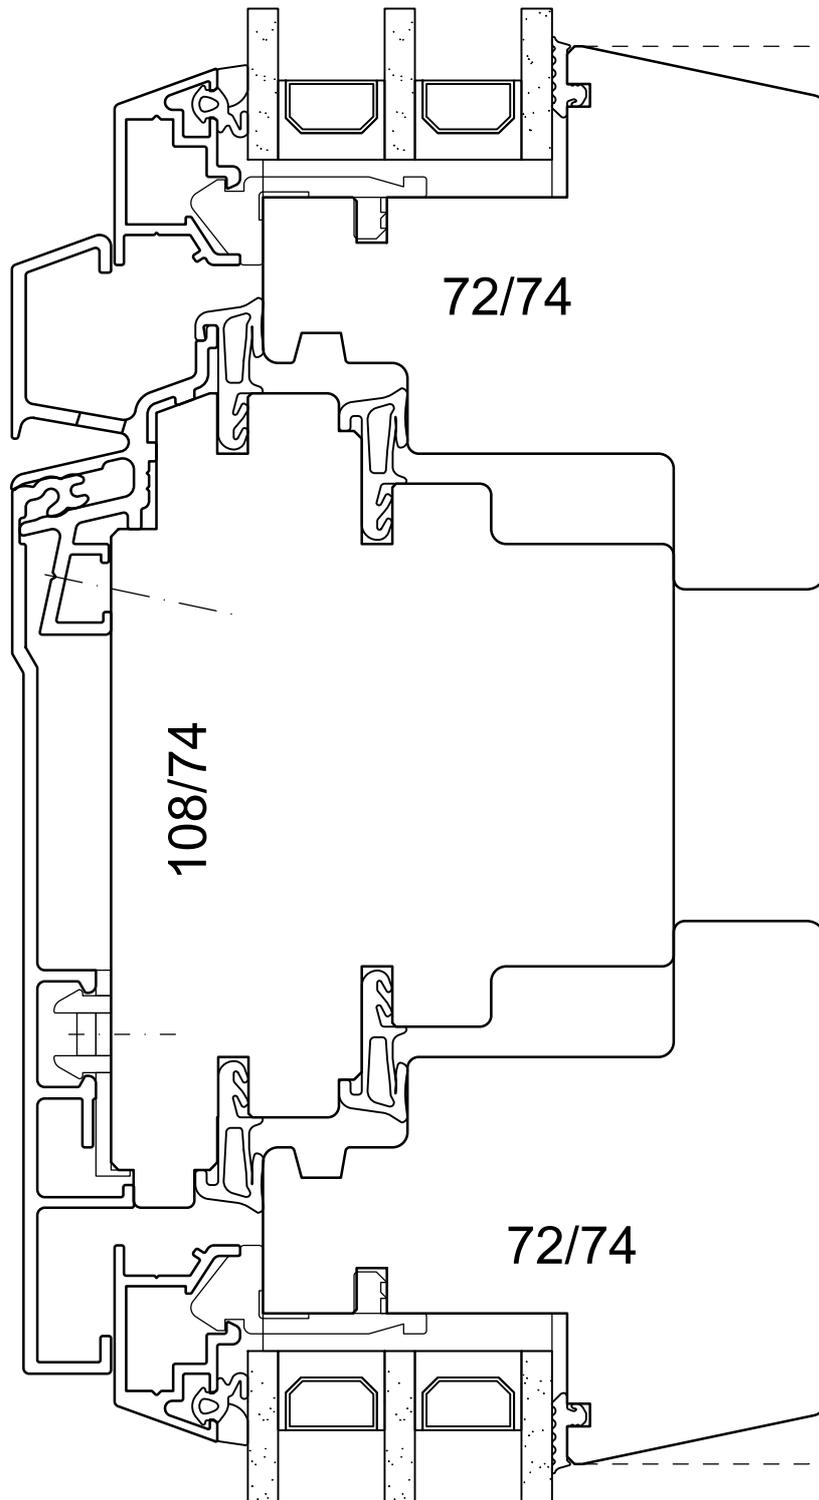


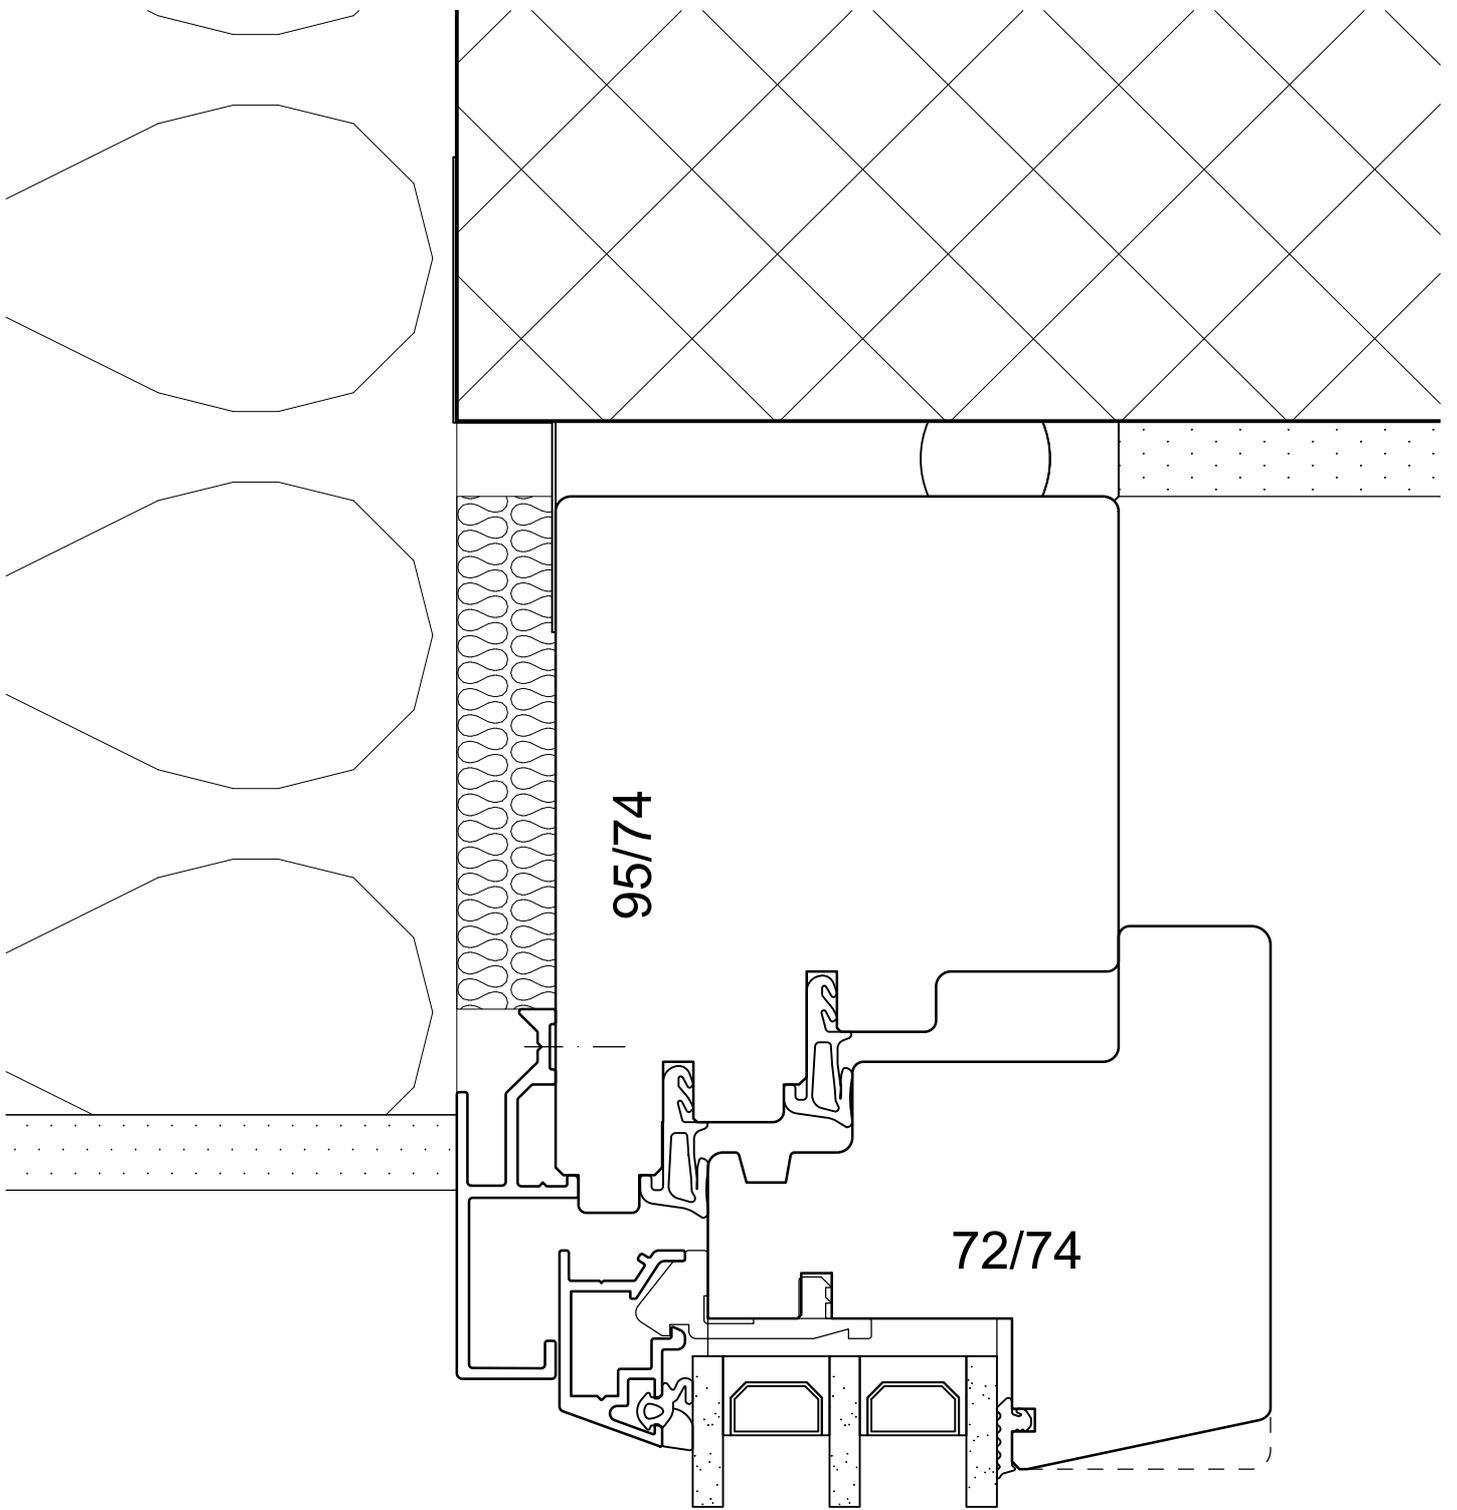


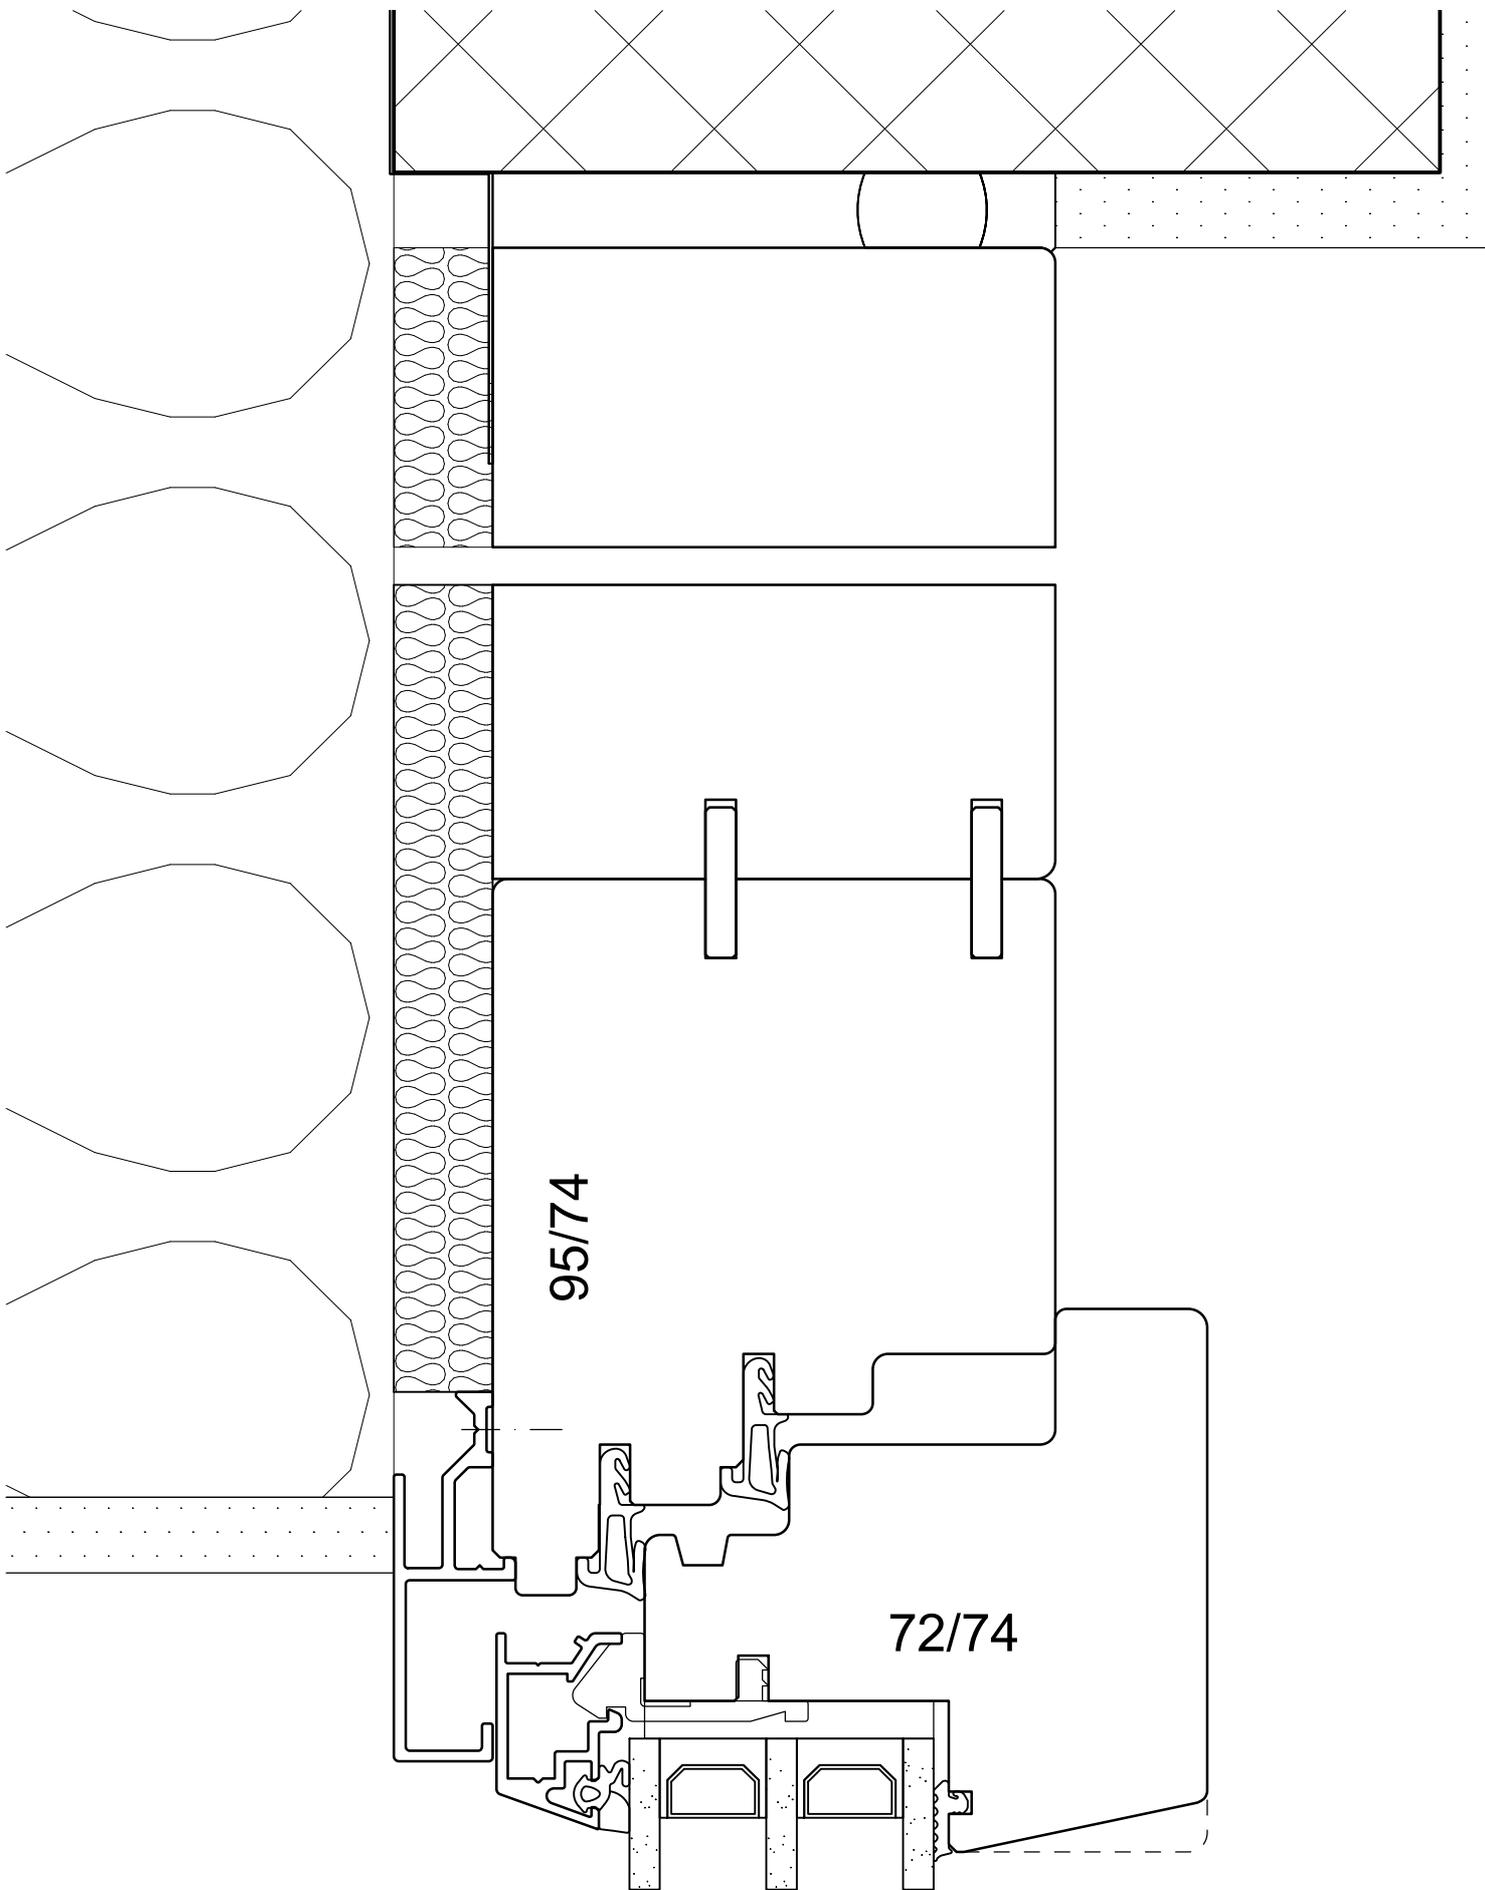

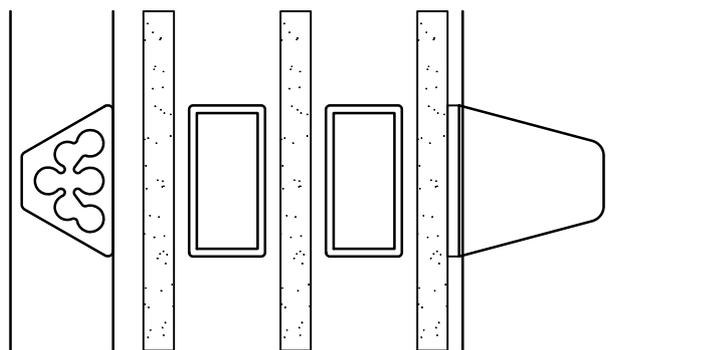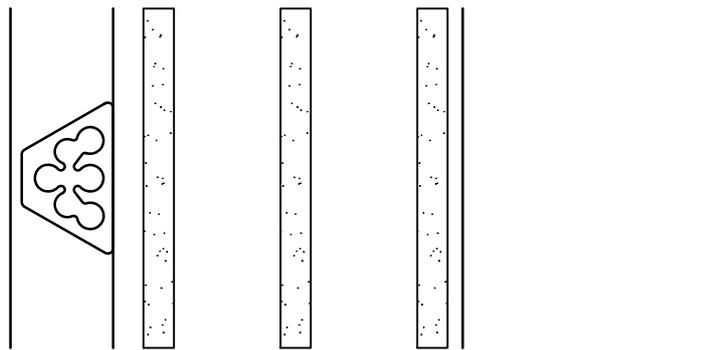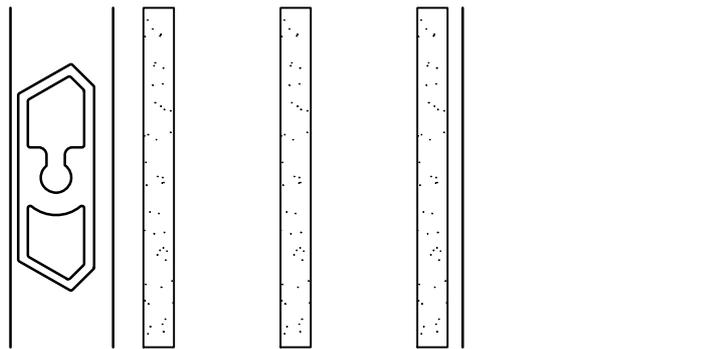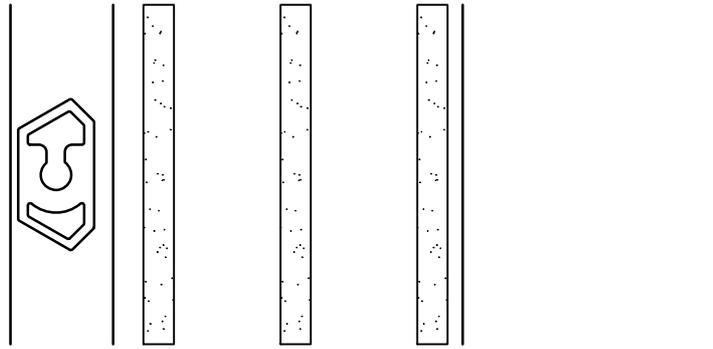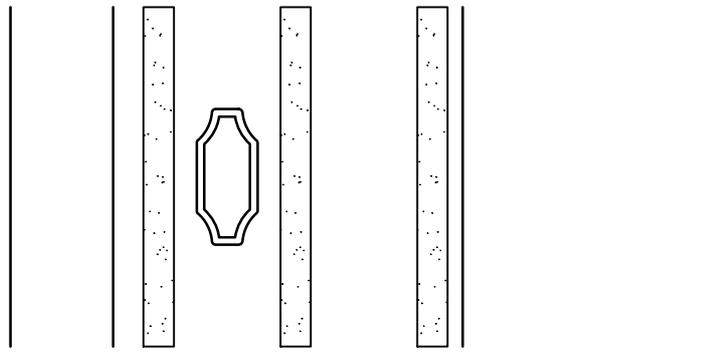

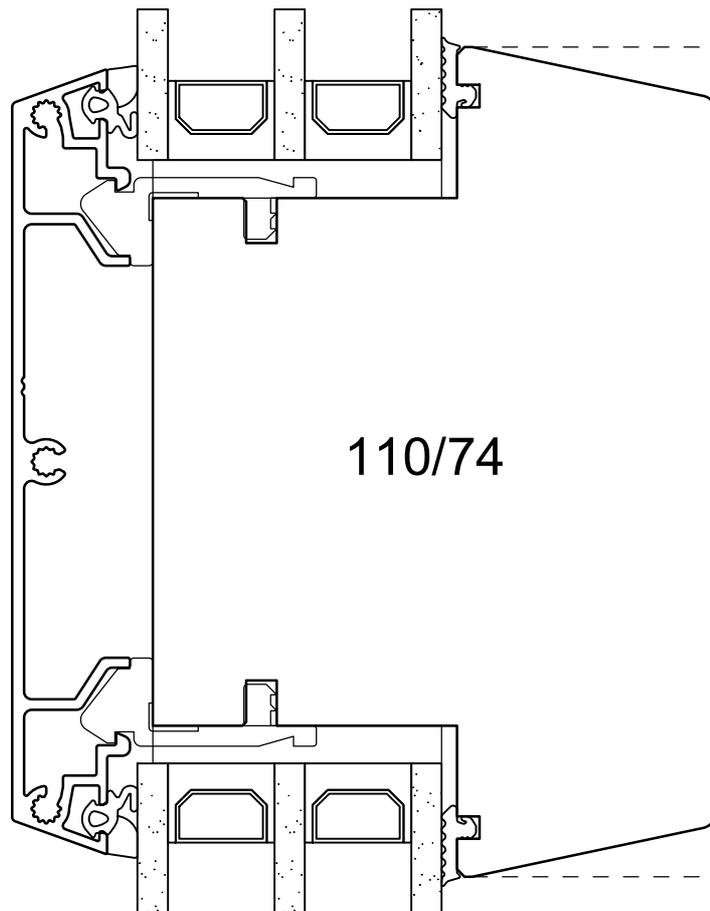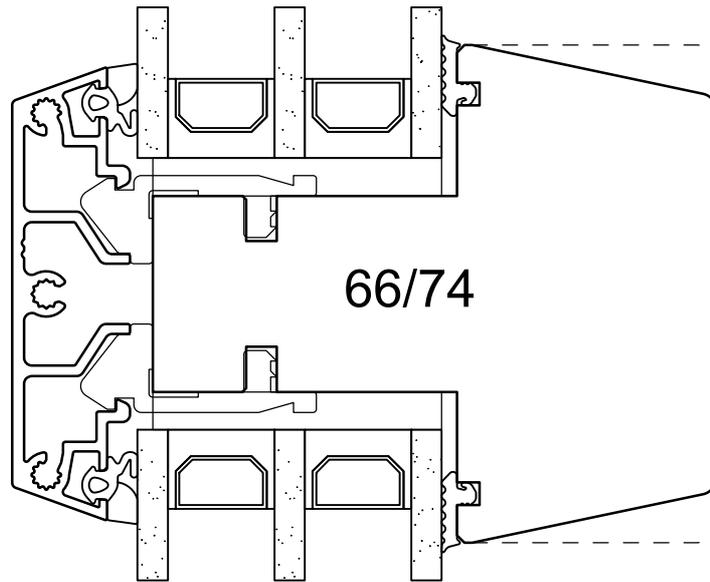


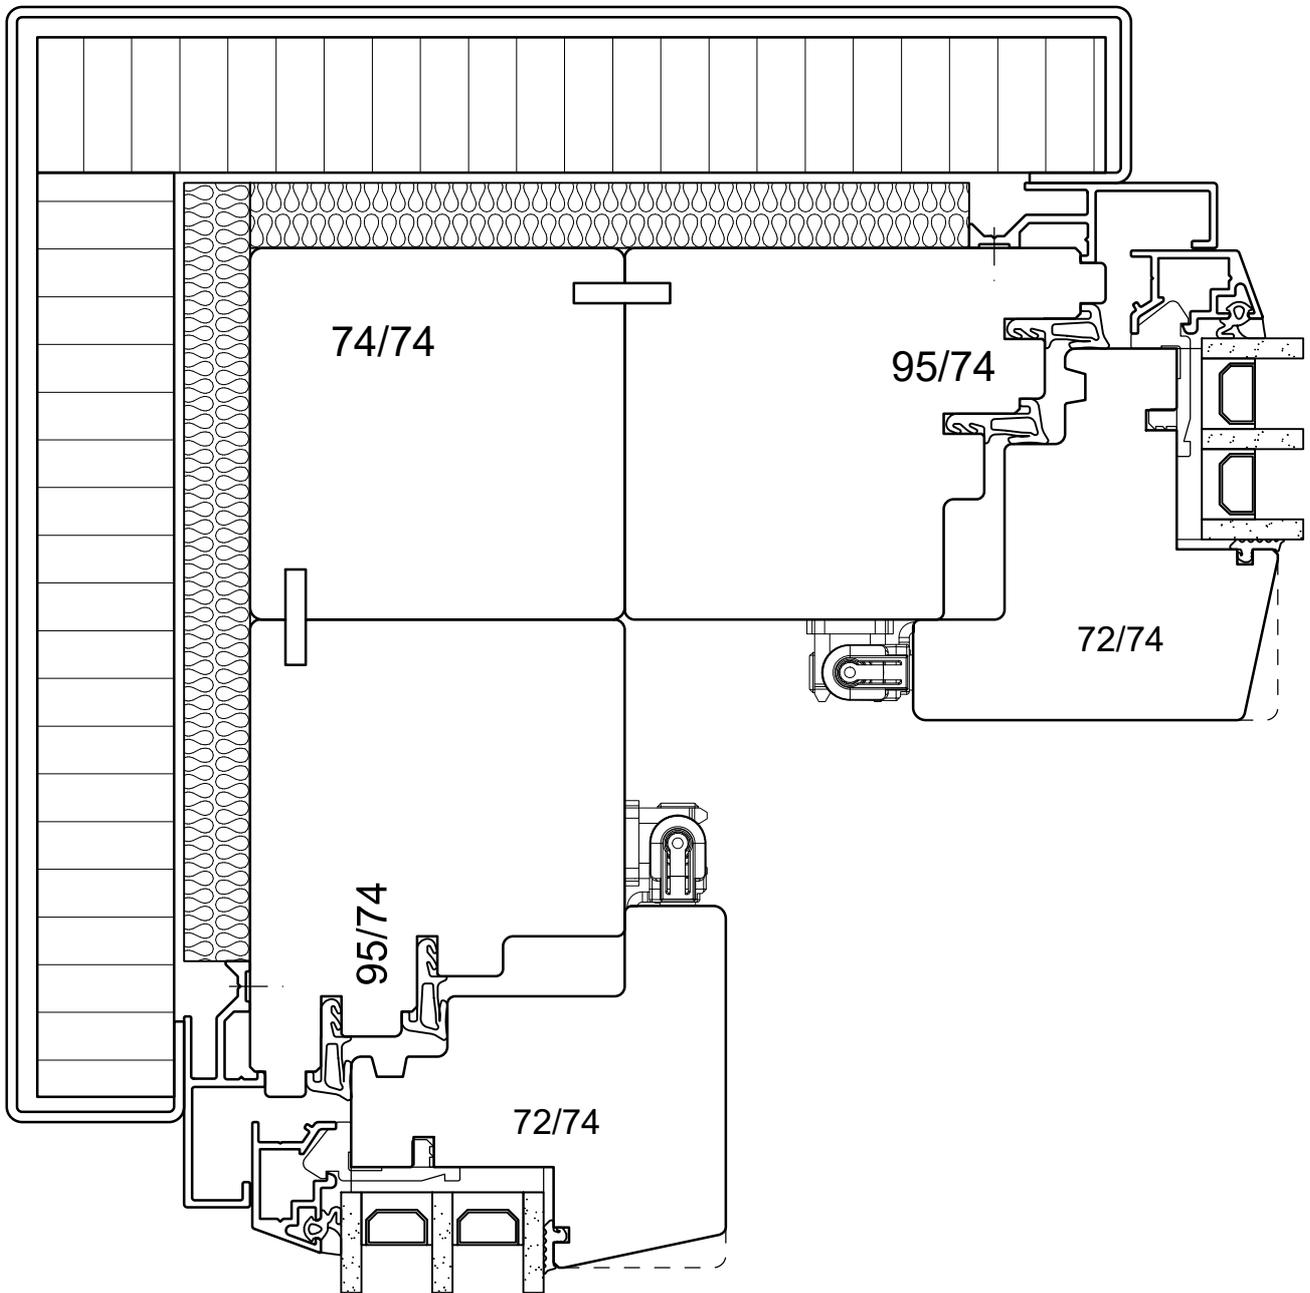

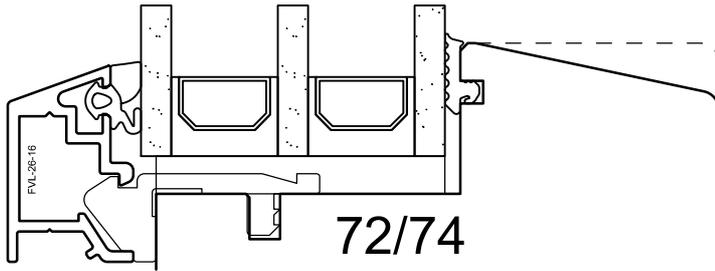


Glasfalztiefe 40 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	36 mm	4 mm	46 mm
6 mm	37 mm	3 mm	46 mm
6 mm	38 mm	2 mm	46 mm
4 mm	39 mm	3 mm	46 mm
4 mm	40 mm	2 mm	46 mm

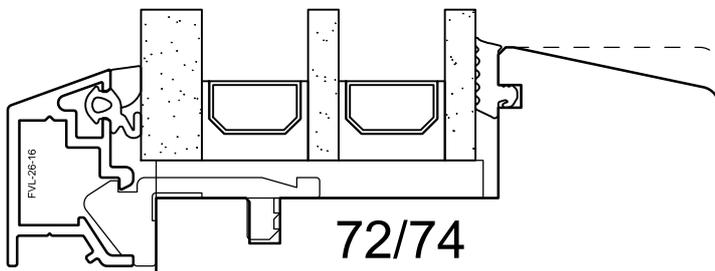


Glasfalztiefe 45 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	41 mm	4 mm	51 mm
6 mm	42 mm	3 mm	51 mm
6 mm	43 mm	2 mm	51 mm
4 mm	44 mm	3 mm	51 mm
4 mm	45 mm	2 mm	51 mm

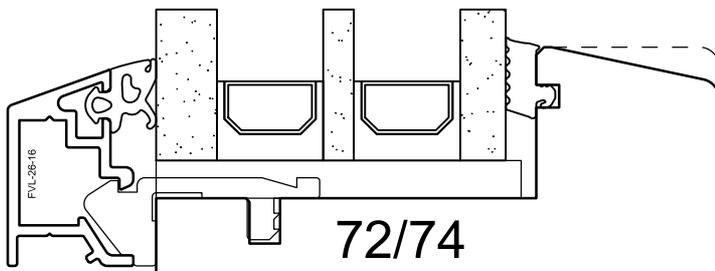

Glasfalztiefe 50 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	46 mm	4 mm	56 mm
6 mm	47 mm	3 mm	56 mm
6 mm	48 mm	2 mm	56 mm
4 mm	49 mm	3 mm	56 mm
4 mm	50 mm	2 mm	56 mm

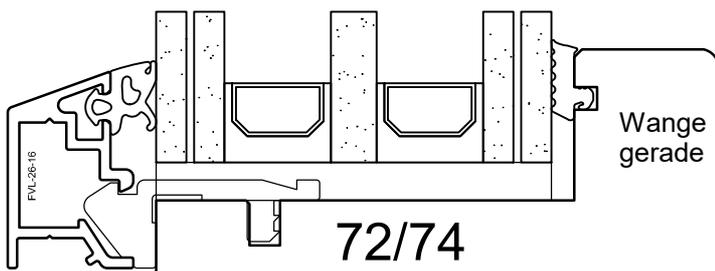

Glasfalztiefe 55 mm

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	51 mm	4 mm	61 mm
6 mm	52 mm	3 mm	61 mm
6 mm	53 mm	2 mm	61 mm
4 mm	54 mm	3 mm	61 mm
4 mm	55 mm	2 mm	61 mm