



Holzbau Bucher AG  
Untergasse 11  
6064 Kerns  
Telefon 041 666 07 07  
Telefax 041 666 07 17

## **SIRIUS FG 64/80 (HOLZ-METALL)**

### Beschrieb und Schemazeichnungen



HOLZART	Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln oder Streichen.
METALL	Äussere Metallverkleidung auf Rahmen in Aluminium, Ecken mechanisch verbunden.
VERGLASUNG	Isolierverglasung 3-fach bis max. 52 mm stark möglich. Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Trockenverglasungsgummi innen ringsumlaufend.
BESCHLAEGE	Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar. Kantengeriebe Maco verdeckt montiert. Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail.
GUMMIDICHTUNG	Drei umlaufende Dichtungen im Rahmen, Ecken verschweisst. Mittelpartien mit 4-facher Dichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.
BEHANDLUNG	Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.
VARIANTEN	Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

# Leibung 710

124

ML 462

124

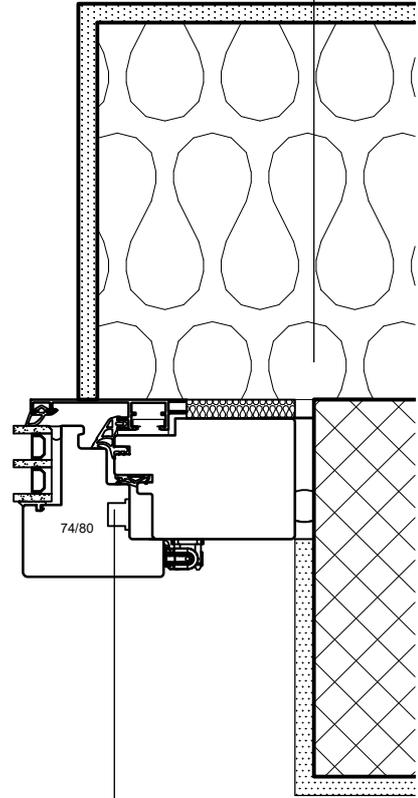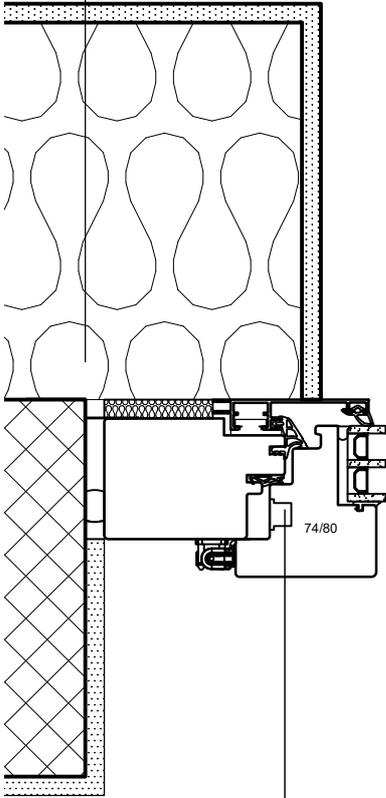

95

RL 500

95

RAM 690

Leibung 710

ML 514

124


72

95

RL 500


RAM 690

95

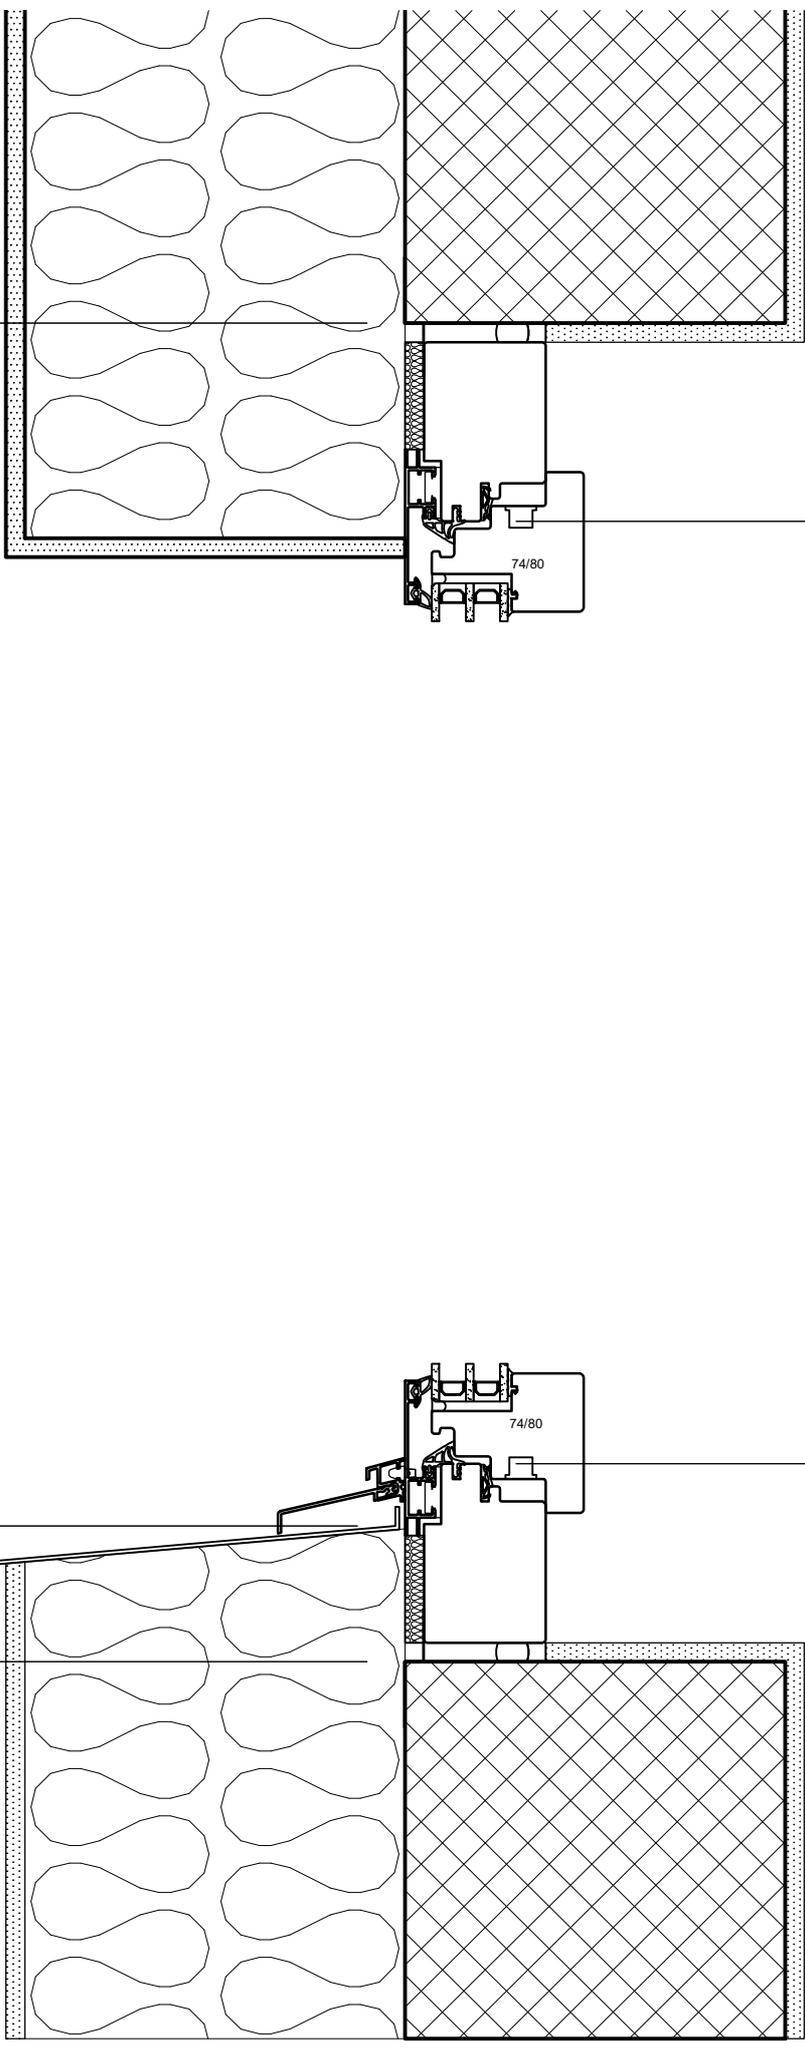

Sirius FG 64/80 geklebt

Vertikalschnitt

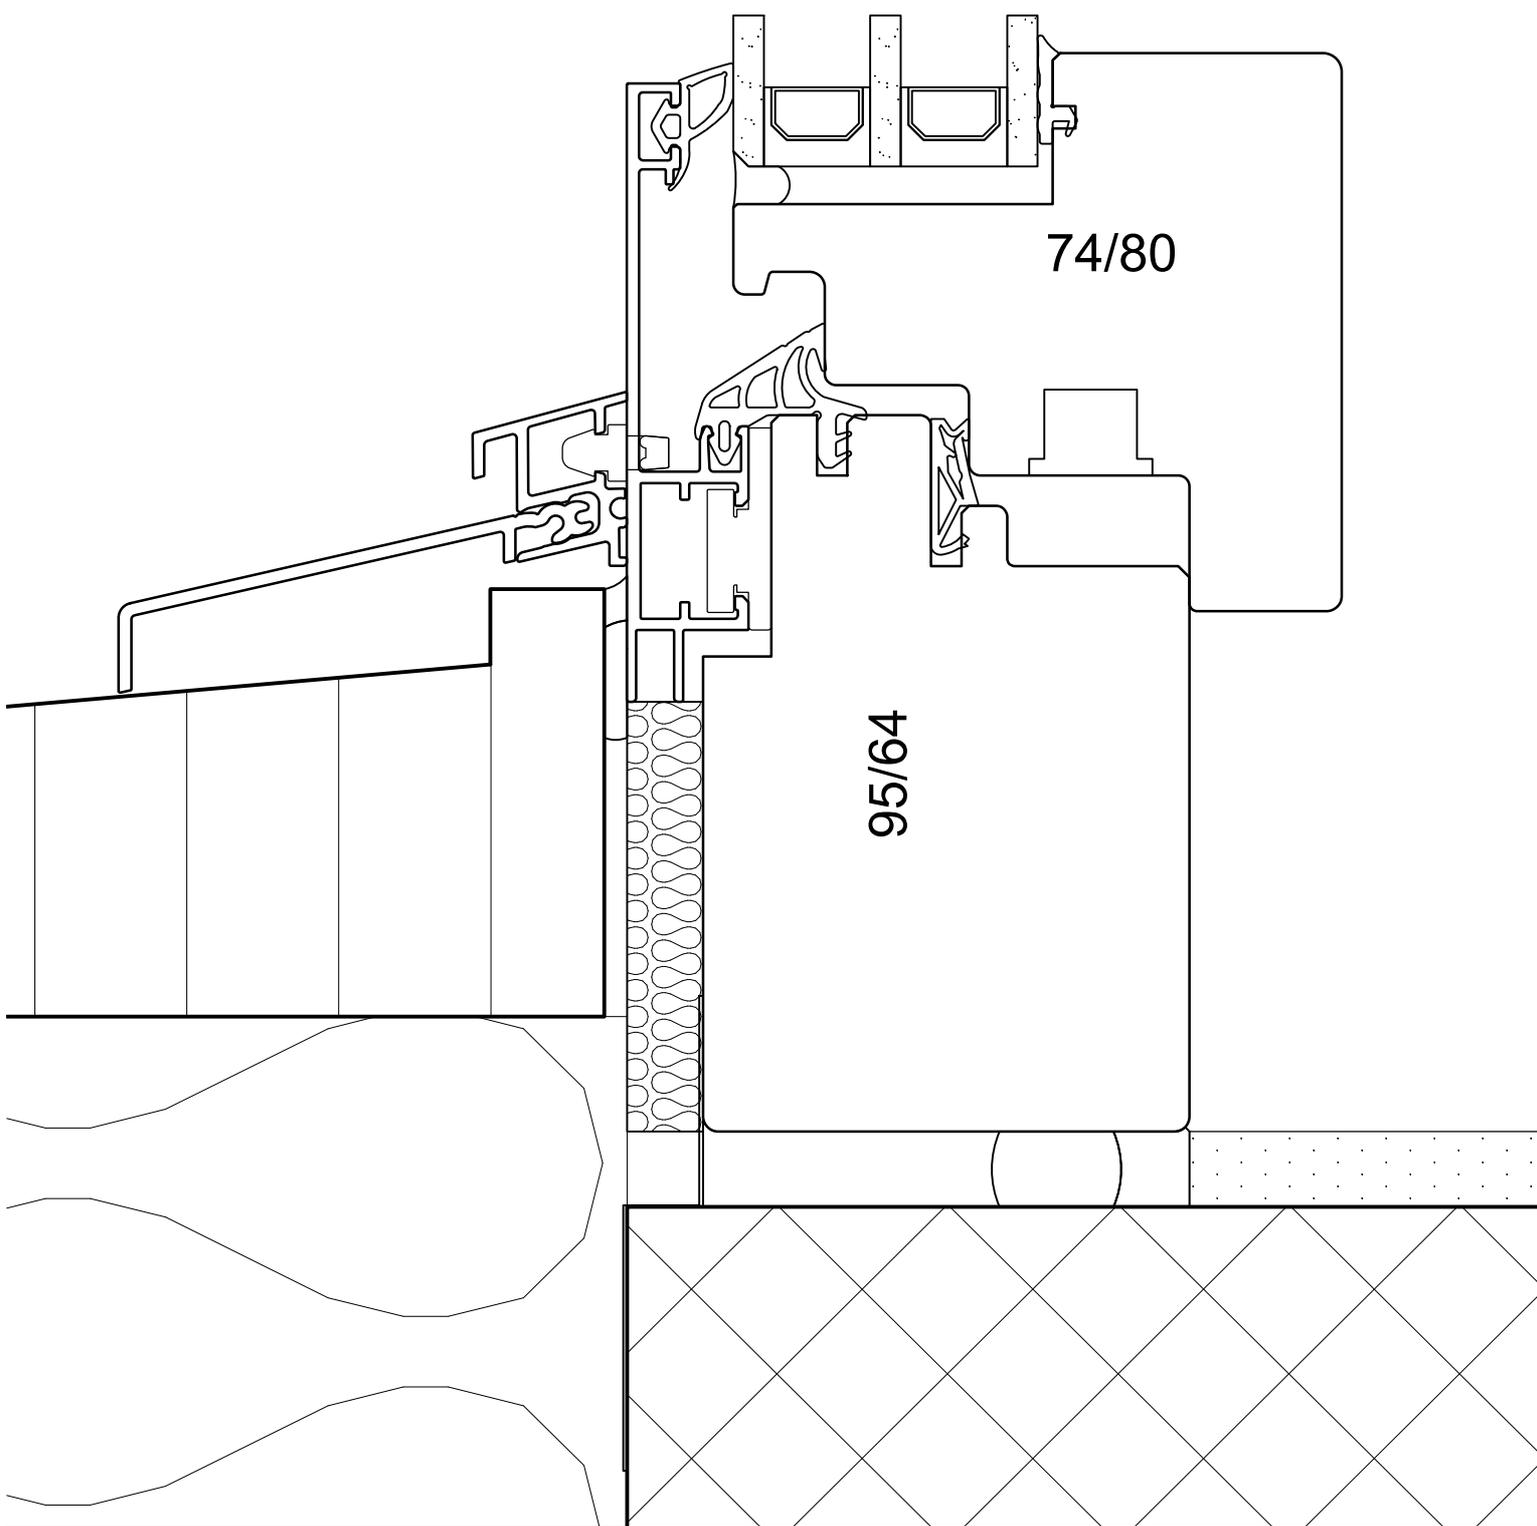


Sirius FG 64/80 geklebt

Detail unten

Massstab 1:1, A4


Es darf NICHT auf das METALL vom Fenster abgedichtet werden.

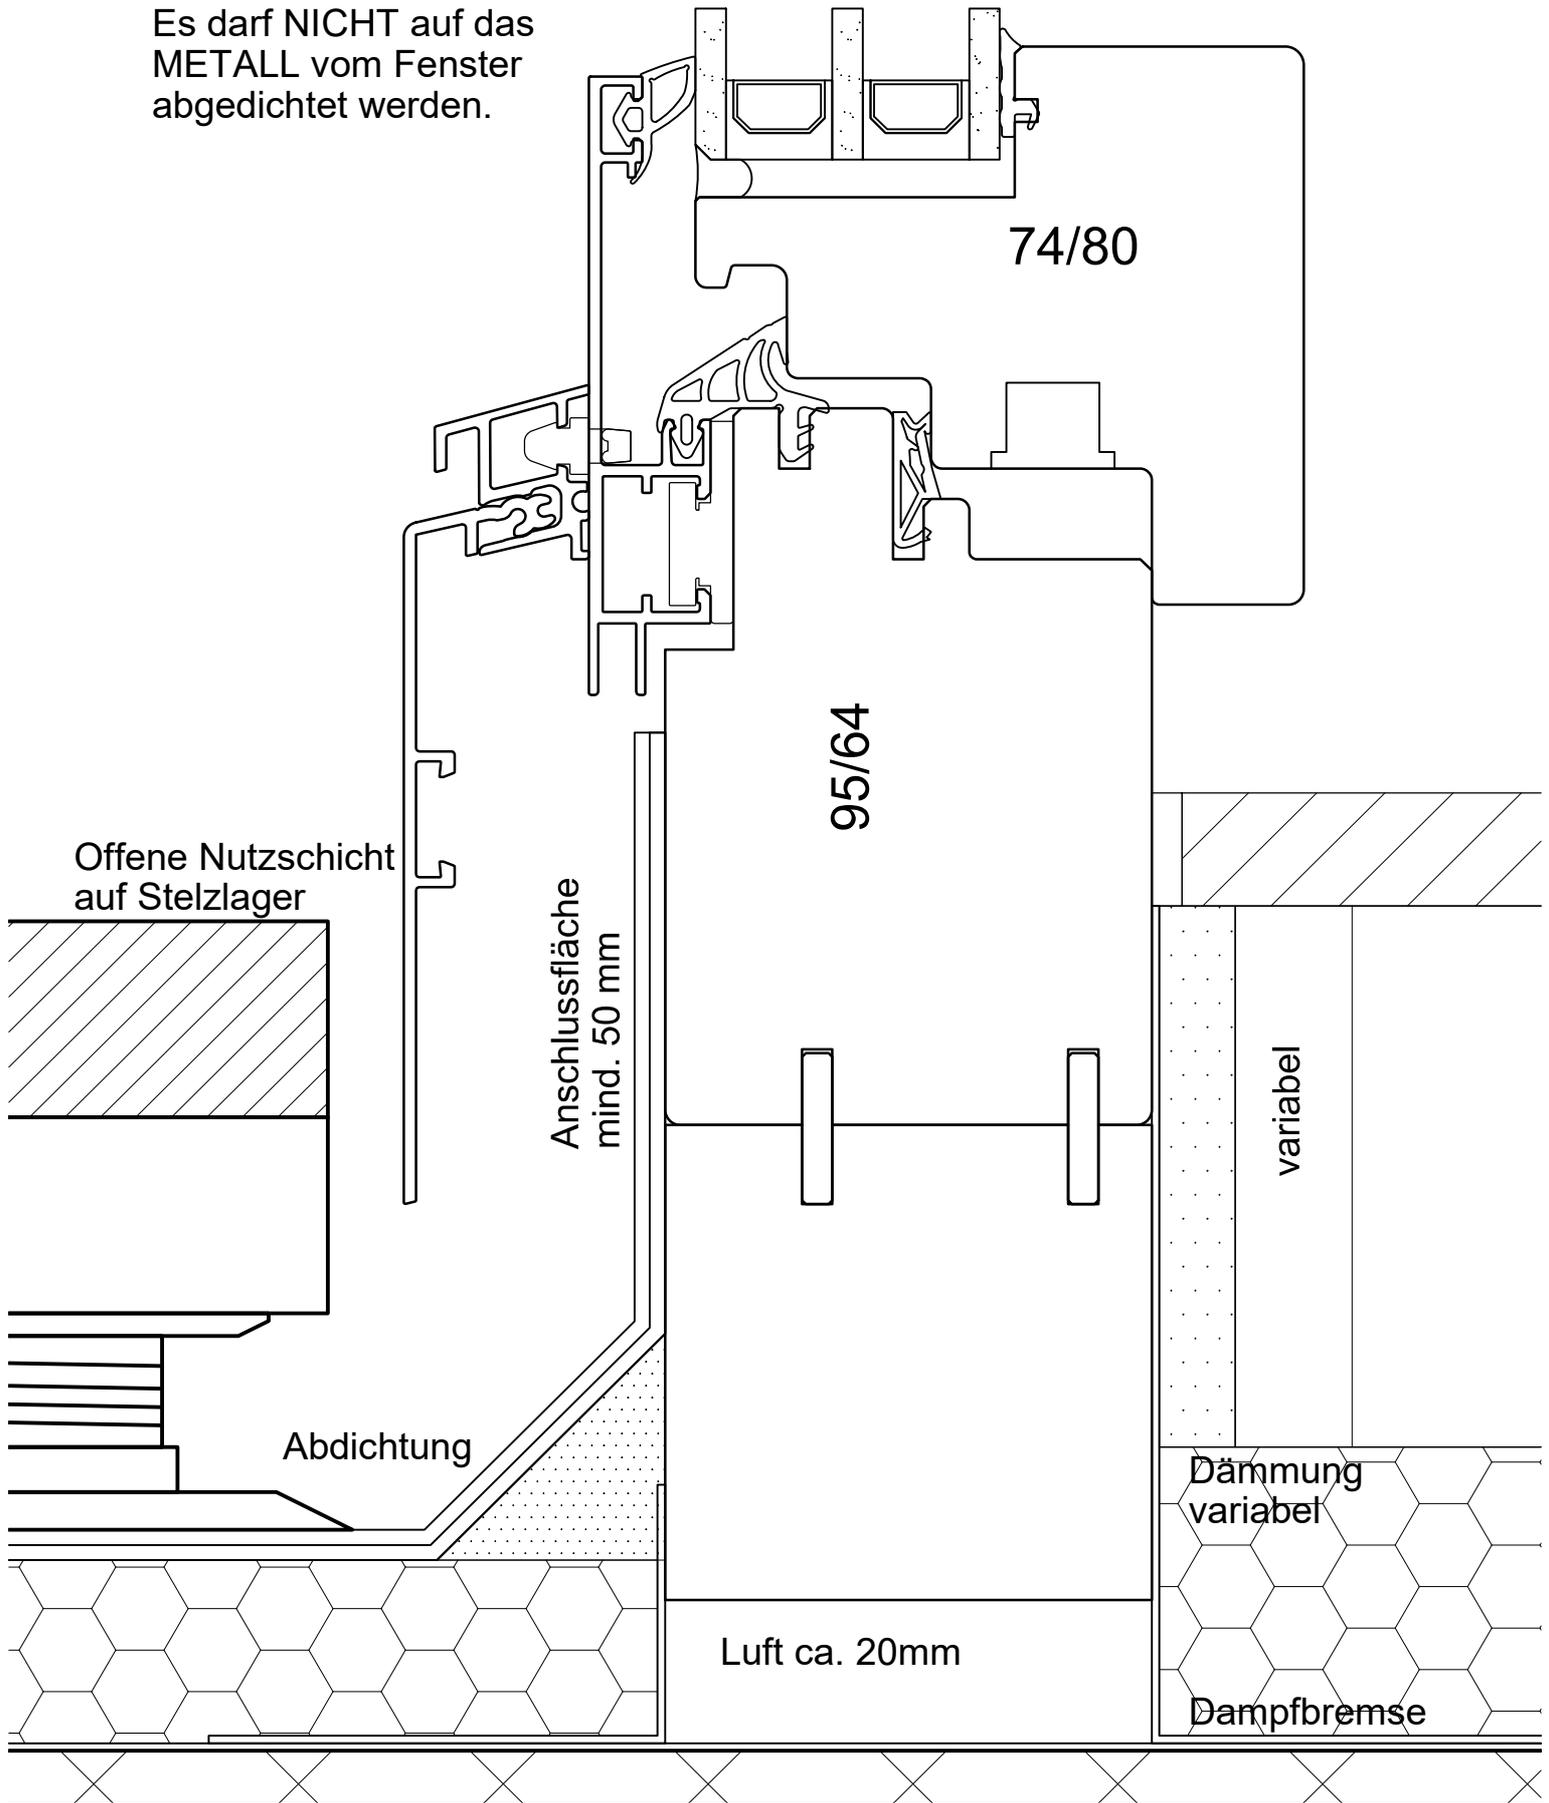

Sirius FG 64/80 geklebt

Detail unten


Masstab 1:1, A4

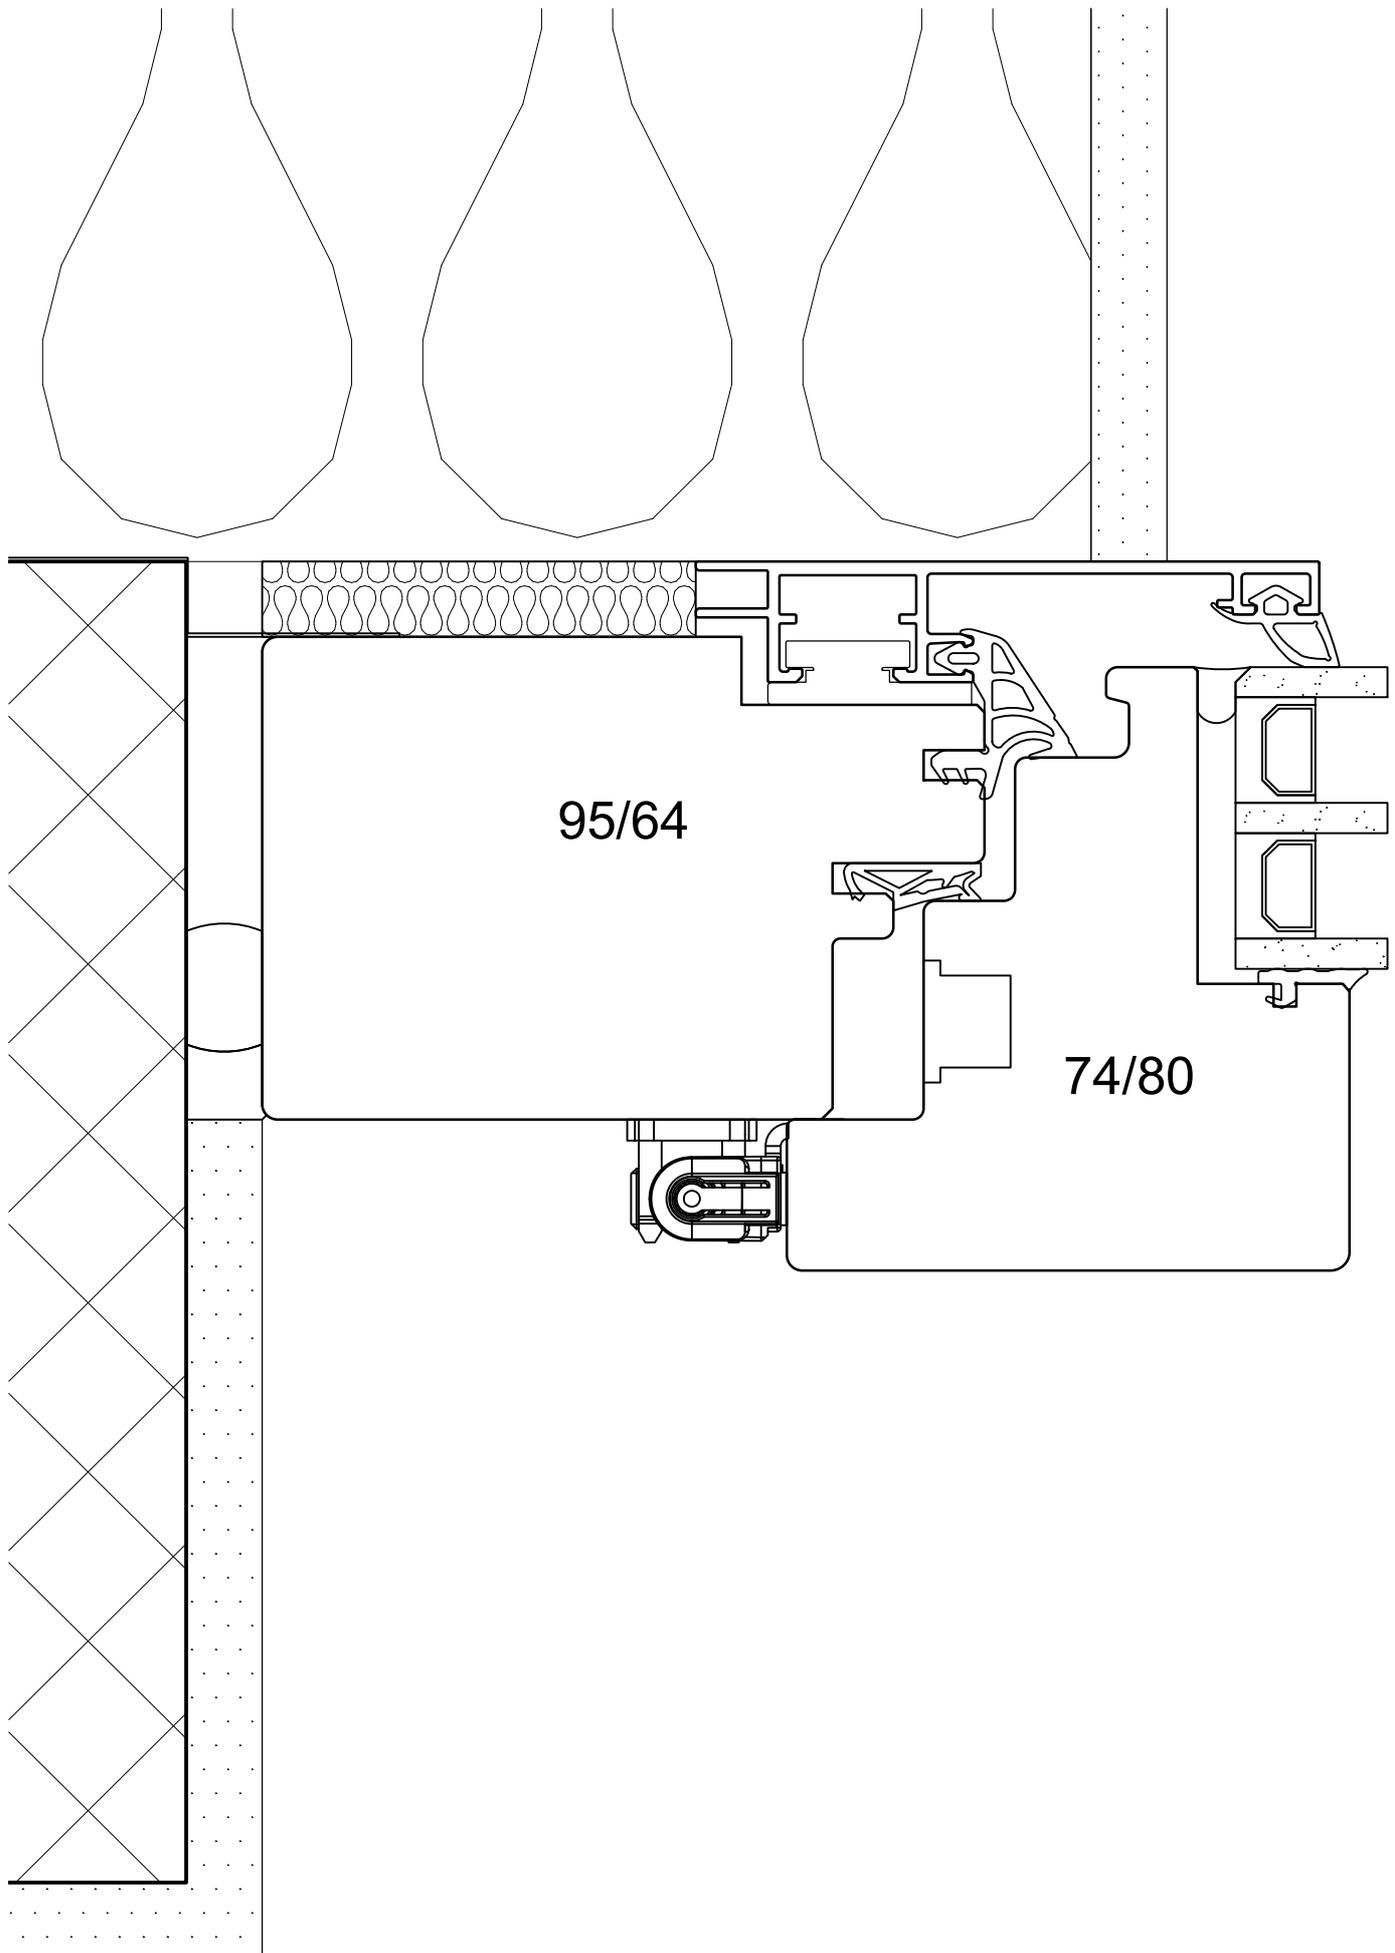



Sirius FG 64/80 geklebt


Detail seitlich

Massstab 1:1, A4

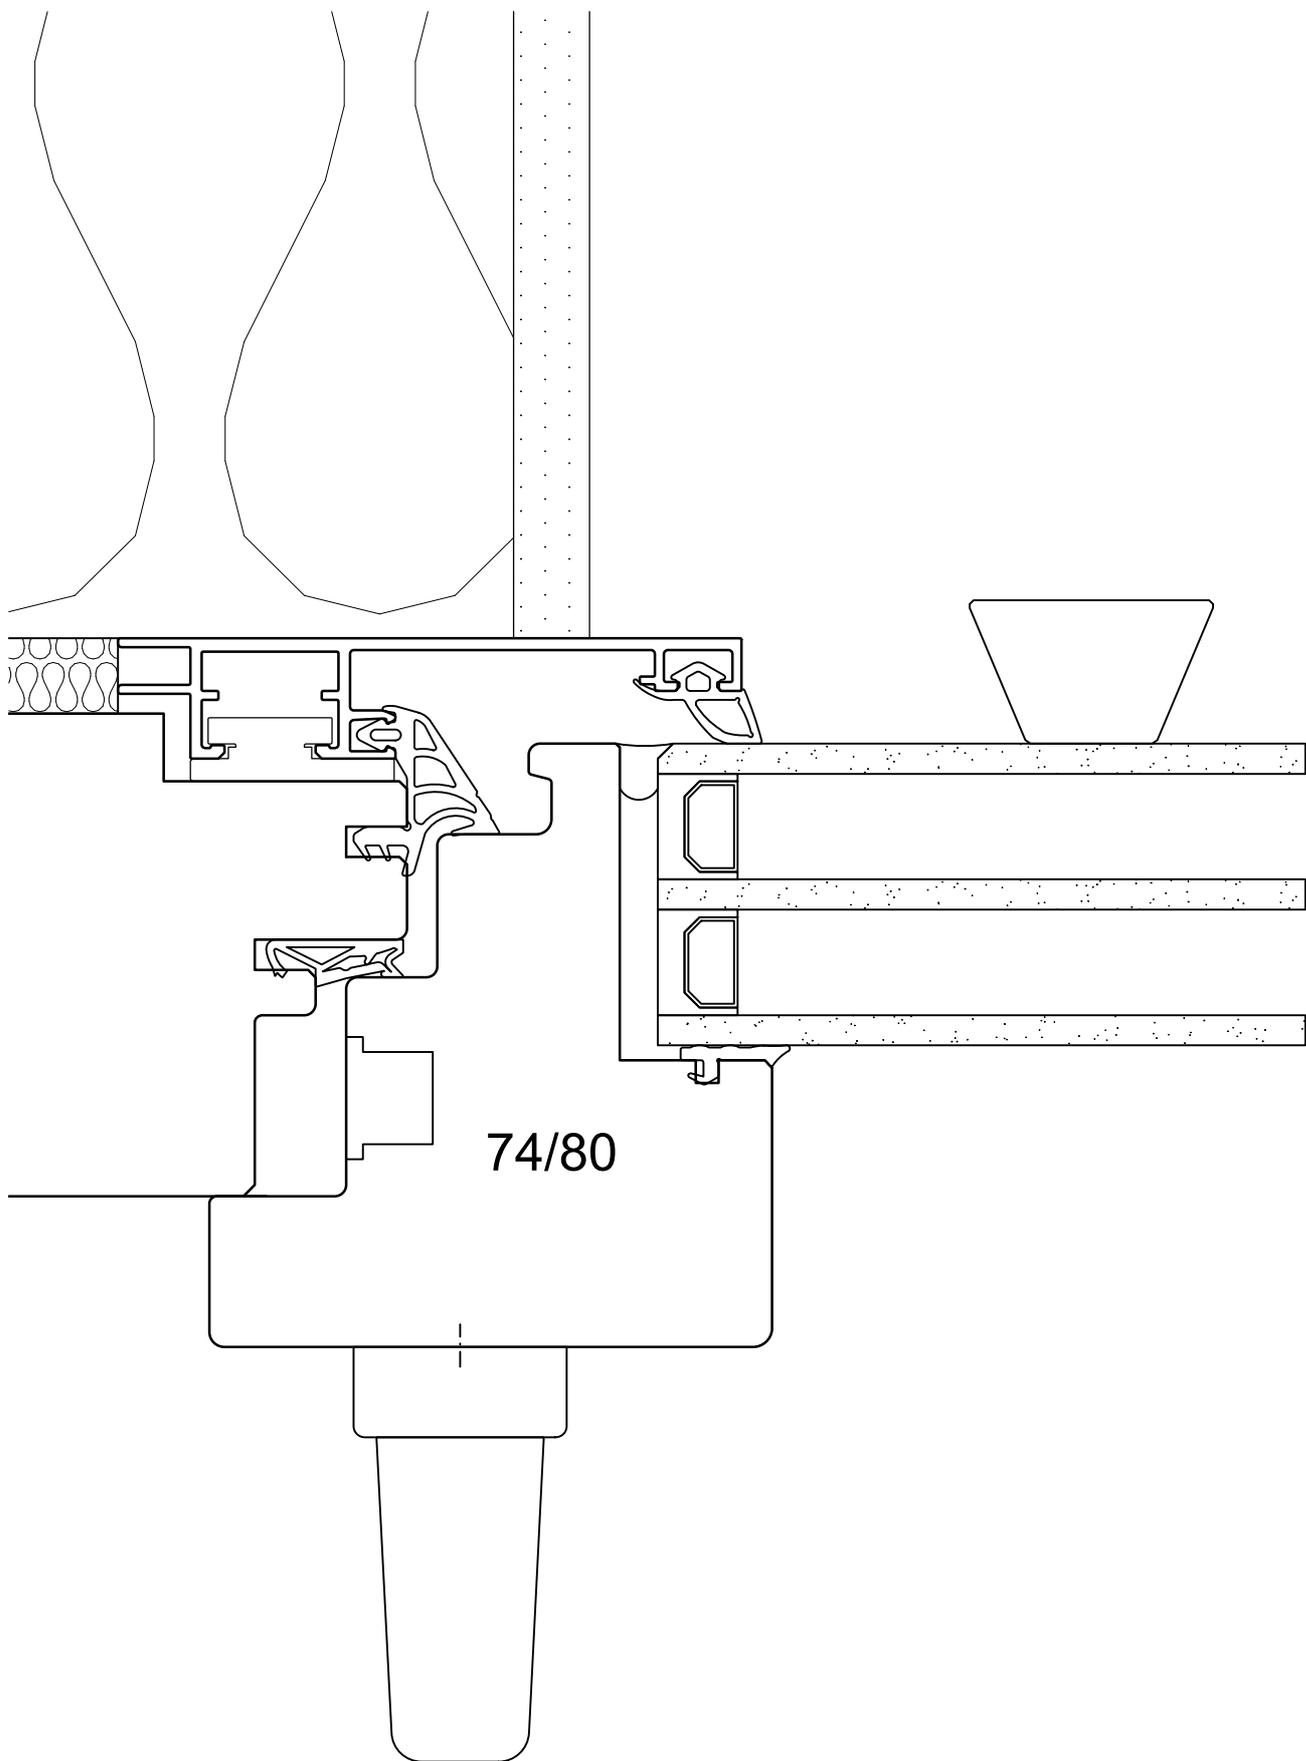

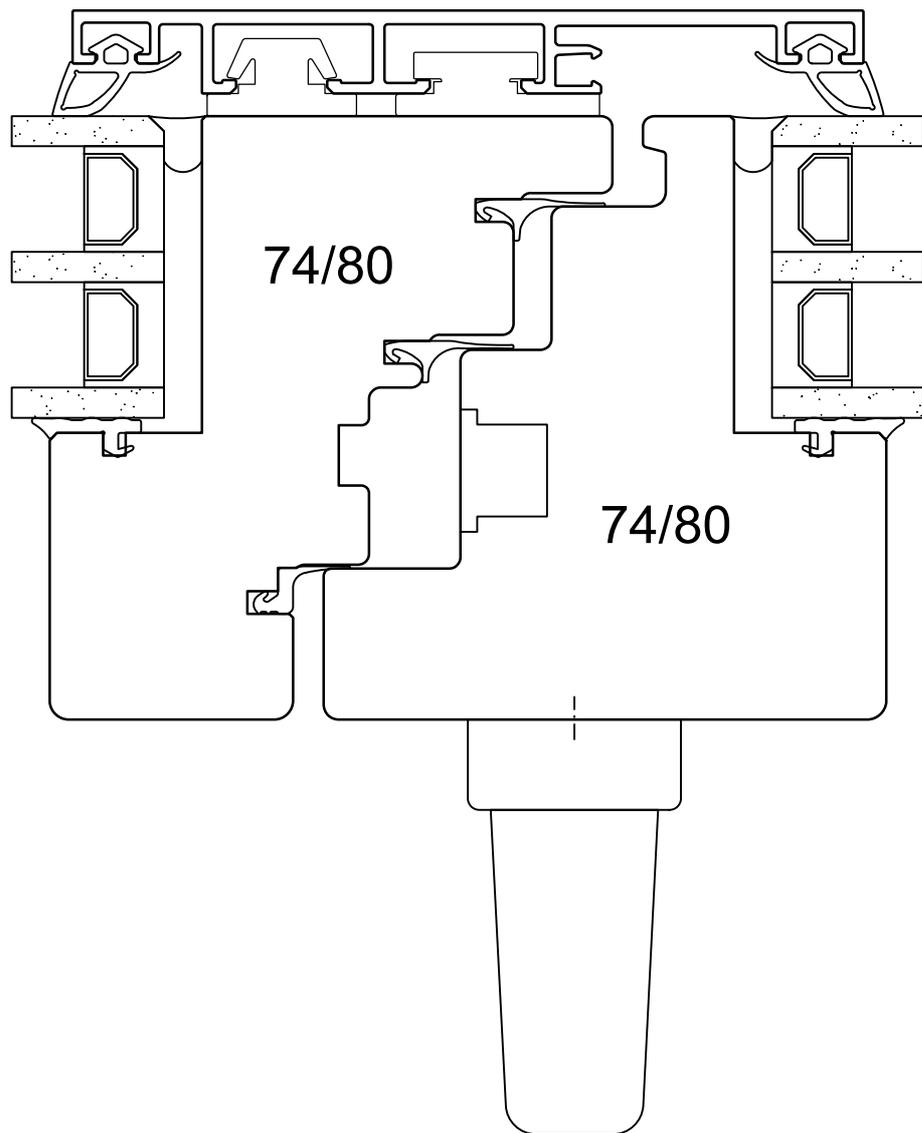

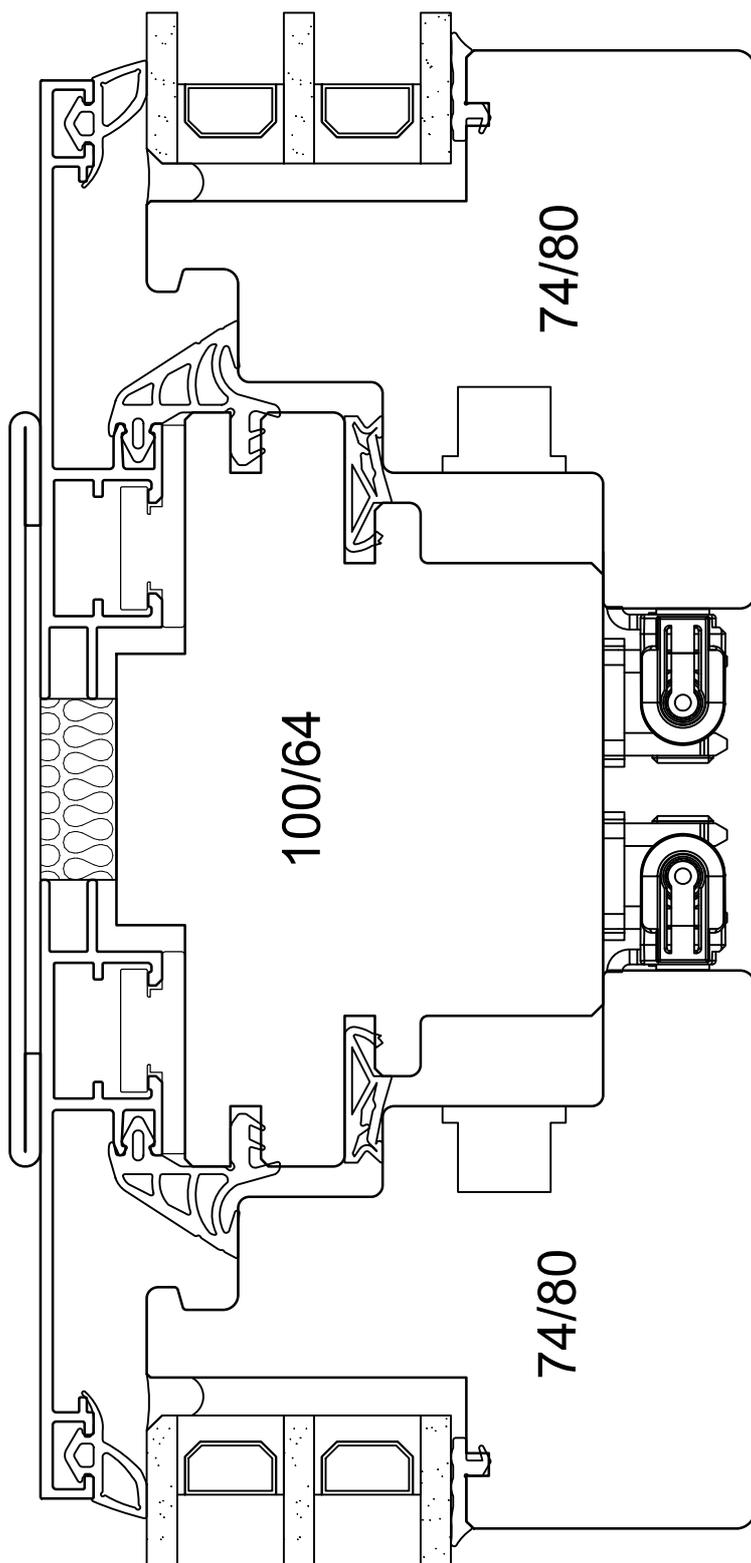


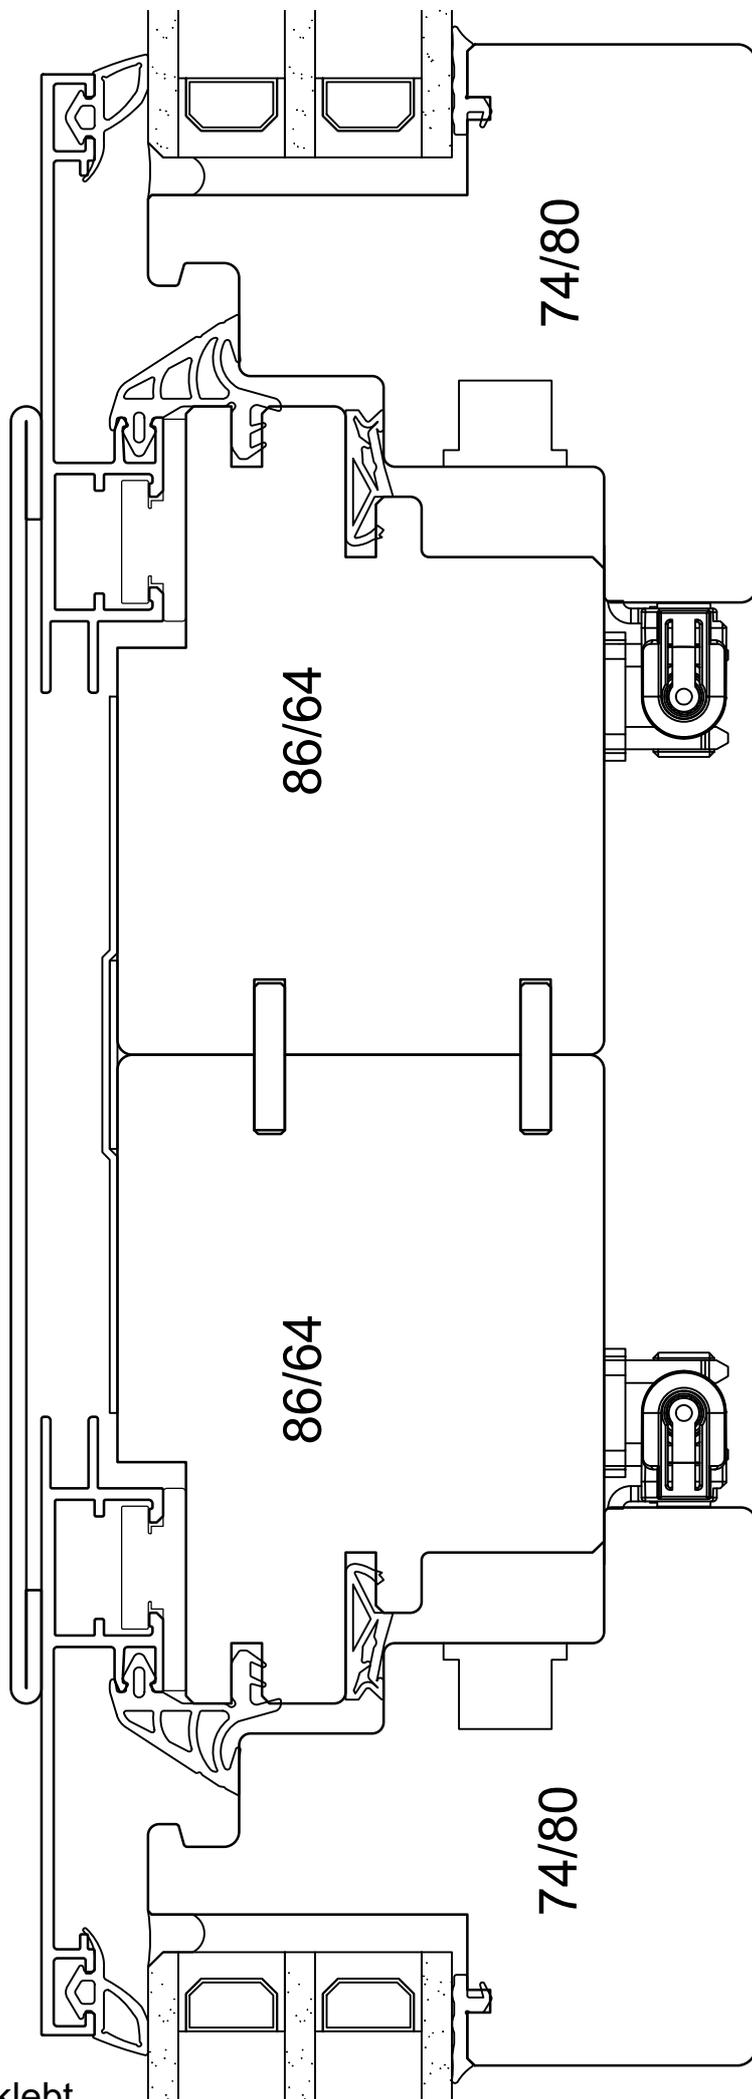



Sirius FG 64/80 geklebt


Detail Zusammenbau vertikal


Massstab 1:1, A4

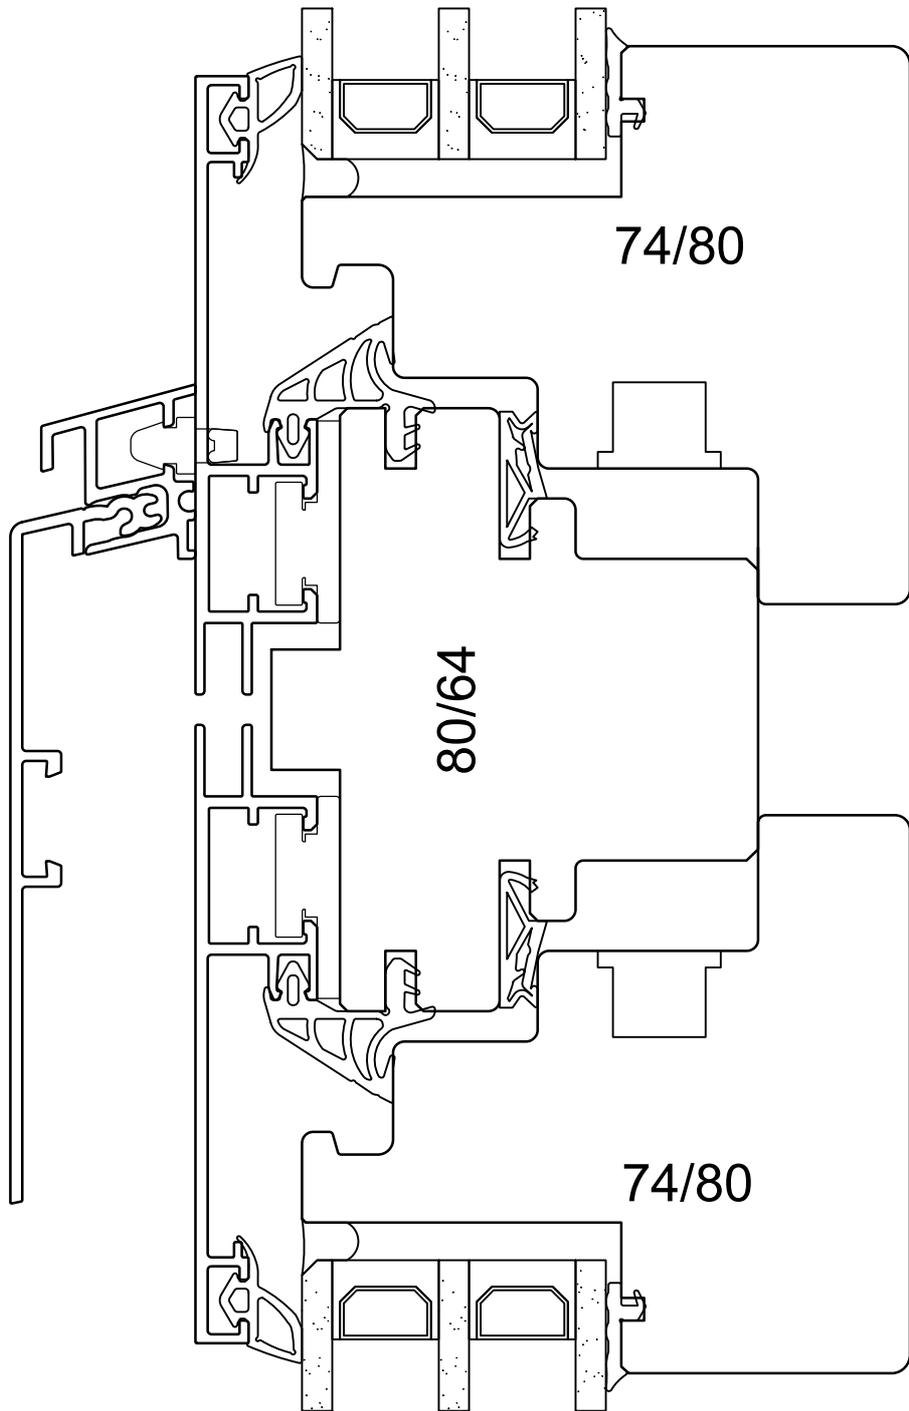


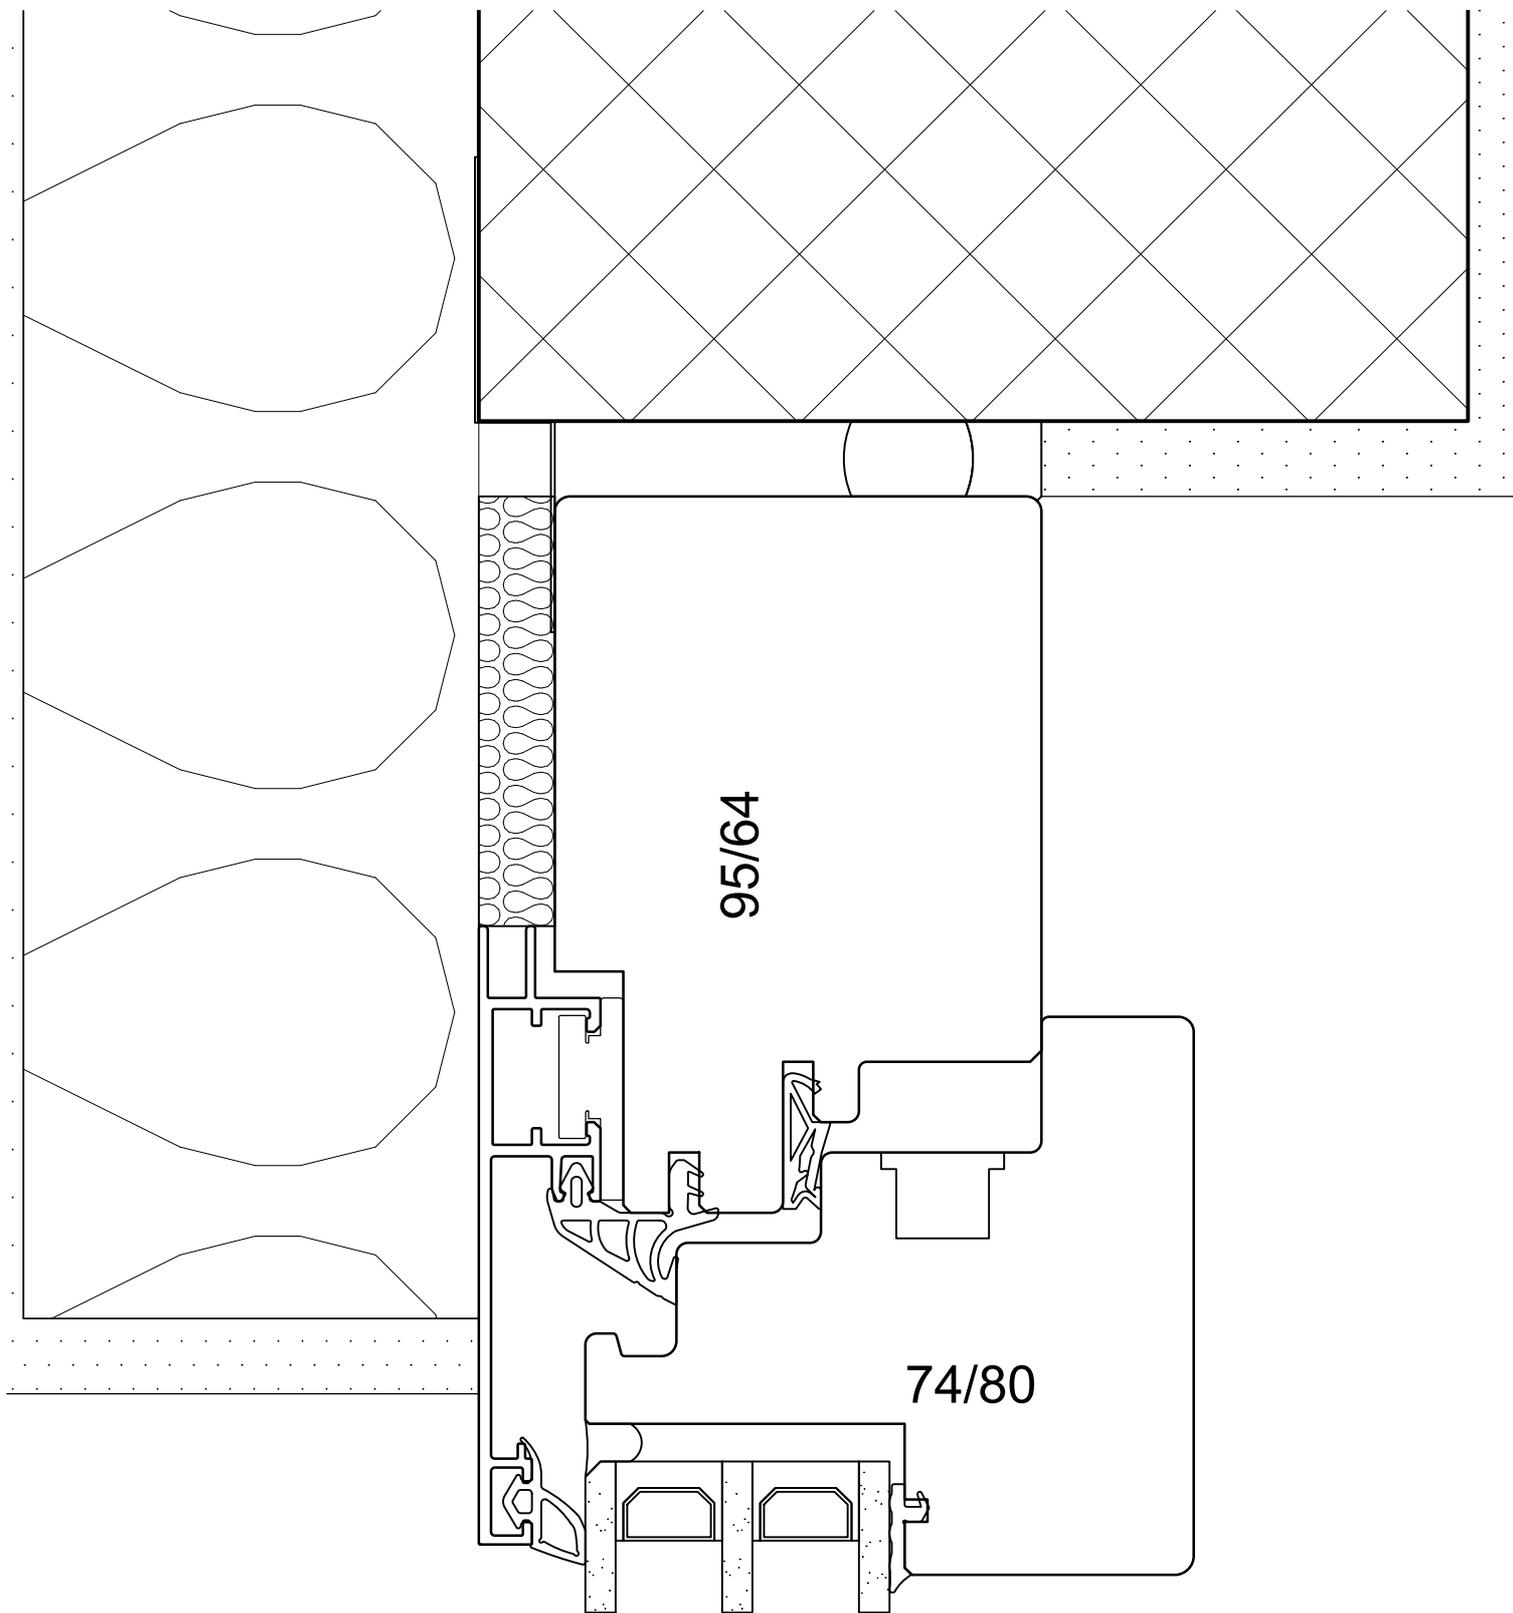

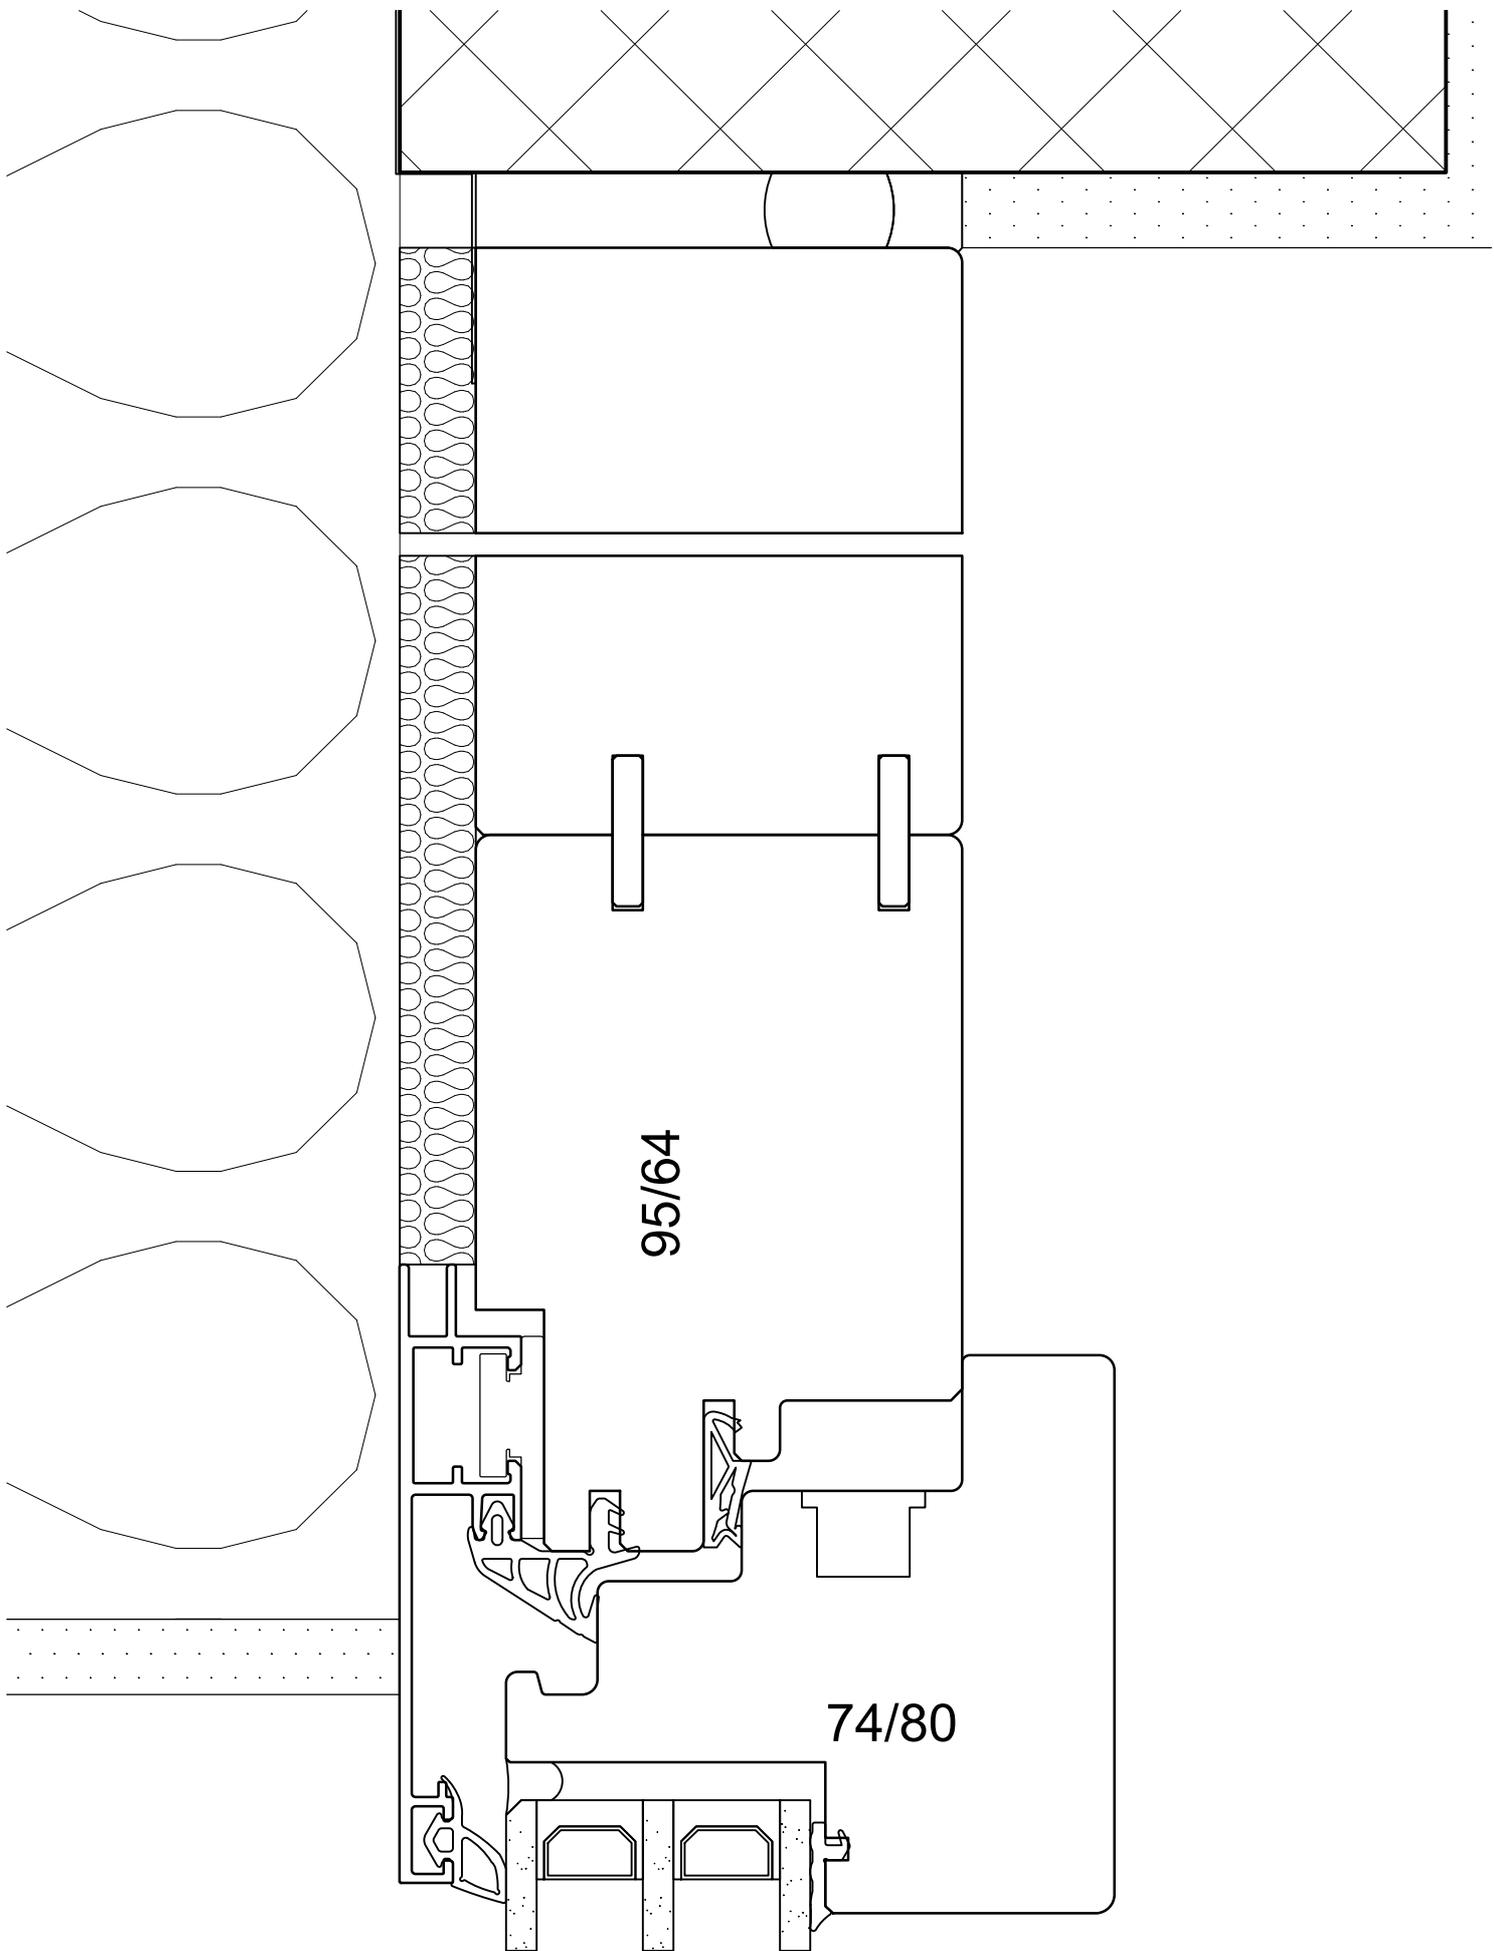

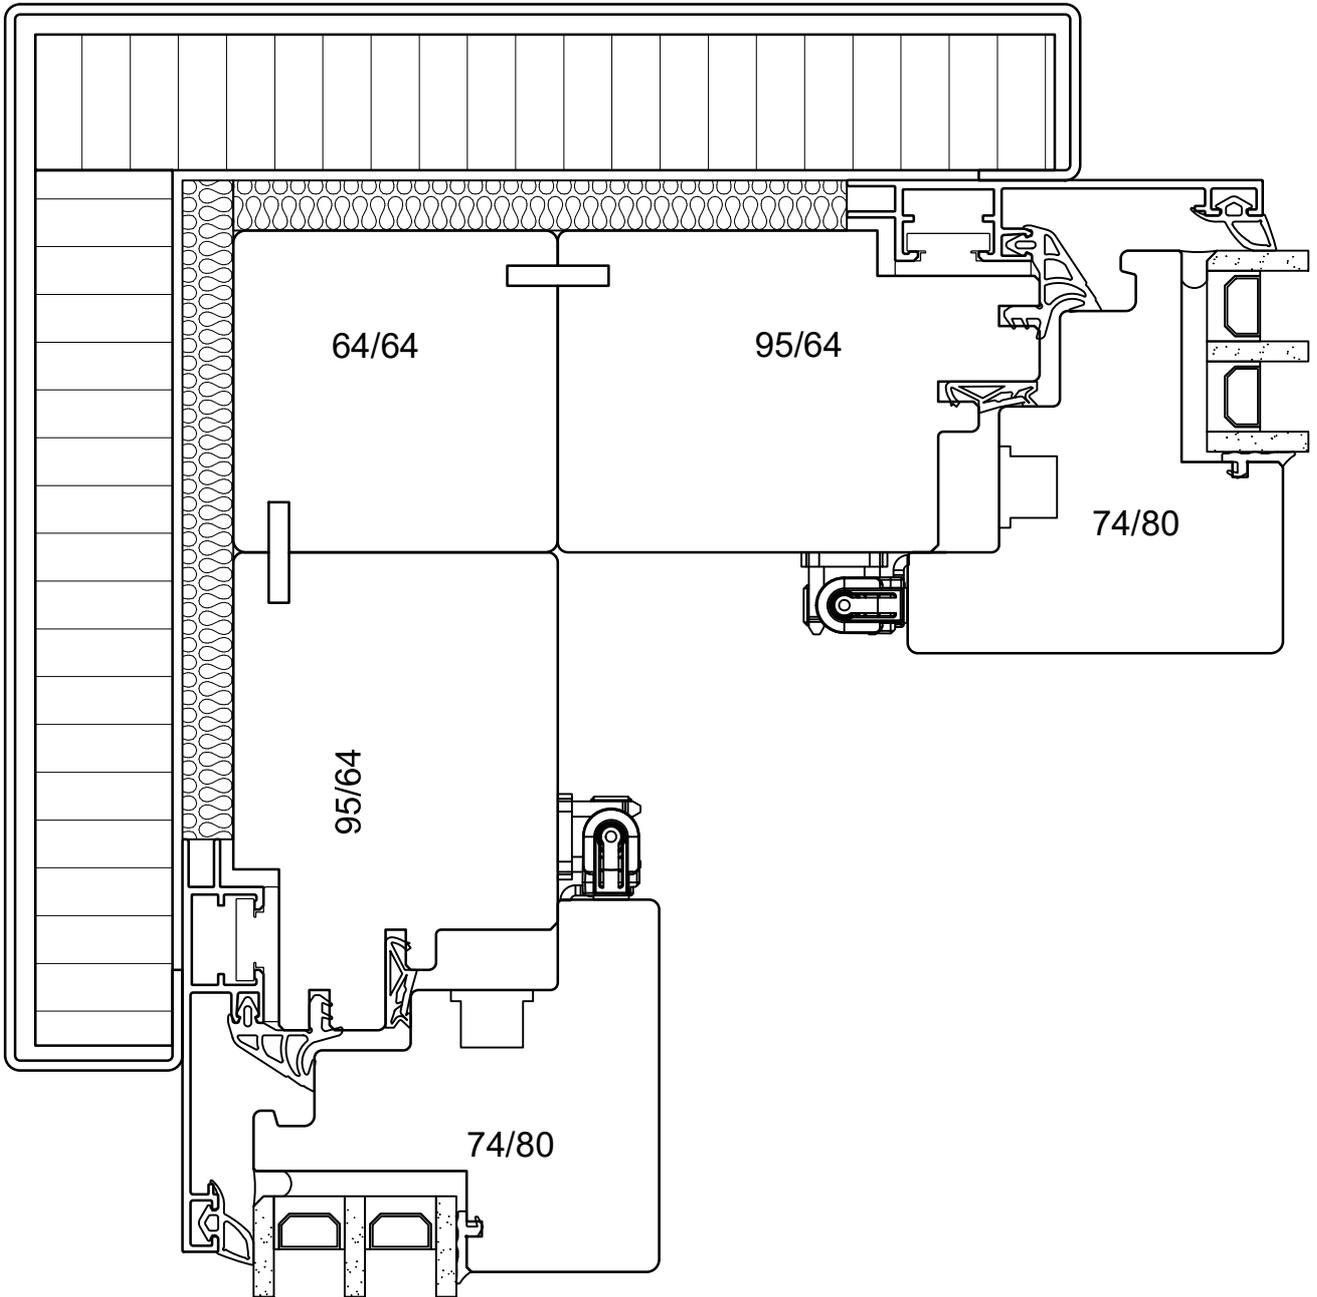


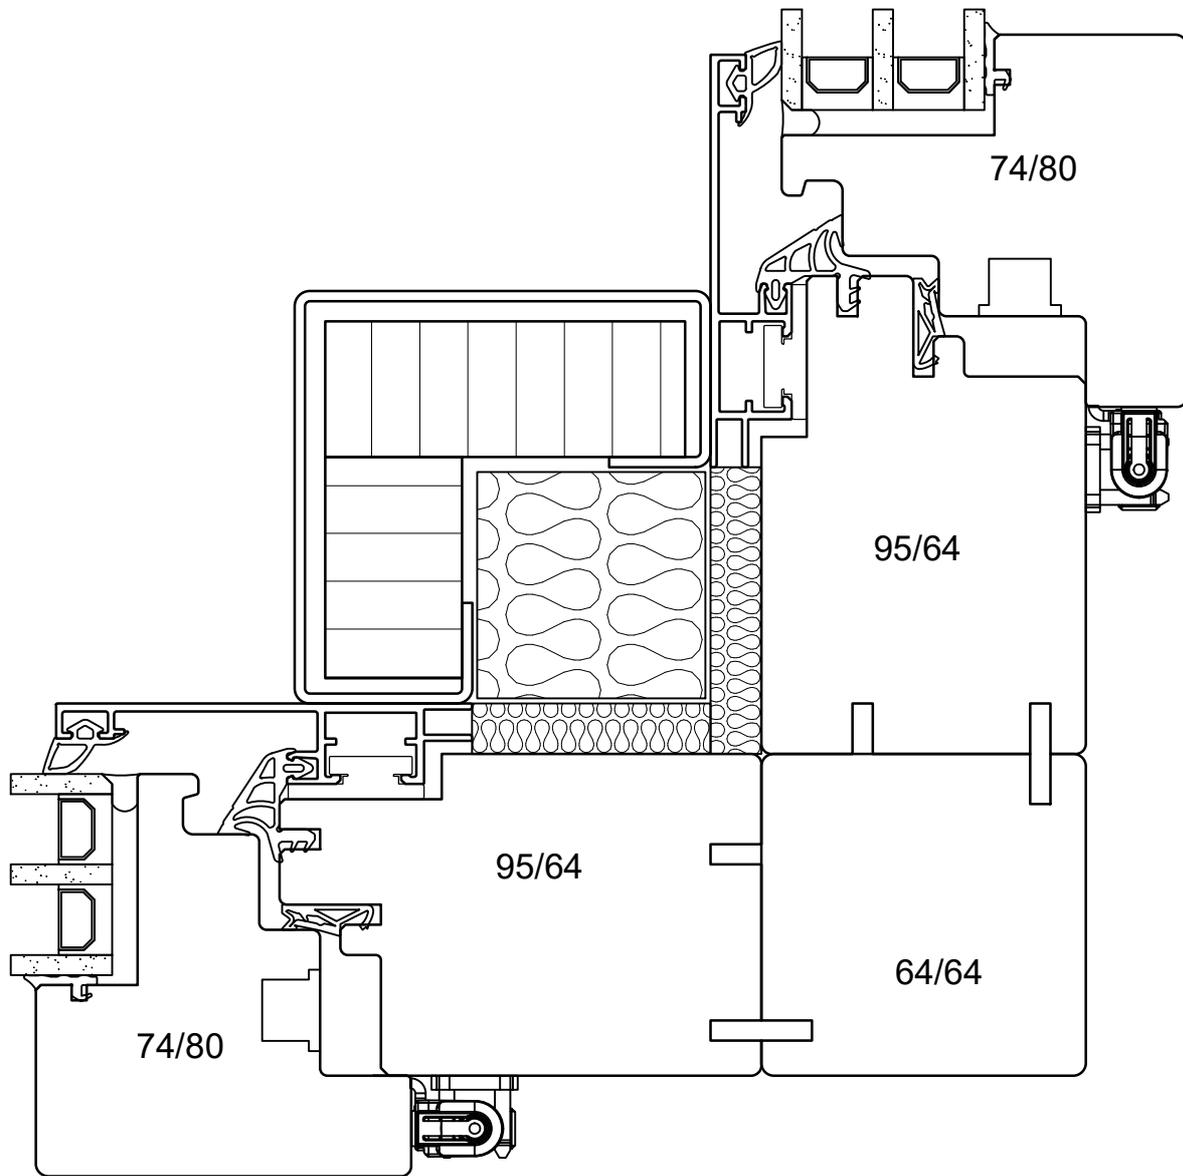

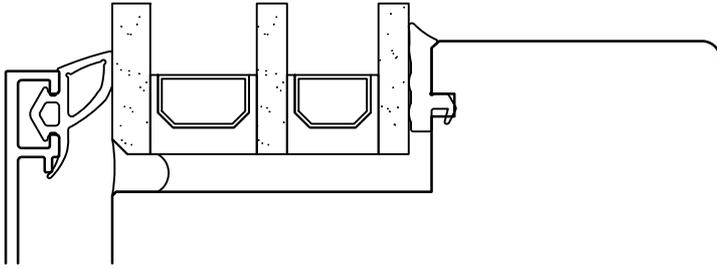


**Glasfalztiefe 42 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	39 mm	3 mm	49 mm
7 mm	40 mm	2 mm	49 mm

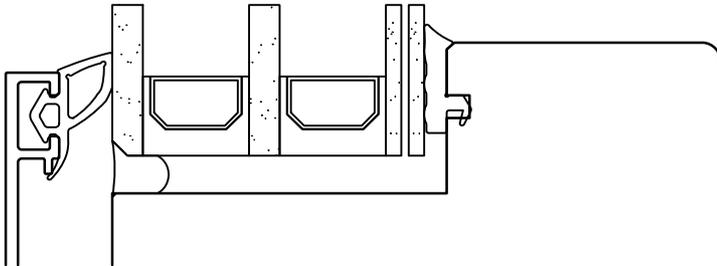


**Glasfalztiefe 44 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	41 mm	3 mm	51 mm
7 mm	42 mm	2 mm	51 mm

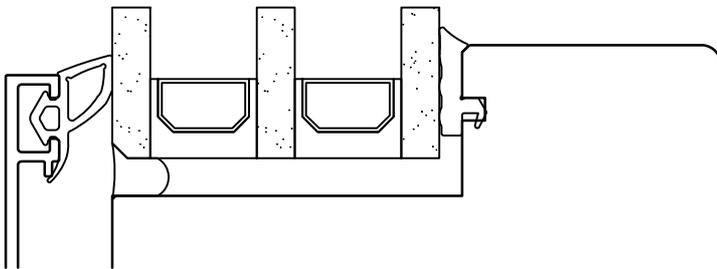


**Glasfalztiefe 46 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	43 mm	3 mm	53 mm
7 mm	44 mm	2 mm	53 mm

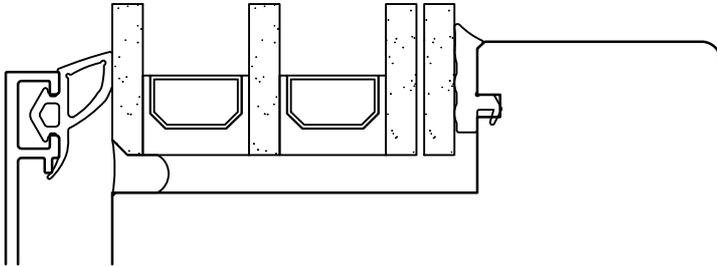


**Glasfalztiefe 48 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	45 mm	3 mm	55 mm
7 mm	46 mm	2 mm	55 mm

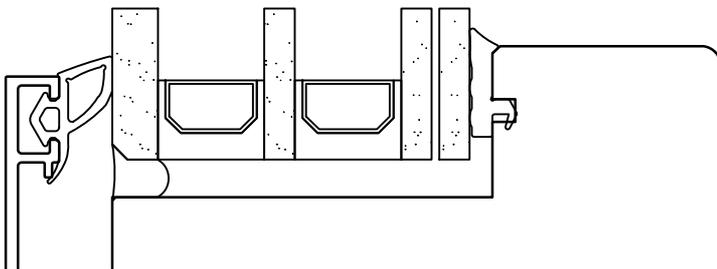

**Glasfalztiefe 50 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	47 mm	3 mm	57 mm
7 mm	48 mm	2 mm	57 mm

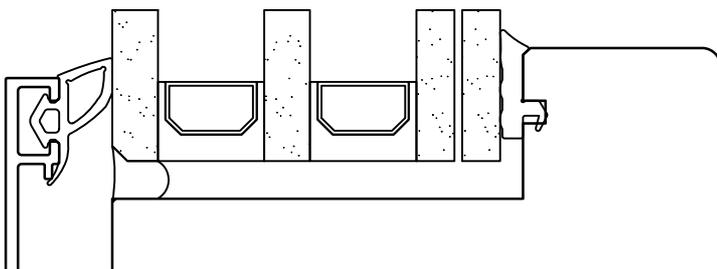

**Glasfalztiefe 54 mm**

Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
7 mm	51 mm	3 mm	61 mm
7 mm	52 mm	2 mm	61 mm