

## MEKO 32 HM 64/74 FB SK (HOLZ-METALL)

## Beschrieb und Schemazeichnungen

HOLZART Fichte / Tanne, fehler- und spannungsfrei

gehobelt und geschliffen, zum Naturbehandeln

oder Streichen.

METALL Äussere Metallverkleidung auf Rahmen + Flügel in

Aluminium. Ecken mechanisch verbunden.

Viele Möglichkeiten betreff Rahmenbreiten, Wetterschenkel,

Zusatzprofile usw.

VERGLASUNG Isolierverglasung 2 oder 3-fach bis max. 58 mm stark möglich.

Glasabstandhalter in diversen Materialien möglich. Einsatz mit entspanntem Glasfalz, Trockenverglasungs-

gummi innen und aussen ringsumlaufend. Ecken geschweisst.

BESCHLAEGE Ecklagerbänder, dreidimensional verstellbar.

Kantenverschluss Maco, verdeckt montiert.

Griff in Leichtmetall. Alu-Wetterschenkel gemäss Detail.

GUMMIDICHTUNG Luftkammerdichtung im Rahmen ringsum, Ecken verschweisst.

Mittelpartien mit doppelter Lippendichtung. Einsatz nach Beendigung der Malerarbeiten.


BEHANDLUNG Metall: Oberflächen fertig einbrennlackiert in RAL Farbton.


Spezialfarben auf Anfrage.


<u>Holz:</u> Aus unserer betriebseigenen Malerei bieten wir diverse Farbbehandlungen an; von der Grundierung bis zum Fertiganstrich, je nach Situation und Bedarf.


VARIANTEN Viele Möglichkeiten stehen zur Verfügung bezüglich


Glas, Beschläge, Holzart, Sprossen, Masse usw. Für nähere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

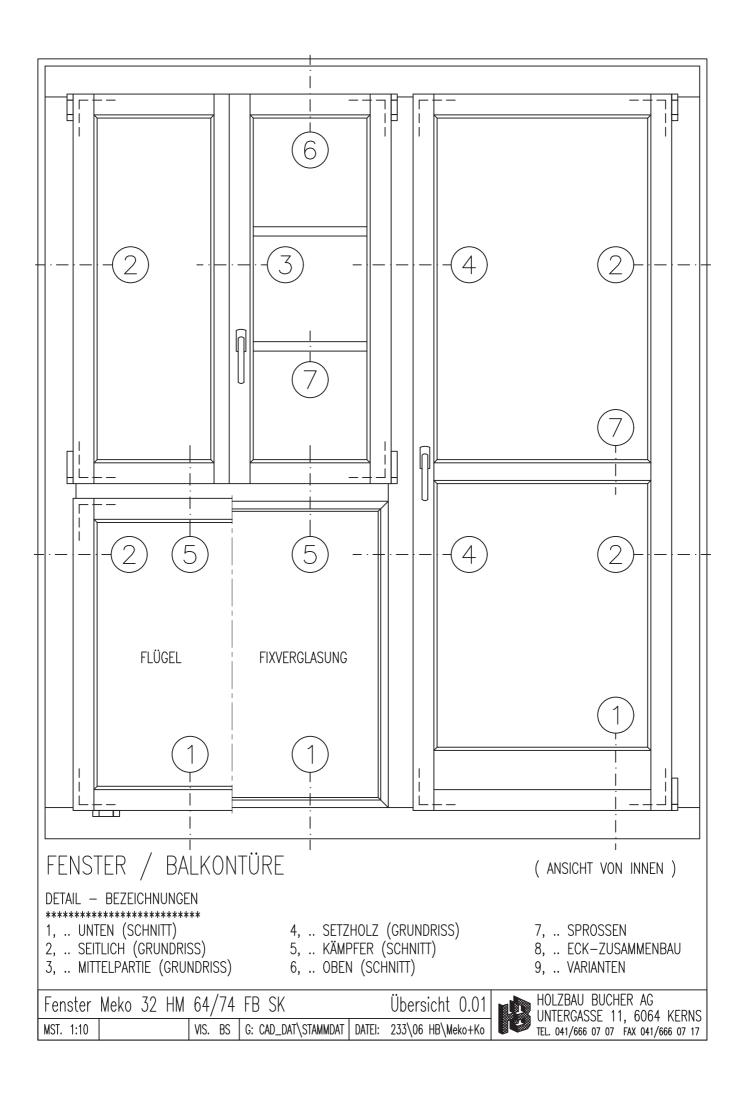


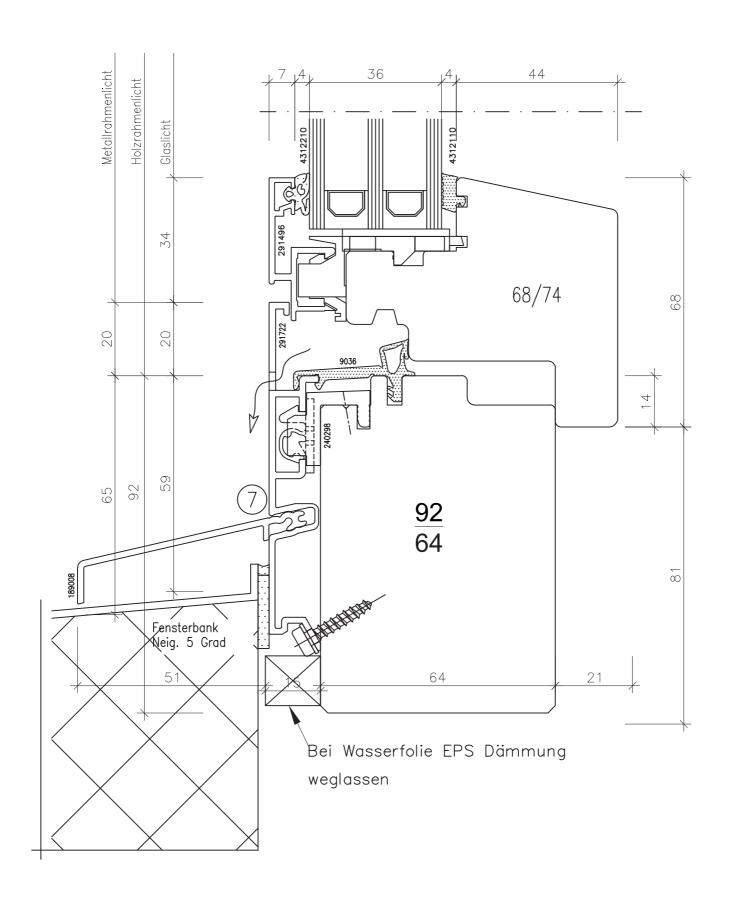


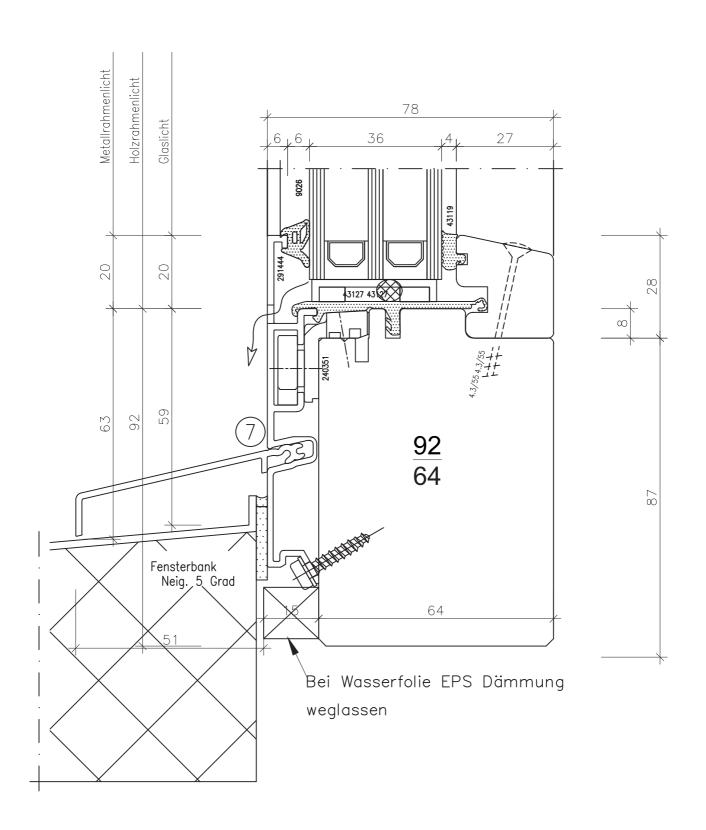


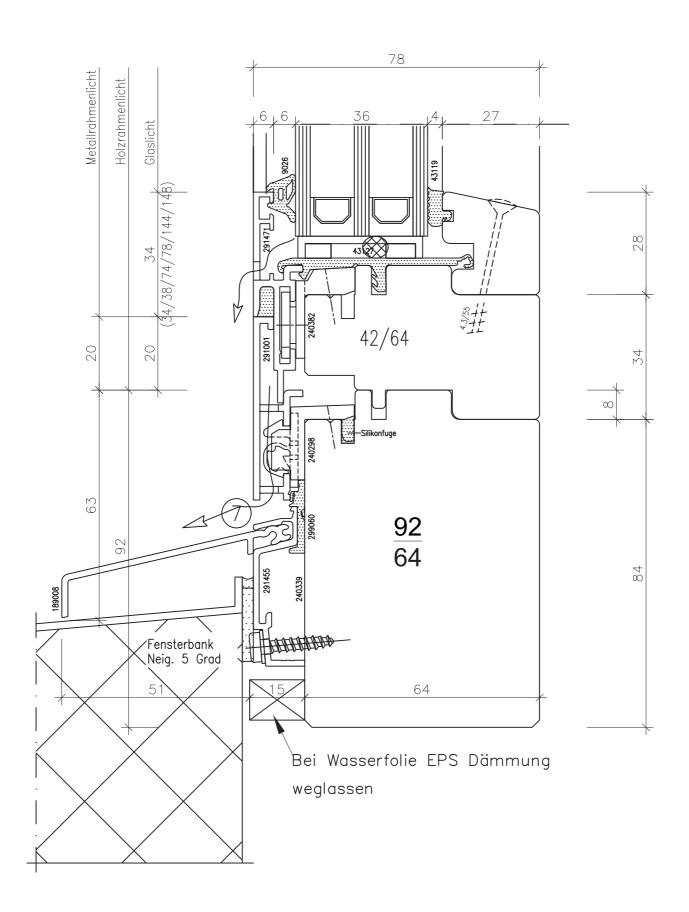


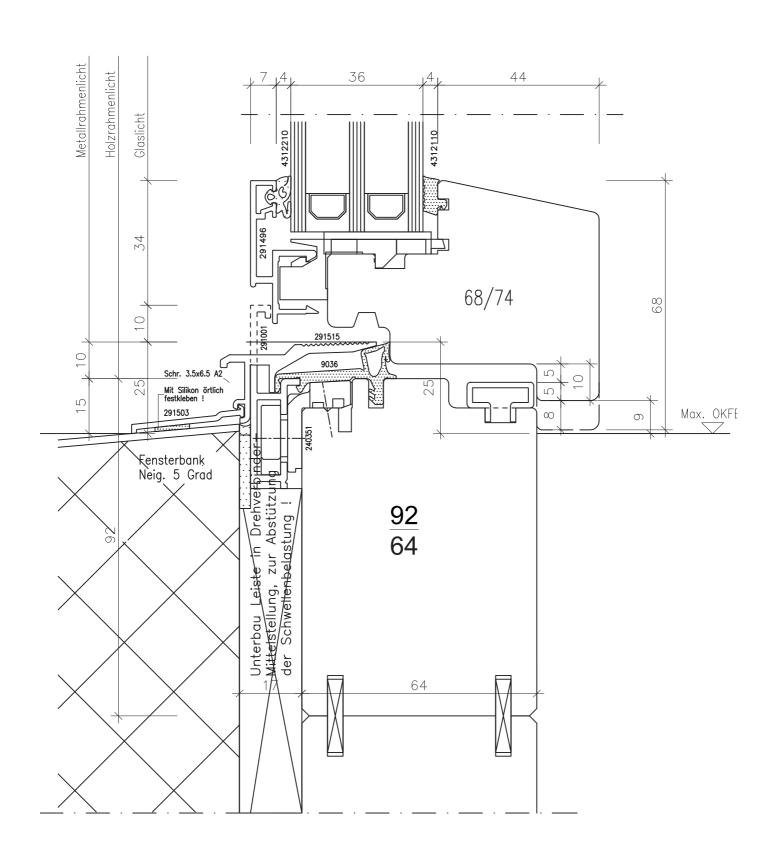


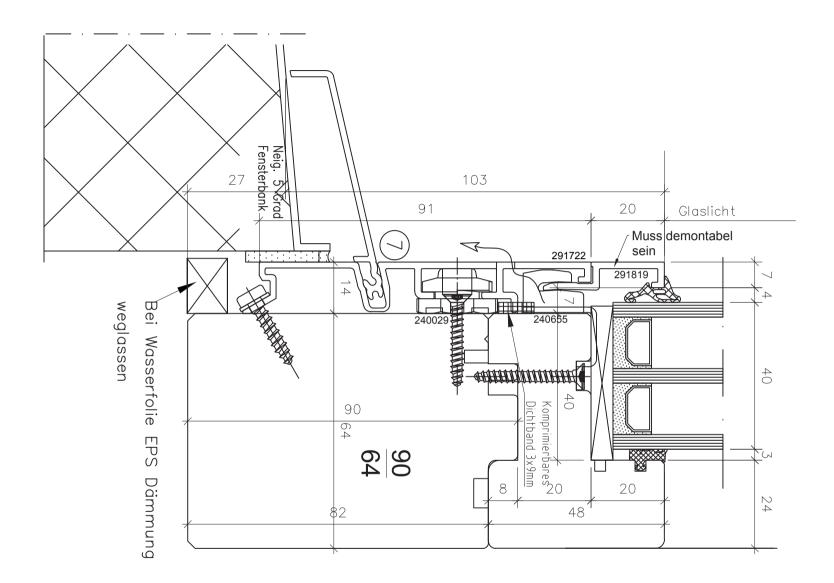


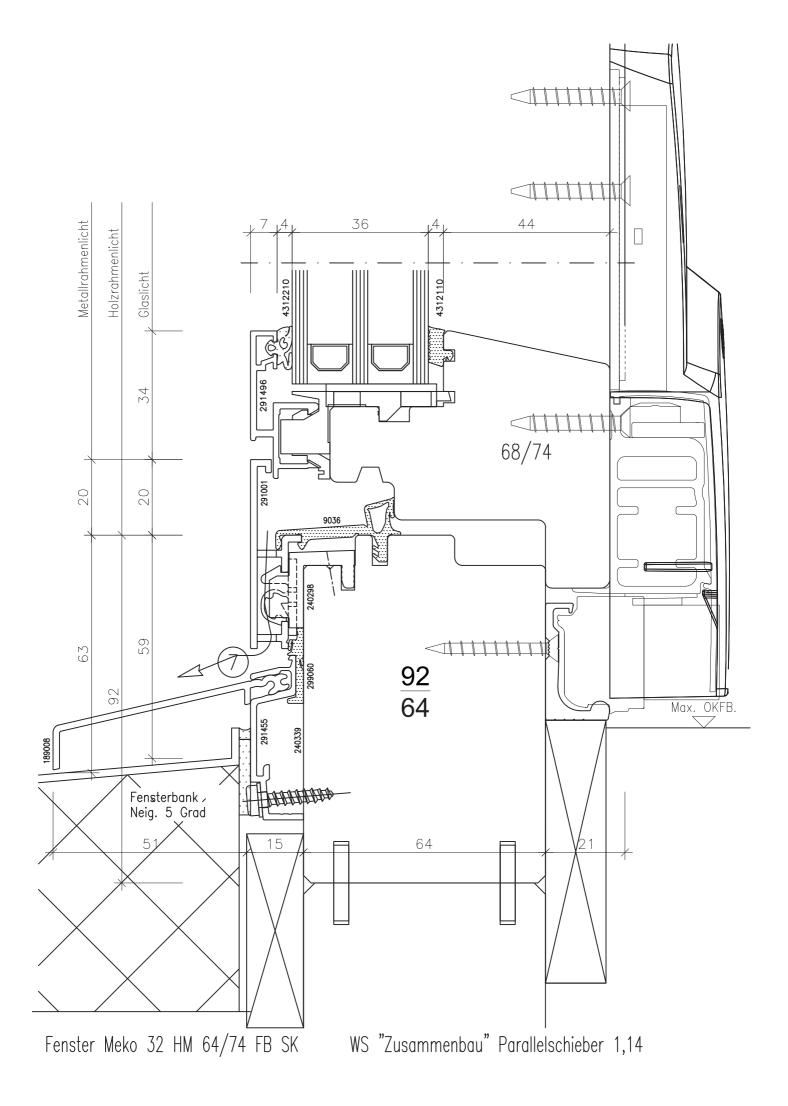


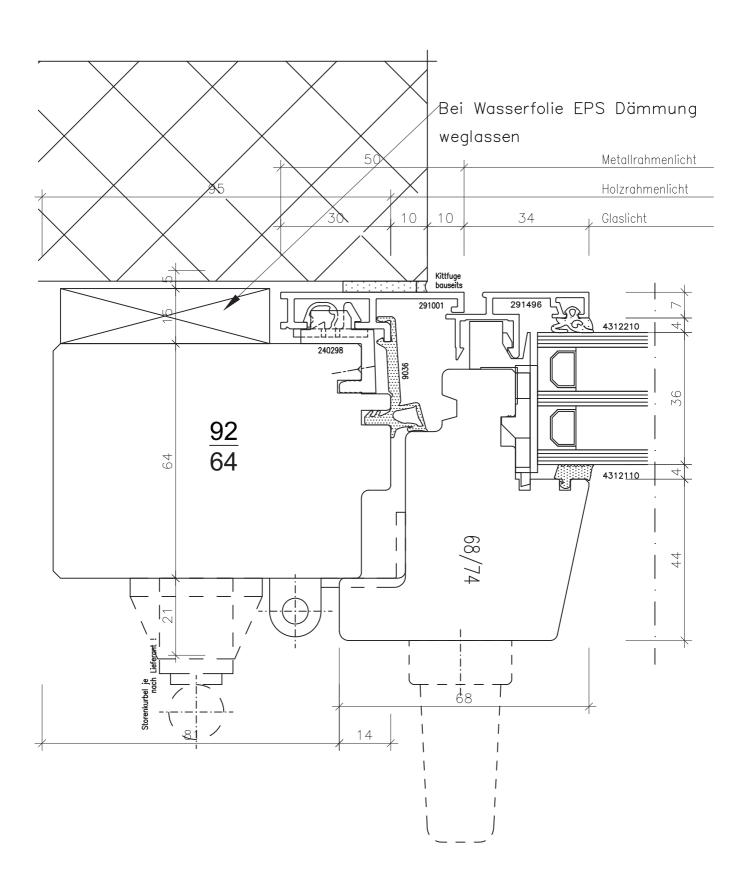


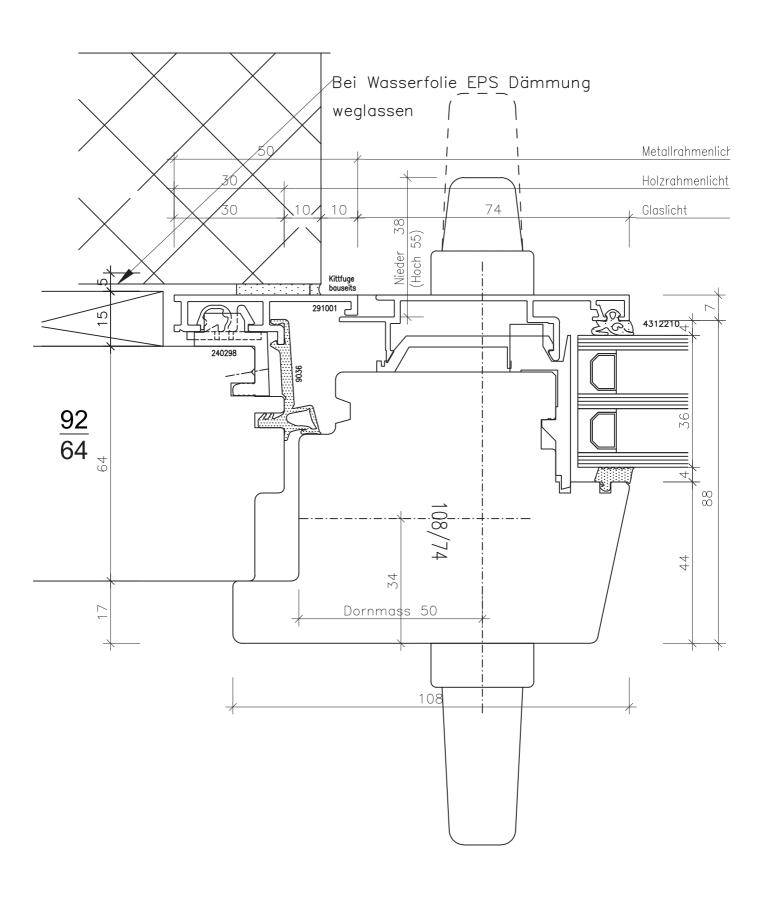


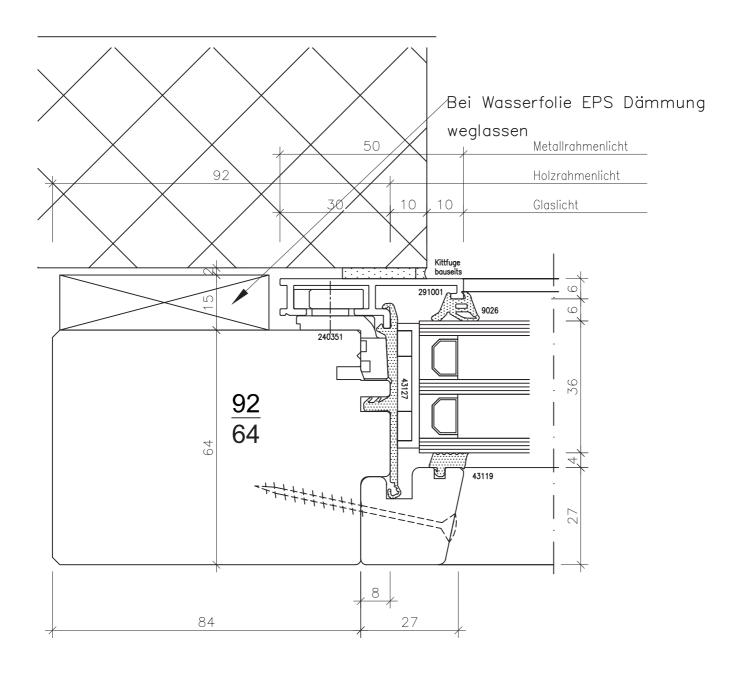

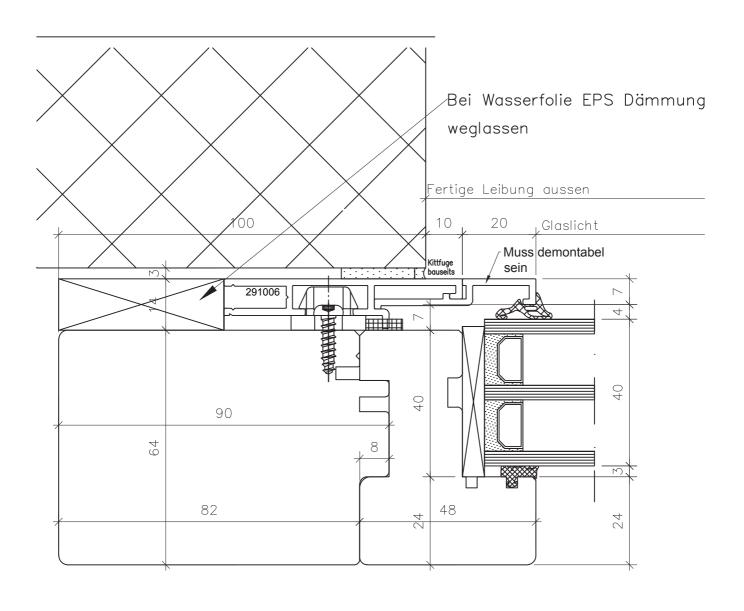

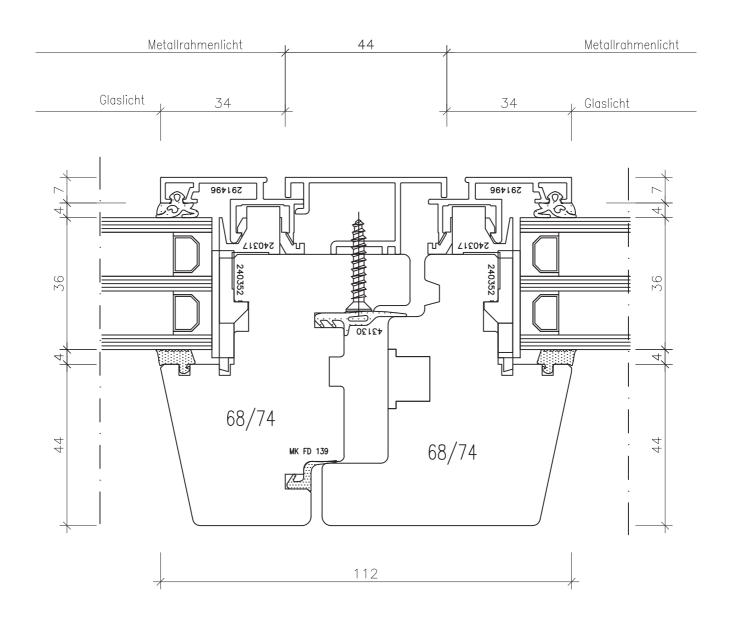


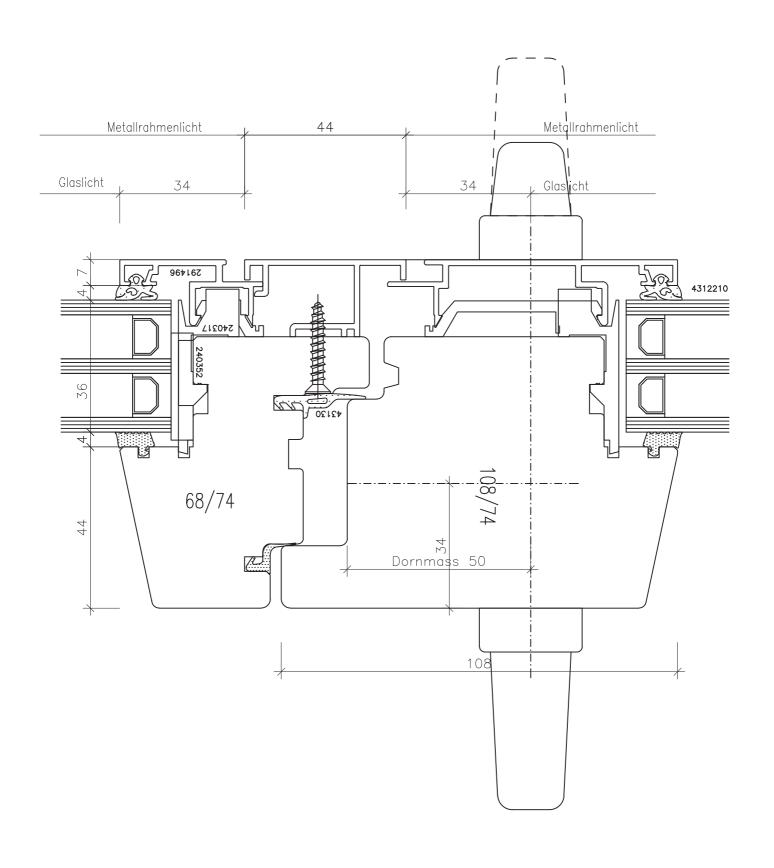

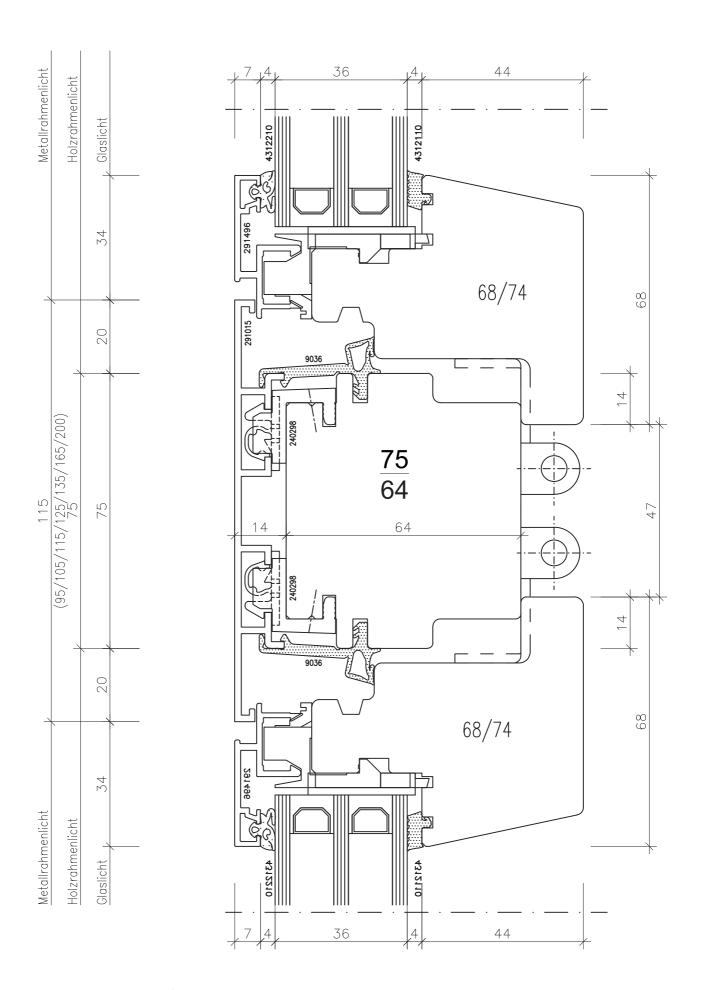


Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK


Setzholz "Standart" 4,01

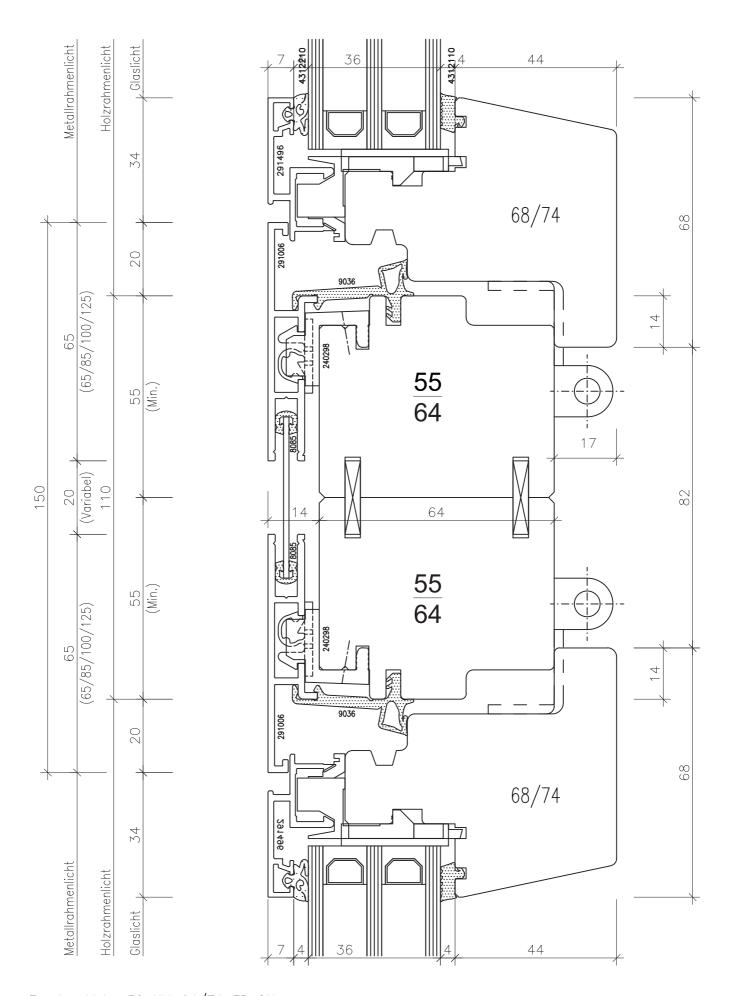

Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK


Setzholz "Zusammenbau" 4,02

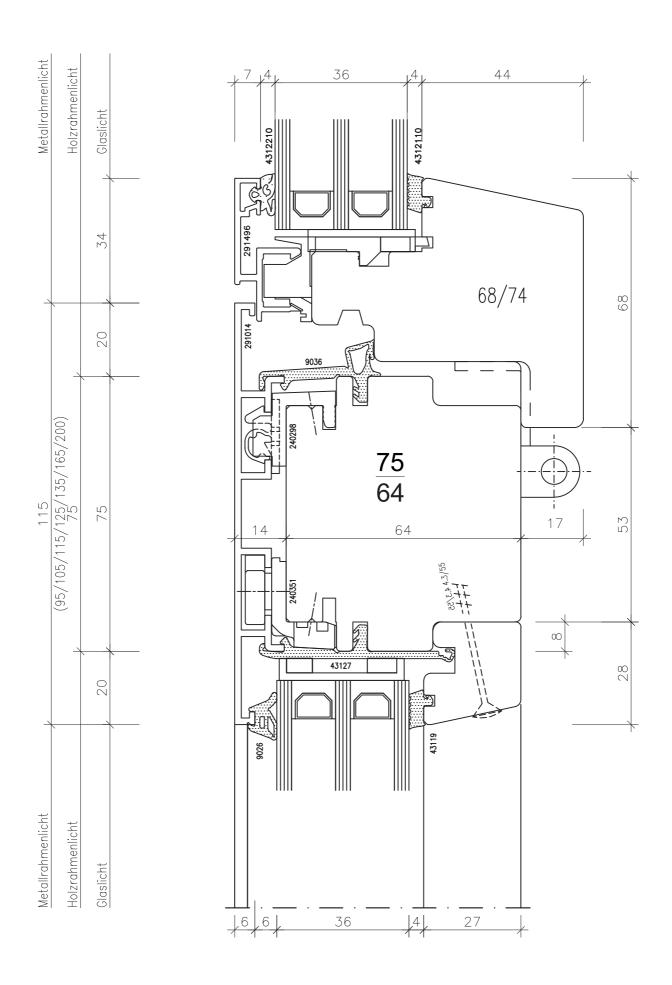


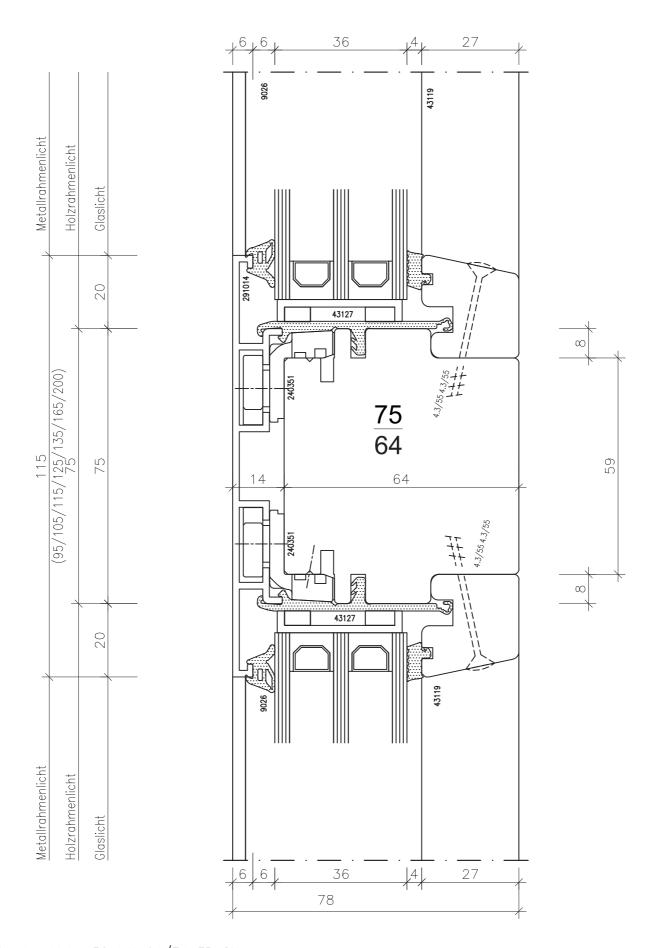


Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK

Setzholz "Standart" Fix/Fix 4,04

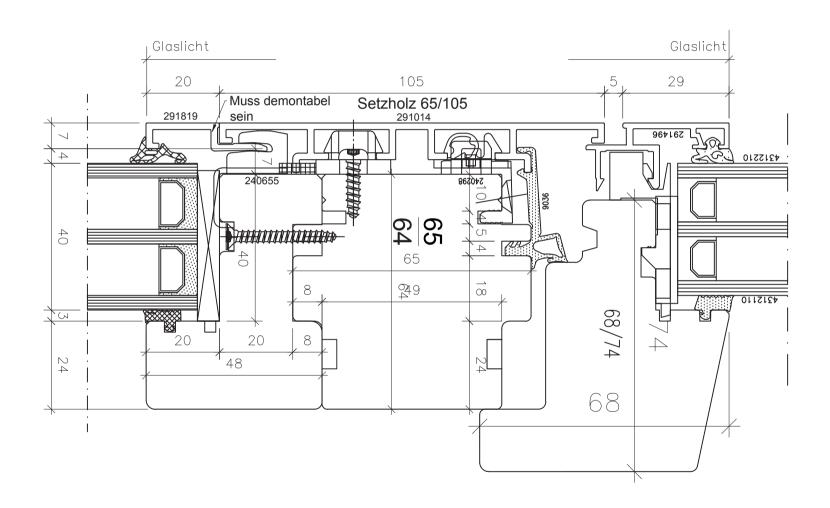

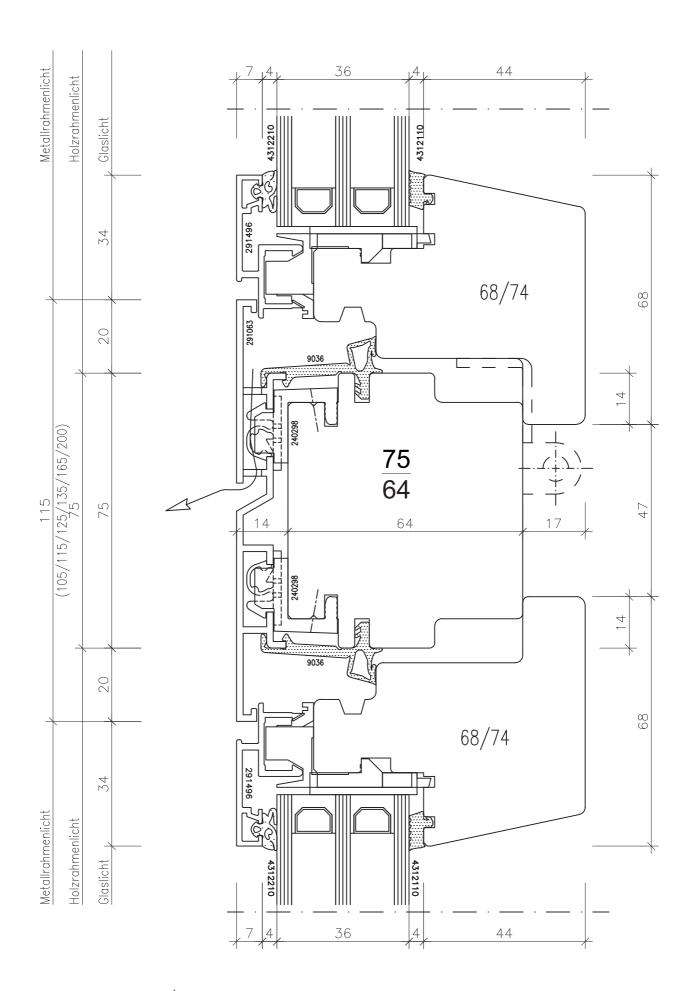



Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK

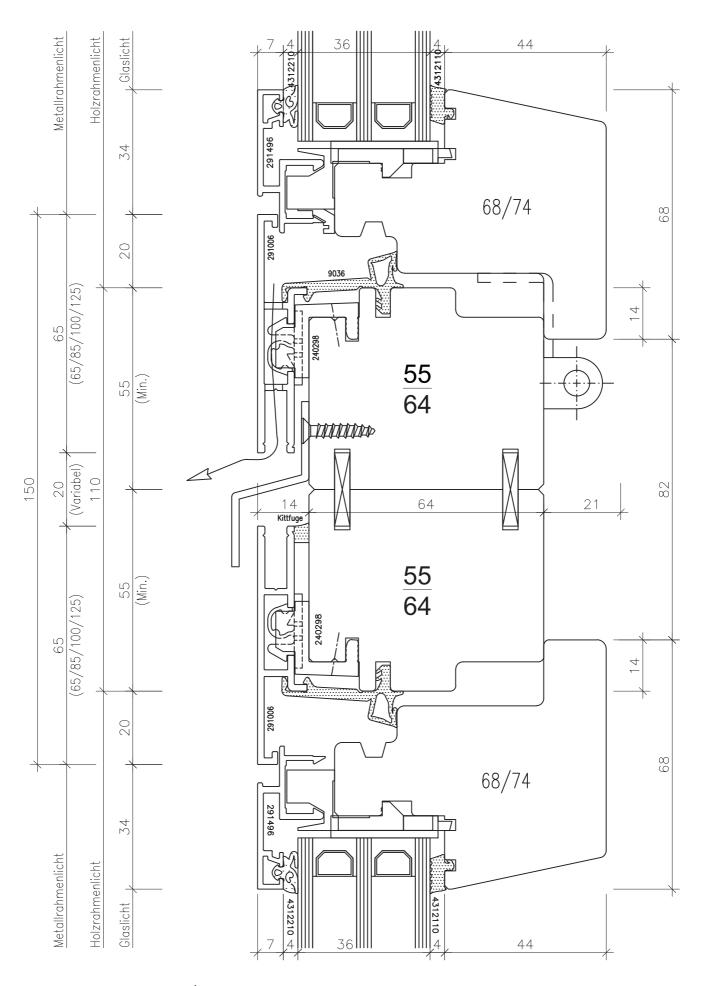


Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK


Kämpfer "Zusammenbau" 5,02

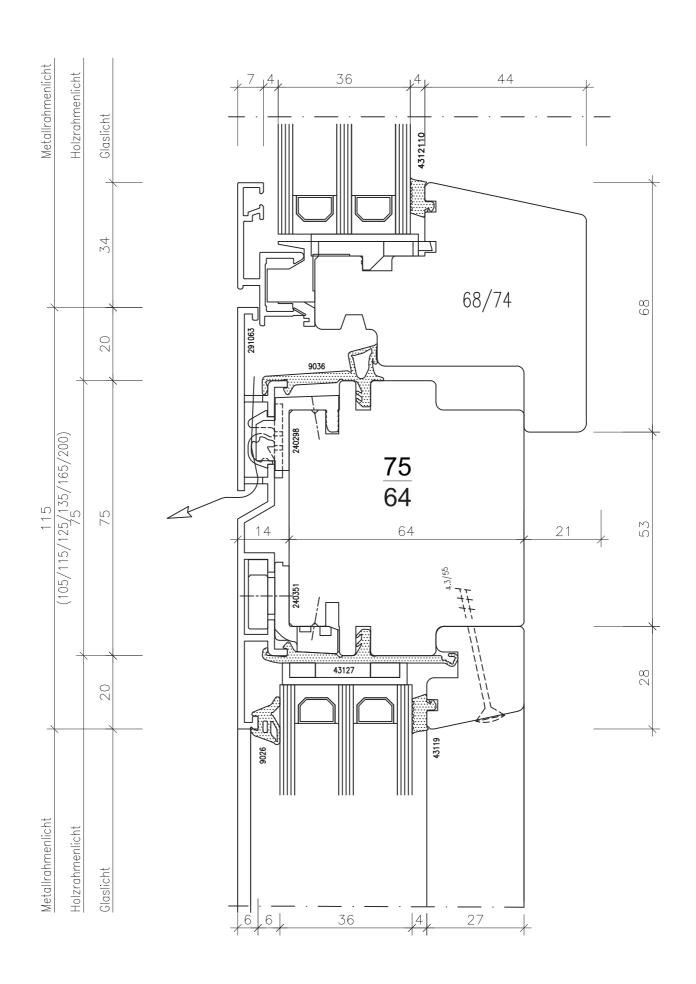


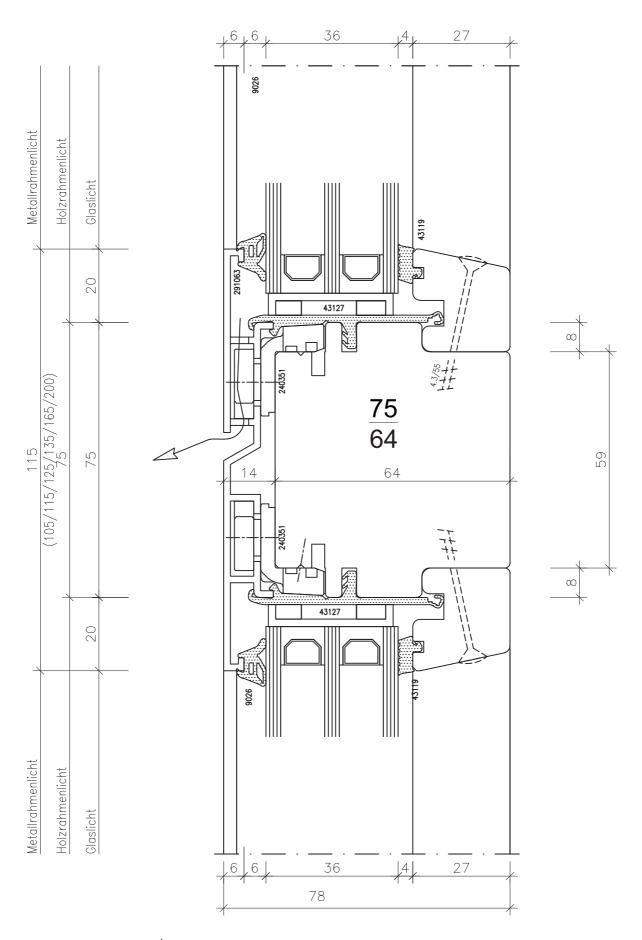


Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK Kämpfer "Standart" Fix/Fix 5,04

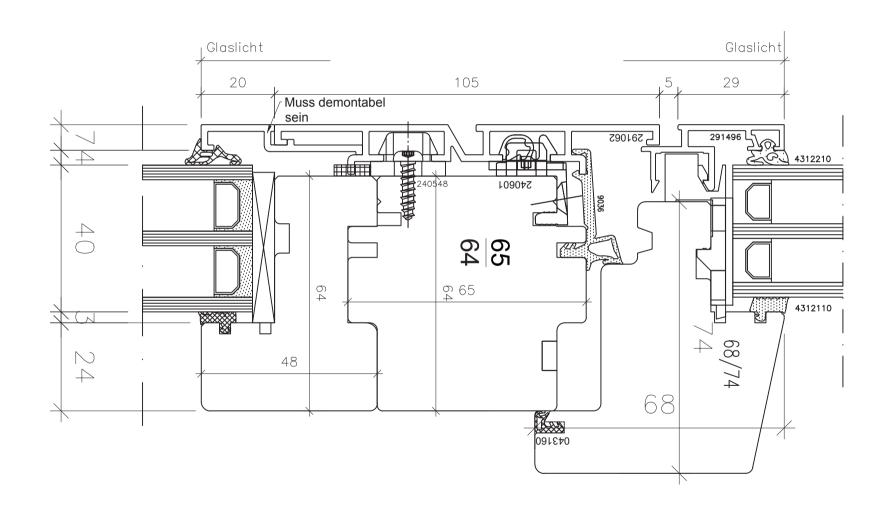

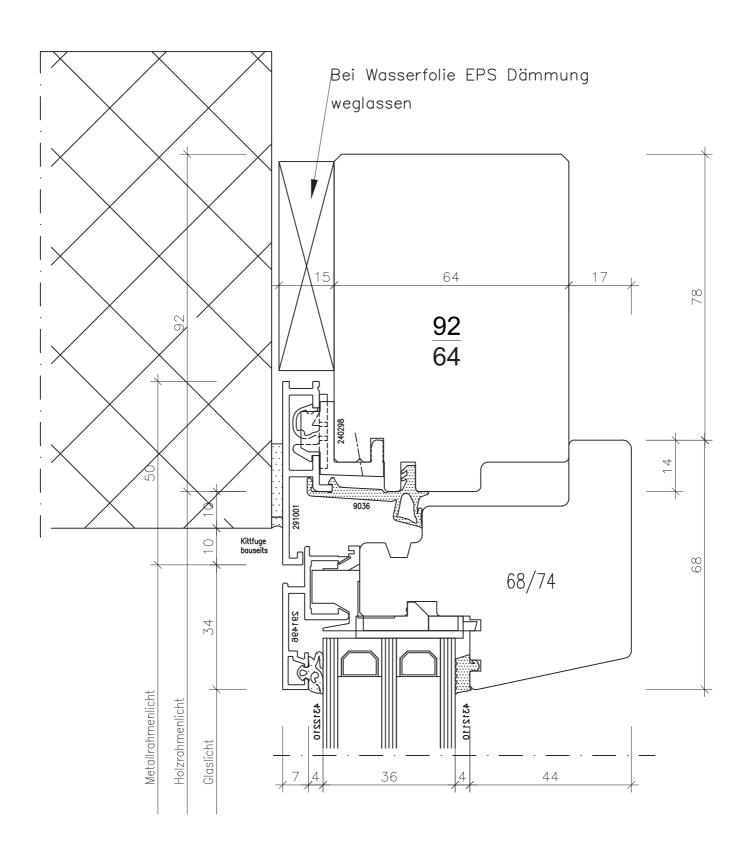


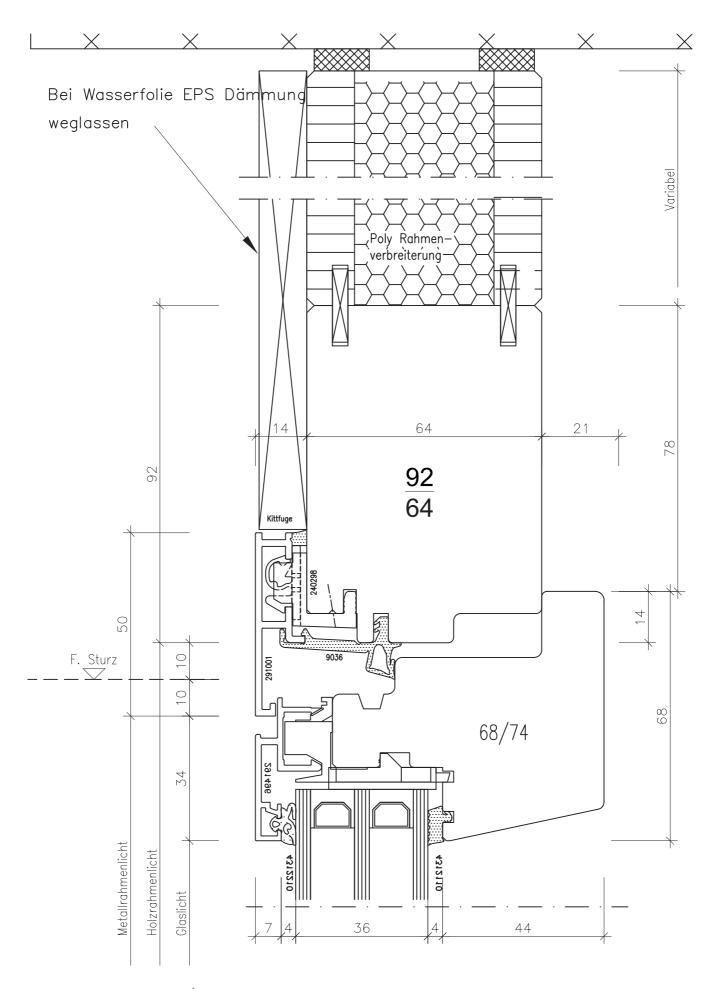


Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK "Rahmenverbreiterung" 6,02

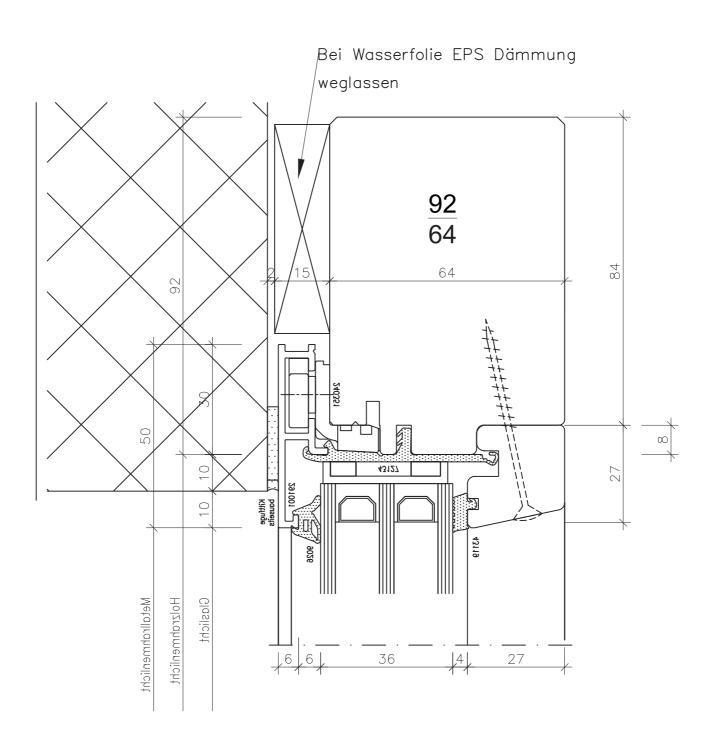


"Festverglasung v.aussen" 6,04

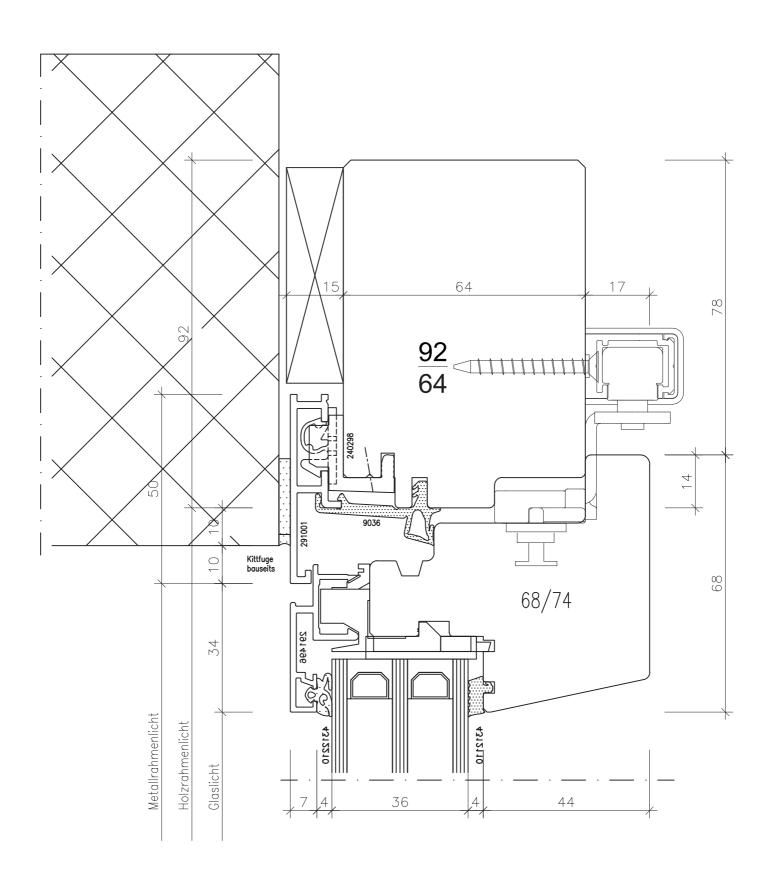


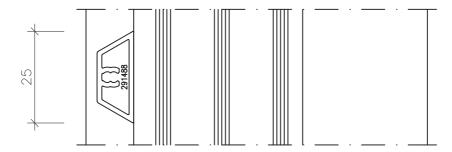


Metallsprosse aussen aufgesetzt 18/25 mm

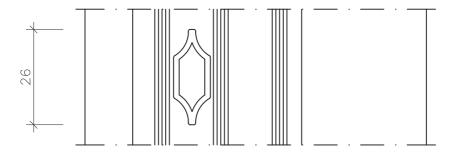


Metallsprosse im Scheibenzwischenraum div. Typen möglich

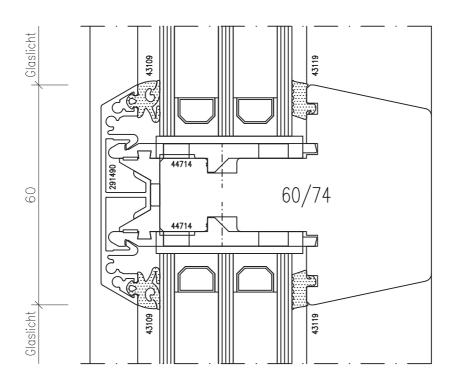


Holz-Metallsprosse glastrennend 60 oder 116 mm

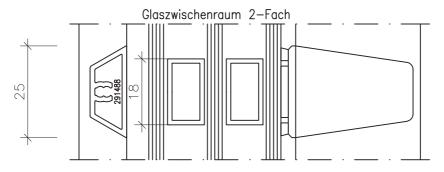


Landhaus-Sprosse aussen aufgesetzt 18/25 mm

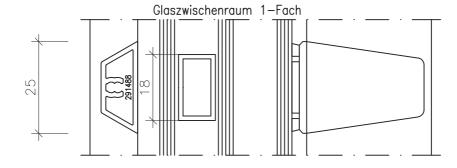



Landhaus-Sprosse aussen aufgesetzt 18/25 mm

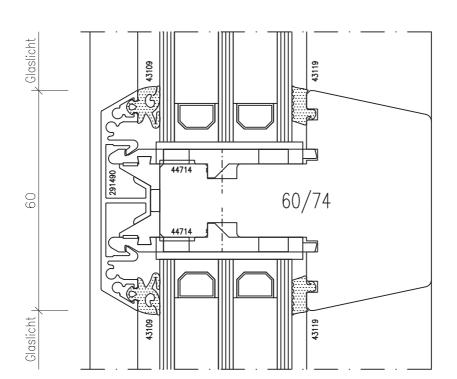


Holz—Metallsprosse glastrennend 60 oder 116 mm

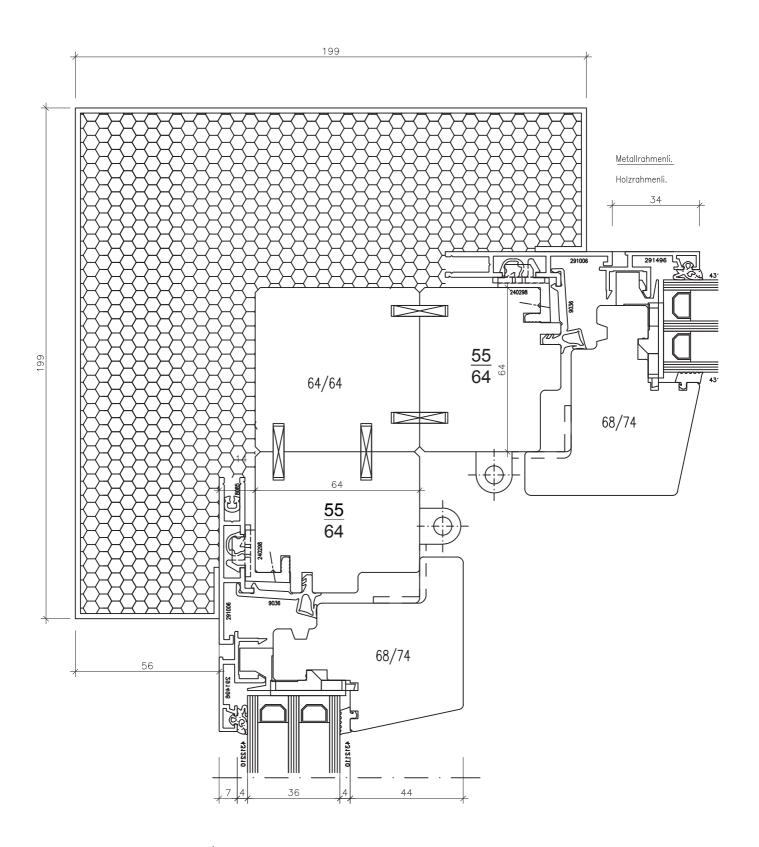

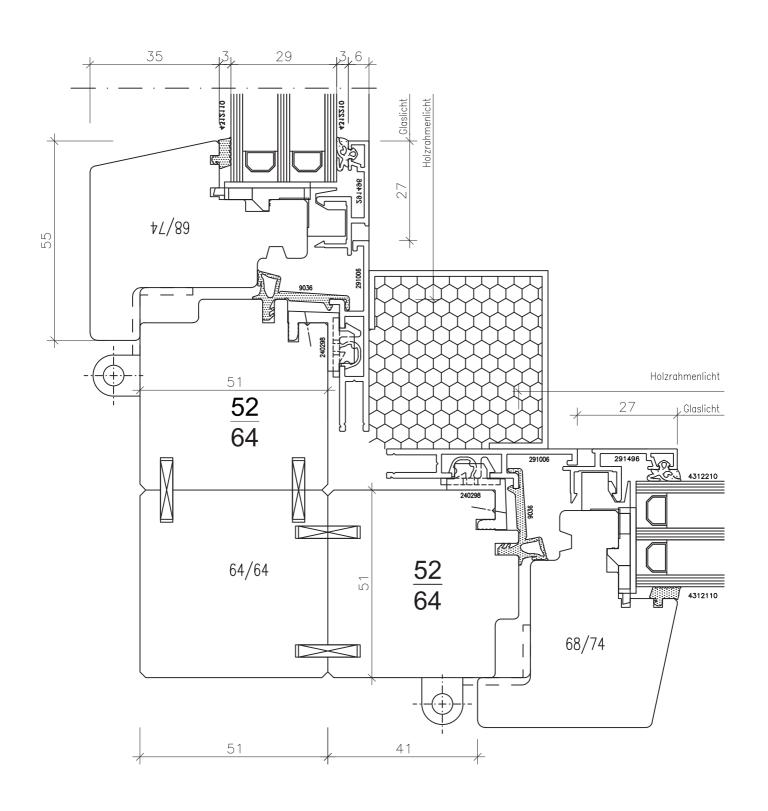


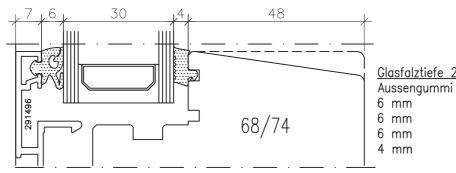


## Glasfalztiefe 26 mm Total Aussengummi Glasstärke Innengummi 30 mm 40 mm 4 mm 31 mm 40 mm 3 mm 32 mm 2 mm 40 mm 33 mm 3 mm 40 mm

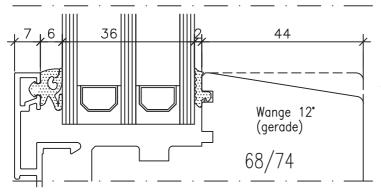


<u>Glasfalztiefe 30 mm Standard</u>				
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total	
6 mm	34 mm	4 mm	44 mm	
	35 mm	3 mm	44 mm	
6 mm	36 mm	2 mm	44 mm	
4 mm	37 mm	3 mm	44 mm	
4 mm	38 mm	2 mm	44 mm	

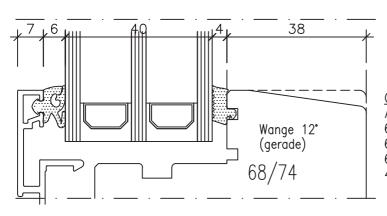



6 mm 42 mm 2 mm 50 mr	Glasfalztiefe 3	6 mm		
4 mm 43 mm 3 mm 50 mr	Aussengummi 6 mm 6 mm	Glasstärke 40 mm 41 mm 42 mm	4 mm 3 mm 2 mm	50 mm

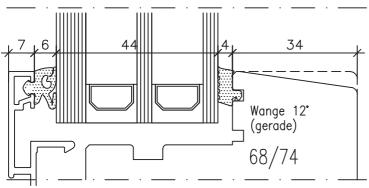


Glasfalztiefe 4			
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	44 mm	4 mm	54 mm
6 mm	45 mm	3 mm	54 mm
6 mm	46 mm	2 mm	54 mm
4 mm	47 mm	3 mm	54 mm
4 mm	48 mm	2 mm	54 mm

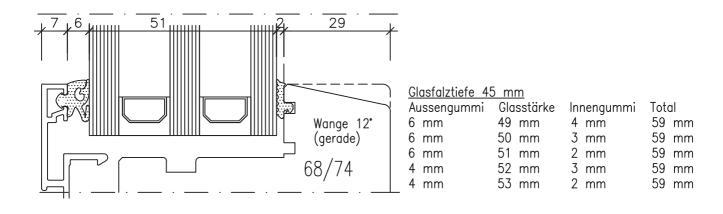


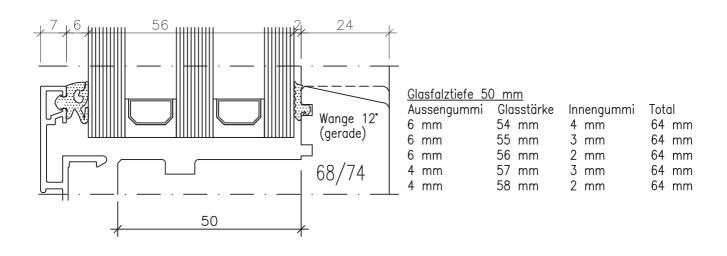

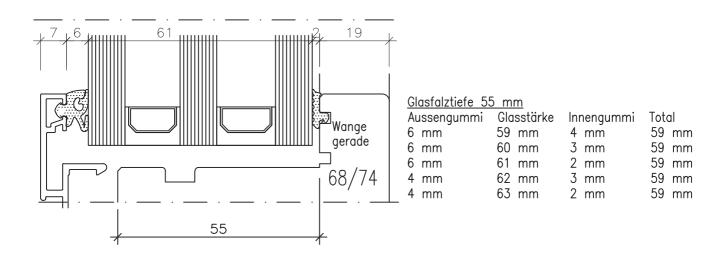




Glasleiste 27		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi
6 mm	36 mm	4 mm
6 mm	37 mm	3 mm
6 mm	38 mm	2 mm
4 mm	39 mm	3 mm
4 mm	40 mm	2 mm




<u>Glasleiste 23</u> Aussengummi	Glasstärke	Innengummi
6 mm	41 mm	3 mm
6 mm	42 mm	2 mm
4 mm	43 mm	3 mm




<u>Glasleiste 19</u>		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi
6 mm	44 mm	4 mm
6 mm	45 mm	3 mm
6 mm	46 mm	2 mm
4 mm	47 mm	3 mm
4 mm	48 mm	2 mm


## Achtung: Bei HST mit 3—fach Glas immer ESG anwenden! Sonst keine Garantie von Glaslieferant!

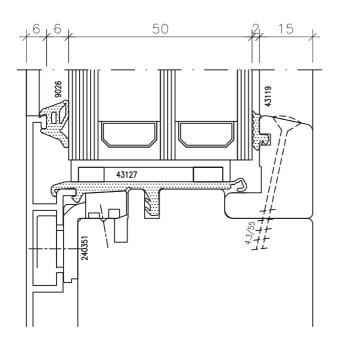


<u>Glasleiste 15</u>		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi
6 mm	49 mm	3 mm
6 mm	50 mm	2 mm
4 mm	51 mm	3 mm
4 mm	52 mm	2 mm

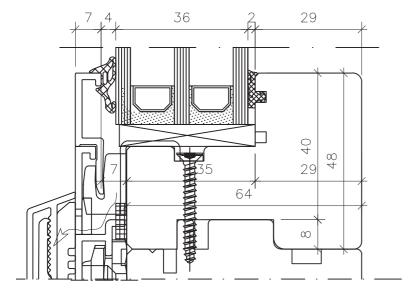

<u>Glasfalztiefe 3</u>	<u>5 mm</u>		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	32 mm	4 mm	42 mm
6 mm	33 mm	3 mm	42 mm
6 mm	34 mm	2 mm	42 mm
4 mm	35 mm	3 mm	42 mm
4 mm	36 mm	2 mm	42 mm

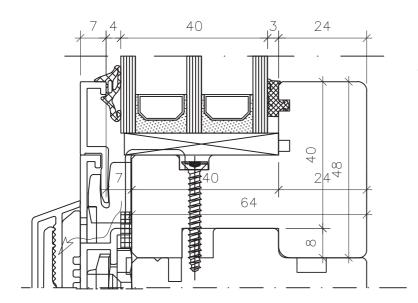


GI	asfalztiefe 4	) m	<u>ım</u>				
	ıssengummi			lr	nnengummi	To	tal
6	mm	37	mm	4	mm	47	mm
6	mm	38	mm	3	mm	47	mm
6	mm	39	mm	2	mm	47	mm
4	mm	40	mm	3	mm	47	mm
4	mm	41	mm	2	mm	47	mm

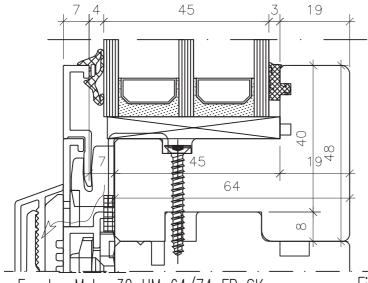

Glasfalztiere 4	<u>.5 mm</u>		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	42 mm	4 mm	52 mm
6 mm	43 mm	3 mm	52 mm
6 mm	44 mm	2 mm	52 mm
4 mm	45 mm	3 mm	52 mm
4 mm	46 mm	2 mm	52 mm

Fenster Meko 32 HM 64/74 FB SK

Fixverglasung Varianten 9.05

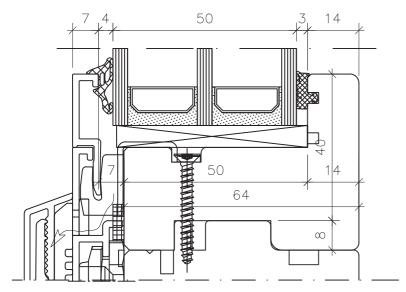

<u>Glasfalztiefe</u> 5	<u>0 mm</u>		
Aussengummi	Glasstärke	Innengummi	Total
6 mm	47 mm	4 mm	57 mm
6 mm	48 mm	3 mm	57 mm
6 mm	49 mm	2 mm	57 mm
4 mm	50 mm	3 mm	57 mm
4 mm	51 mm	2 mm	57 mm

